



Bruksanvisning

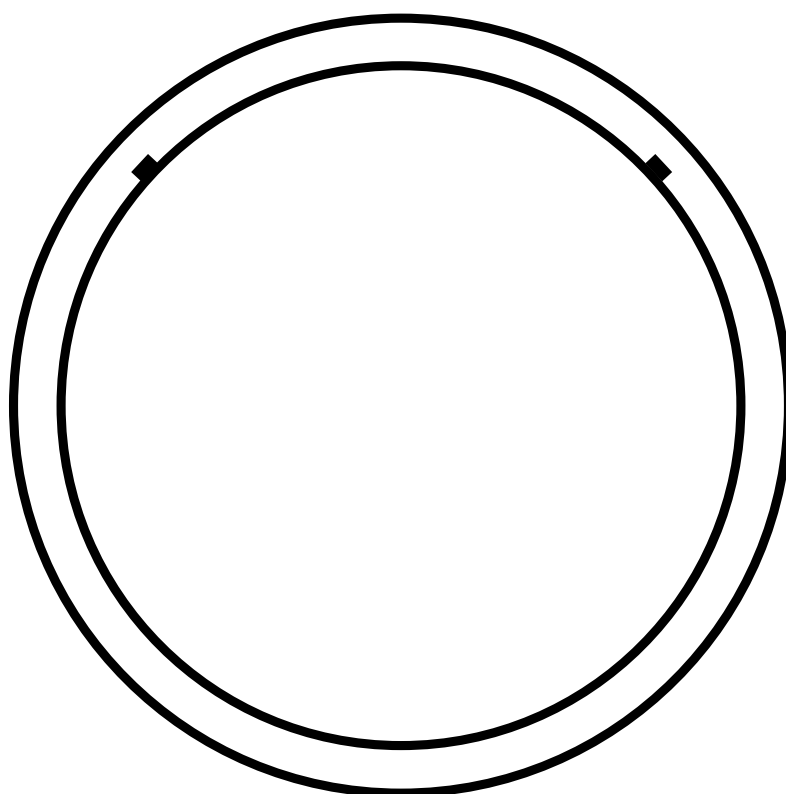

Optical Smoke Alarm

Modell: LM-107M

Jacob Jensen



Gratulerar till din nya Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen förkroppsligar ärligheten och enkelheten i vår grundares vision och fokuserar på kärnan i produktupplevelsen. Ditt nya köp flyttar gränserna för vardagliga föremål och kombinerar funktion med meningsfull design.


Denna produkt är skapad utifrån våra principer om avstånd, närhet och beröring och speglar vårt långa designarv att förbättra vardagen genom genomtänkt design.

Vi hoppas att du får en upplevelse på en högre nivå.
För mer information, besök jacobjensen.com

Tillverkad för
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Läs dessa instruktioner noggrant
innan du använder produkten.
Spara manualen för framtida bruk..

1. Säkerhetsanvisningar	5
2. Produktöversikt	6
3. Hur du använder brandvarnaren	7
3.1 Aktivering	7
3.2 Test av brandvarnaren	7
3.3 Larminne	7
3.4 Återställning av larmet	7
4. Placering och installation	8
4.1 Installation	8
4.2 Rekommenderad placering	9
5. Underhåll	10
6. Batteriets levetid	10
7. Kassering	10
8. Tekniska specifikationer	11
Tillverkarinformation	12
Garanti	13




Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant. Den innehåller instruktioner om hur du använder ditt nya köp på rätt sätt och hur du bevarar dess funktionalitet genom regelbunden användning.

Jacob Jensen och vår partner F&H Group A/S förbehåller sig rätten att göra förbättringar för att optimera produktupplevelsen utan föregående meddelande.

Instruktionerna och illustrationerna i denna manual är inte bindande och kan ändras i takt med att produkten utvecklas.


För mer information, besök jacobjensen.com eller kontakta vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk



1. Säkerhetsanvisningar


Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. Spara manualen för framtida bruk.


- Brandvarnaren är avsedd endast för privat bostadsbruk.
- Brandvarnaren har ett inbyggt 3V-batteripaket som inte kan bytas ut. Hela enheten måste bytas ut efter 10 år.
- Brandvarnaren får inte målas över. Detta kan hindra sensorn från att fungera.
- Installera inte brandvarnaren i köket, badrummet eller garaget, eftersom ånga, rök eller avgaser kan orsaka falsklarm.
- Brandvarnaren måste placeras så att den hörs tydligt i vardagsrum och sovrum.
- Demontera inte produkten och försök inte reparera den.
- Håll brandvarnaren ren – damm och smuts kan minska dess effektivitet.



2. Produktöversikt

- 1. Test-/Återställningsknapp** – används för att testa funktionen och återställa larmet.
- 2. Röd och grön LED** – indikerar drift, test och larminne.
- 3. Siren** – avger minst 85 dB när larmet aktiveras.
- 4. Monteringsplatta** – för montering i taket.

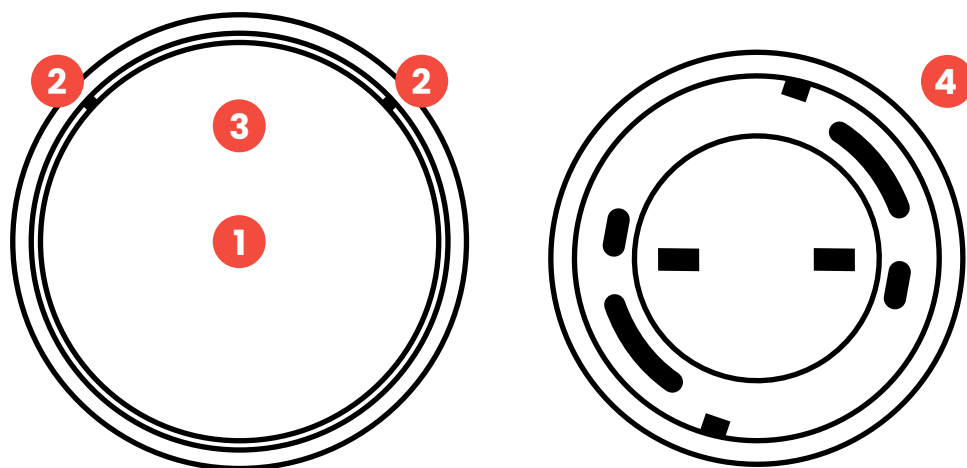




3. Hur du använder brandvarnaren

3.1 Aktivering

- Innan första användning, flytta den röda aktiveringspinnen från **OFF (1)** till **ON (2)**.
- Luta pinnen nedåt så att den låses ordentligt i skåran på baksidan av brandvarnaren. Pinnen kan användas igen om larmet behöver avaktiveras, t.ex. vid en flytt.

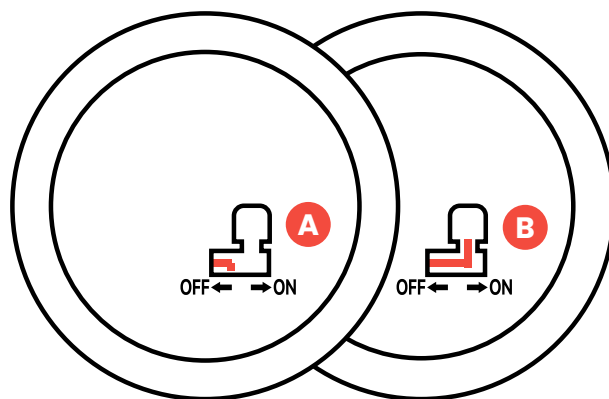

3.2 Test av brandvarnaren


- Testa alltid brandvarnaren en gång per år och efter att du har varit bortrest.
- Håll testknappen intryckt tills larmet startar. När knappen släpps kan larmet fortsätta i upp till 10 sekunder.
- Kontrollera att den röda LED-lampan blinkar ungefär var 5:e minut.

3.3 Larminne

- Den gröna LED-lampan blinkar var 43:e sekund om det har varit ett larm som inte har återställts.
- Minnet återställs automatiskt efter 24 timmar eller genom att trycka på testknappen.

3.4 Återställning av larmet


- Om larmet utlöses av till exempel ånga eller matos kan du stänga av det genom att trycka på testknappen.




4. Placering och installation

4.1 Installation




- Fäst monteringsplattan med skruvar eller dubbelhäftande tejp. Använd plugg vid behov.
- Larmet kan inte placeras på plattan förrän aktiveringspinnen har satts i läget **ON**.
- Om monteringsplattan inte klickar fast ordentligt i brandvarnaren, rotera brandvarnaren 180°. På så sätt byter de två krokarna position och passar i rätt hål.
- Efter installationen, testa brandvarnaren enligt beskrivningen i avsnitt 3.2.
- Brandvarnaren får **inte** målas över.

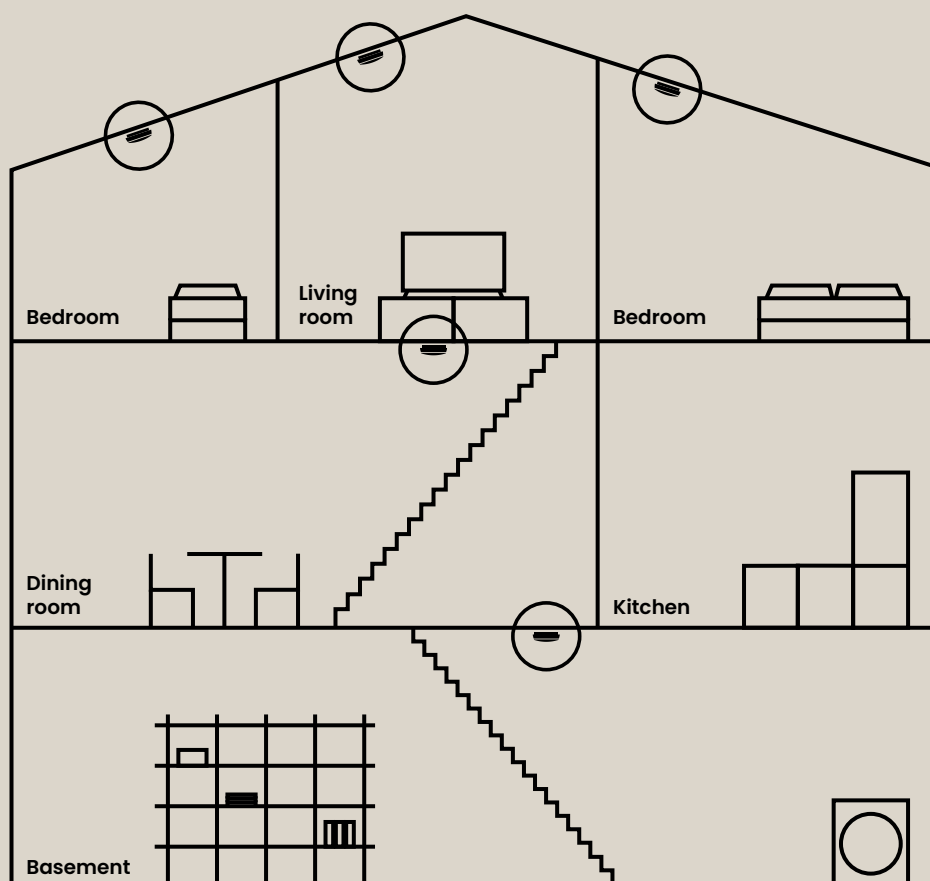




4.2 Rekommenderad placering

- Installera alltid i taket, **minst 60 cm** från väggar och hörn.
- Minst en brandvarnare bör placeras mellan sovrummen och potentiella brandkällor (kök, grovkök, vardagsrum, garage m.m.).
- Det bör inte vara mer än **10 meter** mellan varje brandvarnare.
- Ytterligare säkerhet uppnås genom att installera brandvarnare i alla bostadsrum.
- Det rekommenderas inte att installera brandvarnaren i taknocken på ett snedtak eller i en dödsvinkel där rök inte samlas. Dessa områden är markerade i grått på illustrationen.

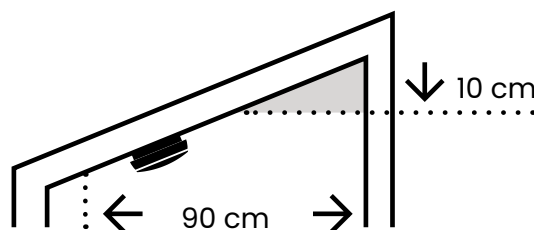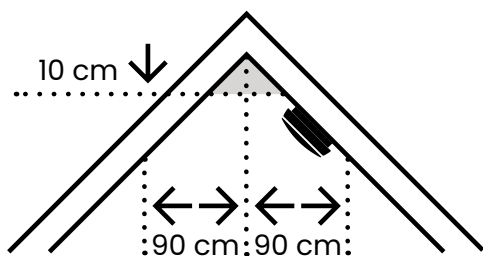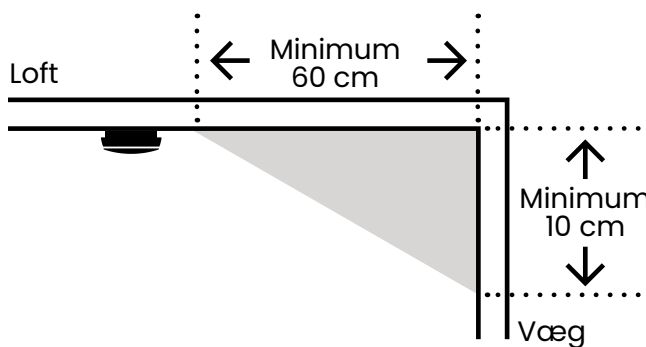



5. Underhåll


- Rengör brandvarnaren en gång i månaden.
- Använd en dammsugare på låg nivå över framsidan och längs kanterna.
- Ett mjukt borstmunstycke till dammsugaren rekommenderas.
- Alternativt kan enheten torkas av med en lätt fuktad trasa.
- Var försiktig så att ytan inte repas.

6. Batteriets livslängd

- Brandvarnaren har ett inbyggt 3V-batteri med en livslängd på upp till 10 år vid normal användning.
- När batteriet börjar ta slut kommer alarmeret att ge ifrån sig **tre pip var 43:e sekund** i cirka 30 dagar.
- Batteriet kan inte och får inte bytas ut. Hela brandvarnaren måste ersättas.

7. Kassering

- När batteriet är förbrukat (efter ca 10 år) ska brandvarnaren kasseras som **elektroniskt avfall (WEEE)**.
- Korrekt kassering bidrar till att bevara resurser och förhindrar hälso- och miljörisker som orsakas av farliga ämnen. Den får inte slängas tillsammans med hushållsavfall
- Lämna produkten till din lokala återvinningscentral.




8. Tekniska specifikationer

- Strömförsörjning: Inbyggt 3V litiumbatteri
- Batteriets livslängd: Upp till 10 år
- Ljudnivå: Minst 85 dB på 3 m
- Drifttemperatur: 0 – 45 °C
- Standarder: CE-märkt, EN 14604:2005/AC:2008




Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakats av:

- Användning av apparaten för andra ändamål än de avsedda
- Underlåtenhet att läsa bruksanvisningen
- Manipulering av delar av apparaten
- Användning av icke-originala reservdelar
- Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna

**Tillverkarinformation**

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testad och godkänd.



Garanti

Denna produkt omfattas av minst 2 års garanti/reklamationsrätt från inköpsdatum, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning i det land där produkten köptes. Garantin täcker fabrikationsfel och brister som inte orsakats av felaktig användning.

För att göra ett garantianspråk, kontakta den återförsäljare där produkten köptes, eller tillverkaren om det anges i garantivillkoren.

Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckor eller normalt slitage.



Denna symbol på en produkt och/eller de medföljande dokumenten anger att den, när den ska kasseras, ska behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Produkter märkta med WEEE får inte blandas med vanligt hushållsavfall utan ska hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som används.

För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, vänligen lämna allt WEEE-märkt avfall till din lokala insamlingsstation, där det tas emot kostnadsfritt. Genom att säkerställa korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning sparas värdefulla resurser och potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, orsakade av farliga ämnen, kan förhindras.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med gällande EU-lagstiftning. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd som fastställts av EU.

CE-märkningen innebär att produkten har bedömts och testats för att säkerställa att den kan användas säkert inom EU-länderna och att den uppfyller EU:s direktiv för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta tillverkaren för mer information om specifika produktkrav.