



Schnellstartanleitung

# Smart Capsule Machine



# Inhalt

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1  | Lieferumfang                              | 3  |
| 2  | Sicherheit                                | 3  |
| 3  | Einschalten                               | 4  |
| 4  | Zugang über RFID-Tag, Tasten und Joystick | 5  |
| 5  | TAG-Funktionen                            | 6  |
| 6  | Kapselboxen öffnen                        | 7  |
| 7  | Vordertür und Kasse öffnen                | 8  |
| 8  | Preise einstellen                         | 9  |
| 9  | Ein-/Ausschalten                          | 10 |
| 10 | Erweiterte Einstellungen                  | 10 |
| 11 | Rüchtür manuell öffnen                    | 11 |
| 12 | Die SCM-Online-App nutzen                 | 12 |
| 13 | Startseite der Maschine                   | 13 |

**Diese Anleitung enthält alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Smart Capsule Machine (SCM) schnell und sicher in Betrieb zu nehmen. Los geht's.**

## **1 Lieferumfang**

● Smart Capsule Machine

● Netzkabel

● Blauer Schlüssel

● RFID-Tag

## **2 Sicherheit**

- Die Smart Capsule Machine (SCM) ist nicht für den Außenbereich geeignet. Halten Sie die SCM von Wasser fern.
- Arbeiten an elektrischen Schaltkreisen können die SCM beschädigen und dürfen nur von einer geschulten Person ausgeführt werden.

## 3 Einschalten

- Schließen Sie die SCM an und schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite auf ON.
- Ist ein bargeldloses Zahlungsterminal installiert, startet es zusammen mit Ihrer SCM und verbindet sich über seine SIM-Karte.

Ihre SCM ist jetzt eingeschaltet. Hier sind die ersten Schritte.

### Es gibt 2 Wege, auf die SCM zuzugreifen:

#### Der RFID-Tag


Halten Sie den Tag an das Lesegerät, um das Menü zu öffnen und Aktionen auszuführen.



#### Die Online-App


Zugang über **scm.gamaco.com**

Mit der SCM-App holen Sie mehr aus Ihrer SCM heraus: Maschine aus der Ferne steuern, Verkäufe und Störungen in Echtzeit verfolgen. Im ersten Jahr inklusive; danach meldet sich unser Team bei Ihnen.

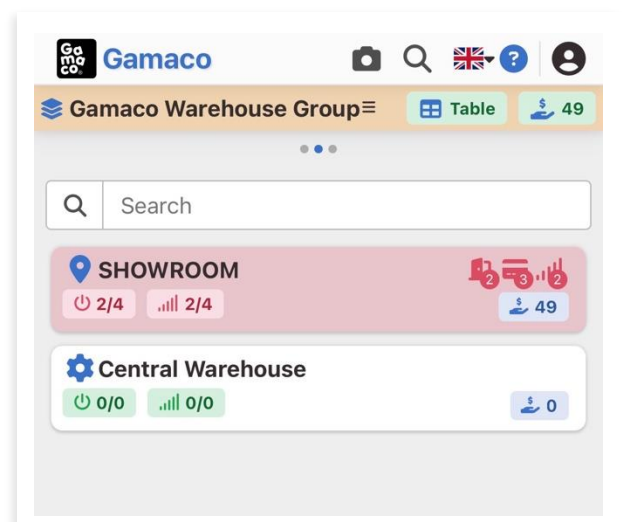


## 4 Zugang über den RFID-Tag

Wichtig: Der erste TAG, der bei einer neuen SCM an das Lesegerät (graue runde Taste) gehalten wird, wird zum Master-Tag. Der Master-Tag hat vollen Zugriff auf Maschine und Kasse.

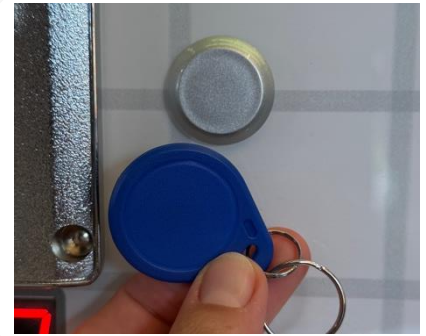

- Ein Tag kann mehreren Maschinen zugewiesen werden: So verwalten Sie mehrere Maschinen mit demselben Tag.
- Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn der vorgehaltene Tag die nötigen Zugriffsrechte hat.
- Pro Maschine können bis zu 16 Tags programmiert werden, mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten.

Beispiel: Sie geben einem Händler einen TAG, der nur die Produktfächer öffnet, um die SCM aufzufüllen. Siehe vollständiges Handbuch (QR-Code auf der letzten Seite dieser Anleitung).

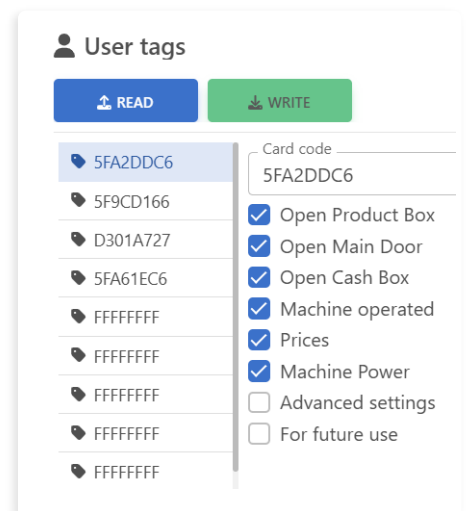

## ● Navigieren mit TAG, Tasten und Joystick

- Halten Sie den TAG an das Lesegerät, um ein Menü oder einen Menüpunkt zu ÖFFNEN.
- Mit den Boxtasten  $\triangle$  (auf) oder  $\nabla$  (ab) navigieren oder eine Box wählen.
- Halten Sie den TAG erneut an das Lesegerät, um das Menü zu VERLASSEN.

- Sie können das Menü auch mit dem Joystick auf der Hauptplatine bedienen.
- Öffnen Sie die Vordertür [**do**]: Die Hauptplatine befindet sich auf deren Rückseite.

## 5 TAG-Funktionen

Mit dem TAG können Sie folgende Aktionen ausführen:



Box öffnen

Maschine auffüllen, verklemmte Kapseln entfernen



Tür öffnen

Maschine öffnen, Zugriff auf Kasse und Münzprüfer



Kasse öffnen

Münzen entnehmen



Bedient

Kennzeichnen, dass die SCM bedient wurde: Fächer gefüllt, Kasse geleert



Preis

Preis pro Box ändern



Ein/Aus

Maschine ein-/ausschalten



Erweitert

Erweiterte Einstellungen




Beenden

Änderungen speichern und Maschine neu starten

## 6 Kapselfächer öffnen

**TAG: bo (Box Open): Box öffnen. Zum Auffüllen der Maschine oder zum Entfernen verklemmter Kapseln.**

- 1 Halten Sie den TAG an das Lesegerät. Das Kredit-Display zeigt [bo] (Box öffnen).

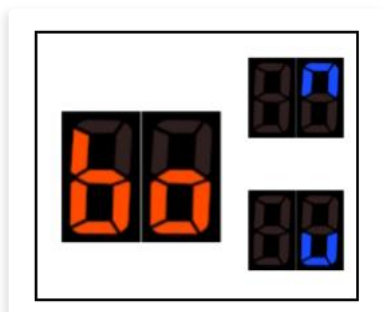

- 2 Halten Sie den TAG erneut vor, um die Funktion zu ÖFFNEN. Das Kredit-Display zeigt [Sb] (Box wählen). Die Preis-Displays zeigen [bL] (Box gesperrt).

- 3 Drücken Sie die Taste  $\Delta$  oder  $\nabla$  der gewünschten Box, um es zu öffnen.

- 4 Achtung! Ist der Türstopper nicht fixiert, fällt die Tür herunter und der Boxinhalt fällt heraus. Halten Sie die Tür im Zweifelsfall fest.

- 5 Sie können die Box jetzt auffüllen und wieder schließen.

| mm | Slim (2 Fächer) | Smart (4) / Deluxe (6 Fächer) |
|----|-----------------|-------------------------------|
| 50 | 280             | 250                           |
| 57 | 220             | 200                           |
| 65 | 120             | 100                           |

(ungefähre Kapselmengen pro Box)

- 6 Halten Sie den TAG erneut an das Lesegerät, um zu [bo] zurückzukehren.


- 7 Gehen Sie zu [E] (Exit) und halten Sie den TAG an das Lesegerät. Die Maschine startet neu und ist einsatzbereit.

# 7

## Vordertür und Kasse öffnen


### Tür öffnen (do: Door Open)

TAG vorhalten, um die Tür zu öffnen.

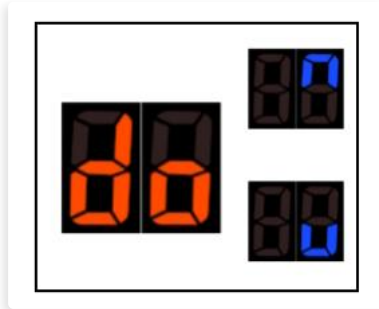

### Kasse öffnen (co: Cashbox Open)



TAG vorhalten, um nach dem Öffnen der Vordertür die Kasse zu öffnen.

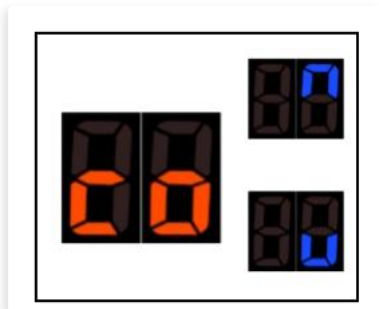

### OP: kennzeichnet die Maschine als bedient

TAG vorhalten, um die Maschine als bedient zu kennzeichnen.  
Bedient heißt: Kasse geleert und Kapselfächer aufgefüllt. In der SCM-Online-App:


- Münzen und Wert der Kasse werden auf 0 zurückgesetzt
- Die Boxmenge wird auf den Standardwert zurückgesetzt
- Das Protokoll erfasst die Wartung mit dem vorgehaltenen TAG

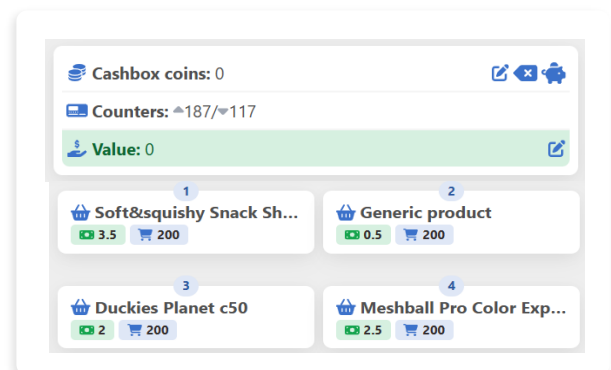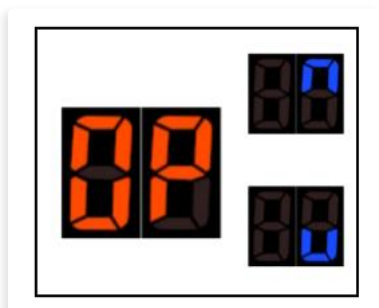

## 8 Preise einstellen

**TAG: Pr (Prices): Mit dieser Funktion stellen Sie den Preis pro Box ein.**

- 1 Gehen Sie zu [Pr] und halten Sie den TAG vor. Das Kredit-Display zeigt [Sb] (Box wählen).

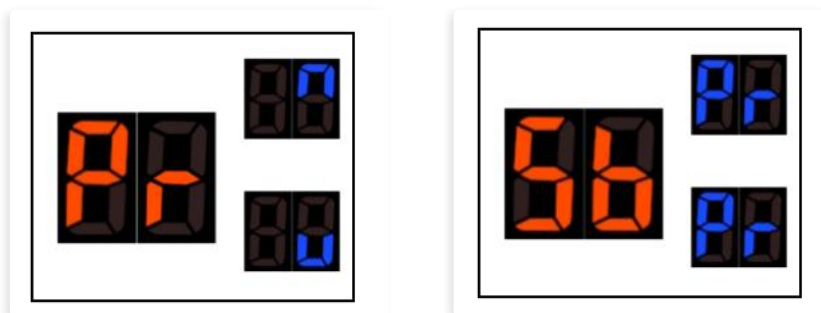

- 2 Drücken Sie die Taste die Box, deren Preis Sie ändern möchten.
- 3 Mit  $\Delta$  erhöhen und mit  $\nabla$  senken Sie den Preis.
- 4 Halten Sie den TAG vor, um zu [Pr] zurückzukehren.
- 5 Mit  $\Delta$  oder  $\nabla$  gehen Sie zu Exit [E].
- 6 Halten Sie den TAG vor, um das Menü zu verlassen — die Änderungen werden gespeichert und die Maschine startet neu.

### E. Exit (Beenden)


Halten Sie den TAG vor, um zu speichern und das Menü zu verlassen. Nach dem Neustart ist Ihre SCM bereit, Kapseln zu verkaufen.

## 9

## Ein-/Ausschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie die Maschine EIN oder AUS.

Sie hat Vorrang vor jedem Zeitplan und deaktiviert ihn. → Zeitpläne: siehe Handbuch.



## 10



## Erweiterte Einstellungen

Über diese Funktion gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen.

**Achtung!** Viele erweiterte Einstellungen betreffen die Programmierung der Maschine. Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie etwas ändern.

Wir empfehlen dringend, diese Einstellungen über die SCM-Online-App vorzunehmen.

Sie können die erweiterten Einstellungen mit dem Joystick auf der Hauptplatine bedienen, VMC.

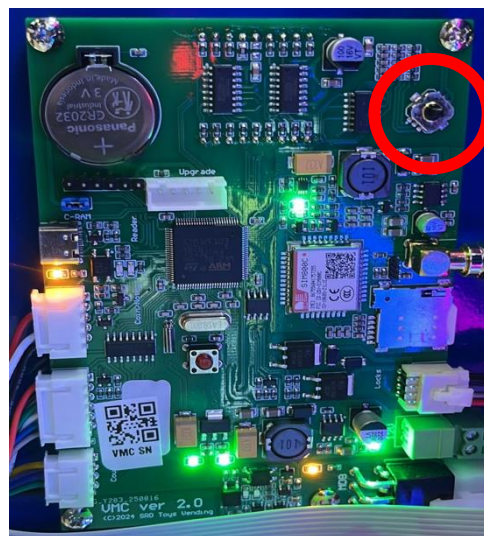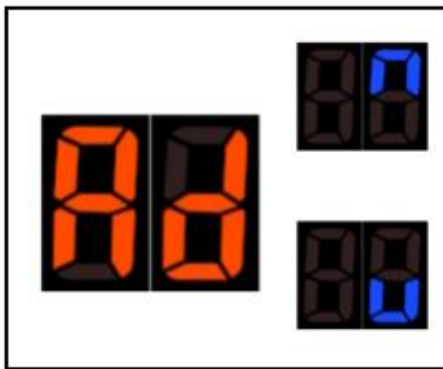


Eine vollständige Liste aller Power- (Po) und Advanced-Settings-Funktionen (Ad) finden Sie im Handbuch der Smart Capsule Machine.

## Rüchtür manuell öffnen

### Blauer Schlüssel

Der **blaue Schlüssel** öffnet die Rücktür der SCM. Über die Rücktür können Sie das Schloss der Vordertür entriegeln. Drücken Sie die Schraube mit dem Finger, um zu entriegeln.

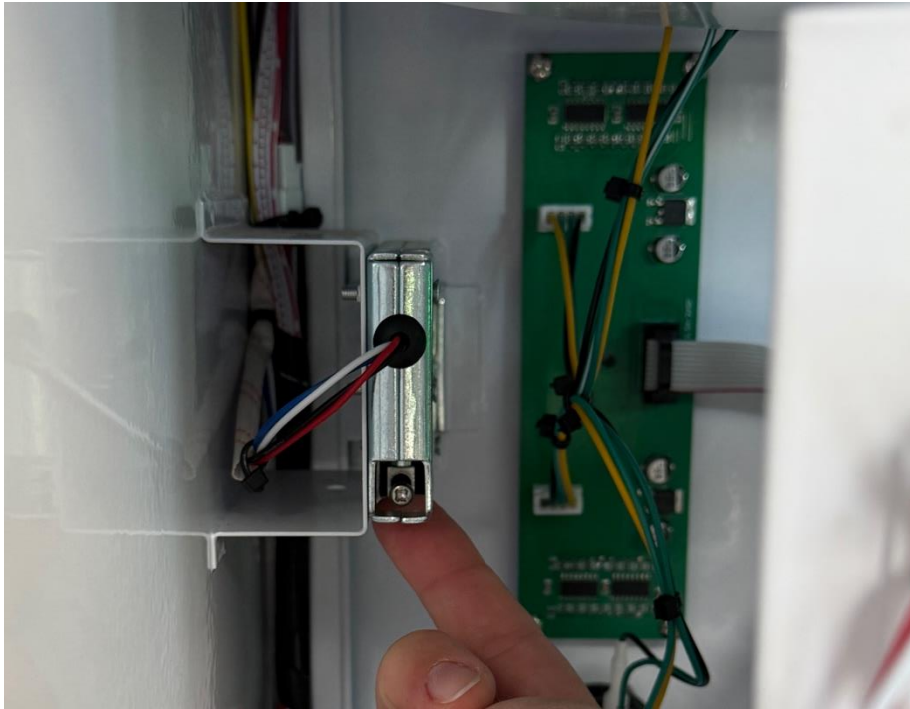

Ausführliche Informationen zu Power (Po) und Advanced Settings (Ad), einschließlich einer vollständigen Liste aller Einstellungen und Konfigurationen, finden Sie im vollständigen Handbuch der Smart Capsule Machine.

# Zugang über die SCM-Online-App

## Aktivierung


Jede SCM ist über eine SIM-Karte mit der Online-App verbunden: [scm.gamaco.com](https://scm.gamaco.com)

- Sie erhalten von Gamaco eine Einladungs-E-Mail (24 h gültig), um ein Benutzerkonto einzurichten.
- Das Abo aktivieren Sie über Power. Das erste Jahr ist kostenlos.

## Anmelden und zu Ihrer Maschine gehen

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an.

- Option 1: Scannen Sie den QR-Code auf Ihrer SCM über das Kamera-Symbol.
- Option 2: Geben Sie den Namen der SCM in das Suchfeld ein

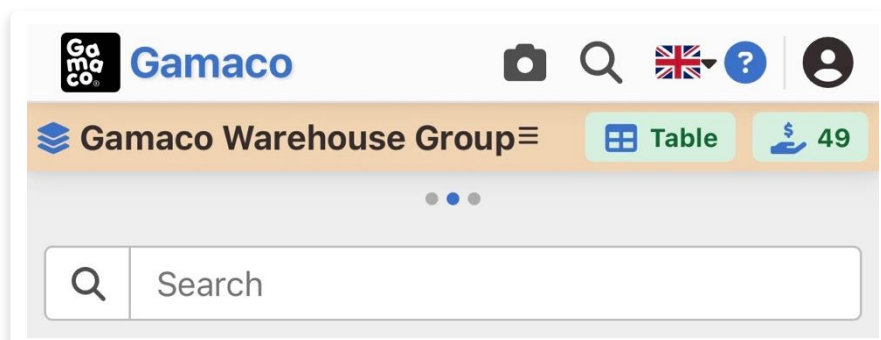


# Startseite der Maschine


Die linke Seite der Maschinenseite enthält allgemeine Informationen: Name, Beschreibung, Seriennummer, Münzen in der Kasse, Wert, Kredite.

**Operated:** Klicken Sie auf das Sparschwein-Symbol, um Münzen


und Wert auf 0 zu setzen und die Boxmengen zurückzusetzen.

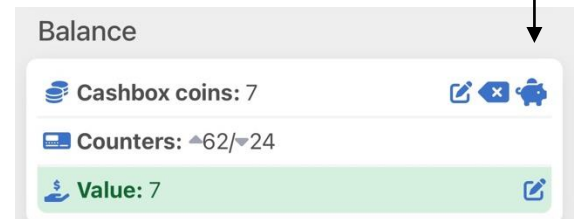


**Mitte:** alle Kapselboxen — wählen Sie eine Box, um Produkt, Preis oder Menge zu ändern, eine Kapsel auszugeben oder die Box zu entriegeln.

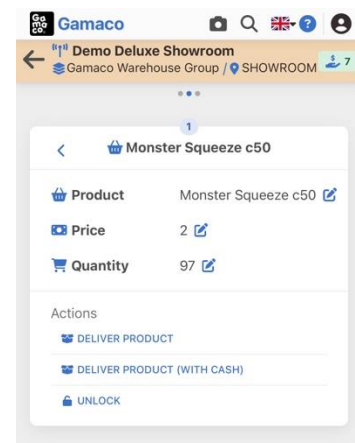

**Power:** Tür öffnen, Zeitpläne und erweiterte Einstellungen (siehe Handbuch)

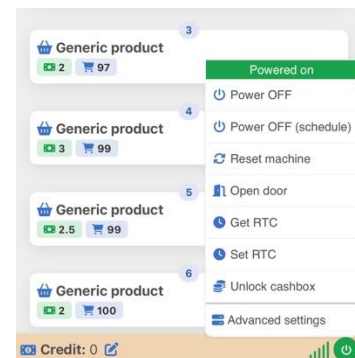

**Name/Symbol:** zu den Administrator-Seiten.

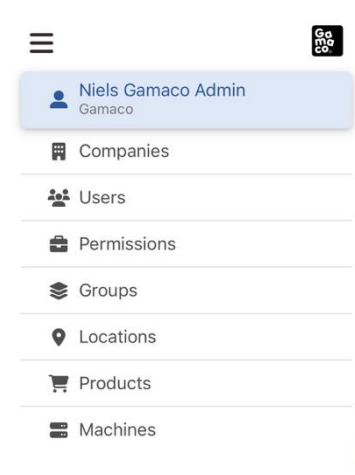



## Brauchen Sie Hilfe?

Wir arbeiten derzeit an einem Handbuch und einer FAQ. In der Zwischenzeit erreichen Sie uns unter [info@gamaco.com](mailto:info@gamaco.com) oder +32 3 829 11 44.