



Monitoree activamente la ubicación y temperatura de sus envíos en tiempo real



SOLUCIONES EN TIEMPO REAL

Ubicación, temperatura y luz



UBICACIÓN PRECISA

Con precisión de 50 metros (<150 pies)



95% DE COBERTURA GLOBAL

186 países; alta confiabilidad



MONITOREO 24/7 EN VIVO

Por expertos en logística

Rastreadores Tive Solo Lite


Le presentamos Tive **Solo™ Lite**: la mejor solución de rastreo de envíos de su clase, diseñada para profesionales de logística y cadena de frío que cuidan sus costos—en todos los modos de transporte.

Los rastreadores Solo Lite y su plataforma en la nube, fácil de usar, ofrecen rastreo rentable en tiempo real para monitorear activamente la ubicación, temperatura y exposición a la luz de los envíos en tránsito. Con conectividad celular global y WiFi, Solo Lite brinda visibilidad de toda su cadena de suministro—para mitigar riesgos y reducir rechazos, desviaciones y retrasos.

Los rastreadores Solo Lite:

- **Reportan datos del envío en tiempo real** del origen a la entrega
- **Cuestan lo mismo por rastreador** en cualquier modo de transporte
- **Incluyen conectividad bidireccional**, tecnología patentada para ajustar el rastreador con los envíos en tránsito
- **Usan tecnología multisensor patentada** para medir y reportar datos

Los rastreadores Solo Lite tienen larga duración de batería y pueden ser de un solo uso o reutilizables para apoyar la sostenibilidad. Tive cumple totalmente con ISO 27001:2022 para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.

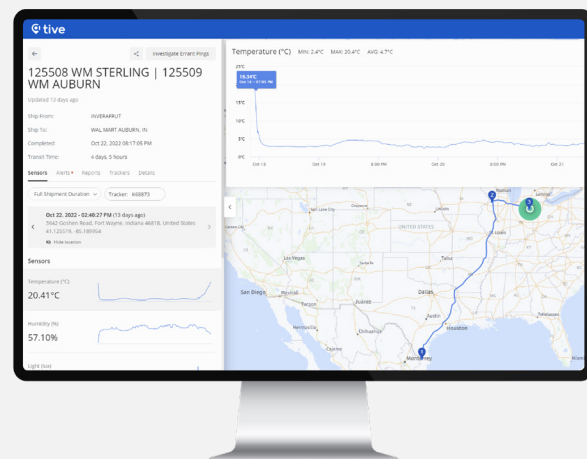

Solo Lite está disponible con batería de litio (TT-8000) y con batería sin litio (TT-8100)

Diseñado para estos envíos



Cadena de frío



Ciencias de la vida y farmacéuticos



Transporte y logística



Perecederos



Especificaciones TT-8000 y TT-8100

CONECTIVIDAD CELULAR GLOBAL

Tipo de transmisión:

Bandas globales LTE-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B20/B25/B16/B28/B66/B85

Bandas EGPRS (2G): 850/900/1800/1900

Intervalo de comunicación:

5 minutos a 24 horas, programable, comunicación inmediata ante excursiones

UBICACIÓN

Método de ubicación:

Triangulación celular y geolocalización WiFi

Precisión de ubicación:

Geolocalización WiFi: 50 m (<150 pies)

Triangulación celular: 500 m (0.3 millas)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

TT-8000 y TT-8100

-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

INDICADOR VISUAL

Luces LED indican inicio y estado

SENSORES

Sensores de condición:

Temperatura, luz, movimiento

Precisión de temperatura:

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.9^{\circ}\text{F}$)

Deriva menor a 0.01°C (0.02°F) por año

Calibración NIST® de 3 puntos, ISO 17025

Intervalo de medición:

5 minutos a 12 horas, programable

Capacidad de medición:

Hasta 25,000 registros

BATERÍA

Rastreador Solo Lite de litio (TT-8000)

Batería recargable de iones de litio

(3.7 V, capacidad de 2600 mAh / 9.62 Wh)

Duración de la batería:

50+ días (transmisión cada 60 minutos)

100+ días (transmisión cada 6 horas)

Vida útil en almacén: 180 días

Rastreador Solo Lite sin litio (TT-8100)

Batería recargable de níquel-metal hidruro

(2200 mAh, 3.6 V)

Duración de la batería:

30+ días (transmisión cada 60 minutos)

90+ días (transmisión cada 6 horas)

Vida útil en almacén: 12 meses

ESPECIFICACIONES DE LA CARCASA

Material de la carcasa:

Plástico retardante de flama UL 94-V0

Dimensiones:

TT-8000 y TT-8100

92 x 62 x 22.5 mm (3.6 x 2.4 x 0.9 in)

Peso:

TT-8000

90 g (3.2 oz)

TT-8100

140 g (4.9 oz)

Clasificación IP:

IP65

Montaje:

Adhesivo 3M, cincho plástico

CERTIFICACIONES

FCC, IC, CE, UKCA, UN38.3, RTCA DO-160G, apto para vuelos



Solo Lite está disponible con batería de litio (TT-8000) y con batería sin litio (TT-8100)



Comprometidos con la sostenibilidad

El Solo Lite puede reciclarse con el [Green Program](#) de Tive.



Ubicación



Temperatura



Luz

Para conocer más sobre los rastreadores Tive Solo Lite, contáctenos en sales@tive.com.

Sensores del rastreador