




GOLDEN[®] PARQUET

wood flooring for a lifetime

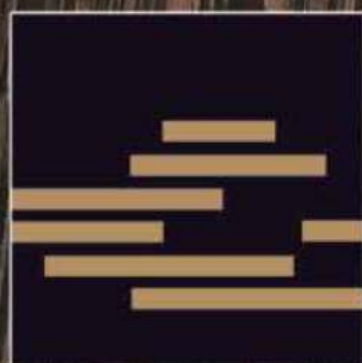

**GOLDEN[®]
PARQUET**

Natural Beauty, Technological Strength

Beleza Natural, Resistência Tecnológica



SUPPORTING SUSTAINABLE FORESTS | APOIANDO FLORESTAS SUSTENTÁVEIS



OUR MAJOR WEALTH | A NOSSA MAIOR RIQUEZA



ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY | AVANÇADA TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO



A FUTURE ORIENTED ORGANIZATION | UMA ORGANIZAÇÃO ORIENTADA PARA O FUTURO

Certified and Controlled Origins
Origens controladas e certificadas

Carefully Selected Raw Materials
Matérias-Primas cuidadosamente seleccionadas

Technologically Advanced Production in Europe (Portugal)
Produzido sob as mais avançadas tecnologias, em Portugal

Fast and Efficient "Always On" Support
Serviço permanente e eficiente de apoio ao Cliente

Registered Trade Mark
Marca registada

Technical and Commercial Business Strong Partnerships with Customers, Suppliers and Service Providers
Sólidas Parcerias Técnicas e Comerciais com Clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviços

The most complete exotic wood flooring product range (interior & exterior)
A gama mais completa de pavimentos em madeira, para interior e exterior

Fast and Flexible Deliveries Worldwide
Entregas Rápidas e Flexíveis para todo o Mundo

European Norms and Regulations Conform Products
Produtos em conformidade com as Normas e Regulamentações Europeias

Turn Key Projects in Portugal and Abroad
Projectos Chave na Mão em Portugal e no Estrangeiro



All GOLDEN PARQUET products are manufactured in Portugal
Todos os produtos GOLDEN PARQUET são fabricados em Portugal.



FSC Chain of Custody Certificate Holder
Detentor de Certificado da Cadeia de Responsabilidade FSC



MADEICENTRO has been, once again, distinguished as a PME Líder Company by Portuguese Authorities in 2009 a 2016.
A MADEICENTRO foi distinguida, uma vez mais, como PME Líder pelas autoridades Portuguesas em 2009 a 2016.



Finished Products Division ISO 9001 certified
Certificação pela ISO 9001 da Divisão de Produto Acabado



Member of Portuguese Wood Industries Association
Membro da Associação
aimmp
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal




40 years business experience of MADEICENTRO as a reliable partner
40 anos de actividade conferem à MADEICENTRO a credibilidade de um sólido Parceiro.

CE conform products
Produtos em conformidade com a marcação CE

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

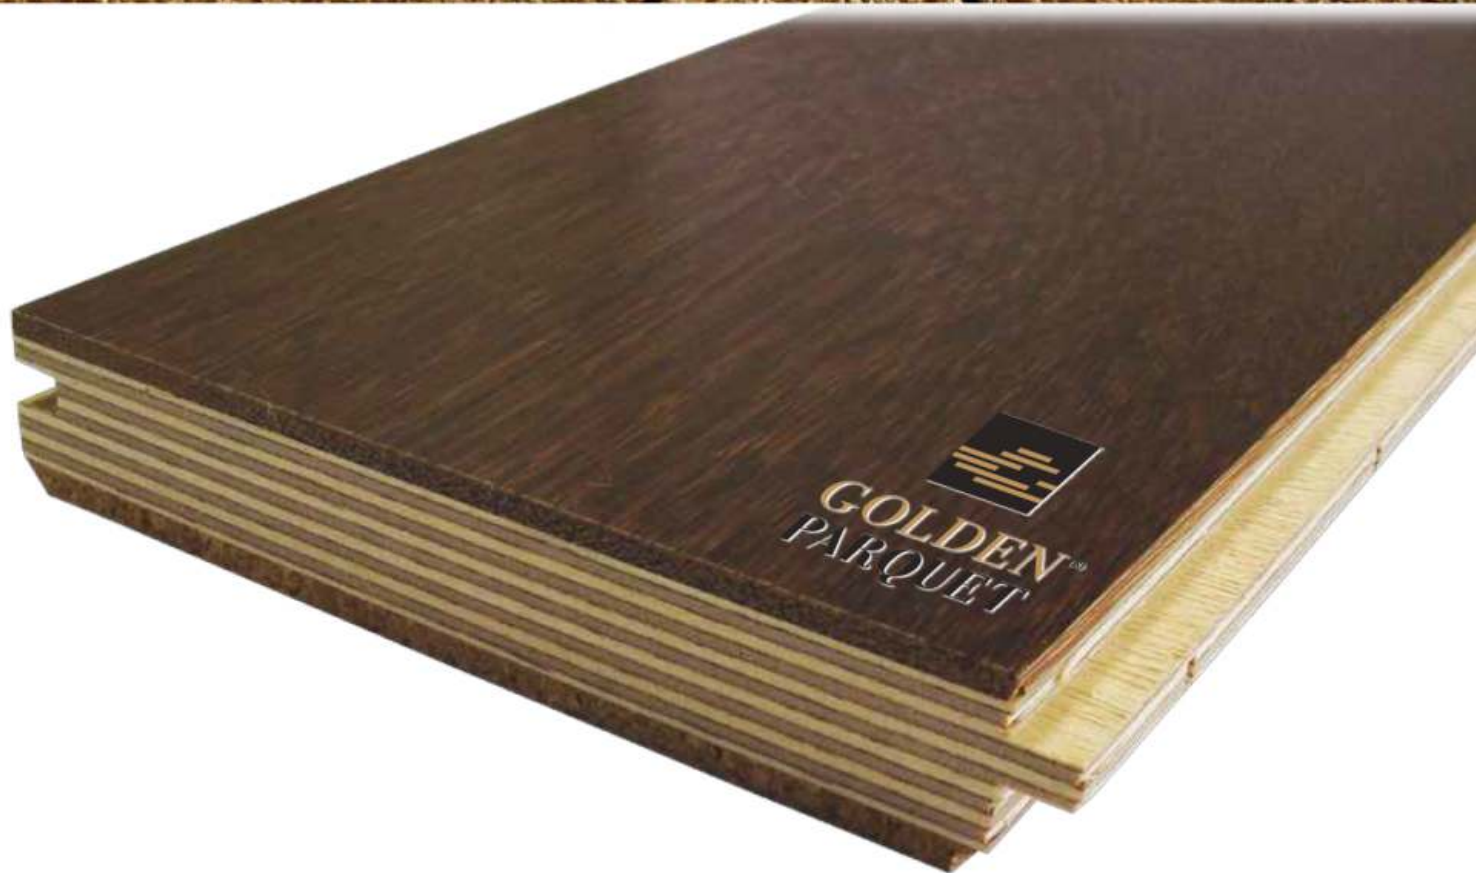

2 PLY ENGINEERED FLOORS INTEGRATION OF THE AGGLOMERATED CORK UNDERLAYMENT

MULTICAMADAS 2 COMPONENTES INTEGRAÇÃO DE CORTIÇA NA CONTRAFACE

Key Advantages | Vantagens Chave:


- **The best ratio price x quality** (value for money) for a full wooden floor | A **melhor relação preço x qualidade** ("valor") para um pavimento integralmente construído em madeira
- The same final look as a massive floor as it is **real wood** | O mesmo aspecto final de um pavimento maciço dado tratar-se de **madeira verdadeira**
- Ensures the highest **stability** on wooden floors | Assegura a mais alta **estabilidade** em pavimentos de madeira
- Supports a substantial **reduction of exotic wood species consumption** keeping the real exotic glamour and quality | **Contribui para a redução do consumo das madeiras exóticas**, mantendo a mesma qualidade e glamour exóticos
- **Easiest to install** due to its prefinishment and tongue & groove on 4 sides locking system | **Fácil instalação** dado tratar-se de um produto pré-acabado e ao sistema de conexão macho-fêmea nos 4 lados
- **Best Impact Noise Reduction** (up to 20dB) with the integration of the agglomerated cork underlayment | A melhor **redução aos ruídos de impacto** (até 20dB) pela integração do sub-pavimento de cortiça

2 PLY ENGINEERED FLOORING

PAVIMENTO MULTICAMADAS DE 2 ESTRATOS

What we do | O que fazemos

- A - 7 layers of BONA UV Varnish** | 7 camadas de verniz UV BONA
- B - Noble Wood Layer** | Lamela de Madeira Nobre
- C - D4 Type Adhesive** | Colagem do tipo D4
- D - Full Birch WBP High Density Plywood** | Contraplacado de Alta Densidade, WBP, de Bétula
- E - Agglomerated cork** | Aglomerado de cortiça
- F - Tongue & Groove (T&G) system on 4 sides** | Sistema Macho-Fêmea nos 4 lados

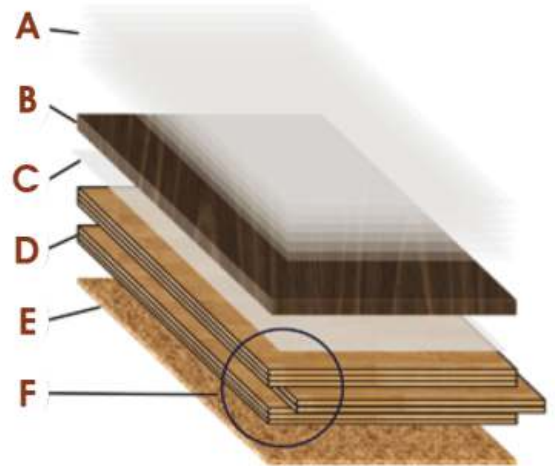

Bisel Options | Opções de biselado:

- **G00: Without micro-bisel** | Sem micro-bisel
- **G02: Micro-bisel on 2 sides edges** | Micro-biselado nos 2 lados
- **G04: Micro-bisel on 4 edges** | Micro-biselado nos 4 lados

Gloss Options | Opções de brilho:

- **Mate** | Mate: 15 (+-5) * standard
- **Satin** | Acetinado: 30 (+-5)
- **Glossy** | Brilhante: 45 (+-5)

Other finishing options | Outras opções de acabamentos:

- **Oxid Ceramic Finishing** | Acabamento a Óxido Cerâmico
- **Decapé Finishing** | Acabamento em Decapé
- **Coloured finishing** | Acabamento com Cores
- **UV Oil** | Óleo UV
- **Natural Oil** | Óleo Natural

Why we do it | Porque o fazemos

- A - Highest surface abrasion resistance and wood characteristics protection** | A mais elevada resistência da superfície à abrasão e protecção das características da madeira
- B - Natural wood beauty allowing further future sanding and varnishing** | Beleza natural da madeira com possibilidade de afagamento e envernizamento futuros
- C - Highest class of water resistance for adhesives (normally used for exterior)** | Classe mais elevada de resistência dos adesivos à água (normalmente utilizados em zonas exteriores)
- D - High Density Plywood - due to the high number of plies it contains, is the best base substrate for resistance and physical stability within the wooden pannels** | Contraplacado de Alta Densidade - devido ao elevado número de lâminas de madeira utilizadas na sua construção, garante a melhor base de suporte em termos de resistência e estabilidade físico-mecânica dentro do universo dos painéis de madeira
WBP - Weather and Boil Proof: Highest resistance class for plywood concerning weather elements and temperature | WBP: Classe mais elevada de resistência do contraplacado aos elementos climáticos (incluindo à humidade - tipo "marítimo") e à temperatura
Birch: The best weight to strength ratio within the wood species, providing very resistant and at the same time light planks | Bétula: A madeira com melhor rácio peso-resistência, proporcionando régua de pavimento extremamente leves e simultaneamente estáveis
- E - Comfort improvement on impact sound (up to 20db - EN 717/2) and drum noise (step noise)** | Melhoria do isolamento dos ruídos de impacto (até 20dB - EN 717/2) e de tambor (ao caminhar).
- F - The widely used "royalty free" locking system ensures a perfect and simple installation** | O sistema de conexão mais utilizado na indústria, isento de "royalties", assegura uma instalação perfeita e simples.

2 PLY ENGINEERED FLOORING

PAVIMENTO MULTICAMADAS DE 2 ESTRATOS

Standard range | Gama standard

PLANK FORMAT RÉGUA ÚNICA	RENOVA		CLASSIC		CLASSIC PLUS		ROYAL		ROYAL PLUS		GOLDEN		GOLDEN PLUS	
	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic
Total Thickness (mm) Espessura Total (mm)	+11	+11,5	+15	+14	+16	+15	+16	+15	+19	+21	+19	+21	+21	+20
Width (mm) Largura (mm)	90~105		+- 120		+- 120		+- 140		+- 140		+- 190		+- 190	
Length (mm) Comprimento (mm)	900~1500		900~1500		900~1500		900~1800		900~1800		900~2420		900~2420	
Noble Wood Layer (mm) Lamela Madeira Nobre (mm)	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Plywood base (mm) Base de contraplacado (mm)	8	6,5	12	9	12	9	12	9	15	15	15	15	15	12
Agglomerated cork (mm) Aglomerado de cortiça (mm)	---	2	---	2	---	2	---	2	---	2	---	2	---	2

Contact us for your project customised specifications | Contacte-nos para especificações à medida do seu projecto

Installation systems | Sistemas de instalação

1 Under a glued down system | Colado à betonilha

2 Ply Golden Parquet Engineered Flooring | Pavimento Multicamadas Golden Parquet

Waterless glue | Cola sem água

Below 2% moisture content dry slab | Betonilha com secagem inferior a 2%



2 Under a floating system | Em sistema flutuante

2 Ply Golden Parquet Engineered Flooring | Pavimento Multicamadas Golden Parquet

PE Foil | Película de polietileno

Below 2% moisture content dry slab | Betonilha com secagem inferior a 2%



These drawing are not technical and aim only to illustrate the installation methods.
Estes desenhos não são técnicos e visam somente ilustrar os sistemas de instalação.

Remarks | Observações

Product conform EN 13489 | Produto conforme norma EN 13489

RENOVA line shall always be glued down | A linha RENOVA deve ser sempre instalada sob método de colagem

Technical data sheet available upon demand | Ficha técnica disponível sob pedido


Detailed installation and maintenance instructions available upon demand | Instruções de instalação e de manutenção detalhadas disponíveis sob pedido

HARDWOOD | SOALHO

Natural or Prefinished | Natural ou Pré-Acabado

What we do | O que fazemos

- A - 7 layers of BONA UV Varnish | 7 camadas de verniz UV BONA**
- B - Solid Exotic Timber | Madeira Exótica Maciça**
- C - Tongue & Groove (T&G) system on 4 sides | Sistema de Macho-Fêmea nos 4 lados**

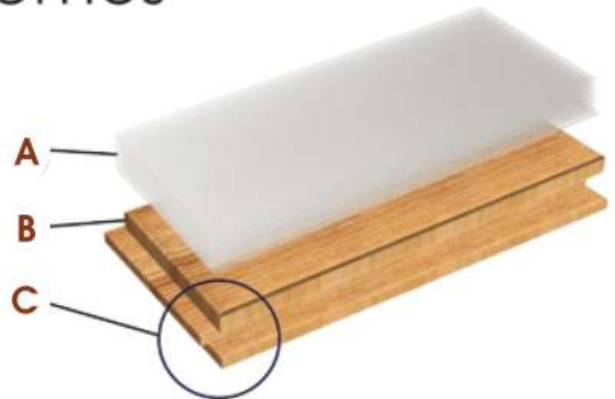

Bisel Options | Opções de biselado:

- **G00: Without micro-bisel | Sem micro-bisel**
- **G02: Micro-bisel on 2 sides edges | Micro-biselado nos 2 lados**
- **G04: Micro-bisel on 4 edges | Micro-biselado nos 4 lados**

Gloss Options | Opções de brilho:

- **Mate | Mate: 15 (+-5) * Standard**
- **Satin | Acetinado: 30 (+-5)**
- **Glossy | Brilhante: 45 (+-5)**

Other finishing options | Outras opções de acabamentos:

- **Oxid Ceramic Finishing | Acabamento a Óxido Cerâmico**
- **Decapé Finishing | Acabamento em Decapé**
- **Coloured finishing | Acabamento com Cores**
- **UV Oil | Óleo UV**
- **Natural Oil | Óleo Natural**



Prefinished larch plank
Soalho de régua nova pré-acabado

Why we do it | Porque o fazemos

- A - Highest surface abrasion resistance and wood characteristics protection | A mais elevada resistência da superfície à abrasão e protecção das características da madeira**
- B - Natural wood beauty allowing further future sanding and varnishing | Beleza natural da madeira com possibilidade de afagamento e envernizamento futuros**
- C - The widely used "royalty free" locking system ensures a perfect and simple installation | O sistema de conexão mais utilizado na indústria, isento de "royalties", assegura uma instalação perfeita e simples.**

Standard range | Gama standard

(prefinished sizes | dimensões em pré-acabado) Biselado 4 lados

Versions Versões	Thickness Espessura	Width** Largura** (mm)	Length Comprimento
Plank Régua	19	105~120	600~1500
Parquetone*	14~15	70~90	400~900

*Available only for certain (african) species, please contact us.

* Disponível somente em algumas espécies africanas. Consulte-nos.

** Different widths may be possible upon enquiry.

** Poderão ser produzidas larguras diferentes mediante consulta.

Installation systems | Sistemas de instalação

1 Under a glued down system | Colado à betonilha

Prefinished Massive Flooring | Pavimento Maciço Pre-acabado

Waterless glue | Cola sem água

Below 2% moisture content dry slab | Betonilha com secagem inferior a 2%



2 Under a nailed down system | Pregado a sarrafos com caixa de ar

Prefinished Massive Flooring | Pavimento Maciço Pre-acabado

Nail | Pregão

Exotic Wood Joists | Sarrafos de madeira exótica

Below 2% moisture content dry slab | Betonilha com secagem inferior a 2%



These drawing are not technical and aim only to illustrate the installation methods.
Estes desenhos não são técnicos e visam somente ilustrar os sistemas de instalação.

Remarks | Observações

Product conform EN 13226 | Produto conforme norma EN 13226

Technical data sheet available upon demand | Ficha técnica disponível sob pedido

Suitable for sport floors | Adequado para a construção de pavimentos desportivos

Detailed installation and maintenance instructions available upon demand | Instruções de instalação e de manutenção detalhadas disponíveis sob pedido

Suitable to be used with floor heating systems | Adequado para utilização com sistemas de aquecimento de pavimentos

Sport floor installation
Instalação em pavimento desportivo





**We support a
sustainable forestration**

Apoiamos uma
florestação sustentável

YES WE CARE



The mark of
responsible forestry

**FSC Chain of Custody
Certificate Holder**
Detentor de Certificado da
Cadeia de Responsabilidade
FSC

Look for FSC certified products
Procure os Produtos Certificados pelo FSC

BRINGING EXOTIC NATURE HOME

TRAZENDO A NATUREZA EXÓTICA PARA CASA

AFIZELIA DOUSSIE

Origin | Origem: África
Density | Densidade: 800 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1774
Durability | Durabilidade: ***** (Class 1)
% Shrinkage | Retracção %:
 Tangential | Tangencial: 4,6 / Radial: 3,1
Economical Value | Valor Económico: €€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



BUBINGA

Origin | Origem: África
Density | Densidade: 830 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 2610
Durability | Durabilidade: ***** (Class 2)
% Shrinkage | Retracção %:
 Tangential | Tangencial: 8,6 / Radial: 5,3
Economical Value | Valor Económico: €€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



AMERICAN OAK | CARVALHO AMERICANO

Origin | Origem: América
Density | Densidade: 700 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1360
Durability | Durabilidade: * (Class 5)
% Shrinkage | Retracção %:
 Tangential | Tangencial: 11 / Radial: 4,4
Economical Value | Valor Económico: €€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



CUMARU (YELLOW) (AMARELO)

Origin | Origem: Brasil
Density | Densidade: 1070 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 3540
Durability | Durabilidade: ***** (Class 1)
% Shrinkage | Retracção %:
 Tangential | Tangencial: 7,9 / Radial: 5,5
Economical Value | Valor Económico: €€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



AMERICAN CHERRY | CEREJEIRA AMERICANA

Origin | Origem: América
Density | Densidade: 561 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 950
Durability | Durabilidade: ***** (Class 2)
% Shrinkage | Retracção %:
 Tangential | Tangencial: 7,1 / Radial: 3,7
Economical Value | Valor Económico: €€€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

These images were processed by computer and aim to show an approximate visual of the species and do not necessarily reflect the exact final look of the installed product. Also natural oxydation process of the wood has to be taken into consideration for visual aspect deviations.

Estas imagens foram processadas por computador e pretendem dar uma ideia aproximada do visual das várias espécies e não reflectem necessariamente o aspecto exacto do produto instalado. Também a oxidação natural das madeiras deve ser tida em consideração no desvio do aspecto visual.

ASH | FREIXO

Origin | Origem: América
Density | Densidade: 670 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1320
Durability | Durabilidade: * (Class 5)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 7,8 / Radial: 4,9
Economical Value | Valor Económico: €€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

BEECH | FAIA

Origin | Origem: Europe | Europa
Density | Densidade: 710 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1300
Durability | Durabilidade: * (Class 5)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 11,8 / Radial: 5,8
Economical Value | Valor Económico: €€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



HARD MAPLE

Origin | Origem: América
Density | Densidade: 705 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1450
Durability | Durabilidade: * (Class 5)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 9,9 / Radial: 4,8
Economical Value | Valor Económico: €€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



GARAPA

Origin | Origem: Brasil
Density | Densidade: 830 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1700
Durability | Durabilidade: *** (Class 3)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 8,5 / Radial: 4,4
Economical Value | Valor Económico: €€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço



IPE

Origin | Origem: Brasil
Density | Densidade: 1050 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 3680
Durability | Durabilidade: ***** (Class 1)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 6,5 / Radial: 5,2
Economical Value | Valor Económico: €€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



IROKO

Origin | Origem: Africa
Density | Densidade: 650 Kgs M3 (12%MC|H)
Hardness | Dureza (lbs): 1260
Durability | Durabilidade: *-** (Class 1-2)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 5,98 / Radial: 3,45
Economical Value | Valor Económico: €€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



IZOMBE

Origin | Origem: Africa

Density | Densidade: 720 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 1560

Durability | Durabilidade: **** (Class 2)


% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 7,5 / Radial: 4,2

Economical Value | Valor Económico: €€

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

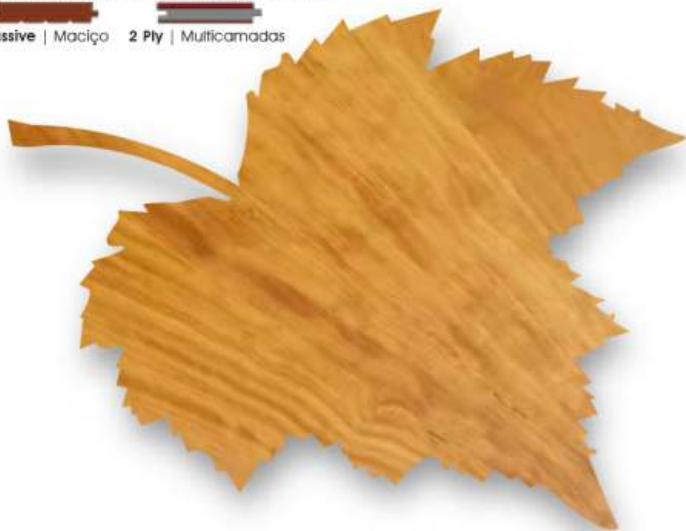

JATOBA

Origin | Origem: Brasil

Density | Densidade: 955 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 2350

Durability | Durabilidade: **** (Class 2)

% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 7,1 / Radial: 3,8

Economical Value | Valor Económico: €€

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

MASSARANDUBA

Origin | Origem: Brasil

Density | Densidade: 1100 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 3190

Durability | Durabilidade: ***** (Class 1)

% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 9,4 / Radial: 7,1

Economical Value | Valor Económico: €

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



MOVINGUI

Origin | Origem: Africa

Density | Densidade: 710 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 1230

Durability | Durabilidade: *** (Class 3)

% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 5,8 / Radial: 3,6

Economical Value | Valor Económico: €€

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

MUTENYE | MUTENE

Origin | Origem: Africa

Density | Densidade: 820 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 1650

Durability | Durabilidade: *** (Class 3)

% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 8,76 / Radial: 4,6

Economical Value | Valor Económico: €€€€

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



AMERICAN WALNUT | NOGUEIRA AMERICANA

Origin | Origem: América

Density | Densidade: 620 Kgs M3 (12%MC|H)

Hardness | Dureza (lbs): 1010

Durability | Durabilidade: *** (Class 3)

% Shrinkage | Retracção %:

Tangential | Tangencial: 7,8 / Radial: 5,5

Economical Value | Valor Económico: €€€€

Product Range | Gama de Produtos:


Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

LARCH | RIGA NOVA**Origin | Origem:** Europe | Europa**Density | Densidade:** 580 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 1100**Durability | Durabilidade:** ** (Class 4)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 8 / Radial: 3,8

Economical Value | Valor Económico: €€**Product Range | Gama de Produtos:**


Massive | Maciço 2 Ply | Multicamadas
**SLASH PINE | RIGA VELHA****Origin | Origem:** América**Density | Densidade:** 660 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 926**Durability | Durabilidade:** *** (Class 3)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 4,8 / Radial: 3

Economical Value | Valor Económico: €€€€€**Product Range | Gama de Produtos:**


Massive | Maciço 2 Ply | Multicamadas
**SUCUPIRA****Origin | Origem:** Brasil**Density | Densidade:** 915 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 2700**Durability | Durabilidade:** **** (Class 2)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 7,1 / Radial: 4,9

Economical Value | Valor Económico: €€**Product Range | Gama de Produtos:**


Massive | Maciço 2 Ply | Multicamadas
**PADOUK | TAKULA****Origin | Origem:** Africa**Density | Densidade:** 740 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 1725**Durability | Durabilidade:** ***** (Class 1)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 5 / Radial: 3,2

Economical Value | Valor Económico: €€€**Product Range | Gama de Produtos:**



Massive | Maciço 2 Ply | Multicamadas
**TAUARI****Origin | Origem:** Brasil**Density | Densidade:** 620 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 1650**Durability | Durabilidade:** * (Class 5)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 7 / Radial: 4,5

Economical Value | Valor Económico: €€**Product Range | Gama de Produtos:**


Massive | Maciço
**AMERICAN PINE | PINHO AMERICANO****Origin | Origem:** América**Density | Densidade:** 550 Kgs M3 (12%MC|H)**Hardness | Dureza (lbs):** 690**Durability | Durabilidade:** ** (Class 4)**% Shrinkage | Retracção %:**

Tangential | Tangencial: 6 / Radial: 4

Economical Value | Valor Económico: €**Product Range | Gama de Produtos:**


Massive | Maciço 2 Ply | Multicamadas

BURMA TEAK | TECA BIRMANESA
Origin | Origem: Asia
Density | Densidade: 680 Kgs M3 (12%MC | H)
Hardness | Dureza (lbs): 1000
Durability | Durabilidade: ***** (Class 1)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 7,3 / Radial: 3,9
Economical Value | Valor Económico: €€€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas



WENGE
Origin | Origem: Africa
Density | Densidade: 830 Kgs M3 (12%MC | H)
Hardness | Dureza (lbs): 1620
Durability | Durabilidade: **** (Class 2)
% Shrinkage | Retracção %:
Tangential | Tangencial: 9,1 / Radial: 5,9
Economical Value | Valor Económico: €€€€€
Product Range | Gama de Produtos:

Massive | Maciço **2 Ply** | Multicamadas

Other exotic wood species might be available upon enquiry. Outras espécies de madeiras exóticas poderão estar disponíveis, sob consulta.

Living Nature



MAPLE



EXTERIOR TIMBER DECKING

DECKS DE EXTERIOR EM MADEIRA

Fixing systems | Sistemas de fixação




Semi secret fix with PVC clip, slotted profile
Fixação semi-oculta com clip de PVC, perfil ranhurado



Semi secret fix with INOX clip, smooth profile
Fixação semi-oculta com clip de INOX, perfil liso




Secret fix
Fixação oculta



Semi-secret fix
Fixação semi-oculta



Face fix
Fixação visível



100%Secret fix
Fixação 100% Oculta
(Produced under licence from Vällinge Innovation)

Profiles | Perfis



Thin slotted
Ranhura fina



Thick slotted
Ranhura larga



Smooth
Liso

Standard range | Gama standard

Fixing systems Système de Fixation	Thickness Espessura	Width Largura (mm)	Length Comprimento
Secret, Semi-Secret and Face fix Oculto, Semi-Oculto e Visível	20	105~120	600~3600
100%Secret fix Fixação 100% Oculta	22	105~120	600~3600

Different specifications may be possible upon enquiry
Poderão ser produzidas especificações diferentes mediante consulta

Recommended species

Espécies de madeira recomendadas

IPE

Weight | Peso: 1050 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 5,2 | Tang: 6,5
Hardness | Dureza:
3680 lbs (Janka)



TEAK | TECA

Weight | Peso: 680 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 3,9 | Tang: 7,3
Hardness | Dureza:
1000 lbs (Janka)



MASSARANDUBA

Weight | Peso: 1100 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 7,1 | Tang: 9,4
Hardness | Dureza:
3190 lbs (Janka)



IROKO

Weight | Peso: 650 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 3,45 | Tang: 5,98
Hardness | Dureza:
1260 lbs (Janka)



PADOUK | TAKULA

Weight | Peso: 740 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 3,2 | Tang: 5
Hardness | Dureza:
1725 lbs (Janka)



CUMARU

Weight | Peso: 1070 Kg M3
Shrinkage | Retracção %:
Rad: 5,5 | Tang: 7,9
Hardness | Dureza:
3540 lbs (Janka)



Remarks | Observações

Suitable to be used for façades | Adequado para revestimento de fachadas exteriores

Also available in thermo-treated wood | Também disponível em madeira termo-tratada

Technical data sheet available upon demand | Ficha técnica disponível sob pedido

A full range of accessories is available | Disponível toda a gama de acessórios

Detailed installation and maintenance instructions available upon demand | Instruções de instalação e de manutenção detalhadas disponíveis sob pedido

Wood backs to Nature



SERVICES & ACCESSORIES

SERVIÇOS E ACESSÓRIOS

Turn-key installation services

Serviços de instalação chave-na-mão



Madeicentro has available own flooring installation teams, GOLDEN PARQUET products specialized and experienced, which fully coordinated with production and logistics, ensure the best quality and guarantee to your project.

Na Madeicentro dispomos de equipas especializadas na instalação dos pavimentos GOLDEN PARQUET, que em perfeita articulação com a produção e com a logística, nos permite proporcionar a maior qualidade e garantia ao seu projecto.

Counseling

Aconselhamento



For GOLDEN PARQUET products selection, installation and maintenance, you count on Madeicentro to advise you concerning the most recommended solutions for your specific needs.

Para a selecção, instalação e manutenção da gama de produtos GOLDEN PARQUET poderá sempre contar com o apoio da Madeicentro na recomendação das melhores soluções para o seu caso.

Full range of accessories

Gama completa de produtos acessórios



Full range of installation and maintenance GOLDEN PARQUET accessories are available:

- glues, renewal and cleaning products, decking oil, deck fixing clips, screws...

Temos disponível uma gama completa de acessórios GOLDEN PARQUET para instalação e manutenção:

- colas, produtos de renovação e limpeza, óleo de deck, clips de fixação de deck, parafusos...



GOLDEN PARQUET®

Wood flooring for a lifetime by madeicentro

SHOW ROOM em Lisboa:

Tel. + 351 213 630 044 | Edifício "Alcântara Rio" | Rua João Oliveira Miguens, 5 C

Abertura: Às 10:00 horas

Encerramento: Às 19:00 horas

Sábado: Abre às 10:00 horas e encerra às 13:00 horas

Interrupção para almoço: das 13:00 horas às 14:00 horas

Encerramento semanal: Domingos

PROMOTION TOOLS

FERRAMENTAS DE PROMOÇÃO



Professional Samples Catalogue

Catálogo profissional de amostras

Developed for the Specifiers (**Architects, Interior Designers...**), this tool is a must have also for shops, salesmen and wholesalers. It exhibits **22 different flooring samples** in different species: massive, decking and the 2 ply engineered.

Desenvolvido a pensar nos Prescritores (**Arquitectos, Designers de Interiores...**), esta ferramenta é também imprescindível para lojas, vendedores e revendedores. Contém **22 amostras de pavimentos** em diferentes espécies de madeira: maciços, decks e multicamadas.

Stand-up displays

Expositores verticais

Recommended for shops and show-room areas, this light 1x2m stand-up display exhibits the **GOLDEN PARQUET complete range of flooring solutions**.

Recomendado para lojas e espaços de exposição, este leve expositor de 1x2m apresenta a **gama completa de pavimentos de madeira GOLDEN PARQUET**.

Industrial samples

Amostras Industriais

Based on specific project requirements we provide industrial samples for product evaluation. As standard you can have **10cm or 28cm length samples** and international shipment os samples shall be paid by costumer.

Baseado em necessidades específicas dos projectos, disponibilizados amostras industriais para avaliação do produto. Por defeito **estas amostras têm comprimentos de 10cm ou de 28cm** e os custos do seu envio internacional são suportados pelo cliente.



Website

Sítio na Internet

Under permanent update, GOLDEN PARQUET website provides you the latest information concerning our company and products. Do visit it often to not miss a thing: www.golden-parquet.com

Em permanente actualização, o sítio da internet GOLDEN PARQUET fornece-lhe a última informação respeitante à nossa empresa e aos nossos produtos. Visite-o frequentemente para não perder nenhuma novidade: www.golden-parquet.pt





GOLDEN[®]
PARQUET

MORADA DA FÁBRICA E SHOW ROOM:

N1 / IC2 - Apartado 5 | 3781-901 Avelãs de Caminho | Portugal | GPS: N 40.497 W 8.444
Tel. +351 234 730 700 | Fax. + 351 234 730 701 | madeicentro@madeicentro.pt | www.golden-parquet.pt | Skype: madeicentro

SHOW ROOM em Lisboa:

Tel. + 351 213 630 044 | Edifício "Alcântara Rio" | Rua João Oliveira Miguens, 5 C