



Codice

TEL03000000000

Modello

BAKERY TAB C S FB TFT7" 198

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering	AISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering	AISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Temp. interna	TNBV -5° +40°C		
Internal temp			
Classe	Alte prestazioni - High performance	5	
Class		40°C-40%	
Spessore di isolamento			
Thickness of isolation	mm.	50	
Tensione V - Ph - Hz			
Tension V-Ph-Hz		230/1/50 Hz	

Quantità prodotto			
Amount of product	Kg.	60	
Dotazioni	n°3 griglia con guide ad "L" - wire shelves with "L"-shaped slideways EN 60x40		
Equipment			
Centralina elett.			
Electronic central		TOUCHSCREEN 7"	
Gestione HACCP			
HACCP Function		I	
Chiusura con chiave			
Key lock		O	
Condensazione ad acqua			
Water condensing unit		O	
Tensione 60Hz			
Voltage 60Hz		O	
Peso netto			
Net Weight	Kg.	177	
		Con imballo / Packed	189

Potenza frigorifera			T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power	ASHRAE	Watt	1021
Capillare / Valvola termostatica			
Capillary / Thermostatic Valve			Cap.
Ventilatore evap.			
Evaporator fan	Ø - Watt-Volt		TG-10W-230V
Resistenza Sbrinamento			
Defrosting heater	Watt		180W


Compressore			-----
Compressor			ERMETICO
Ventilatore cond.			
Condenser fan	Ø - Watt-Volt		1x230Ø-12W-230V
Gas			
Gas	Kg.		R290 GWP: 3 0,12

Assorbimento			
Absorption		Watt 510	/ A 2,8
Rumorosità			
Noise	Db(A)		

Code	TEL03000000000
Model	BAKERY TAB C S FB TFT7" 198
External dimensions packed	2045x810x1110

BAKING TAB FL 198 S-P-A

002

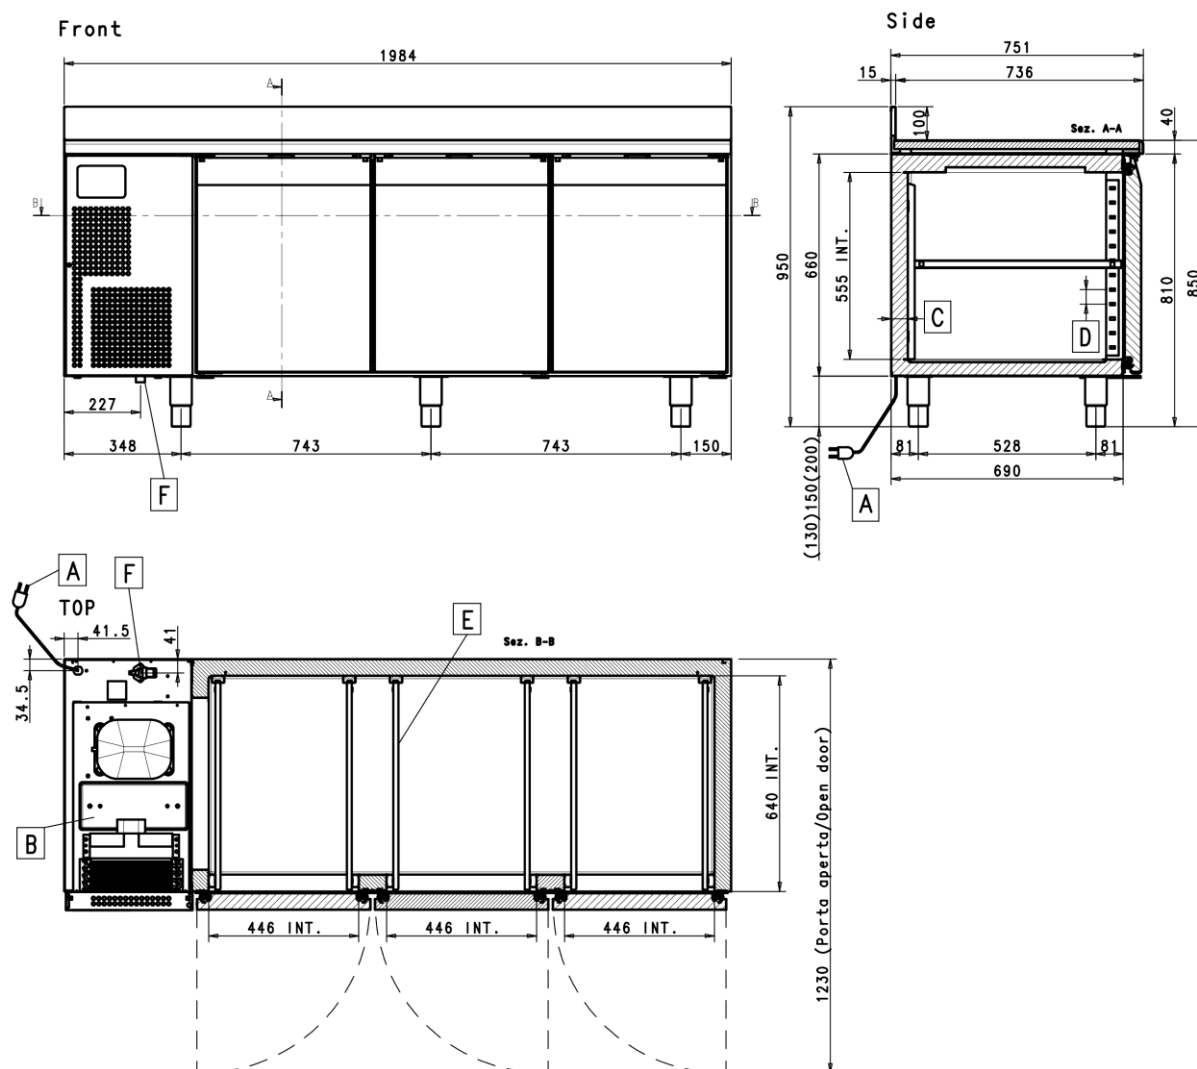

- A - Cavo Alimentazione L.2100 / Line cable 2100 mm lenght
B - Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C - Spessore Coibentazione 50mm / 50 mm insulation thickness
D - Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43 mm pitch
E - N°6 coppie di guide ad "L" per ciascuna porta / N°6 pairs of "L"-shaped slideways for door
F = Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"