

VCT Compact



CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):

- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Cortina nocturna (CB).

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

Cubetas gastronorm 1/1 (GC).

Paragolpes en acero inoxidable.

Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):

- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glass support.

Exterior and interior angles to adapt the line to the space.

Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Night curtain (CB).

High efficiency equipment:

- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.

Gastronorm trays 1/1 (GC).

Stainless steel bumper.

Panoramique sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):

- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.

Verre trempé.

Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Rideau nocturne (CB).

Équipement à haut rendement :


- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.

Bacs gastronorm 1/1 (GC).

Pare-chocs en acier inoxydable.

Joues panoramiques (GC et HT).



VCT

Vitrina Compact para carne y charcutería / Compact counters for meat and deli / Vitrine Compact pour viandes et charcuteries

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):

- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Cortina nocturna (CB).

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

Cubetas gastronorm 1/1 (GC).

Paragolpes en acero inoxidable.

Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):

- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glass support.

Exterior and interior angles to adapt the line to the space.

Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Night curtain (CB).

High efficiency equipment:

- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.

Gastronorm trays 1/1 (GC).

Stainless steel bumper.

Panoramic sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):

- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.

Verre trempé.

Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Rideau nocturne (CB).

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.

Bacs gastronorm 1/1 (GC).

Pare-chocs en acier inoxydable.

Joues panoramiques (GC et HT).



VCT37CP

Serie / Series / Série

VCT COMPACT

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT9 CP/ICP
VCT9 CB/ICB

VCT12 CP/ICP
VCT12 CB/ICB

VCT15 CP/ICP
VCT15 CB/ICB

VCT18 CP/ICP
VCT18 CB/ICB

VCT25 CP/ICP
VCT25 CB/ICB

VCT31 CP/ICP
VCT31 CB/ICB

VCT37 CP/ICP
VCT37 CB/ICB

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT9 U CP/IU CP
VCT9 U CB/IU CB

VCT12 U CP/IU CP
VCT12 U CB/IU CB

VCT15 U CP/IU CP
VCT15 U CB/IU CB

VCT18 U CP/IU CP
VCT18 U CB/IU CB

VCT25 U CP/IU CP
VCT25 U CB/IU CB

VCT31 U CP/IU CP
VCT31 U CB/IU CB

VCT37 U CP/IU CP
VCT37 U CB/IU CB

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT45 CCP
VCT45 CICP

VCT45 ACP
VCT45 AICP

VCT90 CCP
VCT90 CICP

VCT90 ACP
VCT90 AICP

VCT45 CUCP
VCT45 CIUCP

VCT45 AUCP
VCT45 AIUCP

VCT90 CUCP
VCT90 CIUCP

VCT90 AUCP
VCT90 AIUCP

VCT45 CCB
VCT45 CICB

VCT45 ACB
VCT45 AICB

VCT90 CCB
VCT90 CICB

VCT90 ACB
VCT90 AICB

VCT45 CUCB
VCT45 CIUCB

VCT45 AUCB
VCT45 AIUCB

VCT90 CUCB
VCT90 CIUCB

VCT90 AUCB
VCT90 AIUCB

Serie/Series/Série **VCT COMPACT**

VCT25 ICP




VCT12CB




VCT12HT



VCT12GC

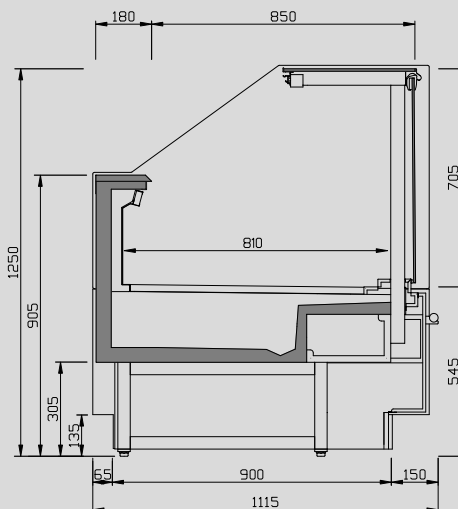

VCT CP / UCP

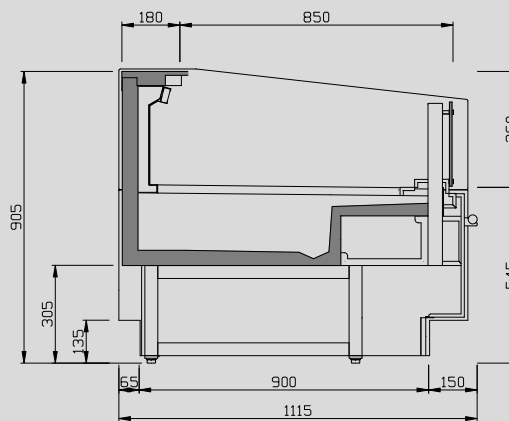

VCTCB / UCB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joutes

RAL		NO RAL		VCT HT/GC Incluidos / Includes / Inclus	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Laterales / Sides / Joutes	
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter		NO	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter		Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
				CP:	CP:
				CB:	CB:

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VCT CP

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO
MODELE
MODÈLE



VCT9 UCP/IUCP

VCT12 UCP/IUCP

VCT15 UCP/IUCP

VCT18 UCP/IUCP

VCT25 UCP/IUCP

VCT31 UCP/IUCP

VCT37 UCP/IUCP

Precio Price Prix	U CP IU CP							
Medidas sin costados / Mesures without sides / Mesures sans joues / [mm]		938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel / Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	11/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères		-						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6.9	9.4	10.3	11.7	18.2	35.4	35.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		Puertas correderas con marco aluminio / Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium PTMAVCL09 PTMAVCL12 PTMAVCL15 PTMAVCL18 PTMAVCL25 PTMAVCL31 PTMAVCL37						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

Compact remote counters for meat and deli /

Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE							
	VCT9 CP/ICP	VCT12 CP/ICP	VCT15 CP/ICP	VCT18 CP/ICP	VCT25 CP/ICP	VCT31 CP/ICP	VCT37 CP/ICP
Precio Price Prix	CP						
	I CP						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité [L]	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance [W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas con marco aluminio / Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium PTMAVCL09 PTMAVCL12 PTMAVCL15 PTMAVCL18 PTMAVCL25 PTMAVCL31 PTMAVCL37						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCT CB

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB
Precio Price Prix	U CB IU CB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	503	590	780	1005	1508
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	6.64	7.8	9.1	9.8	13.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix



Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

Compact remote counters for meat and deli /

Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB
Precio Price Prix	CB I CB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		938 x 1115 x 915mm.	1250 x 1115 x 915 mm.	1875 x 1115 x 915 mm.	2500 x 1115 x 915 mm.	3750 x 1115 x 915 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	750	1000	1500	2000	3000
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix



VCT CP

Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

MODELO MODELE MODÈLE	VCT45 CCP VCT45 CICP	VCT45 ACP VCT45 AICP	VCT90 CCP VCT90 CICP	VCT90 ACP VCT90 AICP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
Precio Price Prix	CP / U CP							
	ICP / IU CP							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes PTCVCT45AA PTCVCT45AC PTCVCT90AA PTCVCT90AC							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCT CB

Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/U: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

MODELO MODELE MODÈLE	VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AIUCB
Precio Price Prix	CB / UCB							
Medidas sin costados Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C] -1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C] 3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel	[EXT/INT] Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L] 240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²] 0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur	[HP] -	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	[W] -	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] -	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCT HT/GC

Vitrina Compact caliente Compact hot display counter Vitrine Compact chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina compact de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.
2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear closure.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting 2700K white warm.
- Electronic fans.
2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine droite compacte en verre pour produits chauds.
Présentoir plat (HT) / plateaux Gastronorm (GC), pour le service assisté.
Vitrine chaude ventilée (mod. HT plateau chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Fermeture arrière coulissante.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.
2 faces panoramiques.




VCT12HT




VCT12GC

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

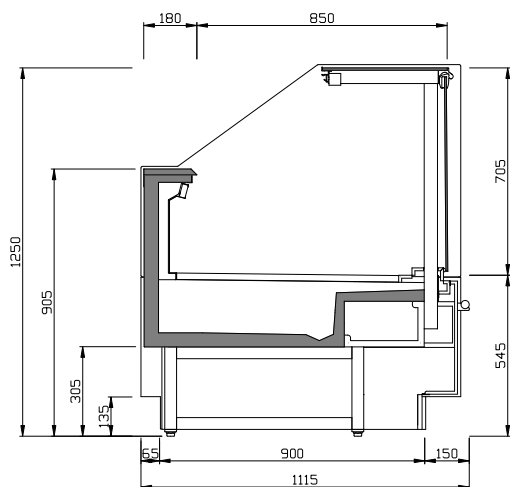

VCT HT

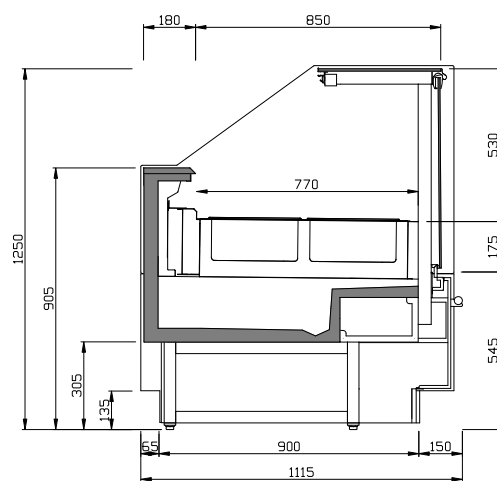

VCT GC

Serie/Series/Série **VCT COMPACT HT / GC**

	HT		GC	
MODELO MODELE MODÈLE	VCT9 HT	VCT12 HT	VCT12 GC	VCT15 GC
Precio Price Prix				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1018 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1642 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+65°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	225	300	300	375
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0.75	1	1	1.25
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30 Incluidos / Includes / Inclus			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-			
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Evaporación Evaporation Évaporation	-			
Potencia Power Puissance [W]	1615	2153	2153	2690
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	9.7	12.9	12.9	16.12
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix