



Antivibranti **Anti-Vibration Mountings**

Su richiesta del Cliente siamo in grado di fornire antivibranti di dimensioni diverse da quelle standard riportate nel catalogo, in mescole antiolio, con durezza della gomma variabile da 30 Shore a 90 Shore e con le parti metalliche in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE
DEI MATERIALI UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE DEI NOSTRI ANTIVIBRANTI**

Bulloneria:	in acciaio 8.8 UNI 5739 zincati
Rondelle:	in Fe
Dadi:	in Fe
Inserti:	in AVP
Mescole:	vedi tabella


		STANDARD			
Durezza Shore	Gradi	40 ± 5	50 ± 5	60 ± 5	70 ± 5
Densità	g/cm ³	1.090 ± 0.01	1.100 ± 0.01	1.150 ± 0.01	1.190 ± 0.01
Carico di rottura	N/mm ²	17.5 ± 1	18 ± 1	17 ± 1	19 ± 1
Allungamento rottura	%	500 ± 50	500 ± 50	400 ± 50	300 ± 50
Viscosità Mooney	ML	25 ± 5	35 ± 3	40 ± 3	65 ± 3
T2	Min.	1,10 a 180 °C	1,00 a 180 °C	1,10 a 180 °C	1,10 a 180 °C
T90	Min.	2,00 a 180 °C	1,40 a 180 °C	2,00 a 180 °C	2,10 a 180 °C
Invecchiamento		+2	+2	+2	+2

N.B. Le prove di invecchiamento sono state effettuate mediante l'uso di stufa termostata e ventilata per 70 ore a 70 °C.

**La durezza standard della gomma è di 60 °Shore.
Le parti metalliche standard sono sempre zincate.**

ANTIVIBRANTI CILINDRICI VERS. M-M

Cod. Articolo	D mm	H mm	M	L mm	Compress. Max kg	Taglio Max kg	Q.tà vend.
LEMMM015150460	15	15	4	10	20	4	20
LEMMM015150560	15	15	5	10	20	4	20
LEMMM020100660	20	10	6	18	45	4	20
LEMMM020150660	20	15	6	18	50	5	20
LEMMM020200660	20	20	6	18	55	5	20
LEMMM020250660	20	25	6	18	30	4	20
LEMMM020300660	20	30	6	18	30	4	20
LEMMM025150660	25	15	6	18	50	6	20
LEMMM025200660	25	20	6	18	60	6	10
LEMMM025200860	25	20	8	23	60	6	10
LEMMM025250660	25	25	6	18	40	4	10
LEMMM025300660	25	30	6	18	45	4	10
LEMMM030150860	30	15	8	23	60	6	10
LEMMM030200860	30	20	8	23	80	8	10
LEMMM030300660	30	30	6	23	80	8	10
LEMMM030300860	30	30	8	23	80	8	10
LEMMM030400860	30	40	8	23	70	7	6
LEMMM040200860	40	20	8	23	100	14	6
LEMMM040300860	40	30	8	23	120	16	4
LEMMM040301060	40	30	10	27	120	16	4
LEMMM040350860	40	35	8	23	130	17	4
LEMMM040400860	40	40	8	23	140	18	4
LEMMM050201060	50	20	10	27	150	18	4
LEMMM050301060	50	30	10	27	160	20	2
LEMMM050401060	50	40	10	27	170	18	2
LEMMM050451060	50	45	10	27	160	17	2
LEMMM050501060	50	50	10	27	150	14	2
LEMMM060301260	60	30	12	37	250	40	2
LEMMM060401260	60	40	12	37	240	35	2
LEMMM060501260	60	50	12	37	230	25	1
LEMMM075301260	75	30	12	37	500	80	1
LEMMM075401260	75	40	12	37	480	60	1
LEMMM075501260	75	50	12	37	480	55	1
LEMMM075551260	75	55	12	37	480	45	1
LEMMM100501660	100	50	16	47	850	100	1
LEMMM100601660	100	60	16	47	800	90	1

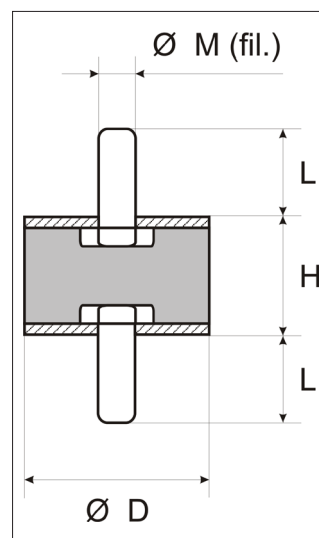


DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

CILINDRICI

**ANTIVIBRANTI CILINDRICI
VERS. M-F**

Cod. Articolo	D mm	H mm	M	L mm	Compress. Max kg	Taglio Max kg	Q.tà vend.
LEMMF015150460	15	15	4	10	20	4	20
LEMMF015150560	15	15	5	10	20	4	20
LEMMF020150660	20	15	6	18	50	5	20
LEMMF020200660	20	20	6	18	55	5	20
LEMMF020300660	20	30	6	18	30	4	20
LEMMF025200660	25	20	6	18	60	6	20
LEMMF025200860	25	20	8	23	60	6	10
LEMMF025250660	25	25	6	18	40	4	10
LEMMF025300660	25	30	6	18	45	4	10
LEMMF030150860	30	15	8	23	60	6	10
LEMMF030200860	30	20	8	23	80	8	10
LEMMF030300860	30	30	8	23	80	8	10
LEMMF040300860	40	30	8	23	110	16	4
LEMMF040301060	40	30	10	27	110	16	4
LEMMF040400860	40	40	8	23	140	18	4
LEMMF050201060	50	20	10	27	150	18	4
LEMMF050301060	50	30	10	27	160	20	2
LEMMF050401060	50	40	10	27	170	18	2
LEMMF050501060	50	50	10	27	150	14	2
LEMMF060301260	60	30	12	37	250	40	2
LEMMF060401260	60	40	12	37	250	40	2
LEMMF075251260	75	25	12	37	500	90	2
LEMMF075301260	75	30	12	37	500	80	2
LEMMF075401260	75	40	12	37	480	60	2
LEMMF075501260	75	50	12	37	480	55	2
LEMMF100401660	100	40	16	47	900	110	2
LEMMF100501660	100	50	16	47	850	100	2

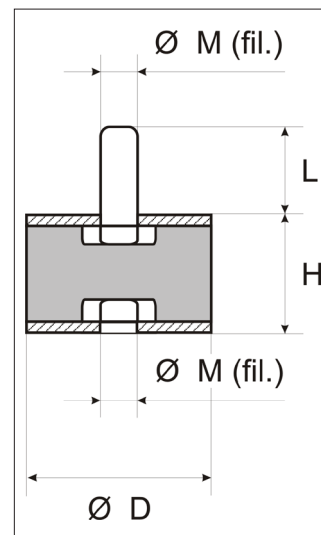

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE


SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

ANTIVIBRANTI CILINDRICI VERS. F-F

Cod. Articolo	D mm	H mm	M	Compress. Max kg	Taglio Max kg	Q.tà vend.
LEMFF020150660	20	15	6	50	5	20
LEMFF020200660	20	20	6	55	5	20
LEMFF020300660	20	30	6	30	4	20
LEMFF025200660	25	20	6	60	6	20
LEMFF025200860	25	20	8	60	6	10
LEMFF025250660	25	25	6	40	4	10
LEMFF030200860	30	20	8	80	8	10
LEMFF030300860	30	30	8	80	8	10
LEMFF040300860	40	30	8	120	16	6
LEMFF040301060	40	30	10	120	16	6
LEMFF040400860	40	40	8	140	18	6
LEMFF050301060	50	30	10	160	10	4
LEMFF050401060	50	40	10	170	18	4
LEMFF050501060	50	50	10	150	14	2
LEMFF075501260	75	50	12	480	55	2
LEMFF100601660	100	60	16	800	90	2

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

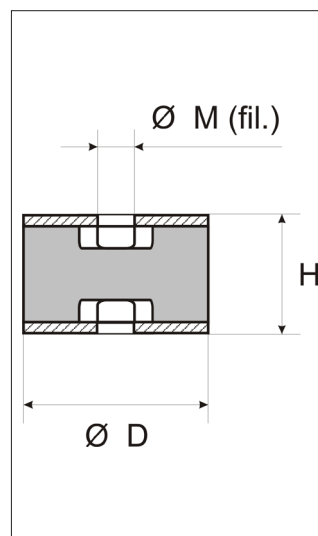


SGOLATI - A PIEDINO

ANTIVIBRANTI SGOLATI VERS. M-M

Cod. Articolo	D mm	H mm	d mm	M	L mm	Compress. Max kg	Taglio Max kg	Q.tà vend.
LEMSM025200660	25	20	10	6	18	50	3	10
LEMSM040300860A	40	30	19	8	23	80	6	5
LEMSM040300860B	40	30	27	8	23	100	8	5

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

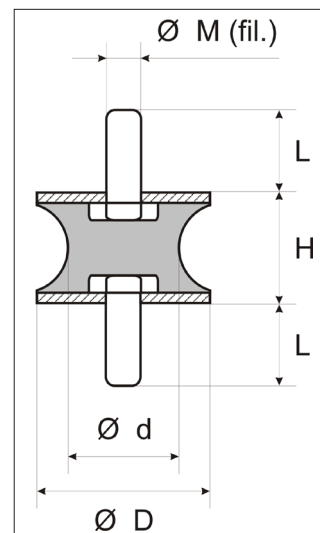


ANTIVIBRANTI CILINDRICI A PIEDINO - VERS. M

Cod. Articolo	D mm	H mm	M	L mm	Compress. Max kg	Q.tà vend.
LEMPM020150660	20	15	6	18	50	20
LEMPM025200660	25	20	6	18	60	20
LEMPM025200860	25	20	8	23	60	20
LEMPM030200860	30	20	8	23	80	10
LEMPM030300860	30	30	8	23	80	10
LEMPM040200860	40	20	8	23	100	4
LEMPM040300860	40	30	8	23	120	4
LEMPM040301060	40	30	10	27	120	4
LEMPM050201060	50	20	10	27	150	4
LEMPM050301060	50	30	10	27	160	4
LEMPM050401060	50	40	10	27	170	4
LEMPM050501060	50	50	10	27	150	2
LEMPM060501260	60	50	12	37	230	2
LEMPM075251260	75	25	12	37	500	2
LEMPM075401260	75	40	12	37	480	2
LEMPM075501260	75	50	12	37	480	2
LEMPM100401660	100	40	16	47	900	2
LEMPM100501660	100	50	16	47	850	2

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

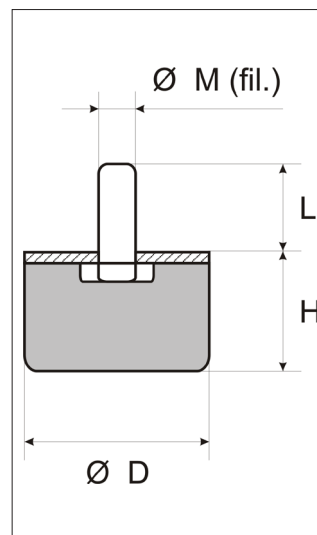


ANTIVIBRANTI TRONCO-CONICI VERS. M

Cod. Articolo	D mm	H mm	B mm	M	L mm	Compress. Max kg	Q.tà vend.
LEMTM030200660	30	20	40	6	18	70	6
LEMTM040250860	40	25	50	8	23	150	6

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

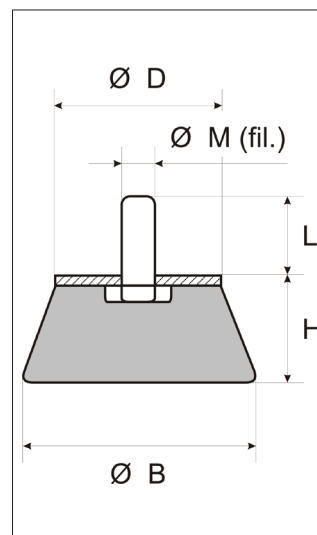


ANTIVIBRANTI PARACOLPI A PARABOLA

Cod. Articolo	D mm	H mm	M	L mm	Compress. Max kg	Q.tà vend.
LEMQM040300860	40	30	8	23	70	6
LEMQM040600860	40	60	8	23	70	4
LEMQM060601260	60	60	12	37	100	2

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

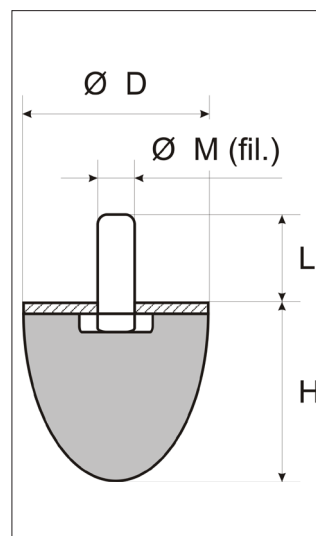


A CAMPANA

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA CON DADO

Cod. Articolo	I mm	L mm	H mm	M	Ø D mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø R mm	Ø d mm	S mm	Compress. Max Kg	Cedimento mm	Frequenza Hz	Q.tà vend.
LEMCD085301060	85	100	30	10	62	25	8,2	55	50	2	210	3,8	9	2
LEMCD110451460	110	130	45	14	92	42	10,2	80	73,5	3	310	4,6	9	2
LEMCD160501660	160	190	50	16	109	60	16,2	108	98,5	5	610	6,2	8	2

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

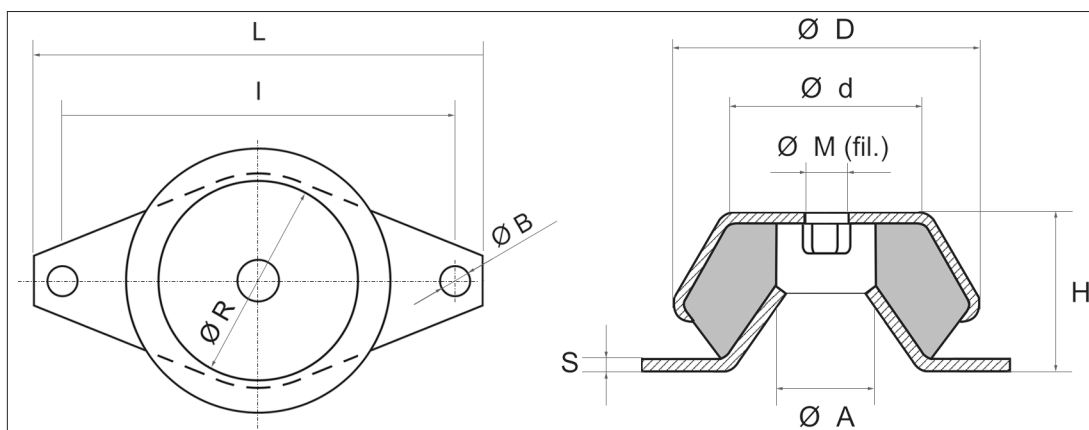

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA SENZA DADO

Cod. Articolo	I mm	L mm	H mm	Ø F mm	Ø D mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø R mm	Ø d mm	S mm	Compress. Max Kg	Cedimento mm	Frequenza Hz	Q.tà vend.
LEMCS085300060	85	100	30	10,2	62	25	8,2	55	50	2	210	3,8	9	2
LEMCS100450060	110	130	45	16,2	92	42	10,2	80	73,5	3	310	4,6	9	2
LEMCS160500060	160	190	50	24,2	109	60	16,2	108	98,5	5	610	6,2	8	2

DUREZZA STANDARD: 60 SHORE

SU RICHIESTA SI FORNISCONO ANTIVIBRANTI CON DIFFERENTI MISURE E DUREZZE

