

AHD 1149 UW **Ultrawide 49"-Display**




- ***Hochauflösendes 49" Display mit geschlossener Glasfront für Einbau auf der Brücke***
- ***Übersichtliche Darstellung aller benötigten Daten***
- ***Schnittstellen für HDMI, DisplayPort***
- ***Großer Blickwinkel sorgt für hervorragende Ablesbarkeit aus jeder Position***

Das neu entwickelte AHD 1149 UW überzeugt durch seine ungewöhnliche Bauform und Bildgröße. Mit seiner hohen Auflösung und seiner 49" Bildschirmdiagonale bietet das ultrabreite Glaspanel ausreichend Raum zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Daten- und Bildquellen. Das Panel ist somit ideal für den Einbau auf der Schiffsbrücke geeignet, wo es die freie Sicht am Steuerstand nicht beeinträchtigt. AHD 1149 UW ist als integrierbares Einbaupanel oder als freistehende Variante verfügbar.

Die Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung wird über die zentrale Helligkeitsregelung des Böning-Gesamtsystems geregelt. Die Helligkeit kann bei Nacht auf ein Minimum reduziert werden, so dass jederzeit ein blendfreier Betrieb auf der Brücke möglich ist.

Üblicherweise wird AHD 1149 UW mit einem leistungsfähigen Computer-System verbunden, welches über entsprechend hohe Grafik-Ressourcen verfügt. In Verbindung mit einem „Multiview Bridge Management System“ können gleichzeitig mehrere Daten- und Bildquellen verarbeitet und visualisiert werden, wie zum Beispiel Radar, Seekarte und Schiffsalarmsystem.

Abmessungen

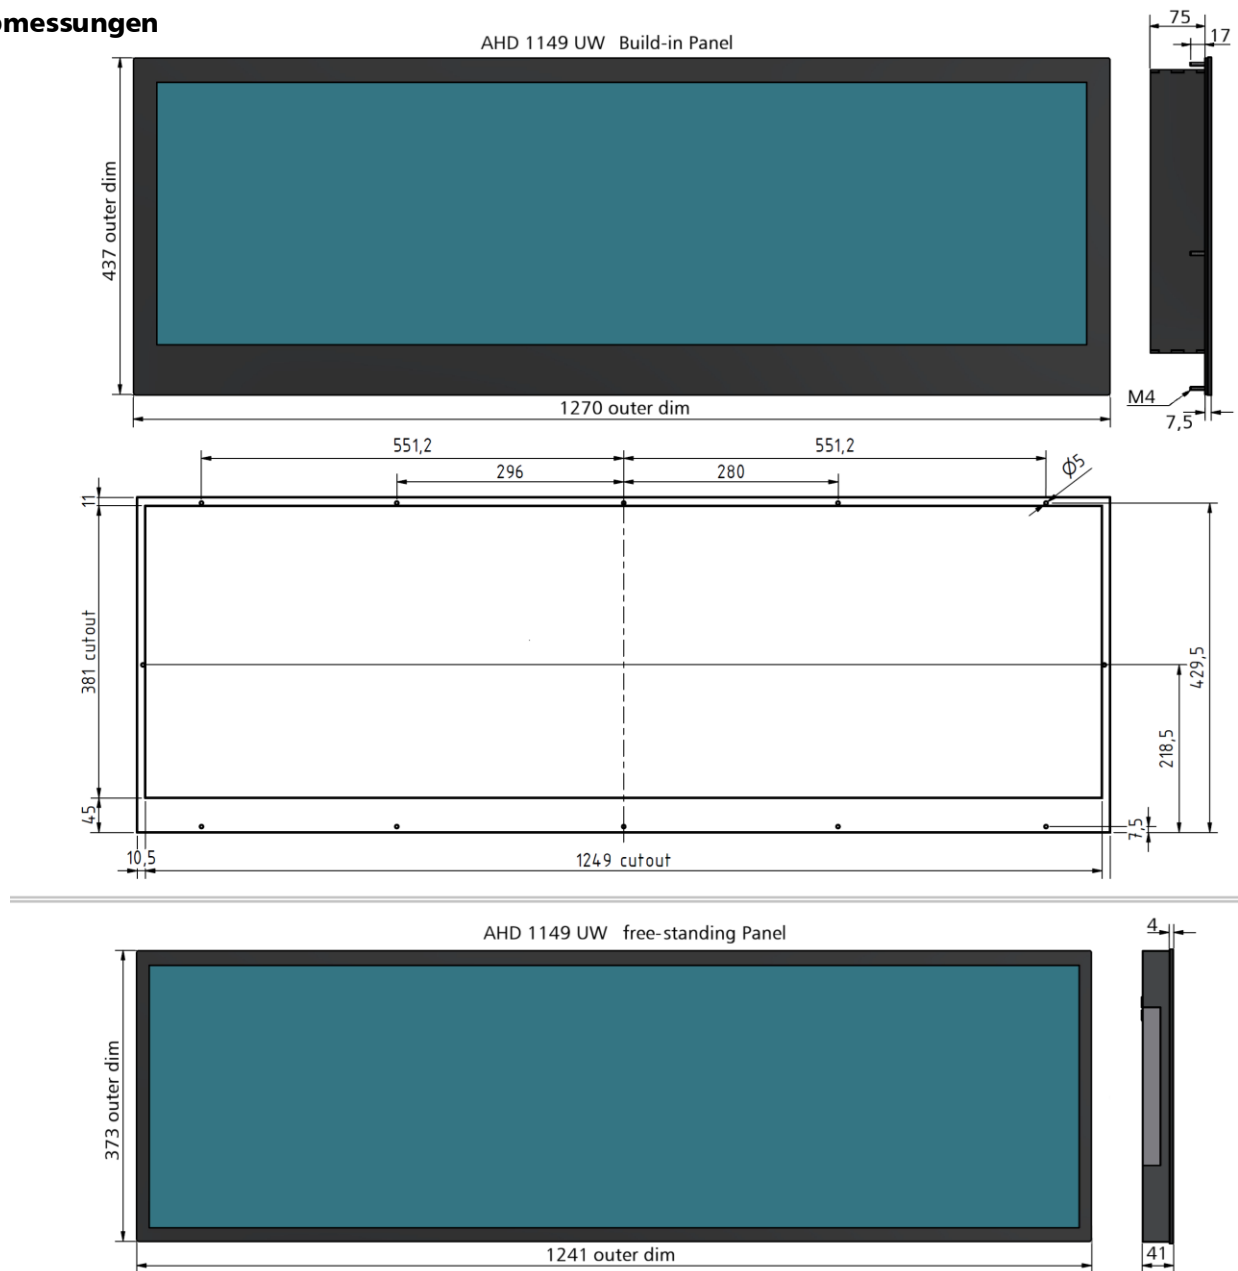

Technische Daten

Abmessungen	1270 x 437 x 82,5 mm (Einbau-Panel)
B x H x T	1241 x 373 x 41 mm (freistehend)
Pultausschnitt (Einbau-Panel)	1249 x 381 mm
Bautiefe (Einbau-Panel)	Min. 110 mm
Einbau	In Pulte und Wände
Gewicht	Ca. 25 kg (TBC)
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Schutzart	IP 56 (Vorderseite), IP 10 (Rückseite)
Spannungs- versorgung	100-240 V AC
Leistungsaufnahme	Ca. 75 W

Schnittstellen	1 x CAN-Bus für Fernbedienung 1 x HDMI 1 x Display-Port
Display-Größe	49" (1245 mm)
Aktiver Sichtbereich	1209,6 (H) x 340,2 (V) mm
Auflösung	3840x1080 (H x V), Ratio 7:1
Leuchtstärke	700 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Blickwinkel	In allen Richtungen 89°
Varianten	
Artikel Nr. 23093	49" Einbau-Panel mit Glasfront, 1270 x 437 mm
Artikel Nr. 23673	49" freistehendes Panel mit Glasfront und Halterung, 1241 x 373 mm