

AHD 1149 UW

Ultrawide 49"-Display




- ***Hochauflösendes 49"-Display mit geschlossener Glasfront für Einbau auf der Brücke***
- ***Übersichtliche Darstellung aller benötigten Daten***
- ***Schnittstellen für HDMI, DisplayPort***
- ***Hervorragende Ablesbarkeit aus jeder Position durch großen Blickwinkel***

Das neu entwickelte AHD 1149 UW überzeugt durch seine ungewöhnliche Bauform und Bildgröße. Mit seiner hohen Auflösung und seiner 49"-Bildschirmdiagonale bietet das ultrabreite Glaspanel ausreichend Raum zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Daten- und Bildquellen. Es ist somit ideal für den Einbau auf der Schiffsbrücke geeignet, wo es die freie Sicht am Steuerstand nicht beeinträchtigt. AHD 1149 UW ist als Einbaupanel oder als freistehende Variante verfügbar.

Die Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung wird über die zentrale Helligkeitsregelung des Böning-Systems geregelt. Die Helligkeit kann nachts auf ein Minimum reduziert werden, so dass jederzeit ein blendfreier Betrieb auf der Brücke möglich ist.

Üblicherweise wird AHD 1149 UW mit einem leistungsfähigen Computer-System verbunden, das über entsprechend hohe Grafikleistung verfügt. In Verbindung mit einem „Multiview Bridge Management System“ können gleichzeitig mehrere Daten- und Bildquellen verarbeitet und visualisiert werden, wie zum Beispiel Radar, Seekarte und Schiffsalarmsystem.

Abmessungen

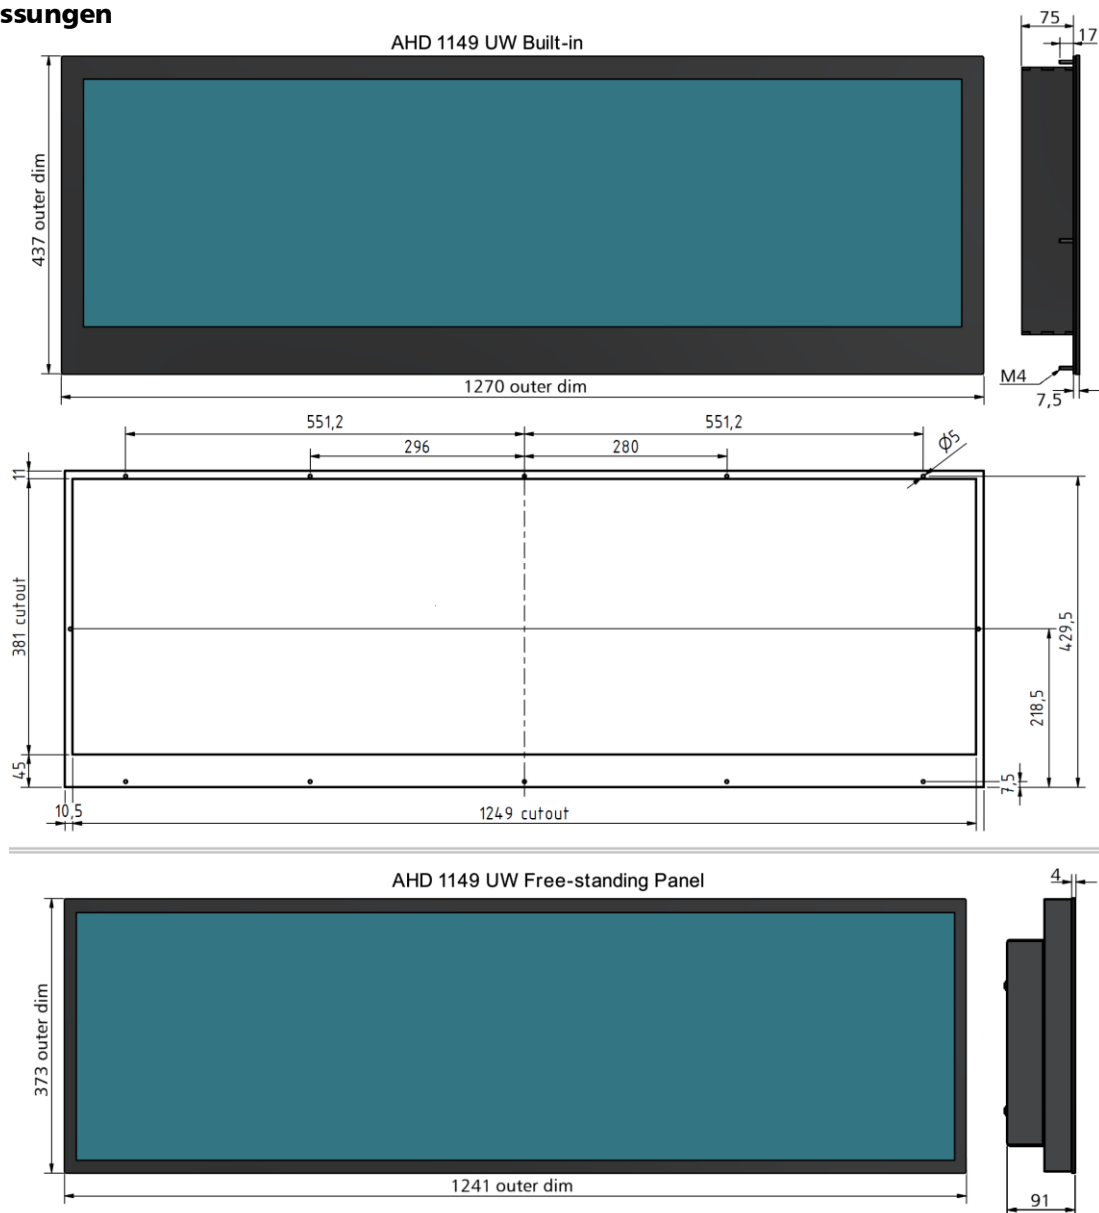

Technische Daten

Abmessungen	Einbau-Panel: 1270 x 437 x 82,5 mm
B x H x T	Freistehend: 1241 x 373 x 91 mm
Pultausschnitt (Einbau-Panel)	1249 x 381 mm
Einbautiefe (Einbau-Panel)	Min. 110 mm
Einbau	Pulte und Wände
Gewicht	Ca. 25 kg (TBC)
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Schutzart	Vorderseite: IP56 Rückseite: IP10
Spannungs- versorgung	100 ... 240 V AC
Leistungsaufnahme	Ca. 75 W

Schnittstellen	1 x CAN-Bus für Fernbedienung 1 x HDMI 1 x DisplayPort
Bildschirmdiagonale	49" (1245 mm)
Sichtbarer Bereich	1209,6 (H) x 340,2 (V) mm
Auflösung	3840 x 1080 (H x V)
Seitenverhältnis	32:9
Leuchtstärke	700 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Blickwinkel	In allen Richtungen 89°

Artikel-Nummern

25675	Einbau-Panel
23673	Freistehendes Panel
24071	Halterung für freistehendes Panel