



MASSEY FERGUSON

ŘADA MF TH

100-135 k

ZVEDACÍ KAPACITA: 3 000 kg – 4 300 kg

VÝŠKA ZDVIHU: 5,90 – 7,50 m

**NOVÁ ÉRA
PRAKTICKÝCH A
SPOLEHLIVÝCH
TELESKOPICKÝCH
MANIPULÁTORŮ PRO
ZEMĚDĚLSTVÍ**



MF TH – NOVÁ ÉRA

PRAKTICKÝCH A SPOLEHLIVÝCH TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTORŮ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Kdo si koupí teleskopický manipulátor MF dnes, má jistotu plnění nejnovějších provozních norem. Může očekávat, že tento stroj spojuje to nejlepší ze současných technologií s pohodlím, jednoduchostí, ergonomií, snadným používáním a kvalitou pro práci na farmě ve dne v noci.

Jde o teleskopický manipulátor, který ztělesňuje veškeré naše know-how z oblasti zemědělství. Jelikož chápeme potřeby vaší farmy v otázce manipulace, nabízíme vám skutečný zemědělský teleskopický manipulátor podpořený reálnou a výlučnou sítí prodejců, kteří vám umožní pracovat bez přerušení na vašich náročných úkolech.

VYTVOŘENO PRO MAXIMÁLNÍ
PROVOZUSCHOPNOST

NOVÁ ÉRA SLUŽEB A PODPORY ZÁKAZNÍKŮ

VAŠE OVLÁDACÍ CENTRUM

32

18

10

VAŠE POHODLNÉ
PRÁCOVIŠTĚ
PROSTŘEDÍ V KABINĚ

28

INTELIGENTNÍ A
VÝKONNÁ HYDRAULIKA

08

2 POLO-
KOMPAKTNÍ MODELY

Objevujte nové výšiny	4
Váš stroj MF TH letmým pohledem	6
MF TH.6030 a MF TH.7030	8
Kabina – žijte pro pohodlí a bezpečnost	10
Maličkosti mohou znamenat obří rozdíl	13
Vyrobeno pro vás – Baličky výbav	16
MF TH 7" displej – Vaše ovládací centrum	18
Vytvořeno pro výkon – motor	20
Hydrostatická převodovka	22
Maximální produktivita, hbitost a ovladatelnost	26
Inteligentní a výkonná hydraulika	28
Vytvořeno pro maximální provozuschopnost	32
Služby MF	34
Vytvořte si stroj MF TH podle svého – Tabulky výbav	36

NAVRŽENO ZEMĚDĚLCI PRO ZEMĚDĚLCE

Naše nové teleskopické manipulátory jsou uzpůsobeny pro těžkou práci. Kdykoli potřebujete rychlé a kompaktní řešení pro různé potřeby, řada MF TH má potřebnou kapacitu.

Sběr siláže a chlévské mrvy, zvedání balíků a pytlů s hnojivem, přesouvání krmiva a čištění chlévů. Výkonná, přesná hydraulika umožňuje snadné zvedání těžkých nákladů.

Práce v úzkých budovách bývá často náročná. Teleskopické manipulátory řady MF TH jsou dobře ovladatelné, mají čtyři režimy řízení a za příplatek polo-kompaktní stroje MF TH.6030 a MF TH.7030. Získejte flexibilitu, kterou potřebujete – včetně dokonalého výhledu a přesné manipulace.

Minimální požadavky na servis znamenají takřka nulové odstávky!

ZÁSADNÍ SOUČÁST VAŠEHO PRACOVNÍHO DNE!

OBJEVUJTE NOVÉ VÝŠINY!

PROHLÉDNĚTE SI
ÚDAJE, KTERÉ ZAJISTÍ,
ŽE SPLNÍTE, CO MÁTE

Nová řada MF TH si poradí s manipulací snadno a bez námahy a zajistí vám optimální přístupnost a ovladatelnost, které potřebujete. Tato nová řada také zajistí větší výšku zdvihu, dlouhý dosah a schopnost zvedat těžká břemena. Se správným pracovním nářadím dosahují stroje řady MF TH špičkové výkonnosti v široké škále činností na farmě.


ŘADA MF TH: VÁŠ ZEMĚDĚLSKÝ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

KOMPAKTNÍ MODELY


Polokompaktní rozměry 2,1 m x 2,1 m umožní snadný přístup i do nejužších prostor, výkon 100 k přináší optimální poměr výkonu a hmotnosti, průtok 100 l/min zajistí snadnou a přesnou práci.




MF TH.6534

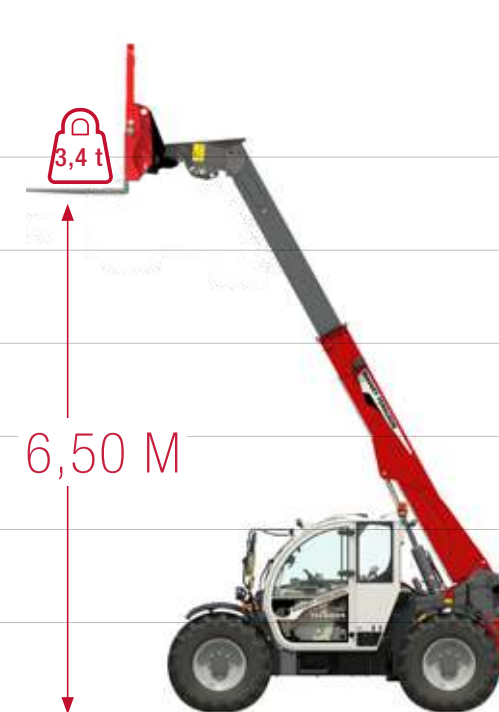


MF TH.7035

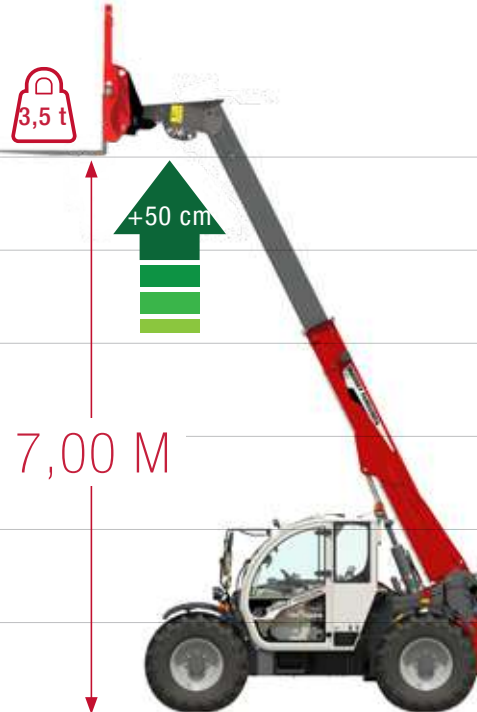

MF TH.7038

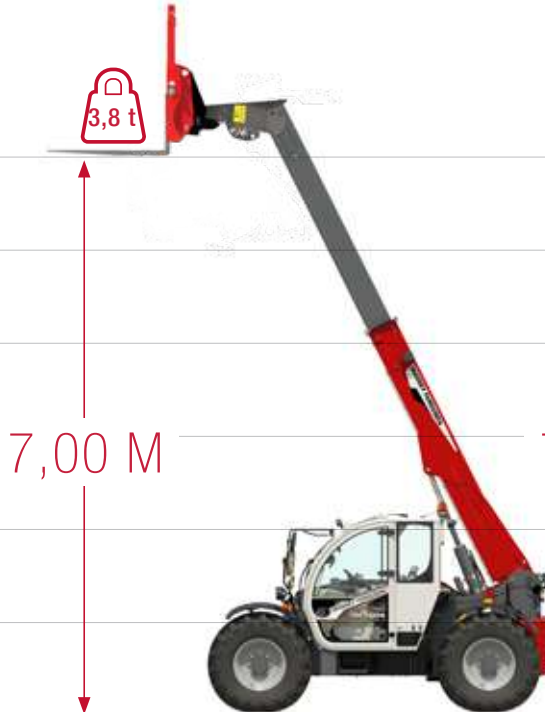

MF TH.8043

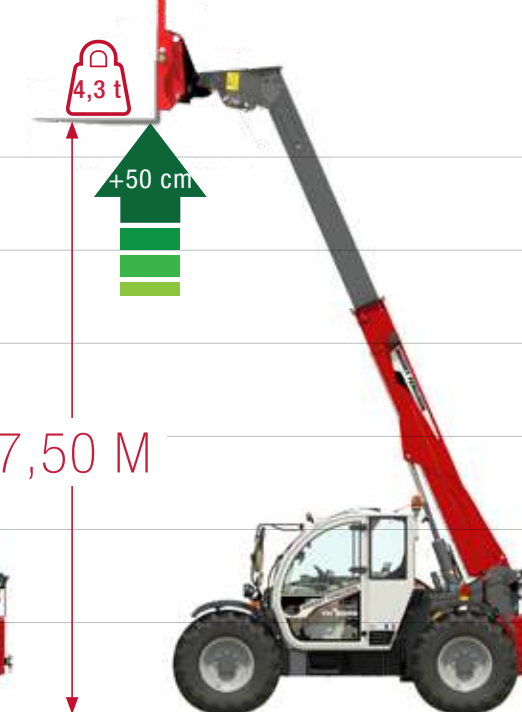

STANDARDNÍ MODELY

Vyšší výkon motoru a průtok oleje pro nejnáročnější manipulační a přepravní úkoly, 135 k a 190 l/min průtok oleje pro snížený pracovní cyklus ve spojení s kabinou, která nabízí špičkové pohodlí, ergonomii a výhled.



VÁŠ STROJ MF TH LETMÝM POHLEDEM

ZVEDÁME LAŤKU JEŠTĚ VÝŠE!

Díky obřímú skoku ve výkonnosti, produktivitě, výkonu, výhledu, ergonomii, pohodlí, době cyklu a snadnosti používání doznal stroj MF TH absolutní přeměny. Není to jen modernizace. Je to průlom.

NA VÝBĚR MÁTE ZE ŠESTI MODELŮ, VŽDY JE TO JEDNA Z NEJLEPŠÍCH VOLEB, KTERÉ KDY UČINÍTE.

MODELY	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
MAX. VÝŠKA ZDVIHU	5,9 m	6,75 m	6,5 m	7,0 m		7,5 m
MAX. ZVEDACÍ KAPACITA	3 000 kg		3 400 kg	3 500 kg	3 800 kg	4 300 kg
PRŮTOK OLEJE	100 l/min		190 l/min	100 l/min	190 l/min	
MAX. VÝKON	100 k		135 k	100 k	135 k	
PŘEVODOVKA	Hydrostatická					

► **Rychlospojky** pro rychlé, účinné a snadné výměny nářadí s elektrickým vedením na rameni pro 4. a 5. elektrickou funkci (volitelná výbava) – viz podrobnosti na str. 29

► **Široká nabídka dostupných pracovních nářadí** pro splnění požadované činnosti – viz podrobnosti na str. 30

► **Nové výkonné a úsporné motory**

Nyní až 135 k pro vyšší produktivitu, výkony a tišší prostředí. Snadný přístup pro každodenní údržbu a volitelné automatické obrácení chodu větráku zaručují lepší spolehlivost a odolnost – viz podrobnosti na str. 20

► **Čtyřstupňová (2 mechanické x 2 hydraulické) hydrostatická převodovka** nabízí pohodlí, přesnost, snadné používání, plynulý chod a optimální přesnost (modely MF TH.6030 a MF TH.7030 jsou vybaveny pouze 2-stupňovou převodovkou) – viz podrobnosti na str. 22

► **Automatická parkovací brzda** pro vyšší bezpečnost a produktivitu

► **Účinné automatické odpružení výložníku a tlumení zasouvání**

Odpružení výložníku je k dispozici u všech modelů pro maximální pohodlí při přepravě. Tlumené zasouvání je standardní výbavou všech modelů pro větší pohodlí obsluhy s možností plynulého zasunutí ramene při snížené/kontrolované rychlosti

► **Inteligentní a výkonná hydraulika**

Všechny modely jsou standardně vybaveny snímačem zatížení. Současně lze provádět různé funkce. Průtok oleje nyní až 190 l/min CCLS – viz podrobnosti na str. 28

► **Nedostižná nosnost** od vysokopevnostního výložníku – až 7,50 m vysoko a 4 300 kg

► **Nedostižný komfort, ergonomie a výhled**

Prostředí v kabině řady MF TH je vybaveno nejvyšší úrovní pohodlí a ovladačů s maximálním výhledem do všech stran díky prohnutému tvaru kabiny stroje MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 a MF TH.8043 a novému sníženému designu motorové kapoty. Nyní můžete vybírat ze 3 nových balíčků výbavy – viz podrobnosti na str. 10

► **Čtyři poloautomatické režimy řízení** zajistí optimální ovladatelnost

ve všech provozních situacích – viz podrobnosti na str. 27

VIRTUÁLNÍ REALITA



POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU MŮŽETE VSTOUPIT DO MODELU MF TH



◀ 1. KROK
Použijte aplikaci čtečky kódu QR. Můžete si ji zdarma stáhnout z iTunes nebo z obchodu Android Play.



◀ 2. KROK
Otevřete aplikaci a oskenujte tento kód QR...



◀ 3. KROK
...a nastupte do svého manipulátoru Massey Ferguson.

Zažijte eXperience ve 2D, pohybujte svým chytrým telefonem všemi směry nebo použijte prsty.



◀ 4. KROK
Zažijte Experience VR 3D kliknutím na příslušnou ikonu, používejte ve spojení se soupravou VR.

MF TH.6030 & MF TH.7030

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, ŠPIČKOVÁ OVLADATELNOST

POKUD HLEDÁTE KOMPAKTNÍ STROJ, KTERÝ SI NICMÉNĚ PORADÍ S NEJNÁROČNĚJŠÍMI ÚKOLY, PAK JSOU MODELY MF TH.6030 A MG TH.7030 IDEÁLNÍ VOLBOU.

Jejich polokompaktní design, dvě polohy kabiny a špičková ovladatelnost zaručují nedostižnou výkonnost ve stísněných prostorách, jako jsou úzké stodoly a drůbežářské provozy.

Tyto teleskopické manipulátory se pyšní obrovskou zvedací kapacitou s přidanou hodnotou kompaktnějších rozměrů oproti větším protějškům a jsou také pohodlné díky standardně odpružené kabině.



Zvedací kapacita až

3t



2,82 m



Výška
nebo 5,9 m
nebo 6,75 m



2,10 m
nebo 2,34 m



Pro plynulejší činnost při zasouvání výložníku jsou všechny stroje MF TH vybaveny systémem zasouvání s tlumením.

Vynikající ovladatelnost zaručuje bezproblémové pracovní dny a maximální produktivitu. Prostorná kabina a pohodlné prostředí pro obsluhu s plně proporcionálním joystickem umožňují plynulou činnost.

Dvě polohy kabiny pro maximální variabilitu zahrnují sníženou polohu pro práci s náklady v úzkých budovách. Ideální pro činnosti s omezeným prostorem. Kompaktní design znamená, že tyto modely se vejdou do velmi stísněných prostor, zachovávají si však výhled a ovladatelnost.





ŽIJTE PRO **POHODLÍ
A BEZPEČNOST**

KABINA NOVÁ ÉRA POHODLÍ, VÝHLEDU, BEZPEČNOSTI A OVLÁDÁNÍ

Od počátečních návrhů moderních traktorů je kabina Massey Ferguson známa svou výjimečností. Vynikající prostředí obsluhy se skládá z prostorného interiéru kabiny se špičkovým výhledem do všech stran s omezenou hlučností. Rozložení kabiny je velice ergonomické; ovladače a přístroje se snadno používají a jsou navrženy tak, aby usnadnili správu aplikací. Protože víme, že produktivnější obsluha znamená vyšší výnos pro svůj podnik.



2 m³



VÝHLED
Prosklená plocha
4,6 m²

zaručuje bezpečnost, snadné používání
a kontrolu nad vykonávanou prací



71 dB

snižuje námahu a únavu



VYROBENO PRO POHODLÍ A BEZPEČNOST



5" standardní palubní deska

Ovládání světel

Ovladače pohonné soustavy

Multifunkční joystick

Ovladače hydrauliky

Ruční plynová páka

Ovládací páka výkonu

OBČAS I DROBNÉ DETAILS ZNAMENAJÍ OBROVSKOU ZMĚNU VAŠÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE.

Nový **VOLITELNÝ 7" DISPLEJ**. Snadno čitelná digitální palubní deska strojů MF TH umožňuje úpravy, jde o 7" dotykový terminál.

STANDARDNÍ 5" DISPLEJ



SNADNÝ A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP.
Široké dveře, schůdky, zábradlí a sklopný sloupek řízení zaručují nejlepší přístup do kabiny v této třídě.



Vždy v bezpečí s jasnými informacemi o stabilitě vašeho stroje MF TH.



STÁLE VE SPOJENÍ – Nastavitelný držák telefonů a tabletů standardně u všech modelů.



RÁDIO RDS/MP3 S BLUETOOTH je k dispozici s volitelným dotykovým terminálem, což umožňuje hands-free telefonování pomocí ovládacího spínače na opěrce ruky.



Lepší viditelnost ve všech světelných podmínkách díky volitelným jízdním i pracovním **SVĚTLŮM LED**.

Standardní, plně zasouvací **SLUNEČNÍ CLONA**. Dvě polohy: střecha pro ochranu před sluncem a současné zachování vynikajícího výhledu nebo střecha s horní clonou pro další ochranu před sluncem.



NOVÉ STĚRAČE s o 30 % větší krycí plochou. K dispozici je široká škála variant od bočního po horní stěrač.



FUNKCE PRAVÉHO ZRCÁTKA. Nová poloha zrcátka – před řidičem – snižuje celkovou šířku stroje, což umožňuje snadný přístup do úzkých prostor. Zaručuje nejlepší výhled při přepravě a pro omezení mrtvých bodů. K volitelné výbavě patří: elektrické rozmrazování a elektronické nastavování zrcátka vpravo.



ÚLOŽNÉ PROSTORYK dispozici je řada úložných prostor.



A NYNÍ SE PROSÍM POSAĎTE A POHODLNĚ SI UŽIJTE SVŮJ PRACOVNÍ DEN.

Společnost Massey Ferguson nabízí nejlepší sedadla v této třídě v závislosti na modelech a volitelné výbavě, jež přináší vynikající pohodlí.



OVLADAČE KLIMATIZACE jsou snadno dostupné na panelu.

Change to: Nápoje a pokrmy budou vždy čerstvé díky přihrádce na obědy (standard u verze Exclusive).



MECHANICKÉ ODPRUŽENÍ k dispozici u modelů MF TH.6030 a MF TH.7030.*



PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ s podélným odpružením. K dispozici u všech modelů.*



VYSOCE KVALITNÍ PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ, podélné odpružení, vyhřívání, dynamický systém tlumičů. K dispozici u standardních modelů.*

VYROBENO PRO VÁS



Řada MF TH je vybavena podle nejprísnejších norem a výbavu můžete doplnit užitečnými balíčky za příplatek, díky nimž svůj úkol splníte snadněji a efektivněji s vyšší úrovní pohodlí a ergonomie.

Výhodná nabídka různých prostředí kabiny a balíčků nabízí širokou škálu všech funkcí a ovladačů, které potřebujete k tomu, abyste svůj stroj MF TH přizpůsobili a učinili jej tak osobitý, jako je vaše farma.

ZÁKLADNÍ VERZE

PŘESNĚ TO, CO POTŘEBUJETE,
ABYSTE ZVLÁDLI SVOU PRÁCI



Essential je základní druh výbavy, přesto nabízí vše, jen ne pouhý základ. Přináší všechny klíčové složky, které lze očekávat od řady MF TH s dávkou jednoduchosti.

VERZE EFFICIENT

POKROČILÉ VYBAVENÍ PRO ZVÝŠENÍ
VAŠEHO POHODLÍ A VARIABILITY V PRÁCI



Efficient je střední druh výbavy u řady MF TH, s jehož pomocí budete pracovat účelněji a dosahovat lepších výsledků.

Stupeň Efficient je vyhrazen pro poskytování vyššího pohodlí a variability díky jeho klíčovým funkcím, váš zemědělský teleskopický manipulátor MF TH bude pak odpovídat potřebám těch provozovatelů, kteří vyžadují sílu a výkonnost.

VERZE EXCLUSIVE

DOKONALÉ VYJÁDŘENÍ PRODUKTIVITY
A ŠPIČKOVÉHO POHODLÍ



Varianta Exclusive spojuje špičkovou variabilitu a rafinovanost určené pro uživatele, kteří hledají teleskopický manipulátor s pokročilými funkcemi a vlastnostmi v oblasti ergonomie a pohodlí.

Tato verze je zaměřena na intenzivnější, větší provozovatele, kteří požadují pro své podnikání úsporné varianty.

ZAJISTĚTE SI, ABY VÁŠ ZEMĚDĚLSKÝ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR MF TH BYL STEJNĚ VÝJIMEČNÝ JAKO VAŠE FARMA – PODÍVEJTE SE NA PLNÉ STANDARDNÍ A VOLITELNÉ PRVKY NA STRANĚ 36.

NOVÝ 7“ DISPLEJ MF TH VYROBENO PRO KONTROLU

NOVÁ ŘADA MF TH POSOUVÁ
OVLADATELNOST DO NOVÝCH VÝŠIN.

Nový model MF TH se standardně dodává s novou 5“ digitální palubní deskou, za příplatek lze nicméně dodat i 7“ dotykový terminál, který umožní ovládat všechny požadované činnosti. Zahrnuje nastavení hudby a vestavěné rádio, připojení Bluetooth a správu činností.



VÁŠ STROJ MF TH

OVLÁDACÍ CENTRUM



Video režim

Obrázky z palubní kamery lze zobrazovat na obrazovce panelu, takže obsluha může sledovat složitá nářadí a manipulaci vpředu nebo jen využít pomůcky pro bezpečnější a účinnější couvání (volitelná zadní kamera).



Ovládání telefonu hands-free


7" terminál využívá vestavěného připojení k telefonu pomocí Bluetooth.

Mikrofon je zabudován v palubní desce pod volantem a umožňuje vám maximálně využít vaše telefonní hovory a přístup k seznamu kontaktů přímo z displeje.



Rádio a seznam stop

Získejte přímou kontrolu nad oblíbenými rozhlasovými kanály a osobním seznamem stop na telefonu, a to přímo z obrazovky vašeho teleskopického manipulátoru MF TH.

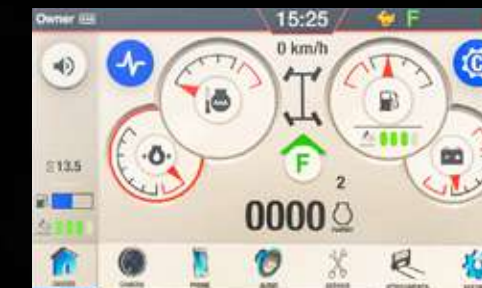

Nastavení parametrů stroje

Veškeré informace jsou snadno dostupné na nových displejích s intuitivním nastavením pro vyšší pohodlí a produktivitu. Snadná čitelnost a navigace, můžete ovládat palubní desku a všechna nastavení stroje: SHS (systém pro inteligentní manipulaci), SMS (systém pro řízení rychlosti), režim řízení a zarovnání, načasování změny směru ventilátoru, správa DPF.



Nastavení sekvence hydrauliky

Standardní funkce SHS (inteligentní manipulační systém). Z nové nabídky displeje může obsluha nastavit maximální dostupný hydraulický průtok. Seřízením maximálního průtoku může stroj pracovat plynuleji a přesněji.



Ovládací podložka obrazovky


Tato kvalitní automobilová funkce přináší snadný pohyb na displeji a je ideálně umístěna při ruce před joystickem. Umožňuje vám procházet všechny funkce na terminálu: můžete velice snadno přijímat hovory, ovládat rádio a vybírat režim řízení.

VYTVOŘENO PRO **VÝKON** ČIRÉ VYJÁDŘENÍ ÚSPORNOSTI A VÝKONU

Nový model MF TH ve spojení s nejvyspělejší technologií motorů SCR na trhu, nezpochybnitelná špička v udržitelnosti přináší prvotřídní výkon a krouticí moment s nejlepšími celkovými náklady na vlastnictví ve své třídě.



Nová instalace motoru a design koše snížil výšku motoru, což zlepšuje výhled do pravé strany. Vodorovná ochlazovací soustava přináší optimální chladicí kapacitu.

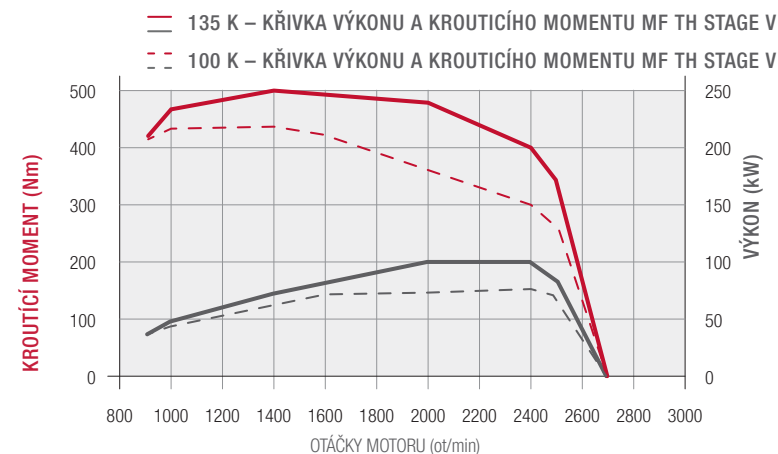

K dispozici je množství krouticího momentu, který pomůže v činnostech vyžadujících větší trakci a sílu, můžete tedy pracovat při nižších otáčkách, čímž šetříte palivo. Výkon se zvýšil na 135 k při 2 000 ot/min.

EFEKTIVNÍ UDRŽITELNOST

Čtyřválcový motor s objemem 3,4 l maximalizuje výhody neekologičtějšího systému eliminace znečištění pro lepší kvalitu vzduchu, zmírnění změn klimatu a pomoc pro dosažení tiššího prostředí obsluhy i jeho okolí během pracovní doby.

AUTOMATICKÝ MĚNIČ CHODU VĚTRÁKU

MF TH se dodává s automatickým prvkem zaručujícím udržet motor v čistotě pro maximální účinnost. Nabízí regulaci otáček podle teploty vzduchu nebo práci na předem nastavených otáčkách, přičemž automatický režim lze zvolit tlačítkem na palubní desce. Zlepšuje chlazení ve velmi prašném prostředí.




Díky zpevněné kapotě a většímu otvoru mají modely MF TH také nový systém s pákou pro otevření kapoty, který usnadňuje přístup pro údržbu.



MF TH

VÝHODY MOTORU VE STRUČNOSTI

- Vyšší pracovní výkon při nižších otáčkách motoru zaručuje vyšší účinnost a tišší prostředí
- DPF s pasivní regenerací – žádné EGR
- Výkon a účinnost v režimu ECO
- Motor je stále uložen rovnoběžně k výložníku, zaručuje tak špičkový přístup a lepší výhled na pravou stranu
- Přímá technologie pro produktivnější pracovní den
- Volitelný měnič chodu větráku pro snadnější čištění chladicího zařízení a optimální produktivitu



-40 %

Snížení množství částic



-4dB

kvůli nižším otáčkám motoru



+ 5 K

Max. výkon



NÍZKÉ NÁKLADY
NA ÚDRŽBU



ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Systém odstranění nečistot je šikově uložen tak, aby napomáhal dokonalému výhledu

PLYNULÁ OBSLUHA DÍKY HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVCE

KDYŽ JDE O JÍZDNÍ VÝKON, PŘEŘADILI JSME NA VYŠŠÍ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ.

Dvourychlostní hydrostatická převodovka přináší jednoduchost a plynulost provozu i vysoký výkon a schopnosti. Dosahuje rychlosti až 40 km/h* se dvěma mechanickými převody se dvěma hydraulickými rychlostními stupni, které vám umožňují vybrat optimální rychlost pro danou činnost a zajišťují špičkovou výkonnost při jízdě po vozovce.

Má také snadno nastavitelnou funkci pomalého chodu pro činnosti vyžadující nízkou rychlost při vyšších otáčkách motoru, což zajišťuje vyšší přesnost a ovládání při takových pracích, jako je zametání, distribuce siláže a rozmetávání slámy.



„Kontrola, kterou máte
ve své ruce.“

VYROBENO PRO KONTROLU

Multifunkční páka joysticku ovládá převodovku a také ovládá hydrauliku. Zahrnuje plovoucí funkci výložníku a natřásání lžice pro ještě vyšší účinnost operací.

Všechny činnosti se snadněji ovládají, což zvyšuje pohodlí.

Redukce nastavení
Sniží se hydraulický
průtok výložníku nebo
maximální rychlost stroje

Hydrostatické rychlosti

Zvýšení nastavení
Zvýší se hydraulický
průtok výložníku nebo
maximální rychlost stroje

3. funkce výložníku –
lze používat s nepřetržitým
průtokem nebo s funkcí „Auto-grab“
(Automatického sběru) (je-li stroj
MF TH vybaven 7" displejem)

Natřásání lžice*

Rozšíření výložníku

Plovoucí poloha
výložníku*

Přepínací ovladač jízdy
Ergonomicky umístěné
tlačítko pro jízdu vpřed/
neutrál/vzad umístěné na
zadní straně joysticku

*Volitelná výbava u verze Efficient

OVLÁDACÍ PÁKA VÝKONU

Jedinečná páka Power Control značky Massey Ferguson známá z řady traktorů MF přináší jednoduchou obsluhu tří v jednom.



MŮŽETE:

- přechod mezi jízdou dopředu / dozadu
- hydrostatická změna rychlosti: nahoru a dolů
- odpojení spojky
- volba neutrálu

PRÁVOU RUKU TAK MÁTE VOLNOU
PRO OVLÁDÁNÍ MANIPULACE.

NOVÁ ÉRA

technologie převodovek.

NEJPLYNULEJŠÍ HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA NA TRHU




RUČNÍ OVLÁDÁNÍ PLYNU – REŽIM AUTO
Hydrostatická převodovka umožňuje ovládat otáčky motoru a rychlost jízdy vpřed nezávisle. Ruční ovládání plynu umožňuje řidiči nastavit konstantní otáčky motoru.

Umožňuje vysoké otáčky motoru a nízkou rychlost stroje bez brzdění. Při jízdě na neutrálu: stroj se zastaví působením převodovky bez brzdění, zatímco otáčky motoru zůstanou konstantní. Snižují se tím náklady vlastnictví a jde o dokonalou funkci pro činnosti vyžadující vysoký a konstantní hydraulický průtok nebo nepřerušované čerpání, jako je krmení skotu a zametání země.



NOVINKA: JÍZDNÍ REŽIM „DYNAMICKÁ JÍZDA“
Mění agresivitu pohonu a odezvu plynu. V závislosti na použití nebo osobních předvolbách můžete zvolit oblíbený jízdní režim: Jemný nebo dynamický.



SMS – SYSTÉM ŘÍZENÍ RYCHLOSTI
Snadno nastavíte maximální rychlost pomocí režimu plazivé rychlosti, aktivovat ji můžete spínačem na bočním panelu (0 až 100 % s kroky po 1 %). Velice pohodlné, pokud požadujete nízkou rychlost, ve stísněných prostorech, zaručuje vyšší přesnost se speciálními nástroji.

PŘÍNOSY PŘEVODOVKY MF TH LETMÝM POHLEDEM

- ▶ Hydrostatická převodovka umožňuje velmi přesné a velmi plynulé ovládání díky 2 hydrostatickým převodům v zátěži
- ▶ Jedinečná 4-stupňová převodovka přináší vyšší výkon a větší sílu
- ▶ Zvolte si optimální poměry pro ergonomické ovládání stroje
- ▶ Maximální rychlost lze nastavit díky režimu plazivé rychlosti. Je vynikající pro distribuci siláže
- ▶ Nový režim převodovky (nastavení ot/ min a pedál ovládá pouze rychlost) včetně ručního ovládání plynu



2-rychlostní nebo
4-rychlostní
HYDROSTATICKÁ
převodovka



0 20 %
plynulejší než
předchozí generace

MAXIMUM PRODUKTIVITA, HBITOST A OVLADATELNOST

ŘADA MF TH JE VÝKONNÝ STROJ, KTERÝ BUDE NA FARMĚ ZCELA NEOCENITELNÝ.


Řada MF TH si poradí s manipulací snadno a bez námahy a zajistí vám optimální přístupnost a ovladatelnost. Řada MF TH také zajistí větší výšku zdvihu, kterou potřebujete, dlouhý dosah a schopnost zvedat těžká břemena.

Vyniká v činnostech nakladače, kdy je k dispozici značný hydraulický průtok, a také při přepravě na vozovce rychlostí 40 km/h*, kdy vyžadujete především výkon a pohodlí, přičemž každý teleskopický manipulátor MF využívá úžasné parametry, ať už přeskupujete balíky nebo přesouváte krmivo.



Poloměr otáčení
3,71m
(Polokompaktní stroj)

3,82m
(Standard)

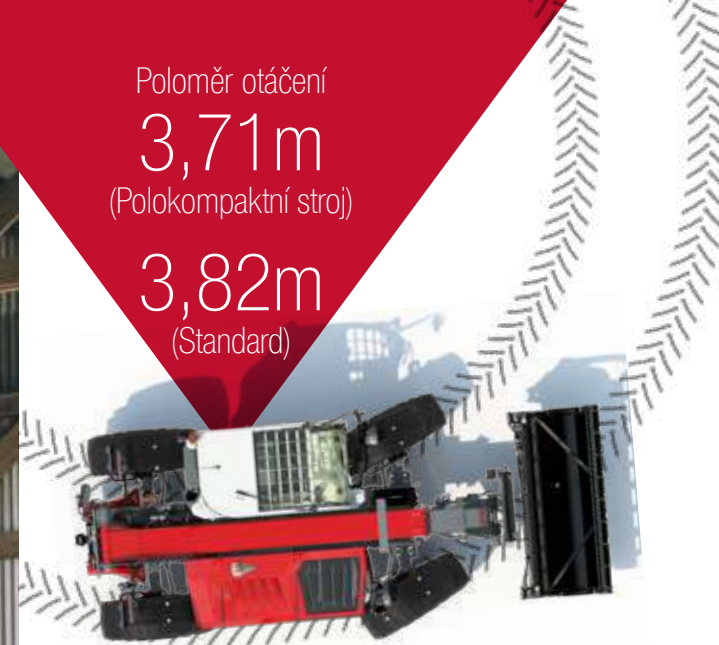

MANÉVROVATELNOST

Volba jízdního režimu a konstrukce bez přesahu zajišťují špičkovou ovladatelnost díky menšímu poloměru otáčení, takže se minimalizuje nebezpečí poškození strojů a budov při manévrování ve stísněných prostorech.

K dispozici je **AUTOMATICKÉ ODPRUŽENÍ RÁMU**, které výrazně zvyšuje pohodlí obsluhy například při tažení velkého návěsu slámy rychlostí 40 km/h* při přepravě na vozovce.



ZVOLTE SI POŽADOVANÝ REŽIM ŘÍZENÍ

Všechny modely mají čtyři režimy řízení, které zajistí optimální ovladatelnost ve všech provozních situacích. Přejít z jednoho na druhý je snadný: Stačí předvolit režim stisknutím spínače v kabině.



REŽIM ŘÍZENÍ dvou kol



REŽIM ŘÍZENÍ čtyř kol – pro minimální průměr zatáčení.



REŽIM řízení kraba – pro účelné plnění a nivelování a práci podél stěn ve stísněných prostorech.



ČÁSTEČNÝ REŽIM kraba nastaví úhel zadních kol – vhodné pro práce například při silážování nebo čištění stodoly.

VÝKONNÁ A INTELIGENTNÍ HYDRAULIKA

POZVEDNĚTE SVOU PRODUKTIVITU, POHODLÍ I BEZPEČNOST

Výkonný a konsistentní hydraulický systém je nezbytný pro každodenní produktivitu vašeho teleskopického manipulátoru. Všechny modely využívají systém řízení externího ventilu se snímáním zátěže.

Všechny funkce jsou elektro-hydraulické a poměrně díky hydraulickému systému se snímáním zátěže. Je velice přesný a snadno se používá, navíc vám umožňuje souběžně používat tři funkce, což zvyšuje produktivitu a snižuje odstávky.

Optimální hydraulický průtok v celém rozsahu se 100 l/min naleznete u modelů MF TH.6030, MF TH.7030 a MF TH.7035 a bezkonkurenční průtok 190 l/min pak mají modely MF TH.6534, MF TH.7038 a MF TH.8043.

Čerpadlo se snímáním zátěže dodávající 190 litrů oleje za minutu u modelů MF TH.6534, MF TH.7038 a MF TH.8043 nabízí vynikající vlastnosti a výkon, a to i při nízkých otáčkách motoru. Proto můžete pracovat s výrazně nižšími otáčkami motoru, snížit spotřebu paliva a můžete se spolehnout na výrazně kratší pracovní cykly.

Pokročilé ovladače výložníku s využitím 4 elektro-hydraulických externích ventilů se snímáním zátěže vám umožní souběžně používat 3 funkce s vysokou přesností.

Automatické odpružení rámu také přináší vynikající pohodlí při veškeré přepravě. Aktivace je automaticky napojena na rychlost stroje.



PŘIPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ je jednoduché díky bloku konektoru a jeho systému uvolnění tlaku. U náročnějších nářadí, jako jsou řezačky slámy a lžice na krmivo lze dodat elektrické vedení zaručující čtvrtou a pátou funkci.



NATŘÁSÁNÍ LŽICE je novou volitelnou funkcí, která je na novém joysticku společně s plovoucí funkcí ramene. Obsluha nyní může snadno vysypávat z nářadí lepkavé materiály stiskem modrého spínače a souběžným posunutím joysticku.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM MANIPULACE MF.

Nastavení min. a max. výšky, propojení s úhlem ramene.

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA – Řidič nyní může nastavit maximální výšku hlavy ramene tím, že snadno aktivuje spínač na bočním panelu, jakmile dosáhne požadované výšky. Zajišťuje větší bezpečnost a pohodlí při práci uvnitř budovy nebo při nakládání, a to zejména pro méně časté uživatele.

Funkce **NÁVRATU NA ZEM** umožňuje obsluhu nastavit pracovní výšku. Při ručním spouštění výložníku se výložník sám zasune a zastaví po dosažení pracovní polohy. Zvyšuje se produktivita, pohodlí a brání se poškození půdy i pracovního zařízení.



VÝKONNÁ A INTELIGENTNÍ HYDRAULIKA

NABÍZÍME DOKONALOU ŠKÁLU PRACOVNÍCH NÁŘADÍ PRO ŘADU TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTORŮ MF TH, KTERÉ SI PORADÍ SE VŠEMI DRUHY ČINNOSTÍ.

Lžice, kopání a nakládání
Poradíte si s nejnáročnějšími úkoly pro kopání a manipulaci s materiálem díky našim robustním výkopovým a nakládacím lžicím. Nabízejí dobrý výhled na ostří, špičkovou sílu průlomu při vykopávání a snadnější a rychlejší naplnění lžice. K dispozici s řadou funkcí, se zuby i bez.

Lžice, velká kapacita
Zvyšuje produktivitu díky zvýšenému úhlu odvalování pro minimální rozsypávání.

Slouží pro nakládání zrna na vozidla nebo na distribuci hnojiv.

Lžice s drapákem
Ideální pracovní nářadí pro zvedání a přesouvání hlíny a půdy s podrostem, větvemi nebo jiným materiálem, který je nutno při přepravě pevně uchopit.

Vidlice s drapákem
Jde o snadný způsob práce s volným senem, podestýlkou a hnojem na farmě i jinde. Vidlice můžete používat samotné, případně použijte hydraulický drapák pro větší sílu úchopu.

Paletovací vidlice
Vynikající pro manipulaci s objemnými nebo pytlovanými materiály, jako jsou hnojiva, semena a krmivo. Na výběr jsou pevné nebo plovoucí vidlice (s bočním posunem na pevném rámu vidlice).

Vidlice na balíky
Slouží k účinné přepravě a nakládce kulatých balíků ze země na návěs nebo na dopravník.

Svěrací manipulátor na balíky s trubkami
Veškerá výkonnost našeho manipulátoru na balíky s hroty, ovšem se dvěma hydraulickými rameny v podobě kulatých trubek, které zajistí bezpečné uchopení jednotlivých balíků.


Svěrací manipulátor na balíky s hroty
Přeprava a nakládka až dvou kulatých balíků ze země na návěs nebo dopravník. Nezávislá hydraulická ramena, každé vybaveno 4 hroty, zajišťují pevné uchopení.




VLASTNOSTI ZDVIHU POSOUVANÉ DO NOVÝCH VÝŠIN

ILUSTRACE JEDNOZNAČNĚ UKAZUJÍ, ŽE KAŽDÝ MODEL NABÍZÍ ŠPIČKOVOU VÝKONNOST ZDVIHU V DANÉ TŘÍDĚ


MF TH.6030

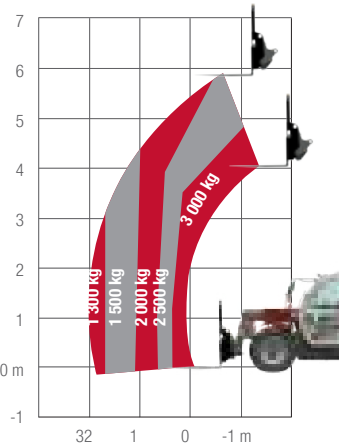


MF TH.7030

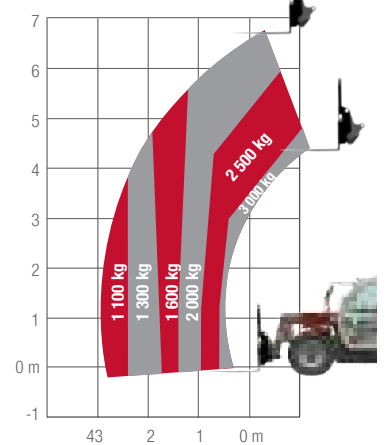


MF TH.6534

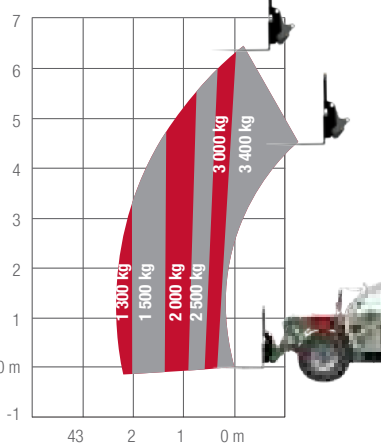


MF TH.7035

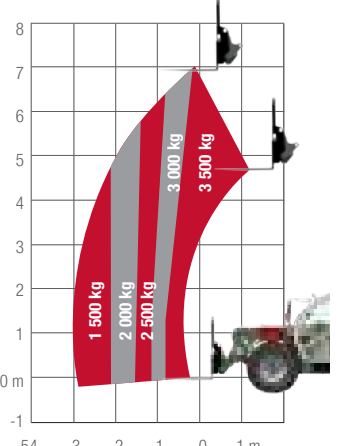

MF TH.7038

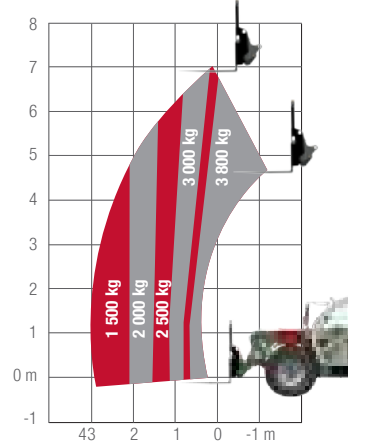

MF TH.8043

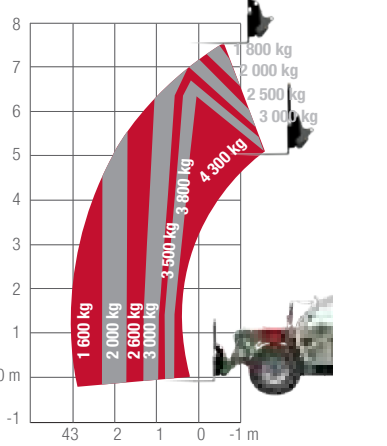

VYTVORENO PRO
MAXIMÁLNÍ
PROVOZUSCHOPNOST
LEPŠÍ ZKUŠENOSTI S
VLASTNICTVÍM TELESKOPICKÉHO
MANIPULÁTORU A ABSOLUTNÍ
KLID NA DUŠI

Nákup, vlastnictví a údržba zemědělského stroje mohou být složité, pokud tedy něco zajistí absolutní klid na duši tím, že poskytne skvělou podporu a servis, může to zásadně ovlivnit rozhodování. Jako zákazníci značky Massey Ferguson máte jistotu osobní, rychle reagující a přátelské podpory od naší sítě odborných prodejců, kteří vašemu podnikání dokonale rozumějí.



NÁKLADY SI MŮŽETE NASTAVIT A
OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST VÁM PRO VÁŠ
STROJ MF TH ZARUČÍ SLUŽBA MF CARE.

Služba MF Care a prodloužená záruka jsou flexibilní tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na cenu a provozní dobu. Pravidelný servis zahrnuje preventivní údržbu – vyhledání jakýchkoli poruch, než přerostou v problém, čímž se snižuje nutnost odstávky. Plná servisní historie prodejce s využitím AGCO Parts také zvýší zbytkovou hodnotu vašeho stroje.

- Podpora maximální zůstatkové hodnoty vašeho traktoru
- Pružné podmínky a dlouhodobé cenové balíčky
- K dispozici až 12 měsíců od registrace
- Zkušené mechanici MF jsou k dispozici pro servis v místě i mimo

	STŘÍBRNÝ	ZLATÝ
PODROBNOSTI	SMLOUVY O PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ Servisní balíček zahrnuje veškerou předepsanou údržbu na bázi pevně stanovených cen.	SMLOUVY O OPRAVÁCH Smlouvy o prodloužené záruce poskytující jistotu v případě nákladů na opravy (vyjma opotřebení). Sazby s nadměrnými pracemi nebo bez nich jsou k dispozici za příplatek.
TYP STROJE	Vše	Vše
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA*	ANO	ANO
NÁKLADY NA OPRAVU	NE	ANO
LZE ODEČÍST	NE	Varianty: 0 EUR, 190 EUR, 490 EUR
*Ceník uvedený společností AGCO odkazuje výhradně na rozšířenou záruku a nezahrnuje údržbu.		
SPOLEČNOST MASSEY FERGUSON NABÍZÍ UCELENOU A VÝKONNOU ŘADU SLUŽEB		
 6 000 hod. 5 let  3 000 hod. 5 let  50 000 balíků 5 let  6 000 hod. 5 let  2 000 hod. 3 roky Prove stroje kompatibilní s ISOBUS  25 000 balíků 3 roky		

ŘADA TELESKOPICKÝCH
MANIPULÁTORŮ MF TH BYLA
NAVRŽENA TAK, ABY ZAJIŠŤOVALA
RYCHLOU, PŘÍMOU, JEDNODUCHOU A
ÚSPORNOU BĚŽNOU ÚDRŽBU.
Méně odstávek – více odvedené práce
Rychlá, přímá a snadná běžná údržba díky rovnoběžné instalaci motoru. Servis je přímý a jednoduchý díky dobře umístěným servisním bodům, čímž vám hrozí méně stresu kvůli údržbě teleskopického manipulátoru a získáte více času.

Boční odklopení kapoty poskytuje široký otevřený přístup k motoru, vzduchovému filtru, chladicí soustavě a klimatizaci, čímž urychluje provádění servisu na všech hlavních bodech.



Vzduchový filtr se snadno vyjme pro kontrolu i čištění. Podle potřeby lze dodat volitelný automatický měnič chodu větráku. Stačí ofouknout prach, slámu a jiné materiály, které mohou uvíznout na chladicí soustavě.



Snadné zvedání kapoty pro kontrolu motoru a chladiče. Veškeré body pro běžnou údržbu, servis hydrauliky a převodovky jsou snadno umístěné pro rychlou a jednoduchou údržbu.



Snadné doplňování motorové nafty a AdBlue® ze země.



MFservices

VŽDY JSME VÁM PO BOKU PRO ZVÝŠENÍ VAŠEHO ZISKU A ÚČINNOSTI

VÍTÁ VÁS NABÍDKA MF SERVICES – VŠE, CO POTŘEBUJETE NA PODPORU PROVOZU VAŠEHO TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU MF.

MF Services je přístupná a variabilní, pomůže vám mít pod kontrolou provozní náklady a firemní plánování – zajistí se tak úspěšnost provozní doby každého stroje a vy získáte svobodu zaměřit se plně na základní potřeby svého podnikání.

Komplexní sada servisních výrobků, které nebývale usnadňují vlastnictví a používání zemědělského vybavení se značkou Massey Ferguson.

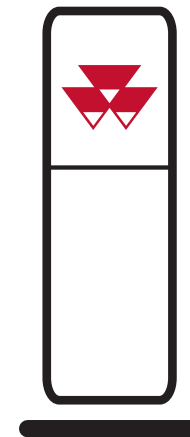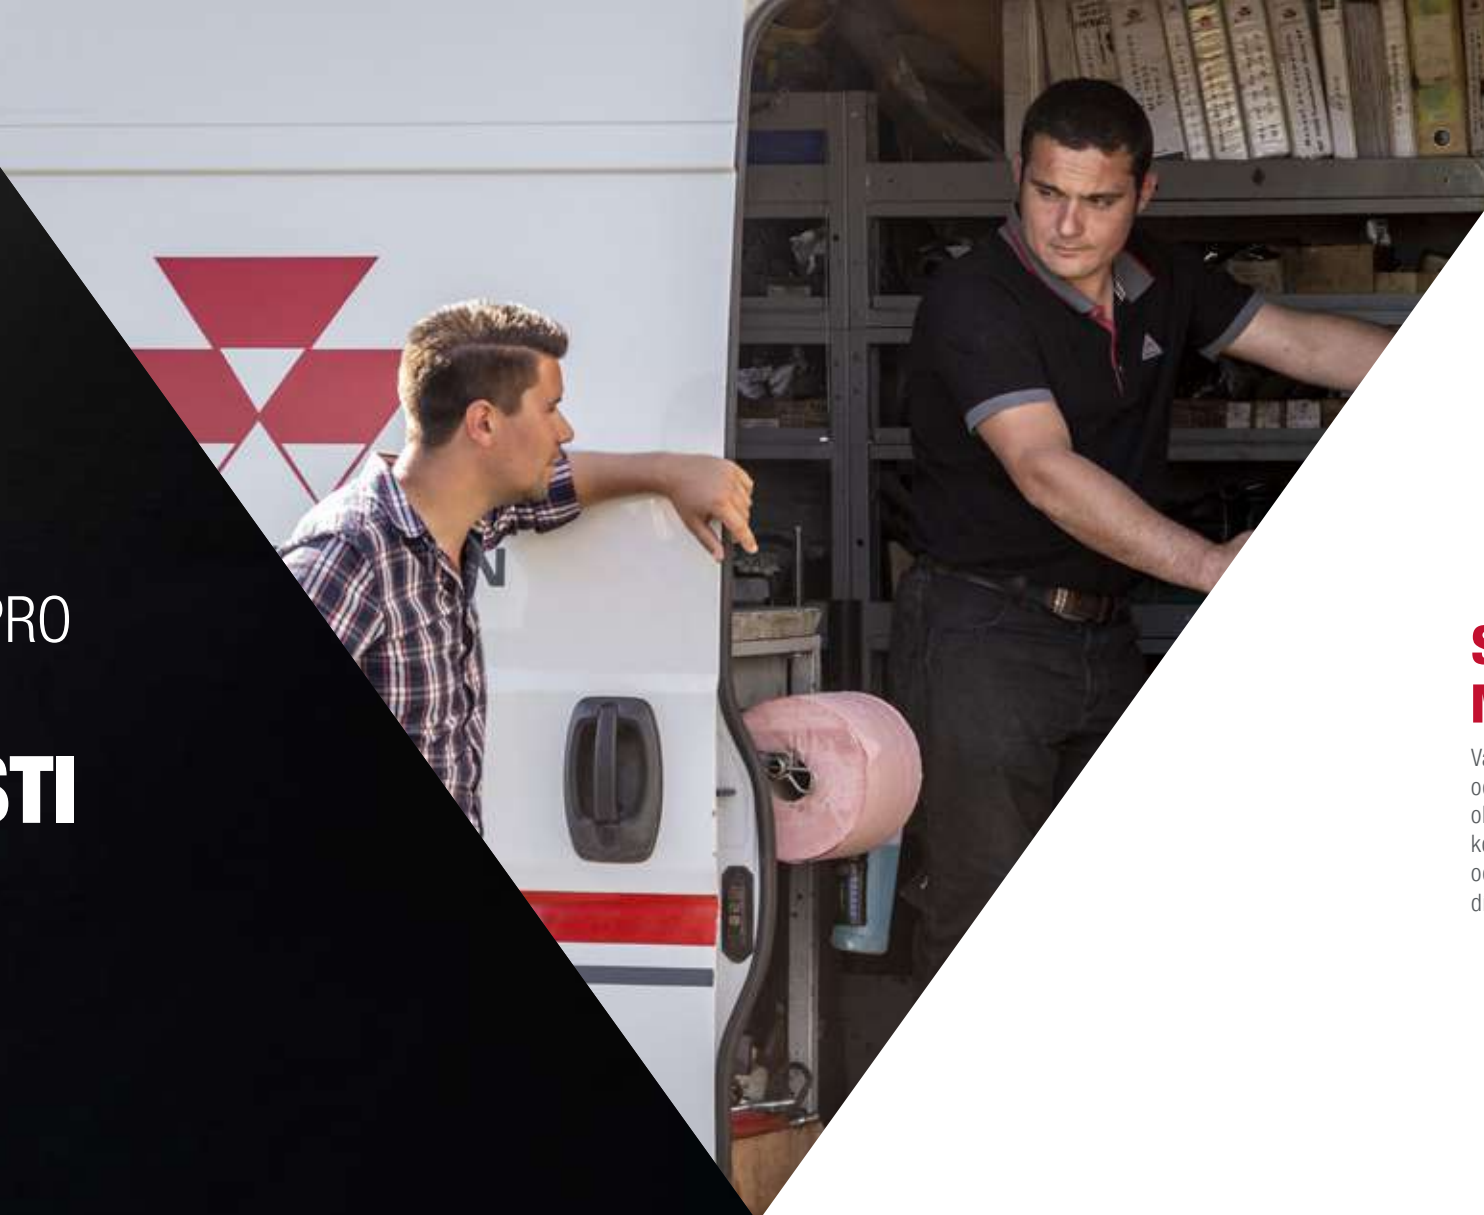

SÍŤ PRODEJCŮ MASSEY FERGUSON

Váš prodejce MF představuje nejlepší odbornost pro zemědělské stroje ve vaší oblasti. Na svého prodejce se můžete kdykoli obrátit a získáte nejlepší služby od prodeje, údržby, oprav až po náhradní díly nebo nákup nového vybavení.

VÍCE NEŽ 4 700 SERVISNÍCH A OPRAVÁRENSKÝCH MÍST PO CELÉM SVĚTĚ



ORIGINÁLNÍ DÍLY MASSEY FERGUSON

PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ ZÁRUKU ZACHOVÁNÍ HODNOTY VAŠEHO NOVÉHO STROJE MF TH V ČASE A JEHO OCHRANU PŘED NEPLÁNOVANOU ODSTÁVKOU.

Vybírat můžete z rozsáhlé škály příslušenství včetně maziv, AdBlue, sad pro péči, příslušenství do kabiny a dalších. Veškeré příslušenství je k dispozici pro nákup výlučně od vašeho prodejce MF.

Pomocí aplikace pro chytré telefony „AGCO Parts Books To Go“ můžete najít náhradní díly MF rychle a snadno a můžete je i přímo objednat. Aplikaci si můžete stáhnout z App Store i z Google Play Store. Vaše osobní přístupové údaje získáte od svého prodejce MF.



AGCO FINANCE

PŘINÁŠÍ DOKONALÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRO VAŠI SPOLEČNOST.

AGCO Finance je nedílným finančním nástrojem, který společnost Massey Ferguson využívá k nabízení řešení upravených podle možností vaší farmy; jeho součástí je leasing, úvěr, pronájem, servisní balíčky a další možnosti financování smluv prodloužené záruky MF Care.



KOLEKCE MASSEY FERGUSON

NYNÍ MŮŽETE VYPADAT TAK STYLOVĚ JAKO Váš STROJ MASSEY FERGUSON.

Hledáte čepici, která bude ladit s vaším strojem řady teleskopických manipulátorů MF... nebo stylový a odolný oděv pro další práci? Nabízíme exkluzivní řadu vysoce kvalitních výrobků pro vás, vaše zemědělské činnosti, vaši rodinu i váš životní styl.

Chcete-li zjistit, co vám můžeme nabídnout, přihlaste se k našemu on-line obchodu:

Shop.MasseyFerguson.com

Výše uvedené balíčky podpory závisí na podmínkách pro konkrétní země. Upozorňujeme, že některé balíčky nemusejí být na některých trzích k dispozici.

Poradte se s místním prodejcem/distributorem MF.

NASTAVTE SI VLASTNÍ MF TH, KTERÝ BUDE TAK JEDINEČNÝ JAKO VAŠE FARMA


	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Hydraulika					
Veškeré hydraulické funkce proporční a elektrohydraulické	●	●	●	●	●
3. funkce výložníku s nastavitelným průtokem	●	●	●	●	●
Mechanické připojení pracovního nářadí	●	●	●	●	●
Hydraulické připojení pracovního nářadí	○	○	○	○	●
Tlumené zasouvání	●	●	●	●	●
Inteligentní systém manipulace (SHS)	●	●	●	●	●
Automatické odpružení rámu	○	●	○	●	●
Automatické odpružení rámu, plovoucí poloha výložníku a natřásání lžice	-	○	-	○	●
Nepřetržitý průtok 3. funkce	●	●	●	●	●
Automatická 3. funkce (nastavení průtoku a času)	-	○	-	○	●
4. a 5. funkce hlavy ramene (příprava kabeláže)	○	○	○	○	○
A Nastavení max. a min. úhlu ramene	●	●	●	●	●
Zadní hydraulické vedení	○	○	○	○	○
Převodovka					
Hydrostatická (40 km/h)	●	●	●	●	●
Pedál pro popojždění	●	●	●	●	●
B Ovládací páka Power Control (3 funkce)	●	●	●	●	●
Tlačítko dopředu/neutrál/dozadu na joysticku	●	●	●	●	●
Systém ovládání rychlosti	●	●	●	●	●
Elektrická parkovací brzda	●	●	●	●	●
Dynamický režim převodovky	●	●	●	●	●
Ruční ovládání plynu s řízením rychlosti pomocí pedálu	-	●	-	●	●
Motor					
Automatický izolační spínač	●	●	●	●	●
Vestavěný cyklónový vzduchový primární filtr	●	●	●	●	●
Automatická změna chodu větráku	-	●	-	●	●

ESS = verze Essential
EFF = Verze Efficient
EXC = Verze Exclusive

● Standardní výbava
○ Volitelné
- Není k dispozici

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Kabína					
Odnímatelný kobereček	●	●	●	●	●
Mechanické odpružení sedadla	●	-	-	-	-
Vzduchové odpružení sedadla	○	●	●	○	-
Vzduchové odpružení sedadla (vyhřívání a automatické nastavení)	-	-	-	●	●
C Vzduchové odpružení sedadla (vyhřívání a automatické nastavení) a joystick na opěrce ruky	-	-	-	○	●
Klimatizace	○	○	○	○	●
Držák na telefon + zdička USB	●	●	●	●	●
Reproduktory a anténa	●	●	●	●	●
Rádio / CD / MP3 / Vstup Aux-in / Bluetooth / USB konektor DAB	○	●	○	●	-
5" barevný displej	●	●	●	●	-
D 7" barevný displej, funkce telefonu, rádio a správa úloh	-	○	-	○	●
Střešní stěrač	●	●	●	●	●
Boční stěrač okna s ostříkovačem	-	○	-	○	●
Elektrické zpětné zrcátko s vyhříváním na pravé straně	-	○	-	○	○
Rotační maják a alarm zpátečky	●	●	●	●	●
Alarm zpátečky s bílým šumem	○	○	○	○	○
Příhrádka na oběd	-	-	-	-	●
Řízení					
Čtyři režimy řízení s automatickým vyrovnáním	●	●	●	●	●
Přední náprava s diferenciálem při omezeném prokluzování 45 %	□	□	●	●	●

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Další					
Ochranná mřížka na čelní sklo (vpředu a střecha)	○	○	○	○	○
E Provozní světla	●	●	●	●	●
Provozní světla do drůbežárny	○	○	○	○	○
Provozní světla na výložníku	○	○	○	○	●
Světla LED pro jízdu na vozovce	-	○	-	○	○
Provozní světla LED	-	○	-	○	●
Příhrádka s nářadím	○	○	○	○	○
Hydraulická brzda přívěsu, jednoduché vedení	○	○	-	-	-
Hydraulická brzda přívěsu, dvojité vedení			○	○	○
Třmen	●	●	●	●	●
Třmen pro rychlé nastavení výšky	○	○	○	○	○
Automatický třmen pro rychlé nastavení výšky	○	○	○	○	○
Hydraulická spojka pro zvednutí	○	○	○	○	○
Lžice					
Výkopová lžice	○	○	○	○	○
Lžice na lehký materiál	○	○	○	○	○
Paletovací vidlice	○	○	○	○	○
Hrot na balíky	○	○	○	○	○
Lžice s drapákem	○	○	○	○	○
Vidlice s drapákem	○	○	○	○	○
Manipulátor na balíky (zuby nebo trubka)	○	○	○	○	○

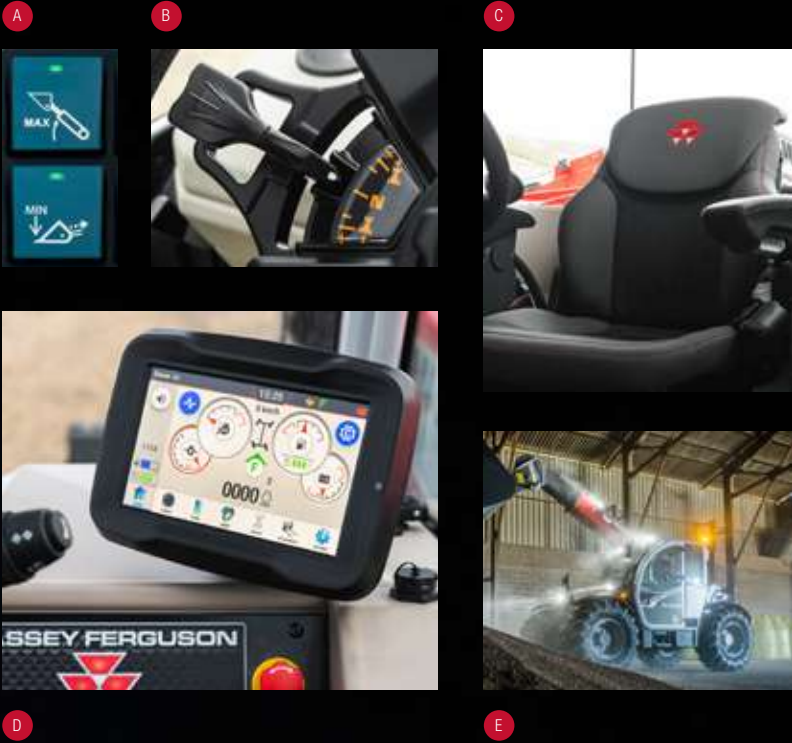

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VÝKONNOST NAKLADAČE (norma EN 1459: 1998 Příloha B)		MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Max. zvedací kapacita							
na zemi	kg	3 000	3 000	3 400	3 500	3 800	4 300
v plné výšce zdvihu	kg	2 500	2 000	3 400	3 500	3 800	2 600
při konfiguraci nákladu 2 m na délku při výšce 4 m	kg	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Síla lomu	kN	3 600	3 600	6 200	6 200	6 200	7 000
Max. výška zdvihu	m	5,9	6,7	6,5	7	7	7,5
Dosah dopředu – výložník vysunut	m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
Hydraulický systém							
Výložník – kapacita převodového čerpadla	l/min	100	100	190	100	190	190
Převodovka							
Typ		Hydrostatická					
Mechanické převody		-	-	2	2	2	2
Hydraulické rychlosti		2	2	2	2	2	2
Rychlost 1. stupně*	km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
Rychlost 2. stupně*	km/h	40	40	12	12	12	12
Rychlost 3. stupně*	km/h	-	-	18	18	18	18
Rychlost 4. stupně*	km/h	-	-	40	40	40	40
Motor							
Objem / poč. válců	l/poč.	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Vstřikování		Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
ISO k při 2 400 ot/min	k	100	100	135	100	135	135
Max. krouticí moment (ISO 14396)	Nm	430	430	500	430	500	500
Objem palivové nádrže	litry	115	115	138	138	138	138
Pneumatiky							
Standard		405/70 R20	405/70 R20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Volitelné		400/70 R24	400/70 R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Brzdy		Ponořené do oleje					
Hmotnost							
Hmotnost, bez pracovního nářadí, 24" pneumatiky	kg	5 555	5 920	6 635	7 415	7 530	8 180
Čas cyklu (sekundy) při max. ot/min motoru							
Čas zvedání		5,3	5,3	4,9	8	4,9	6,5
Čas spouštění		4	4	4,3	6	4,3	5
Vysunutí teleskopu		5	6,3	3,7	7,1	4,8	5
Zasunutí teleskopu		3,6	4,2	4	6,5	4,9	4,5
Čas přechování		2,5	2,5	2,3	3	2,3	2,3
Čas vysypávání		2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2


* s max. rychlostí stroje

Rozměry

	MF TH.6030	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.7030	MF TH.6534*	MF TH.7035* MF TH.7038*	MF TH.8043*
	Standardní kabina	Kabina s nízkou polohou	Standardní kabina	Kabina s nízkou polohou			
A	5 712		6 240		5 874	6 074	6 180
B	4 507		5 063		4 669	4 869	4 975
C	4 035		4 185		4 145	4 145	4 246
D	2 334*/2 250**	2 184*/2 100**	2 334*/2 250**	2 184*/2 100**	2 457	2 457	2 457
E	1 671* / 1 587**		1 671* / 1 587**		1 752	1 752	1 770
F	348* / 264**		348* / 264**		430	430	430
G	2 820		2 820		2 870	2 870	2 870
H	1 666		1 666		1 895	1 895	1 895
I	2 100		2 100		2 300	2 300	2 300
J	4 817* / 4 689**		5 090* / 4 975**		4 800	4 944	4 901
K	1 556* / 1 383**		1 556* / 1 383**		1 111		
L	3 875* / 3 717**		3 875* / 3 717**		3 714		

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm

*24" pneumatiky ** 20" pneumatiky

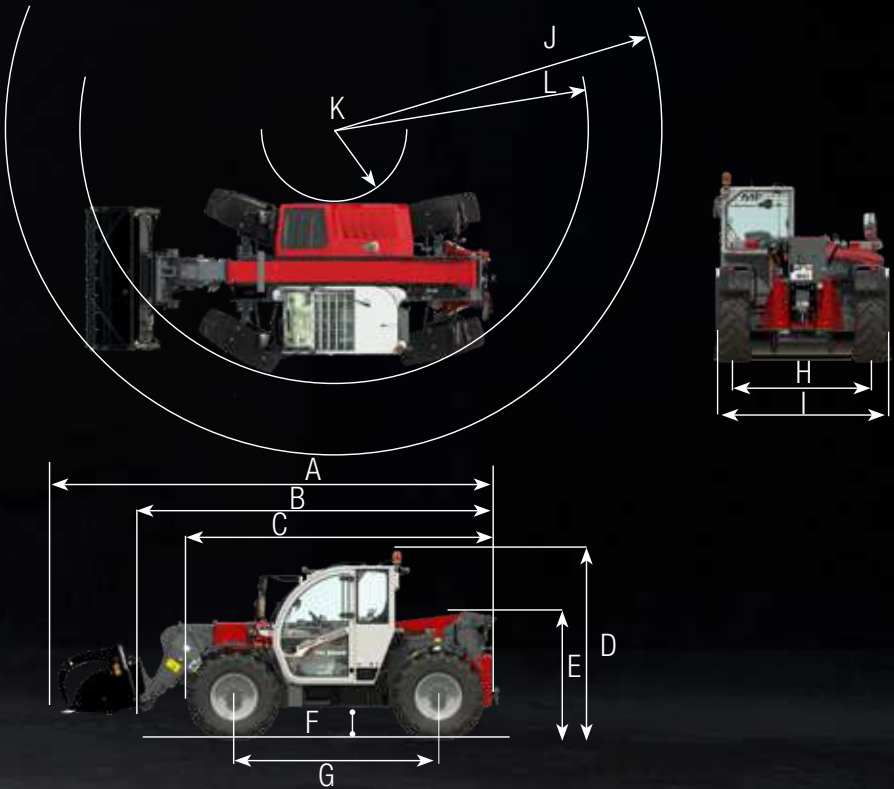



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-CS-17283 | Čeština



MASSEY FERGUSON