



XLZ2305S

Cement Road Recycler

รายละเอียดสินค้า



Milling Depth
ความลึกในการกัด :
0-400 mm

Weight น้ำหนัก :
26,500 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
563 kW (755 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

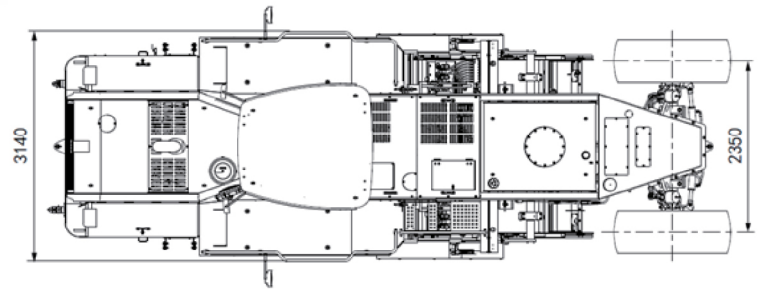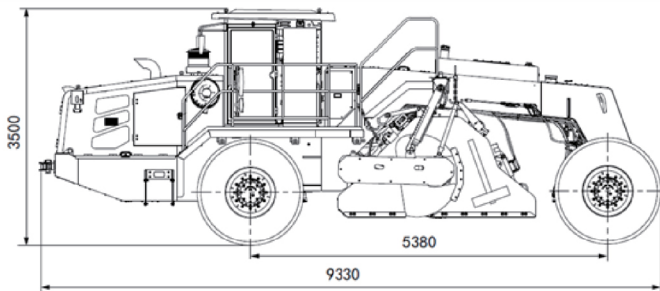

Operating Parameters	ความกว้างในการกัด Milling Width :	2,300 mm
	ความลึกสูงสุดที่กัดได้ Maximun Milling Depth :	500 mm
Milling Rotor	ระยะห่างระหว่างหัวกัด Cutter Spacing :	30
	จำนวนหัวกัด Number Of Cutters :	200
	เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อกัด Diameter Of Milling Wheel (With Cutter) :	1,380 mm
Diesel Engine	รุ่น Model เครื่องยนต์ :	CUMMINS
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power :	563 (755Hp) /2100 kW/rpm
	ระบบทำความเย็น Cooling Type :	Water-Cooling
	จำนวนกระบอกสูบ The Quantity Of Cylinder Stator :	6
	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (ขณะทำงานเต็มที่) Oil Consumption : Full Load :	70 kg/h
Speed / Gradeability	ความเร็วในการทำงาน Working Speed :	0-2.2 km/h
	ความเร็วในการขับเคลื่อน Traveling Speed :	0-20km/h
	ความสามารถในการไต่ชัน Theoretical Gradeability (Working Gear) :	≥50%
	ระยะจากพื้น Ground Clearance :	350 mm
Weight / Load	น้ำหนักเพลาหน้า Front Axle Load :	16,100 kg
	น้ำหนักเพลาหลัง Rear Axle Load :	10,400 kg
	น้ำหนักบรรทุก Shipping Weight :	26,500 kg
Tank Volume	ขนาดถังน้ำมัน Fuel Tank :	930 L
	ขนาดถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Oil Tank :	270 L
	ขนาดถังน้ำ Water Tank :	200 L
	แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า Voltage Of Electric System :	24 V
Shipping Dimension	ขนาดเครื่องจักร Machine (L x W x H)	9,330 x 3,140 x 3,500 mm

