


KARAT P2

Fiche technique

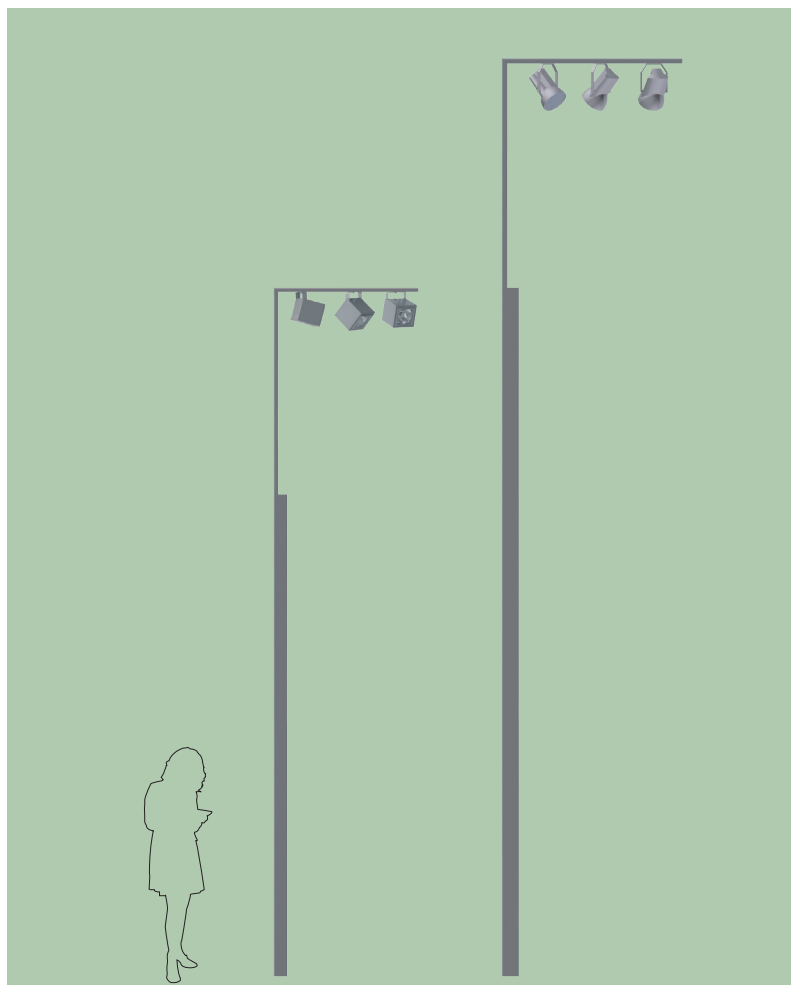

Matériau : Acier galvanisé

Teinte : RAL au choix

Option :

Peinture bitumeuse, bord de mer

Hauteur de feu**	Ht embase	Section basse	Section haute	Ht bas de porte	Dimensions porte	Section crosse	Crosse saillie	Crosse inclinaison	Entraxe	Carré inscrit	Dimensions plot béton	Tiges	Poids mât
m	mm	□ mm	□ mm	mm	mm	□ mm	mm	°	mm	mm	m	Ø mm	kg
6	4.4	150x150	150x50	700	500x100	150x50	1	0	300	95x110	0.65x0.65*	M24	152
7	5.1	150x150	150x50	700	500x100	150x50	1	0	300	95x110	0.85x0.85*	M24	172
8	5.8	150x150	150x50	700	500x100	150x50	1.2	0	300	95x110	1x1*	M24	194
9	6.5	180x180	180x80	900	500x100	150x50	1.2	0	300	95x140	1.05x1.05*	M24	288

Tiges de scellement non fournies - Embout adapté en fonction de la lanterne.

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

*A titre indicatif pour un massif béton non ferrailé - Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.

**Autre hauteur : nous consulter.