
MOTOBOMBA HONDA 3"

MODELO ***WL30XH*** HONDA

Descripción del Equipo

La motobomba Honda WL30XH es una solución práctica para trabajos que requieren mover agua con buen caudal, facilidad de traslado y operación confiable en campo.

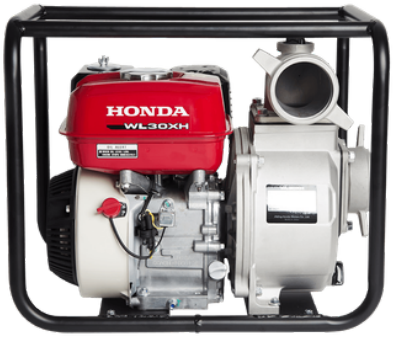

Ficha Técnica	
Tipo de bomba	Centrífuga autocebante
Potencia neta	4.8 HP / 3.6 kW a 3,600 rpm
Caudal de descarga	1,100 L/min
Presión máxima	2.55 bar
Tipo de motor	GP160 OHV, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Cilindrada	163 cm^3
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual
Capacidad de combustible	3.1 L
Consumo específico de combustible	1.4 L/h a 3,600 rpm
Capacidad de aceite	0.58 L
Dimensiones	510 x 385 x 435 mm
Voluta	Hierro fundido
Tiempo de cebado	110 segundos a 5 m
Diámetro de succión / descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	23 m
Altura máxima de succión	7.9 m

Recuerda que la garantía de nuestros equipos es contra defectos de fábrica y se gestiona directamente con el importador o fabricante. Es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que se indican en el manual del producto. Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna duda, en Lidec estamos para apoyarte en todo momento.