

TUOTEKORTTI

HB-Asennuskivet 50 mm

Raudoituskivi ja Painokivi



Yleisimmät käyttökohteet

Betonivalujen raudoituksien korokekivenä sekä aurinkopaneelien painokivenä. Ei sovellu käytettäväksi pihapäälysteenä, eikä jäänsulatussuolojen vaikutusalueella.

Lavan tiedot

Raudoituskivi

Kpl/lava: 320

Lavan paino: 1090 kg

Painokivi

Kpl/lava: 160

Lavan paino: 560 kg

Valmistus: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 230*140*50 mm

Paino: 3,3 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 5 * ± 5 * ± 3

Asennusnystyrät: ei ole, viisteet osittaiset

Pinta: Sileä muottipinta

Värit: läpivärjätty; harmaa

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat, mukailen


Luokat (merkinnät etiketissä:

- S = Taivutuslujuusluokka (2,5 MPa)
- 3 = Murtokuorma 3 kN
- N = Mittapoikkeamaluokka 2
- A = Vedenimeytyminen massaprosentteina. ≤ 6 %
- D = Säänkestävyysluokka. Ei testata
- F = Kulutuskestävyysluokka 1. Ei testata
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 4,3 kpl/m (lappeellaan pituussuuntaisesti) 14,2 kg/m.

Pystyssä 20 kpl/m. 66 kg/m.

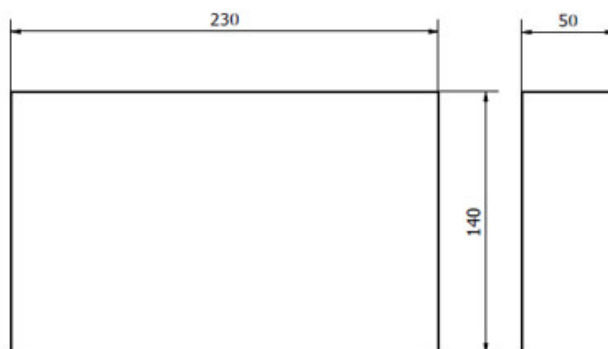

Päivämäärä: 20.1.2025