


Québec **vair** fier partenaire du



JUSQU'À
-30°C



BOREAL

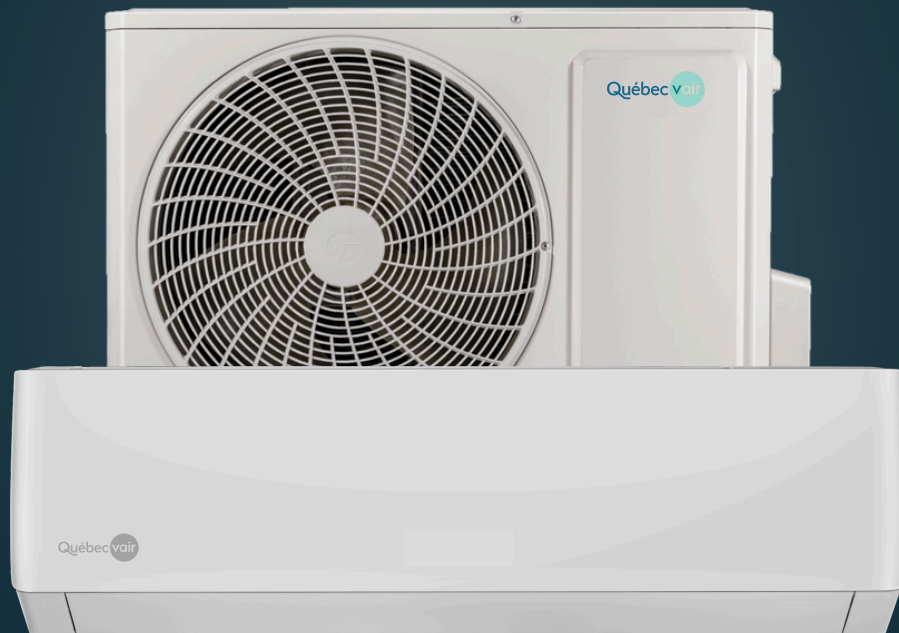

JUSQU'À 26 SEER2 / HSPF2 10.4 À 10.9

THERMOPOMPE MURALE

De grandes économies d'énergie.

Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à **-30**
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction I-Feel

Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

SUBVENTIONS

La série **BORÉAL** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.

Modèles	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Numéros	QVBOR09R32	QVBOR12R32	QVBOR18R32	QVBOR124R32
AHRI	-	218080484	218080485	218080486

Performance du système				
Capacité en climatisation	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité en chauffage	10,500	12,000	18,000	24,000
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
SEER2	26	24.5	24.5	26
HSPF2	10.4	9.5	9	10
EER	4.4	3.81	4.01	4.00
COP	3.90	3.81	3.91	4.00
Plage d'opération en climatisation	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50
Plage d'opération en chauffage	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30
Unité intérieur				
Volume du débit d'air	194 / 353	230 / 400	324 / 589	383 / 736
Niveau sonore	24 / 41	25 / 43	29 / 48	34 / 52
Dimension de l'unité	32.5 x 11.5 x 7.7	32.5 x 11.5 x 7.7	38.6 x 12.2 x 8.7	42.3 x 13.1 x 9.7
Poids net	21 / 9.5	21 / 9.5	29 / 13.5	35 / 16
Unité extérieur				
Niveau sonore	52	52	59	58
Dimension de l'unité	31.6 x 21.8 x 13.8	31.6 x 21.8 x 13.8	37.7 x 26.0 x 15.8	37.7 x 26.0 x 15.8
Poids net	67.3 / 30.5	70.5 / 32	94.8 / 43	94.8 / 43
Refrigérant / Charge 25ft	R32 / 28.2	R32 / 30	R32 / 40.6	R32 / 42.3
Tuyauterie				
Dimension des lignes	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Longueur des tuyaux	65	65	131	131
Élévation maximale	40	40	82	82
Réfrigérant additionnel	0.2	0.2	0.2	0.4
Alimentation électrique	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
Courant nominal	6.00	6.6	11.5	15.5
MCA/MOCP	10 / 15	10 / 15	16 / 20	22 / 30



Adapté au climat **D'ICI!**

La pleine performance ultra silencieuse



Distribué par

JAYCO

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

www.
quebecvair
.com

WWW.CAPITALJAYCO.COM