




Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 25 unplugged

DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

Technische Daten

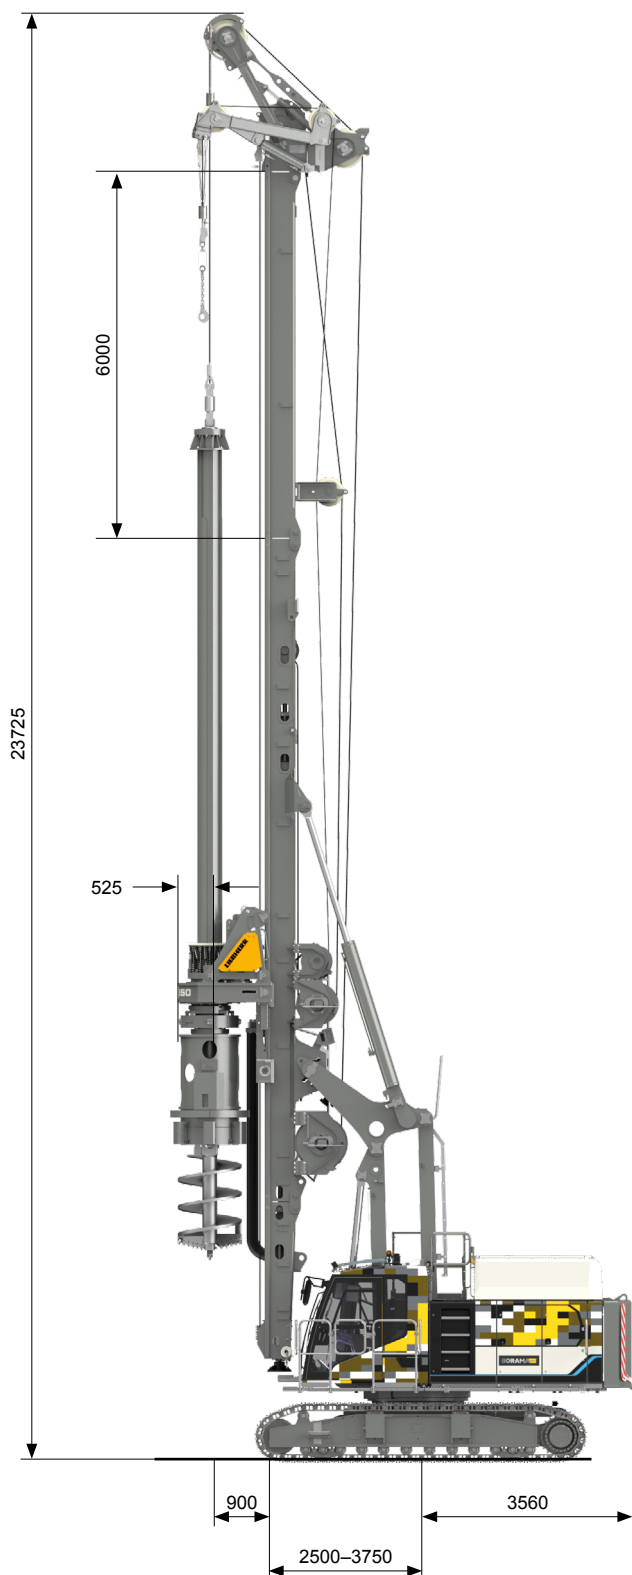LB 25 unplugged**DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE****LIEBHERR**

Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**LB 25 unplugged****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 250
Drehmoment	252 kNm
Max. Drehzahl	58 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	17.300 mm
Druck- und Zugkraft	300 kN / 300 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–88 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	200 kN
Windengeschwindigkeit	0–95 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit	0–82,5 m/min

Trägergerät

Technologie	Li-Ion NMC
Nennleistung	390 kW
Netzspannung	400 V AC

Unterwagen


Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

LB 25 unplugged

DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

LIEBHERR


Transportstellung

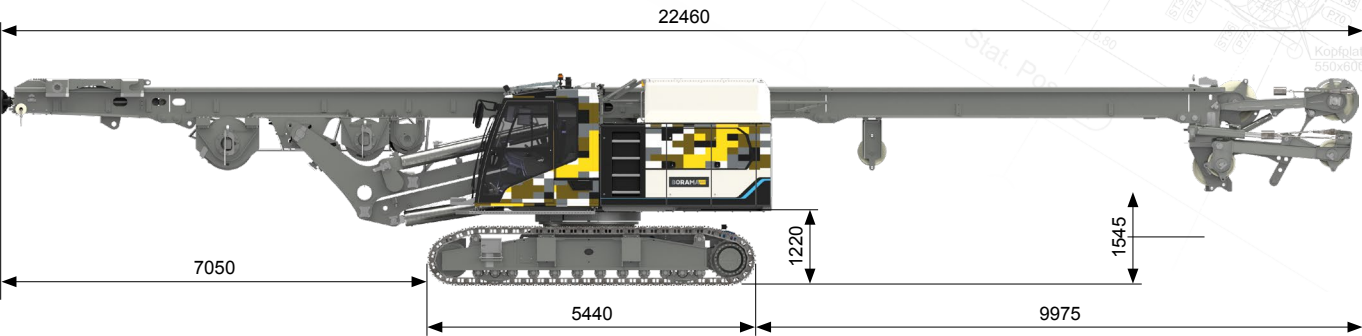

vollständiges
Datenblatt



LB 25 unplugged	
Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	52,4 to
Ballast	5,0 to
BAT 250	5,3 to
Kellystange MD 20/3/27	4,6 to
Verfahrensgrenzen	
Kelly	DN 1200
SOB	DN 1000 / 16,1 Meter
FDP	DN 500 / 16,6 Meter
VdW	DN 620 / 16,4 Meter

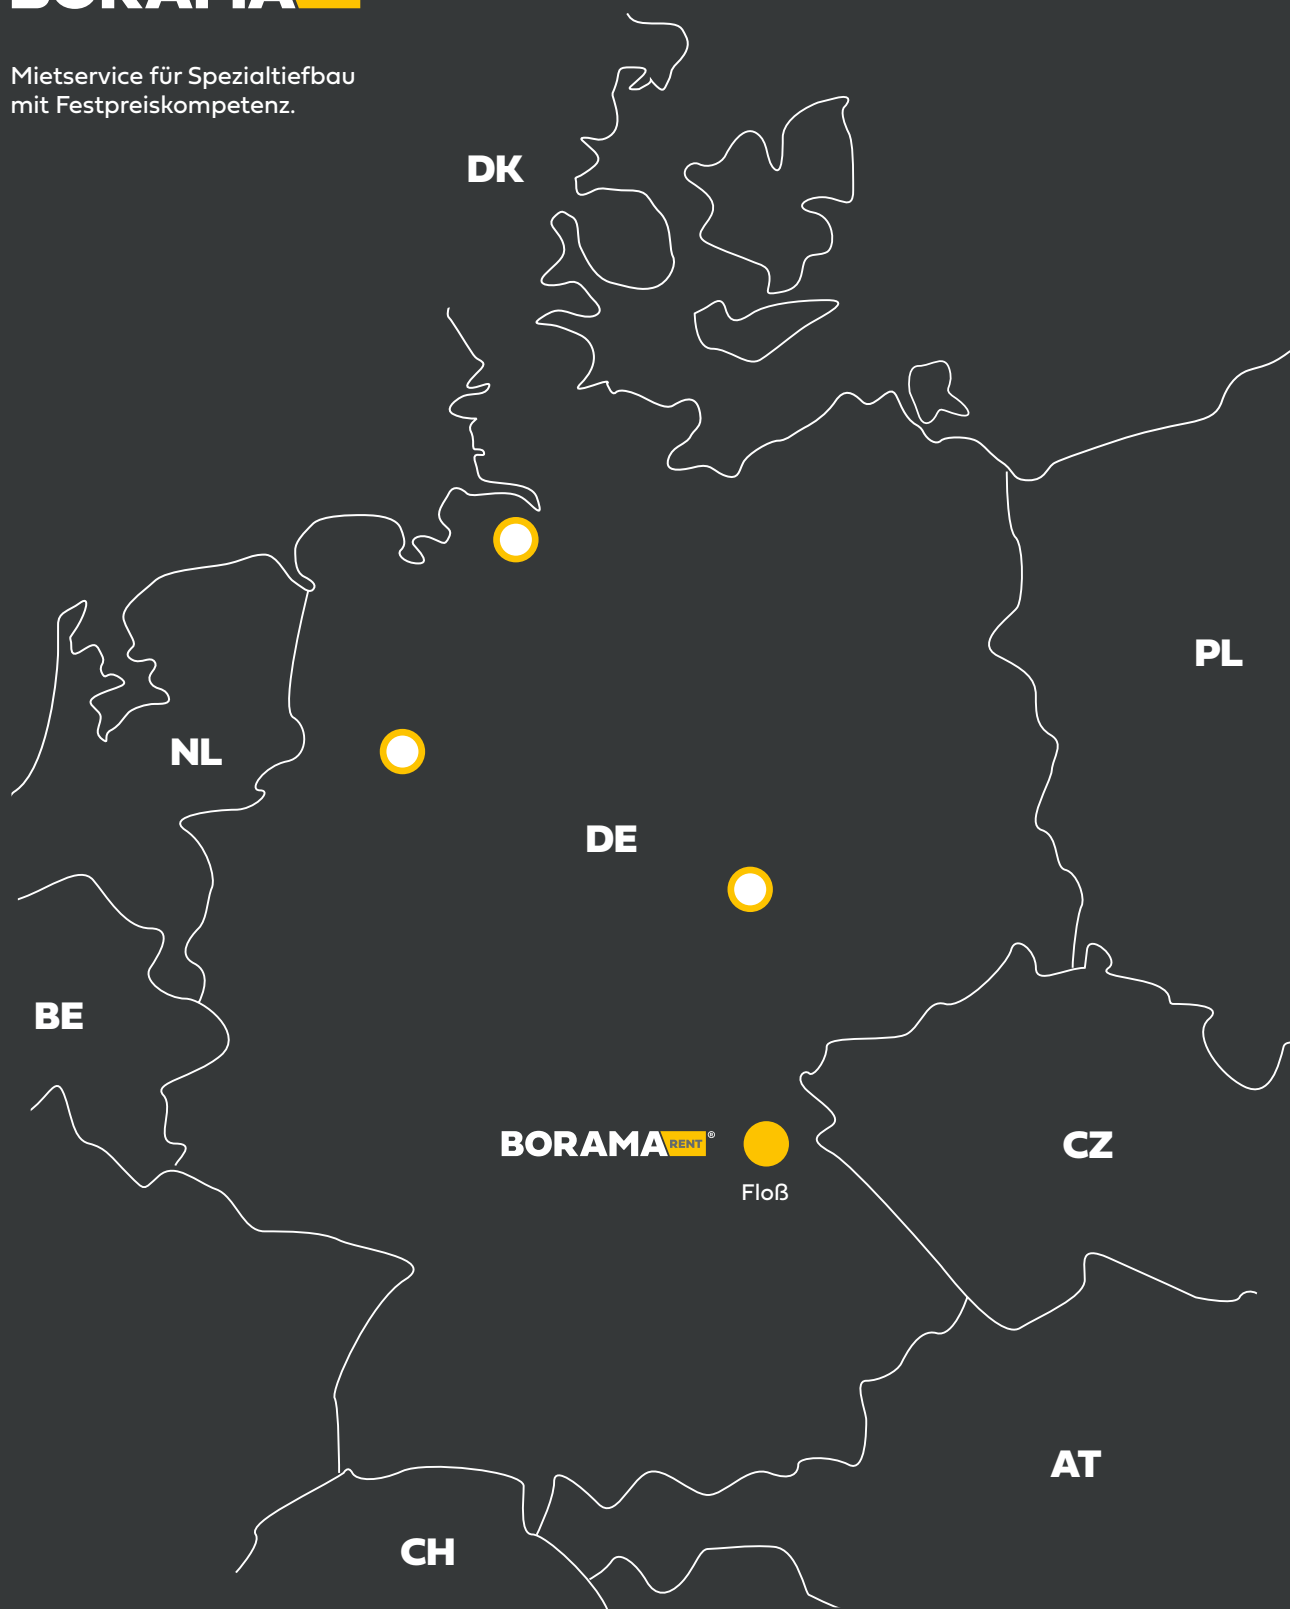

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte