


TECHO INDUSTRIAL · ENERGÍA SOLAR

Propuesta preliminar de sistema fotovoltaico

Amcor Apodaca · Apodaca Technology Park, Apodaca, N.L. · Flush engargolado · filas // borde largo · remetimiento 5 m

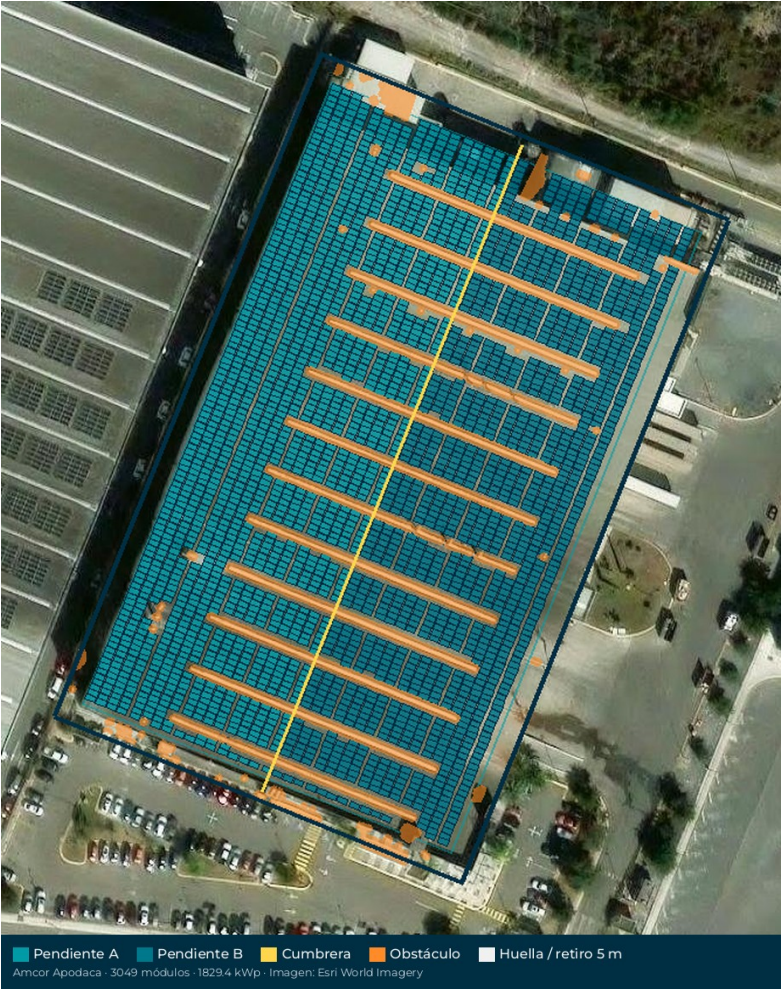

Fila 1 continua // borde largo (rumbo 22°). Setback 5 m (línea teal). Gable ~4° az 292°/112°. Portrait, largo // costuras (S-5l). No sustituye visita técnica.

POTENCIA	MÓDULOS	HUELLA	GENERACIÓN/AÑO
1,829 kWp	3,049	16,525 m²	2.70 GWh
INVERSIÓN*	AHORRO AÑO 1*	RETORNO SIMPLE*	kWh/kWp-AÑO
\$20,123,400	\$6,760,820	2.98 años	1,478

PVGIS gable: agua A 1,468 + agua B 1,490 → blend 1,478 kWh/kWp-año. Útil 12,193 m² (setback 5 m).
*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

ESQUEMA PPA · \$0 INVERSIÓN			
INVERSIÓN INICIAL	PRECIO PPA	AHORRO NETO AÑO 1	AHORRO NETO 10 AÑOS
\$0	\$1.75/kWh	\$2,028,246	\$11,051,199
Escalador 3.9% anual, plazo 10 años			

Resumen del sistema

Concepto	Valor	Origen
Huella (polígono suavizado)	16,525 m ²	Polígono OSM revisado a ojo
Remetimiento perimetral	5 m	Galt Energy
Filas / costuras	// borde largo @ 22° · costuras @ 112°	Borde largo del techo
Pitch gable / azimut aguas	~4° · 292° / 112°	borde largo
Módulos A+B / kWp	1,646+1,403 = 3,049 / 1,829.4 kWp	fila 1 = 115 mód.
Módulo	600 W · portrait	Supuesto
Clamps	S-5! standing-seam	Largo // costuras
Generación anual	2,704,328 kWh	PVGIS A+B

Economía del proyecto (estimado)

Concepto	Valor	Cálculo
Inversión estimada*	\$20,123,400 MXN	Estimado preliminar
Ahorro anual, año 1*	\$6,760,820 MXN	2,704,328 kWh/año generados
Retorno simple*	2.98 años	Inversión ÷ ahorro año 1
Generación específica	1,478 kWh/kWp-año	PVGIS A+B

*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

Dimensionamiento: el ahorro supone que cada kWh generado se aprovecha. Hay que validar el tamaño del sistema contra tu consumo real (recibo de CFE) para que toda la generación se use.

Generación mensual (MWh)

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
163	178	236	258	268	288	286	288	218	203	166	152

Supuestos, fuentes y descarga

Propuesta preliminar basada en imagen satelital; cifras estimadas. Remetimiento 5 m. Filas paralelas al borde largo. No es oferta ni cotización.

- Huella: 16,525 m² suavizada (polígono OSM sin desplazar (forzado tras revisión visual)); setback 5 m; obstáculos detectados 12% del techo.
- Orientación: borde/cumbrera @ 22° · costuras @ 112° · aguas 292°/112° · pitch ~4°.
- Clamps: portrait, largo // costuras, filas // borde largo (S-5!).
- Producción: PVGIS v5.2 gable: agua A asp=112.5 Ey=1,468; agua B asp=-67.5 Ey=1,490; pitch=4.0°, loss 14%.
- Economía: estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Retorno simple sin financiamiento.
- Consumo: el tamaño del sistema se debe validar contra tu consumo real para que toda la generación se aproveche.
- Imagen: Esri World Imagery; la fecha de la imagen puede no reflejar el estado actual del techo.
- Fiscal: Art. 34 LISR (deducción de inversión en equipo de generación con fuentes renovables) — válidalo con tu contador.

Siguiente paso

Envíanos tu recibo de CFE y te regresamos la propuesta ajustada en menos de 2 horas (en horario hábil).

ENVÍANOS TU RECIBO DE CFE Y TE REGRESAMOS LA PROPUESTA AJUSTADA EN MENOS DE 2 HORAS

WhatsApp 81 1359 4243 · galt.mx · wa.me/5218113594243

Galt Energy · 2026-10-09 · Propuesta preliminar