


TECHO INDUSTRIAL · ENERGÍA SOLAR

Propuesta preliminar de sistema fotovoltaico

MAS Bodega y Logística · Parque Industrial FINSA Guadalupe-Aeropuerto, Guadalupe, N.L. · Flush engargolado · filas // borde largo · remetimiento 5 m

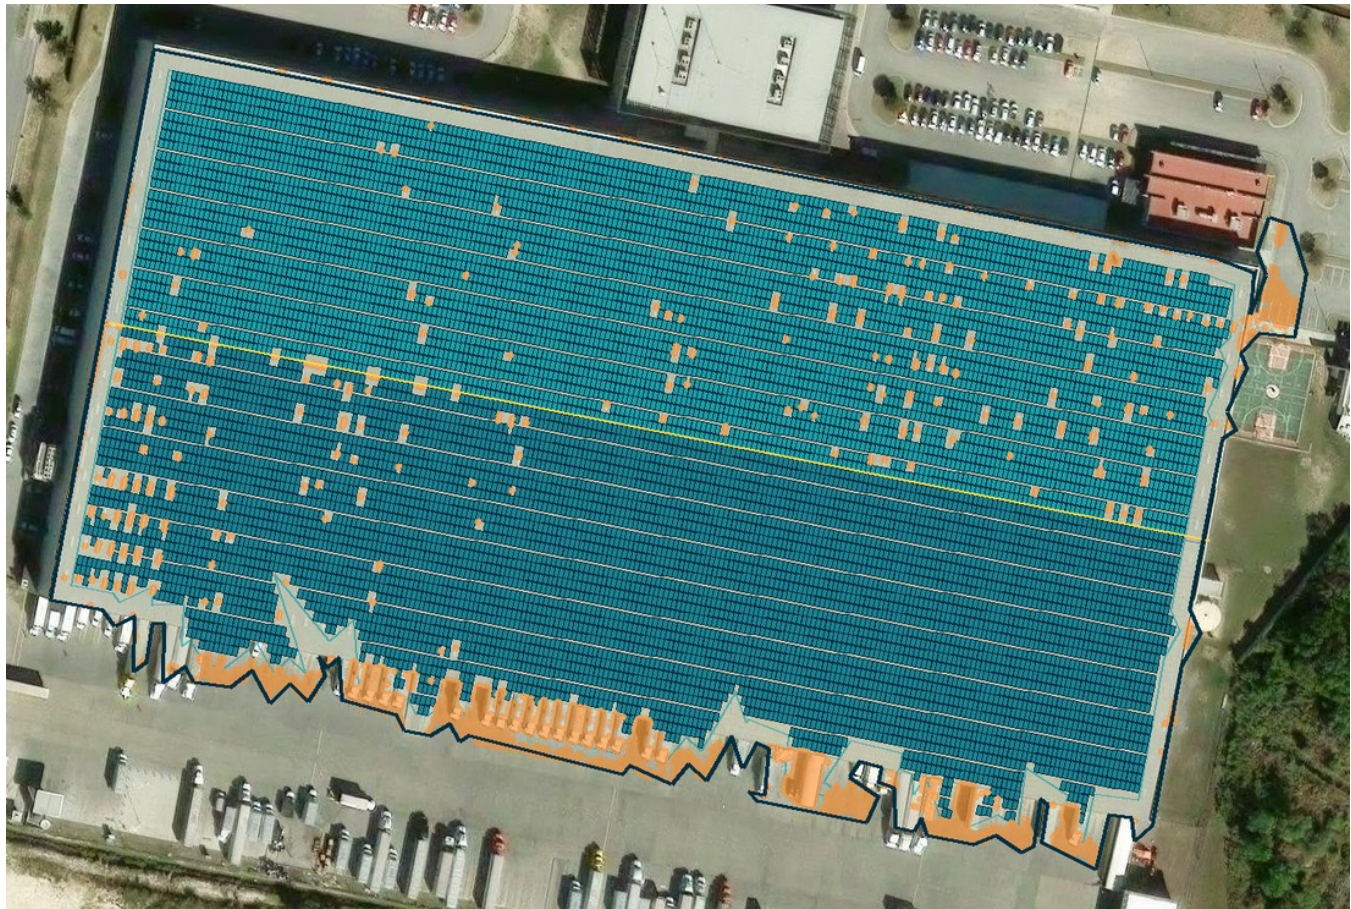

■ Pendiente A ■ Pendiente B ■ Cumbre ■ Obstáculo ■ Huella / retiro 5 m
MAS Bodega y Logística · 11339 módulos · 6803.4 kWp · Imagen: Esri World Imagery

Fila 1 continua // borde largo (rumbo 102°). Setback 5 m (línea teal). Gable ~4° az 12°/192°. Portrait, largo // costuras (S-5l). No sustituye visita técnica.

POTENCIA	MÓDULOS	HUELLA	GENERACIÓN/AÑO
6,803 kWp	11,339	50,426 m²	9.86 GWh
INVERSIÓN*	AHORRO AÑO 1*	RETORNO SIMPLE*	kWh/kWp-AÑO
\$74,837,400	\$24,639,050	3.04 años	1,449

PVGIS gable: agua A 1,413 + agua B 1,482 → blend 1,449 kWh/kWp-año. Útil 42,789 m² (setback 5 m).

*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

ESQUEMA PPA · \$0 INVERSIÓN

INVERSIÓN INICIAL	PRECIO PPA	AHORRO NETO AÑO 1	AHORRO NETO 10 AÑOS
\$0	\$1.75/kWh	\$7,391,715	\$40,274,854

Escalador 3.9% anual, plazo 10 años

Resumen del sistema

Concepto	Valor	Origen
Huella (polígono suavizado)	50,426 m ²	Segmentación de imagen + simplify/MRR
Remetimiento perimetral	5 m	Galt Energy
Filas / costuras	// borde largo @ 102° · costuras @ 12°	Borde largo del techo
Pitch gable / azimut aguas	~4° · 12° / 192°	borde largo
Módulos A+B / kWp	5,473+5,866 = 11,339 / 6,803.4 kWp	fila 1 = 199 mód.
Módulo	600 W · portrait	Supuesto
Clamps	S-5! standing-seam	Largo // costuras
Generación anual	9,855,620 kWh	PVGIS A+B

Economía del proyecto (estimado)

Concepto	Valor	Cálculo
Inversión estimada*	\$74,837,400 MXN	Estimado preliminar
Ahorro anual, año 1*	\$24,639,050 MXN	9,855,620 kWh/año generados
Retorno simple*	3.04 años	Inversión ÷ ahorro año 1
Generación específica	1,449 kWh/kWp-año	PVGIS A+B

*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

Dimensionamiento: el ahorro supone que cada kWh generado se aprovecha. Hay que validar el tamaño del sistema contra tu consumo real (recibo de CFE) para que toda la generación se use.

Generación mensual (MWh)

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
593	650	862	941	962	1043	1040	1044	787	754	615	565

Supuestos, fuentes y descargo

Propuesta preliminar basada en imagen satelital; cifras estimadas. Remetimiento 5 m. Filas paralelas al borde largo. No es oferta ni cotización.

- Huella: 50,426 m² suavizada (segmentación de imagen); setback 5 m; obstáculos detectados 6% del techo.
- Orientación: borde/cumbrera @ 102° · costuras @ 12° · aguas 12°/192° · pitch ~4°.
- Clamps: portrait, largo // costuras, filas // borde largo (S-5!).
- Producción: PVGIS v5.2 gable: agua A asp=-168.4 Ey=1,413; agua B asp=11.6 Ey=1,482; pitch=4.0°, loss 14%.
- Economía: estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Retorno simple sin financiamiento.
- Consumo: el tamaño del sistema se debe validar contra tu consumo real para que toda la generación se aproveche.
- Imagen: Esri World Imagery; la fecha de la imagen puede no reflejar el estado actual del techo.
- Fiscal: Art. 34 LISR (deducción de inversión en equipo de generación con fuentes renovables) — válidalo con tu contador.

Siguiente paso

Envíanos tu recibo de CFE y te regresamos la propuesta ajustada en menos de 2 horas (en horario hábil).

ENVÍANOS TU RECIBO DE CFE Y TE REGRESAMOS LA PROPUESTA AJUSTADA EN MENOS DE 2 HORAS

WhatsApp 81 1359 4243 · galt.mx · wa.me/5218113594243

Galt Energy · 2026-10-10 · Propuesta preliminar