


## Système 3 - WSS 3

**Aération par le haut, se replie vers le bas ou isolation**

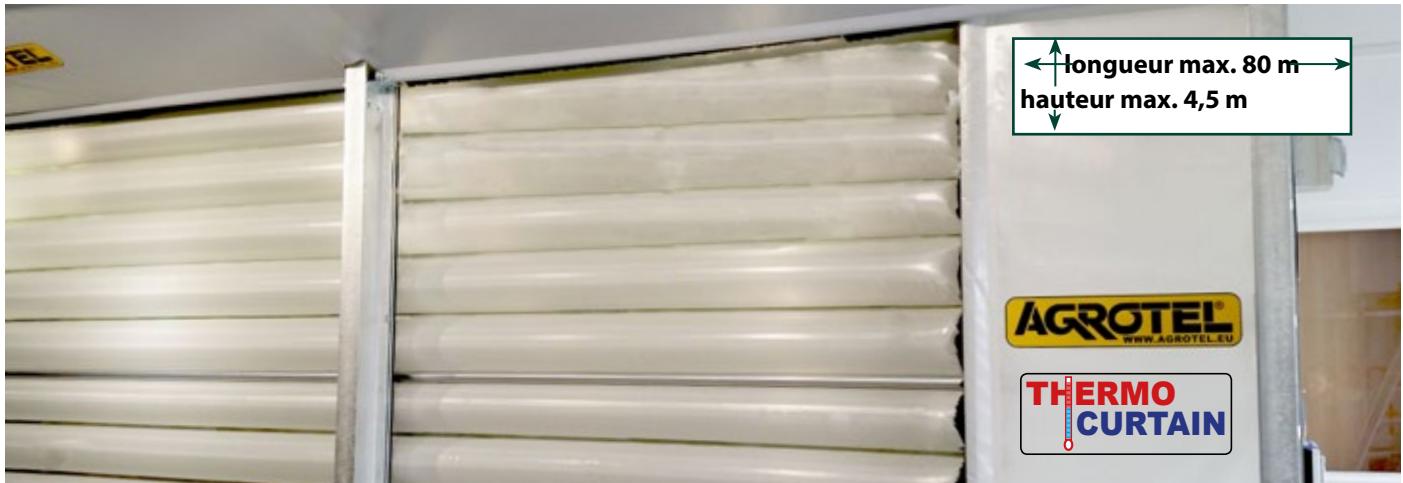


**Système 3 avec compartiments d'air isolants, fermé**

Avec le **Système 3**, l'aération se fait par le haut. Il se replie vers le bas. Grâce à des compartiments d'air isolants, le Système 3 offre, en position fermée, une **isolation** à la fois thermique et acoustique.

Des **profils en C** galvanisés à chaud avec un revêtement en caoutchouc servent de haubans.

La **membrane** est une association de tissus polyester à revêtement plastique ayant une résistance élevée à la déchirure.

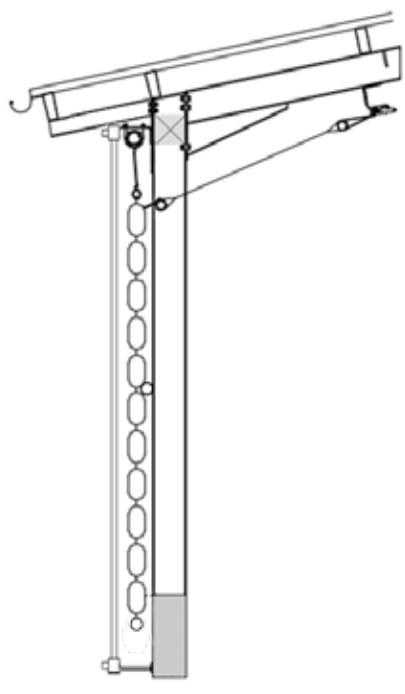

<b>Dimensions maximales</b>	longueur	80,00 m
max. hauteur max.		4,50 m

En **fonctionnement hivernal**, l'installation est fermée et est munie de compartiments d'air isolants. A cet effet, elle peut être ouverte du haut vers le bas d'env. 15 à 30 cm environ, afin de permettre une entrée d'air frais pendant les mois froids. La bâche de guidage d'air AGROTEL et une amenée d'air frais installées dans la zone de toiture, représentent ainsi des conditions idéales.

En **fonctionnement estival**, l'air présent dans les compartiments est vidé. Le dispositif peut ensuite être replié vers le bas. L'ensemble complet peut alors être relevé en position repos. Une bonne circulation de l'air est ainsi garantie.

L'**entraînement** est réalisé au moyen d'un moteur en prise directe ou équipé d'un motoréducteur.

**Impact Equipements**

1450 Sainte-Croix - Rue de la Sagne 17a

info@impact-equipements.ch - www.impact-equipements.ch - 024 425 57 00