


Porte à double enroulement - WST 11

Comportant deux arbres d'entraînement

Porte travée simple

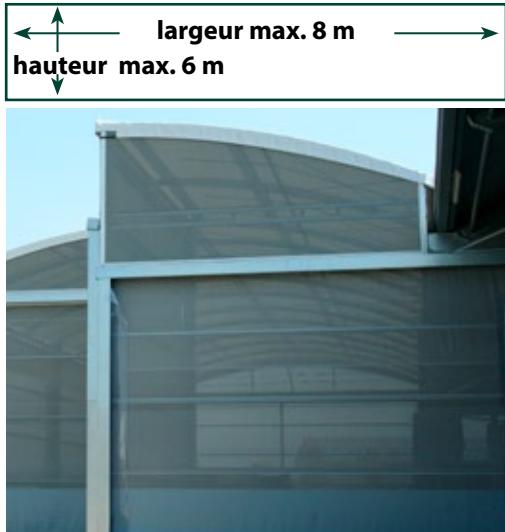

Porte à double enroulement, installation travée simple

Porte travées multiple



Porte à double enroulement, installation travées multi-ples

Dimensions maximales

Dimensions maximales


8 m

largeur max. pour porte travée

75 m

largeur max. pour porte multiples hauteur max.

10 m

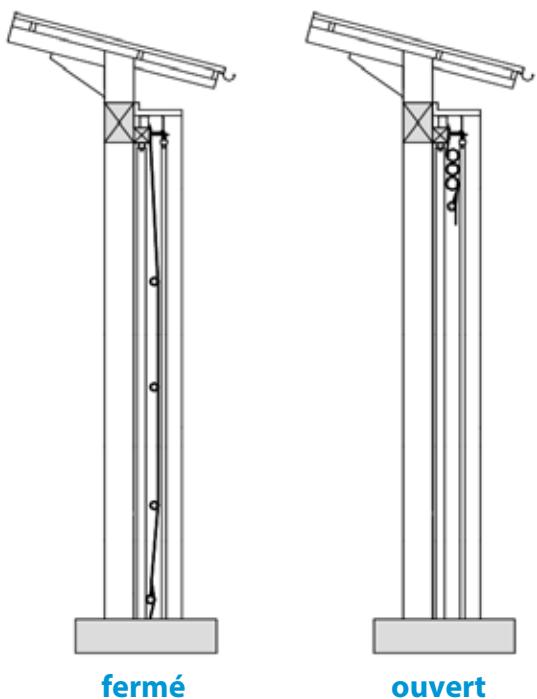

La porte à double enroulement possède deux arbres d'entraînement pouvant s'enrouler ou se dérouler. Les éléments en prise au vent sont divisés en 4 panneaux permettant ainsi un espacement plus important des supports. Qu'il s'agisse d'une porte à travée simple ou à travées multiples, il est possible d'installer des supports coulissants.

La porte à double enroulement convient particulièrement pour des hauteurs et des largeurs de portes plus importantes.

Bâches et filets peuvent être combinés. Une télécommande peut être livrée en option.

L'entraînement dépend de la taille de la porte et est effectué soit par un moteur en prise directe ou un motoréducteur.

Impact Equipements

1450 Sainte-Croix - Rue de la Sagne 17a

info@impact-equipements.ch - www.impact-equipements.ch - 024 425 57 00