

## Easy Fix®

sistema de suspensión y kit de soporte rápido completos y listos para instalar

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Ventajas

**Instalación de todos los equipos aeráulicos:** conductos redes circulares y rectangulares, cajas y plenums de ventilación, difusores, vigas de refrigeración, paneles radiantes, cassettes, etc...

**Instalación muy rápida y sencilla:** sin herramientas.

**Estética discreta:** sistema de fijación casi invisible.

**Máxima seguridad.**

**Aplicable a todo tipo de equipos:** conductos, cajas de ventilación, entre otros.

**Adaptable a todos los soportes:** muros de hormigón, canalones, etc..

#### Gama

Packs todo en uno: piezas de cierre + bobina:

Packs Todo-en-Uno	Longitud del cable [m]	Peso soportado [Kg]
Pack de 100 piezas de bloqueo + 1 bobina de cable 1,5 mm / 150 m	150	35
Pack de 30 piezas de bloqueo + 1 bobina de cable 1,5 mm / 50 m	150	35

Kits de suspensión:

Kits de suspensión	Conector cerrojo de cable	Cable	Peso soportado	Embalaje
1 cable Ø 1,5 mm precortado + 1 cerrojo conector en bucle	Bucle	1 m 2 m 3 m 5 m	35 kg	10 unidades
1 cable Ø 2,5 mm precortado + 1 pieza de bloqueo de cable	Bucle	2 m 3 m 5 m	70 kg	10 unidades
1 cable Ø 1,5 mm precortado + 1 peça de bloqueio cerra-cables roscado M8	Conector roscado M8	1 m 2 m 3 m 5 m	35 kg	10 unidades
1 cable Ø 2,5 mm pprecortado + 1 cerrojo conector roscado	Conector roscado M8	1 m 2 m 3 m 5 m	70 kg	10 unidades
1 cable Ø1,5 mm precortado + 1 peça de bloqueio cerra-cables betão	Bucle RA	1 m 2 m 3 m	35 kg	10 unidades
1 cable Ø 2,5 mm precortado + 1 peça de bloqueio cerra-cables betão	Bucle RA	1 m 2 m 3 m	70 kg	10 unidades
Kit ganchos sin cabilla de hormigón y herramienta de fijación		-	45 kg	100 ganchos
Kit Clim que contiene 4 cerrojo 4 cables Ø 2 mm, 4 ganchos sin clavillas y herramienta de fijación		-	45 kg	1 kit

**Kits de suspensión:**

- Cable de acero galvanizado según la norma EN 1024: 2004 3.1.
- Diámetro 1,5 mm y 2,5 mm.
- Longitud: de 1 a 5 metros.
- Piezas de cierre de acero, desbloqueo sin llave, coeficiente de seguridad 4:1.
- Prensaestopas (FR), con rosca M8 (EF8) o de hormigón (RA).
- En bolsas de 10 kits.

**Embalaje**

- Consulte el punto Gamma para obtener información detallada.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

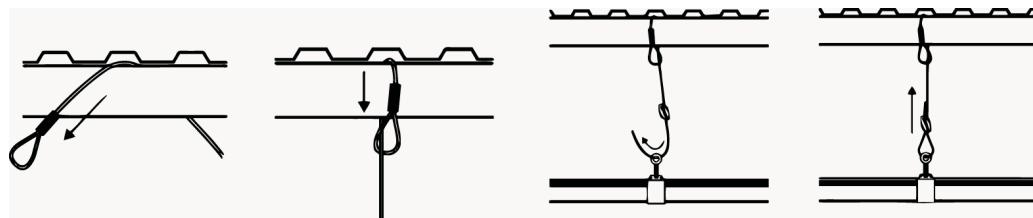
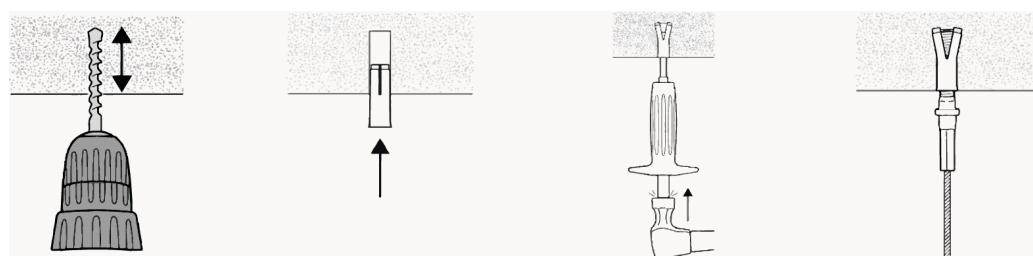
- Cable de 1,5 mm de diámetro con una capacidad de carga de 35 Kg.
- Cable de 2,5 mm de diámetro con una capacidad de carga de 70 Kg.

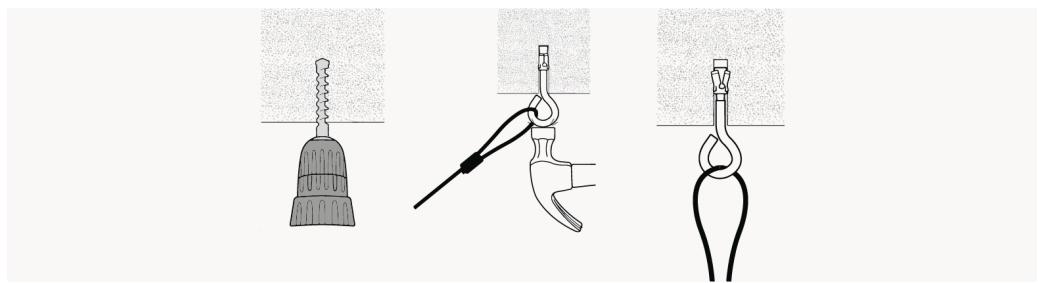
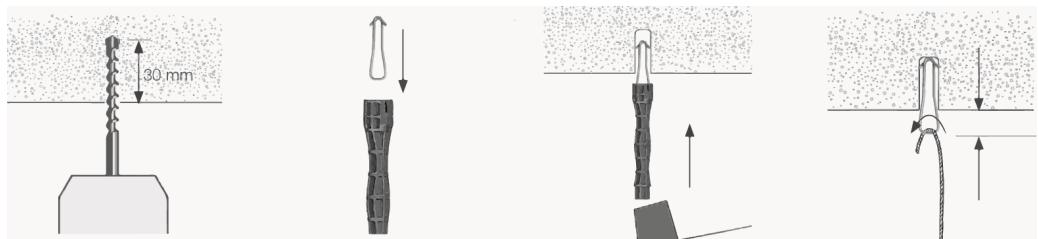
**Kit de ganchos sin clavijas:**

- En acero inoxidable altamente resistente.
- Fácil fijación en el hormigón gracias a la herramienta de fijación.
- Adecuado para hormigón no agrietado.
- Permite fijar un cable en forjado de hormigón.
- Los dos extremos del gancho se fijan en el hormigón y evitan cualquier desgarro.

**Kit climático:**

- Reducción del tiempo de trabajo en altura: preinstalación en el soporte de montaje con tornillos en el carril integrado.
- Fácil instalación sin herramientas.
- Fácil puesta a punto gracias al sistema de ajuste integrado.
- Sistema de bloqueo para una óptima seguridad .

**MONTAJE Y CONEXIÓN****ESQUEMA DE MONTAJE DE EASY FIX®.****Cerra-cabo (FR)****Prensaestopas roscado M8 (EF8)**

**Kit de ganchos sin perno****Kit climático**