



Evolys® Touch

mando a distancia táctil para el ventilador ECM

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Compatible con todos los ventiladores ECM France Air.
- Permite el ajuste de caudal de 0 a 100 %.
- Información sobre la velocidad de funcionamiento visualizada mediante indicadores luminosos.
- Montaje empotrada o en pared.
- Capacidad de control hasta 40 m de distancia.
- Posibilidad de instalación en el exterior con protección contra la lluvia.
- Gestión del modo On/Off por contacto seco integrado.

Gama

- 1 modelo: mando a distancia, potenciómetro táctil.

Aplicación / Utilización

- Control remoto táctil, potenciómetro IP 54 para ventiladores equipados con motor EC.
- Control de la señal 0-10 V para una distancia de conexión de hasta 10 m.
- Control por señal PWM para una distancia de conexión de hasta 40 m.
- Posibilidad de controlar un variador de tensión o de frecuencia, equipado con una entrada de 0-10 V (con contacto seco).

Construcción / Composición

Caja:

- Plástico de policarbonato.
- Color gris RAL 7035.
- Índice de protección IP 54, según la norma EN 60529.

Panel de control frontal:

- Visualización de la velocidad de moto-ventilador mediante iluminación LED.
- 5 botones de control.

Alimentación:

- De 12 a 24 Vdc.
- Salida a 0-10 V:
- Con variación ajustable (de velocidades mínimas y máximas).

Variación de tensión lineal:

- Entre la velocidad mínima y la máxima.

Contactos secos:


- Para la gestión del modo On/Off.
- Para los auxiliares (luminarias, etc.).
- Corriente de salida 250 mA/0,25 A para todas las salidas.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESOS

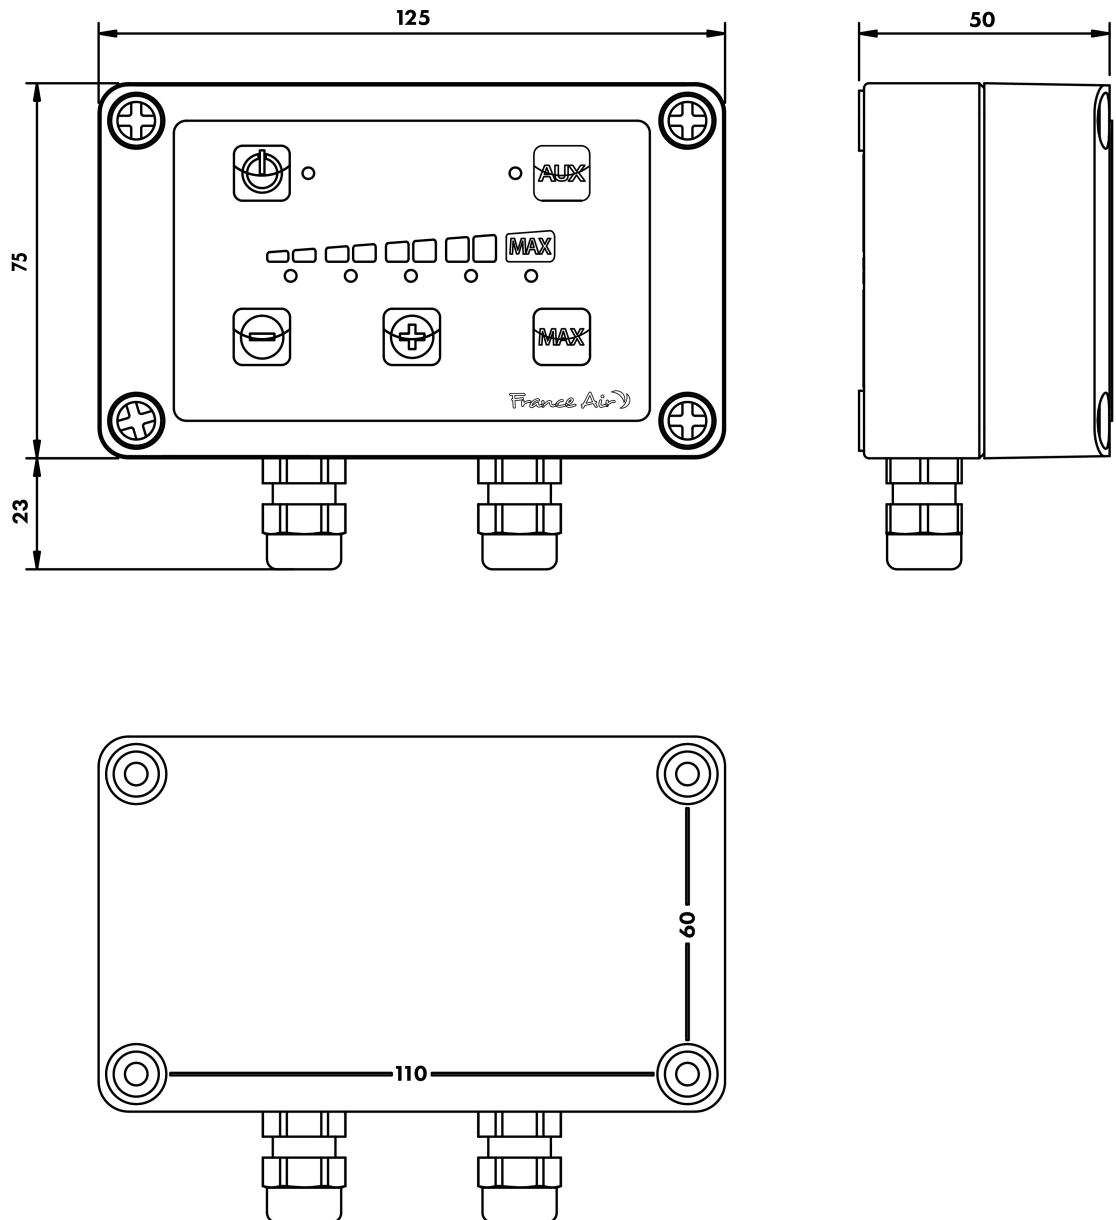

Dimensiones en mm.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Temperatura de funcionamiento: de -10° C a 50° C.
- Si se instala en el exterior, proporcione una cubierta para la lluvia.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

