


Datablad


Jupiter 470 fast glas 2 sider




470 fast glas 2 sider

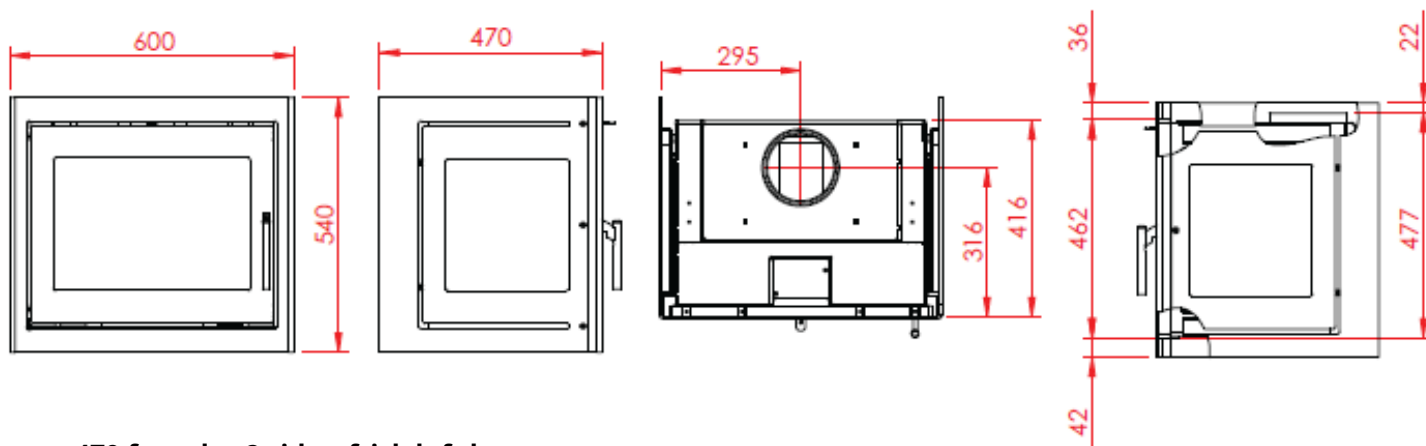

470 fast glas 2 sider, frisk luft bag

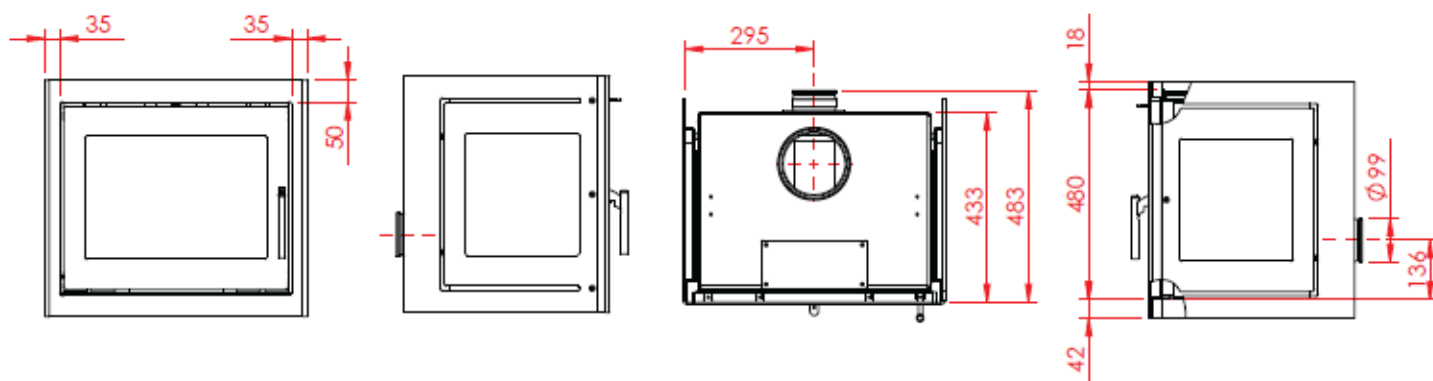

470 fast glas 2 sider, frisk luft top

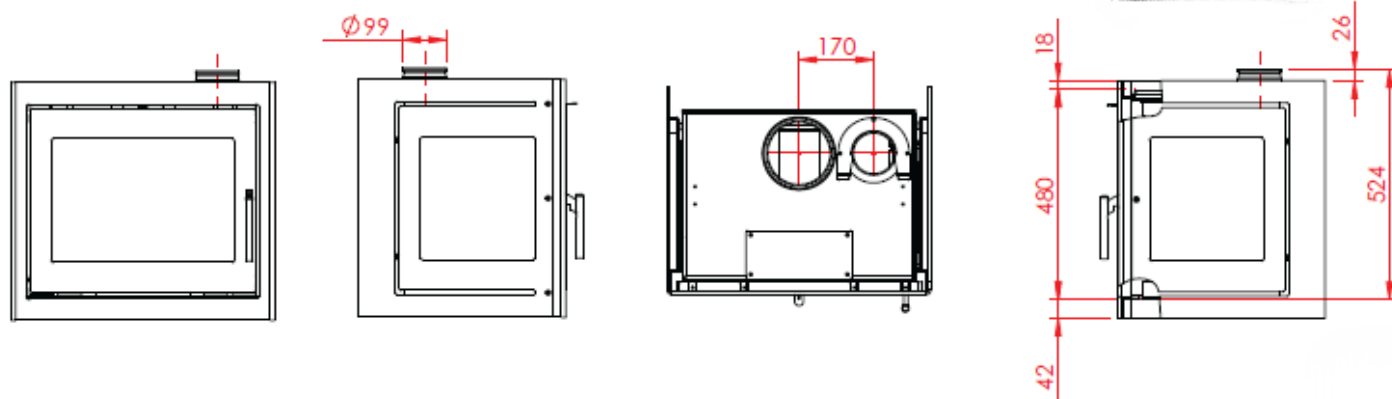

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470 fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2174

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,55 kg
Glødelag:	640 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	07.12.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2174-2025-05

Dimensioner og vægt

Vægt	100 kg
Udvendigt rammemål:	B600 x H540 X D470 mm
Låge mål:	B513 x H419 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEl 110, klasse A
Nominel varmeeffekt	6 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	65 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³



ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 fast
sideglas 1/2 side(r)



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186