



Datablad Jupiter 470 XXL




470 XXL

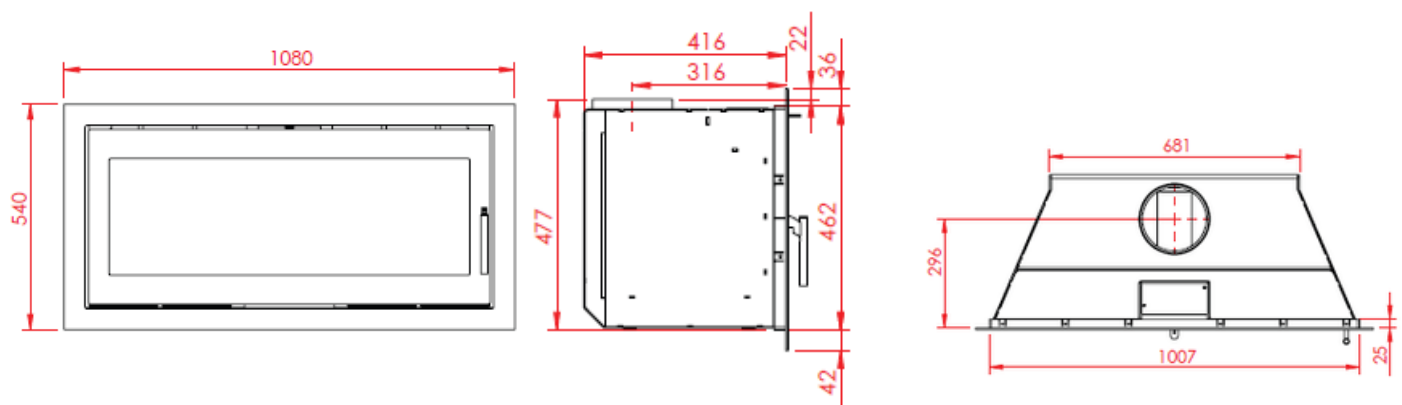

470 XXL, frisk luft bag

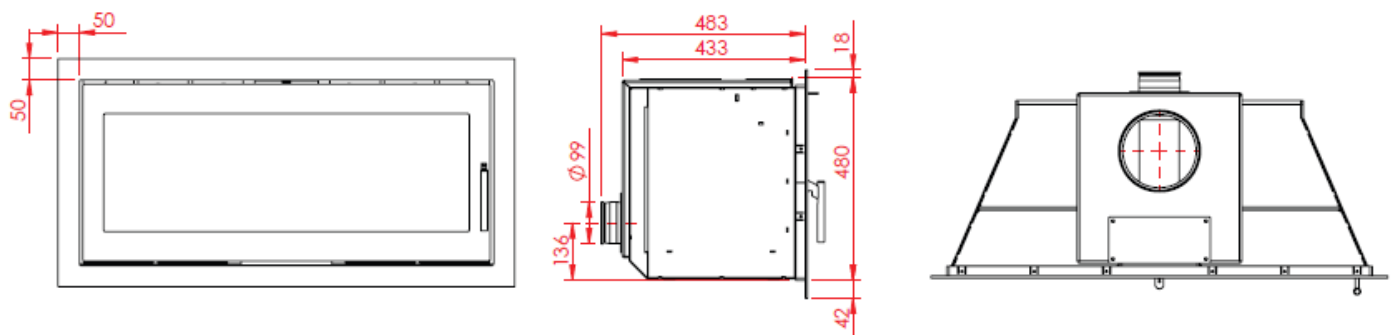

470 XXL, frisk luft top

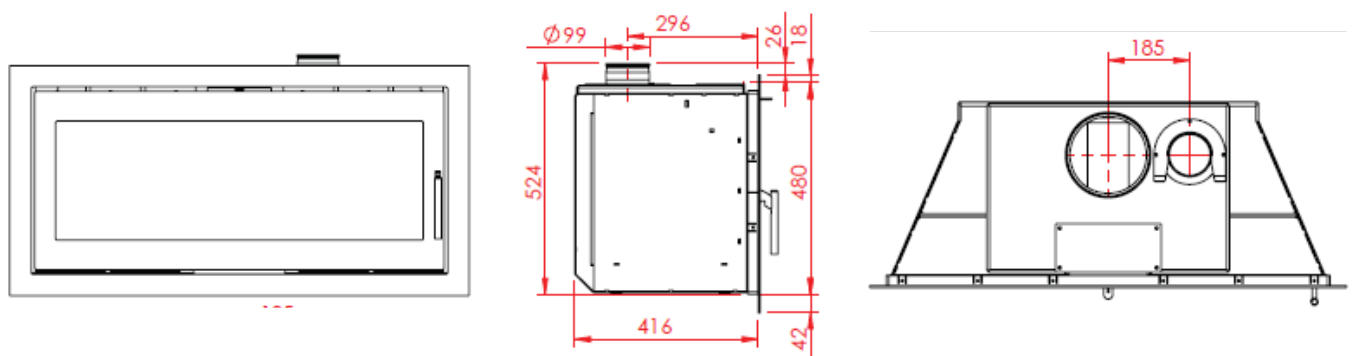

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470 XXL pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2050 Rev 1

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	2,47 kg
Glødelag	625 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	07.12.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2050-2025-04

Dimensioner og vægt

Vægt	140 kg
Udvendigt rammemål:	B1080 x H540 mm
Låge mål:	B963 x H419 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 110, klasse A
Nominel varmeeffekt	9 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	78 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	68 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	319° C
Røggasmasseflow:	9 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	400 mm
gulv foran (dF):	0 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1400 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

CE EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 470 XXL	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2050-2025-04	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 9 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 78 %
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 68 %		CO-emmission (13% O₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NO_x NO_x NO_x ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³ Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 319 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 9 Clearance to flammable material: See the instructions page 9 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 9	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1400 mm		Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 9 g/s	Energieeffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 110 (Klasse A)
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation Træ / I Wood logs /I Bois (bûches) /I			Meteor® fire space Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk Prod. no. _____ Product No. _____ N° de produit _____		
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide					
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation					





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 XXL og
550 XXL

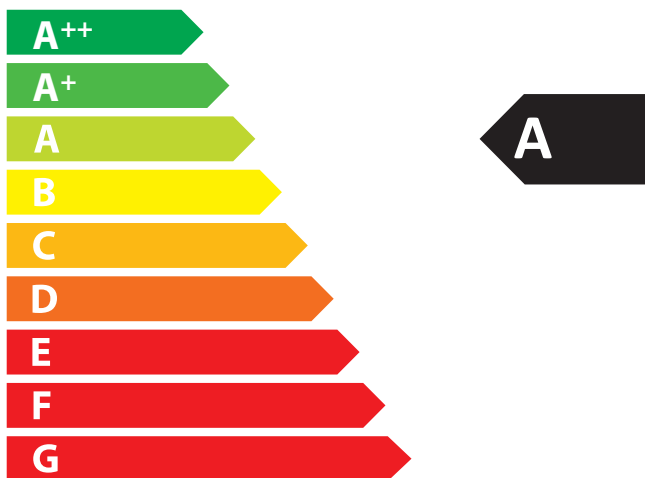

9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186