


Teknisk information

A


Svendsen 1

grundmodel

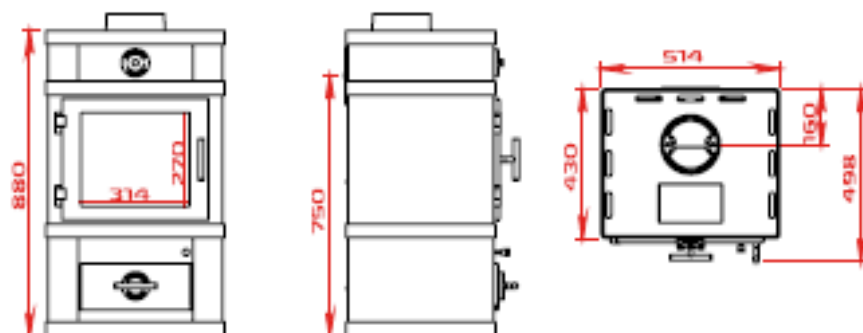


Svendsen 1

med sokkel, 14 cm

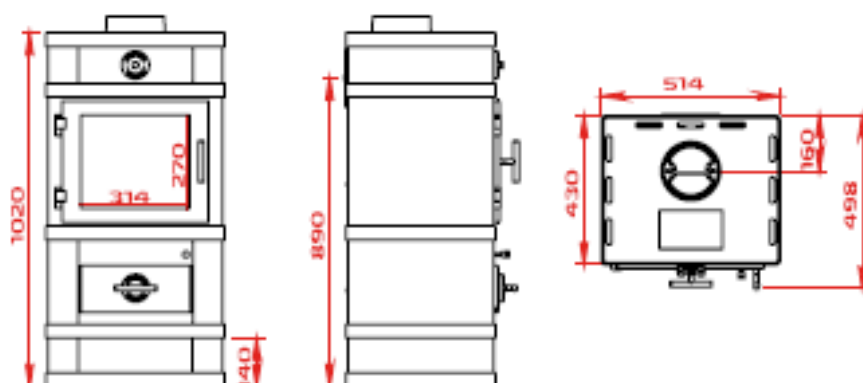


Svendsen 1

med sokkel, 27 cm

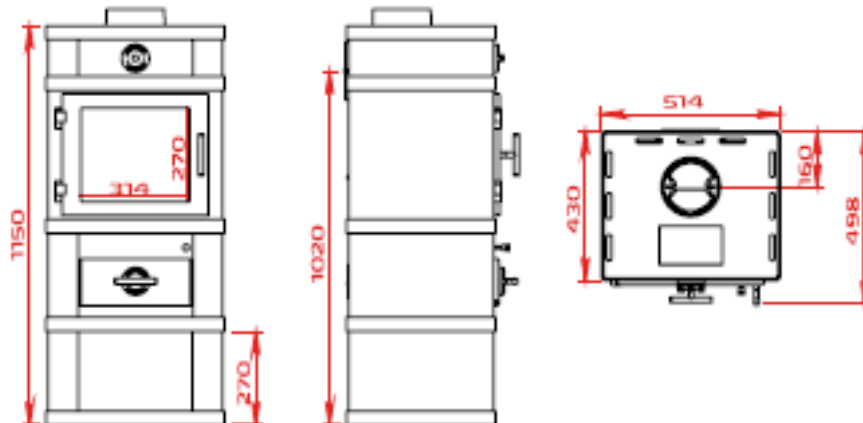


Svendsen 1

med bage-/kogesektion

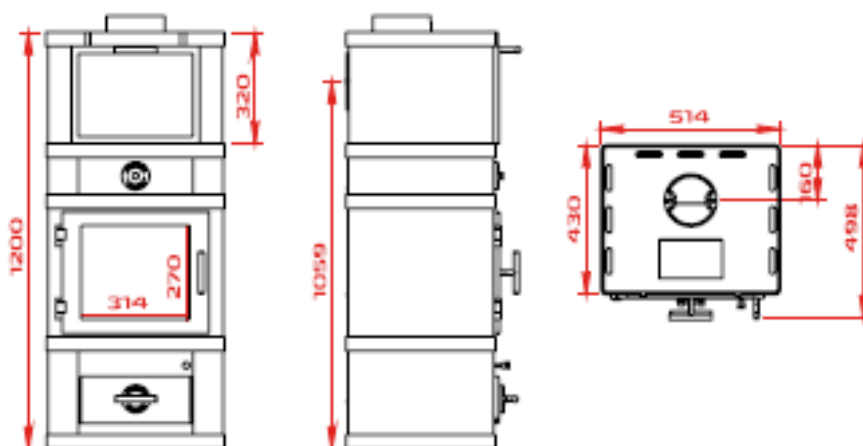

Svendsen 1


med vandtank

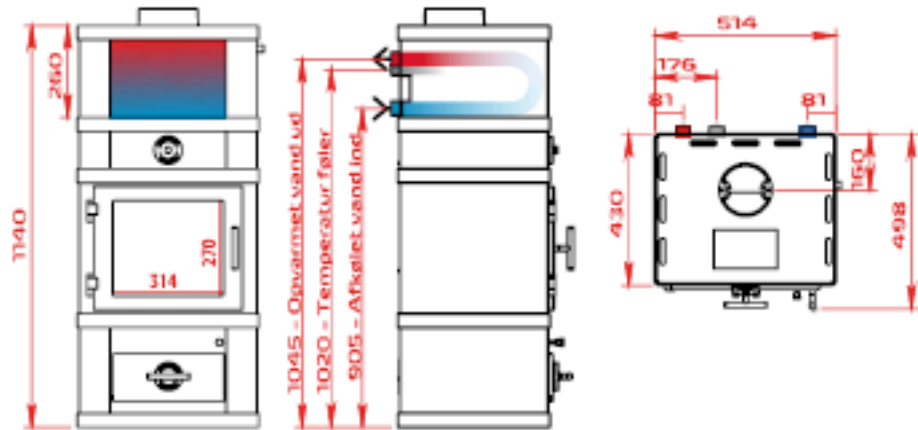

A


Svendsen 2

grundmodel

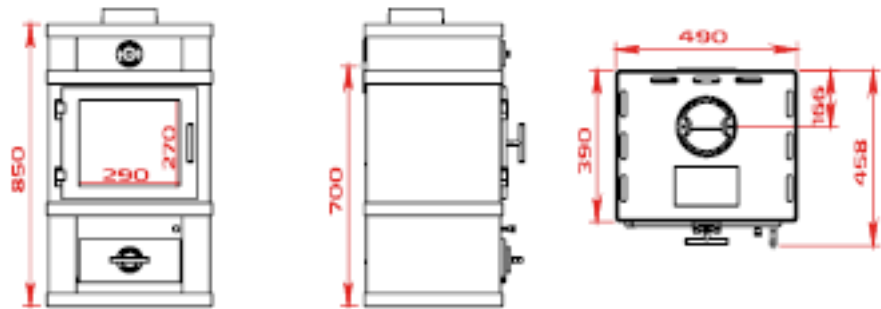


Svendsen 2

med sokkel, 14 cm

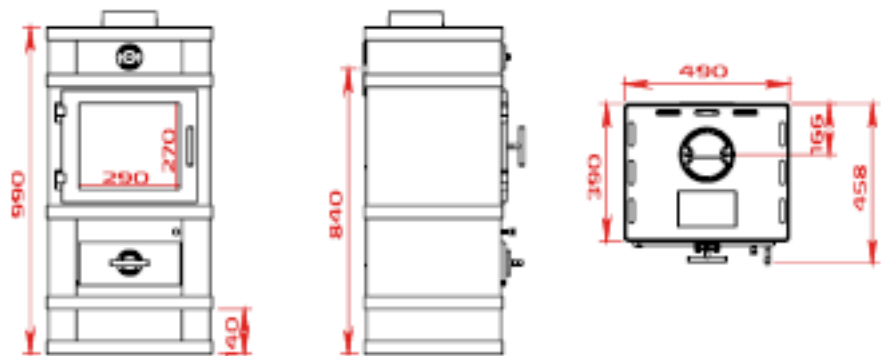

Svendsen 2

med sokkel, 27 cm

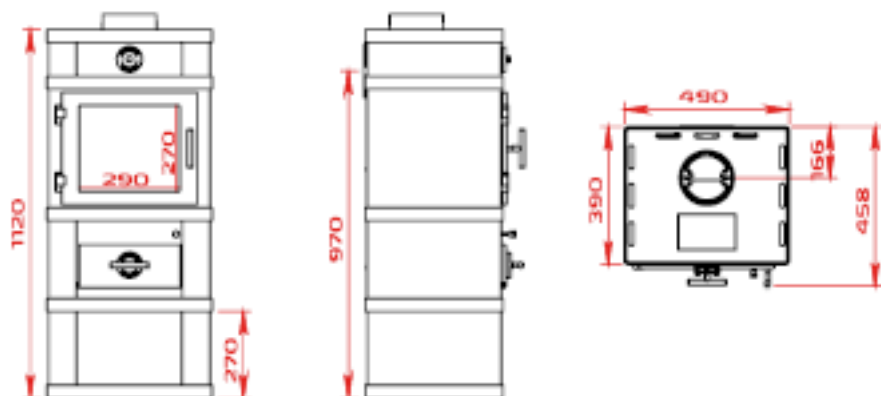



Svendsen 1 og Svendsen 2

med friskluft


Fordelen ved et friskluftsystem er, at du altid sikrer den optimale ilt til brændeovnen.

Friskluft anbefales til nybyggeri eller nyrenoverede huse, da der kan opstå problemer med for lidt ilt.

Friskluft reguleres ved hjælp af reguleringsstangen, som er til højre for askelågen.


OBS: Friskluft skal bestilles med en ny ovn – kan ikke eftermonteres.

Svendsen 1

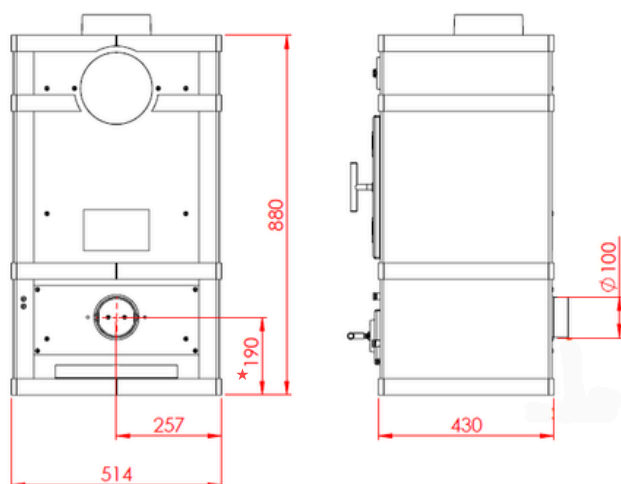

- * uden sokkel: 190 mm
- 14 cm sokkel: 330 mm
- 27 cm sokkel: 460 mm

Svendsen 2

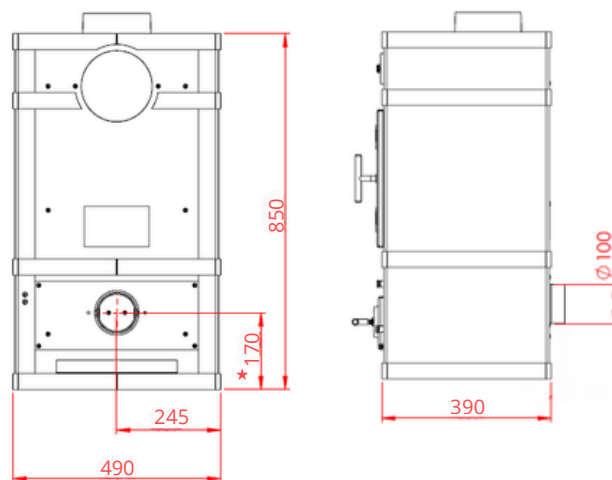

- * uden sokkel: 170 mm
- 14 cm sokkel: 310 mm
- 27 cm sokkel: 440 mm