


Trocknerschläuche

Flexible Schläuche für heiße und kalte Gase an Granulattrocknern. Ein- und doppelagige Silikon- sowie Neoprenausführungen stehen für unterschiedliche Temperaturbereiche zur Verfügung. Kordel und Federstahldraht verstärken die Schlauchwandung.

Silikon | CFX[®] S5AS-SR1, einlagig

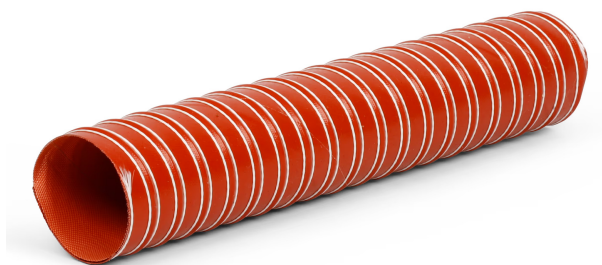

- + Silikonschlauch, einlagig
- + Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- + Kordel als Verstärkung
- + Federstahldraht in der Wandung
- + Temperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S5AS-SR1-0022-04	22,0	1,0	4,0
S5AS-SR1-0025-04	25,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0032-04	32,0	1,5	4,0
S5AS-SR1-0038-04	38,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0050-04	50,0	2,5	4,0
S5AS-SR1-0063-04	63,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0070-04	70,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0076-04	76,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0080-04	80,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0083-04	83,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0102-04	102,0	2,0	4,0
S5AS-SR1-0127-04	127,0	2,5	4,0
S5AS-SR1-0152-04	152,0	2,5	4,0
S5AS-SR1-0203-04	203,0	2,5	4,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/trocknerschlauche



Trocknerschläuche

Silikon | CFX[®] S5AS-SR2, doppelagig



- + Silikonschlauch, doppelagig
- + Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- + Kordel als Verstärkung
- + Federstahldraht in der Wandung
- + Temperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S5AS-SR2-0022-04	22,0	1,5	4,0
S5AS-SR2-0025-04	25,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0032-04	32,0	2,0	4,0
S5AS-SR2-0038-04	38,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0045-04	45,0	2,0	4,0
S5AS-SR2-0050-04	50,0	3,0	4,0
S5AS-SR2-0063-04	63,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0070-04	70,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0076-04	76,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0080-04	80,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0083-04	83,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0102-04	102,0	2,5	4,0
S5AS-SR2-0121-04	121,0	3,0	4,0
S5AS-SR2-0127-04	127,0	3,0	4,0
S5AS-SR2-0152-04	152,0	3,0	4,0
S5AS-SR2-0160-04	160,0	3,0	4,0
S5AS-SR2-0203-04	203,0	3,0	4,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/trocknerschlauche



Trocknerschläuche

Neopren | CFX[®] S7AS-NE1, einlagig



- + Neoprenschlauch, einlagig
- + Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- + Kordel als Verstärkung
- + Federstahldraht in der Wandung
- + Temperaturbereich: -35°C bis 135°C, kurzzeitig bis 150°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S7AS-NE1-0220-04	22,0	1,0	4,0
S7AS-NE1-0250-04	25,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-0320-04	32,0	1,5	4,0
S7AS-NE1-0380-04	38,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-0500-04	50,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-0630-04	63,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-0760-04	76,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-0800-04	80,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-1020-04	102,0	2,0	4,0
S7AS-NE1-1270-04	127,0	2,5	4,0
S7AS-NE1-1520-04	152,0	2,5	4,0
S7AS-NE1-2000-04	200,0	2,5	4,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/trocknerschlauche



Trocknerschläuche

Neopren | CFX® S7AS-NE2, doppelagig



- + Neoprenschlauch, doppelagig
- + Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- + Kordel als Verstärkung
- + Federstahldraht in der Wandung
- + Temperaturbereich: -35°C bis 135°C, kurzzeitig bis 150°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S7AS-NE2-0220-04	22,0	1,5	4,0
S7AS-NE2-0250-04	25,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-0320-04	32,0	2,0	4,0
S7AS-NE2-0380-04	38,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-0500-04	50,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-0630-04	63,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-0760-04	76,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-0800-04	80,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-1020-04	102,0	2,5	4,0
S7AS-NE2-1270-04	127,0	3,0	4,0
S7AS-NE2-1520-04	152,0	3,0	4,0
S7AS-NE2-2000-04	200,0	3,0	4,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/trocknerschlauche

