

SVANEHALS M. 180° BØJNING

TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk



BESKRIVELSE		
Kabelgennemføring på tagpaptage.		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	DIMENSION	MATERIALE / BESKRIVELSE
Rør	Ø25-50mm	Rustfri syrefast stål AISI 304/304L - 1,5mm
Membran	500x500mm	Overpap / SBS-tagpap - fabrikat efter ønske
Flange	300x300mm	Rustfri syrefast stål AISI 316 med huller for fastgørelse

VARENR.	DIAMETER
SVANEHALS M. 180° BØJNING - BLANK	
190121	Ø25mm
190124	Ø50mm
SVANEHALS M. 180° BØJNING - SORT RAL 9005 MAT	
192025	Ø25mm
190126	Ø50mm


SVANEHALS M. 180° BØJNING

TEKNISK DATABLAD




TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk


TEKNISKE TEGNINGER

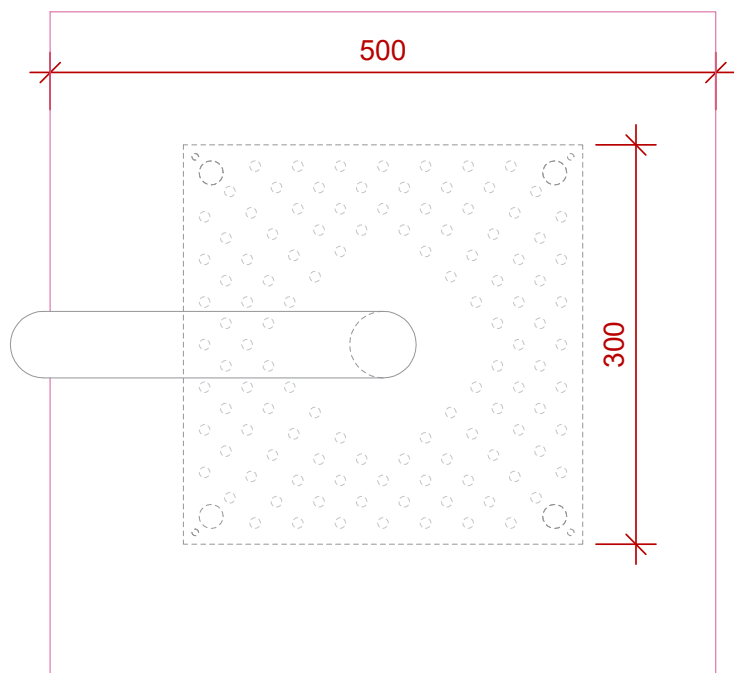

PLAN

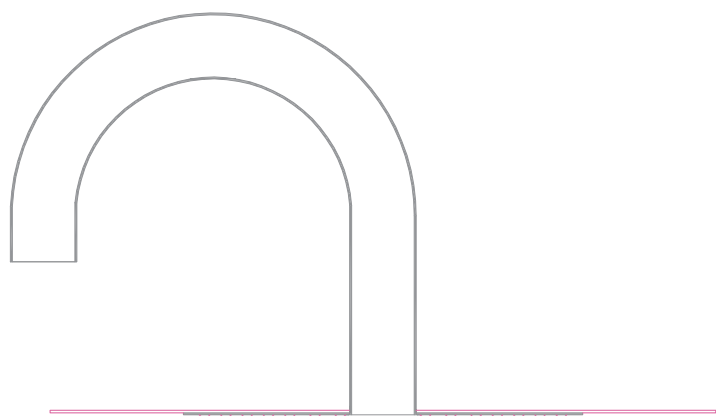

SNIT

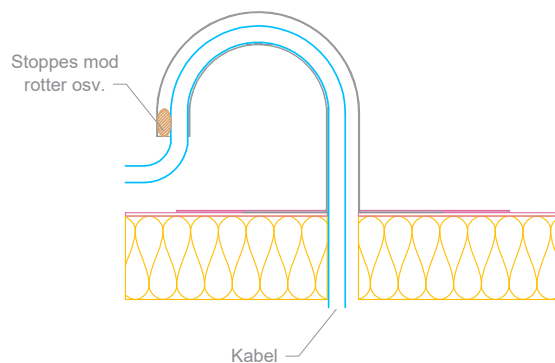

OPSTALT



SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01