

FLEX Basic


Det funktionella cykelstället

Cykelstället FLEX basic är baserat på en stomme av bockade rör. FLEX basic har en kraftig och säker standardbygel för parkering med framhjulet. Den går att få med 400-500mm mellan cykelställena, och i längder om 2,0m. FLEX basic är en enklare variant av sin storebror FLEX, utan ramlåsning för dig som söker ett prisvärt alternativ.

- Djup 265mm
- Höjd 695mm
- Längd 2000mm
- Varmförzinkat stål, antracitgrå eller önskad RAL-kulör
- Förankring med nedgjutningsrör eller fundament



Nedgjutningsrör

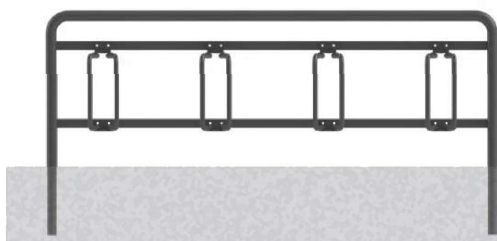

Fundament

