


Еclipse 4.1 - регулируемая скрытая петля для дверей из дерева и алюминия, заподлицо с наличниками



Описание

Реверсивная скрытая петля. Регулируемая в 3-х осях, открывается на 180°. Подходит для дверей заподлицо толщиной 44 мм и более. Идеально для применения с наличниками толщиной до 13 мм.



Нагрузка

50 кг с двумя петлями.

Примечание. Следуйте указаниям схемы нагрузок для максимально возможных размеров створки в соответствии с количеством петель.

Установка

Отфрезеруйте створку и коробку как указано на чертеже и закрепите петлю саморезами Ø 4,5 мм подходящей длины.

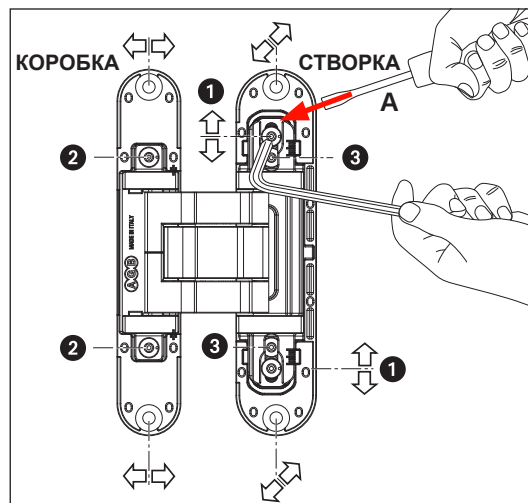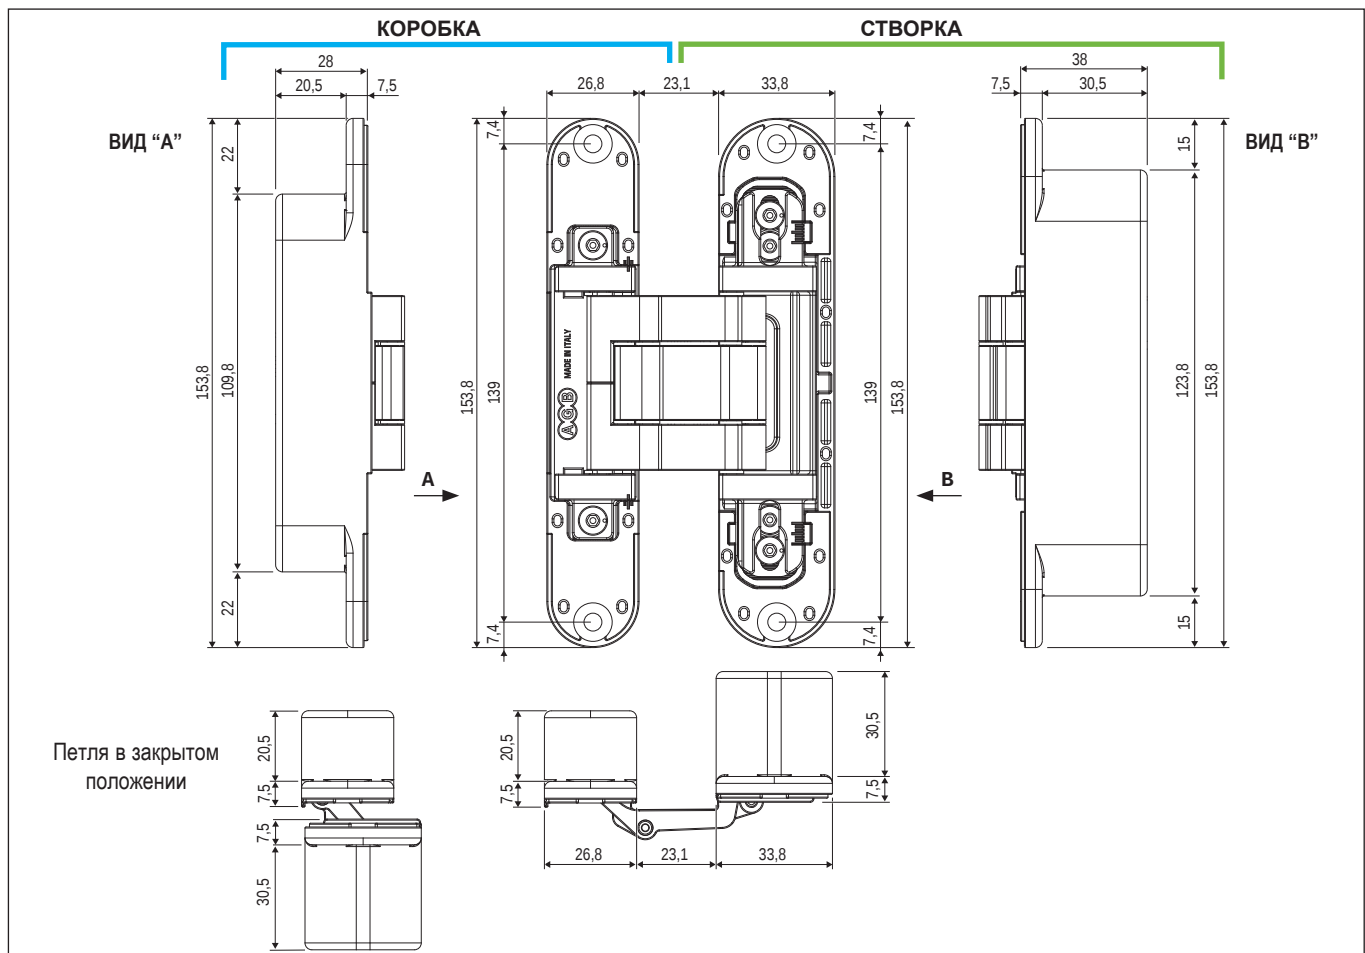


Регулировка

Отрегулируйте одну за другой петли шестигранным ключом 3 мм; добейтесь желаемых регулировок поочередно и небольшими движениями.

- **±3 мм по вертикали:** ослабив винты ① используйте отвертку (A) или клин, подходящий для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. Затем затяните винты.
- **±1 мм притвор:** ослабив винты ② переместите тело петли. После этого затяните винты.
- **+3/-2 мм по горизонтали:** поворачивая винты ③.

Еclipse 4.1 - регулируемая скрытая петля для дверей из дерева и алюминия, заподлицо с наличниками

ЧЕРТЕЖ ФРЕЗЕРОВКИ

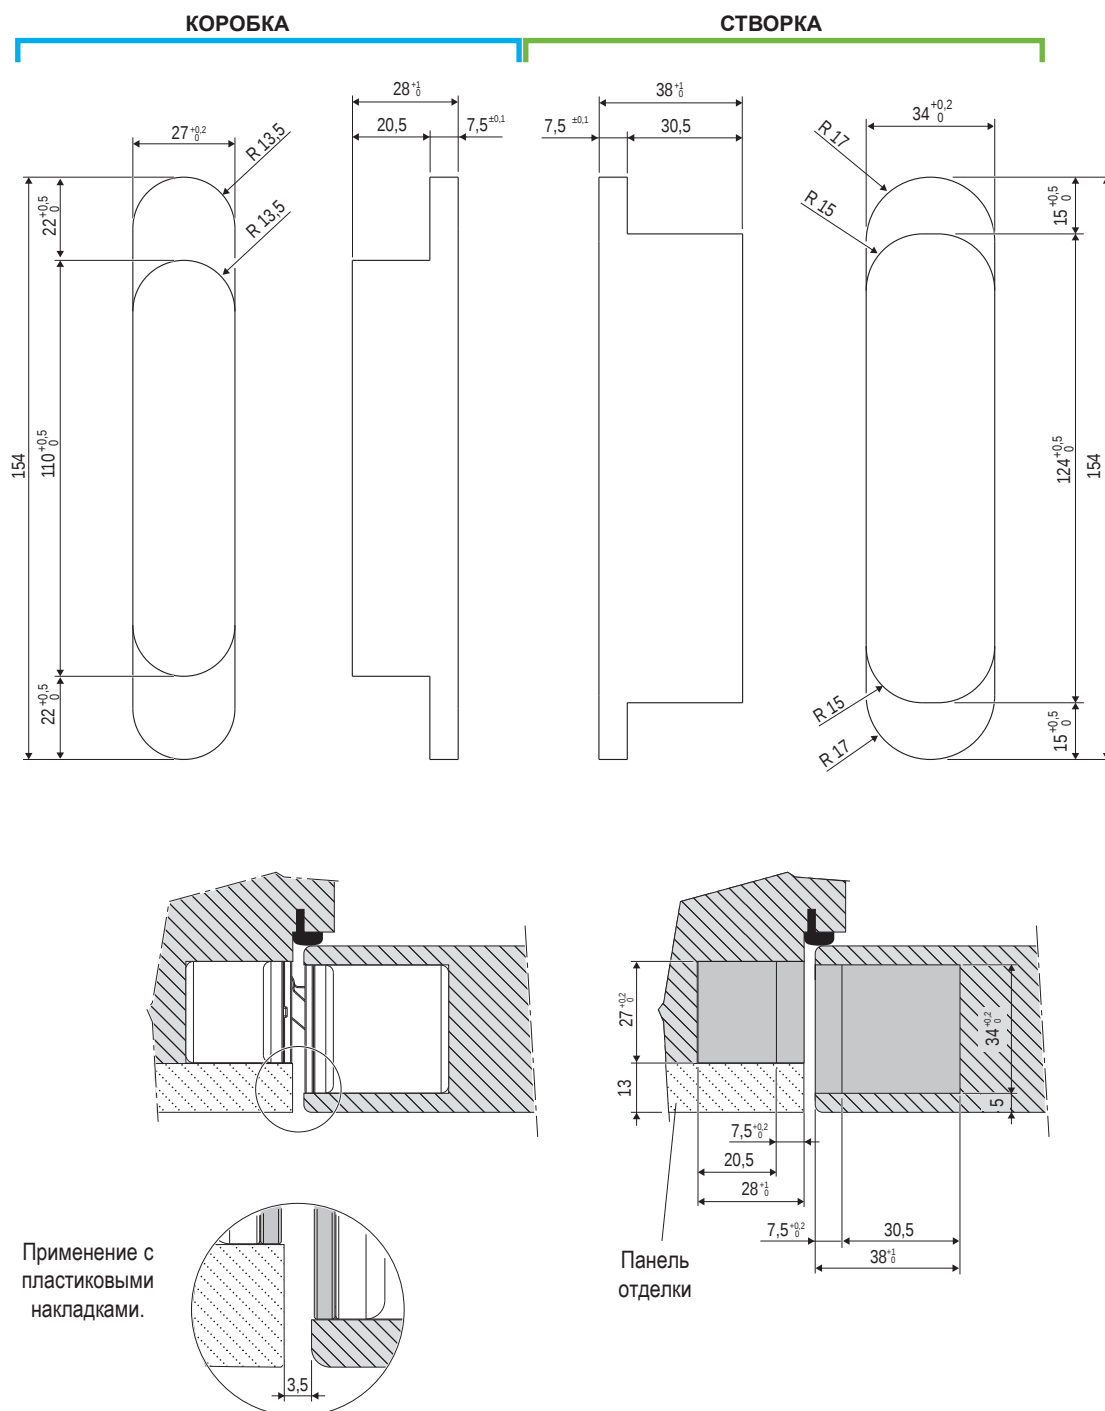

Данные для заказа

Материал

Код

ЦАМ

Е30200.64.XX