





CSVG1 09 M1
CSVG1 12 M1
CSVG1 18 M1

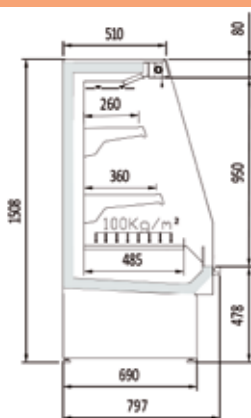

CSVS1 06 M2
CSVS1 09 M2
CSVS1 12 M2
CSVS1 15 M2
CSVS1 18 M2

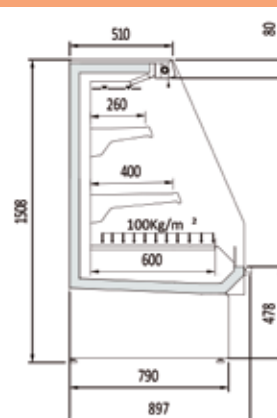

CSVS3 06 M2
CSVS3 09 M2
CSVS3 12 M2
CSVS3 15 M2
CSVS3 18 M2

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CSVG1 09 M1	998	1,01	0,79	330	2	2	1192	1557	R290
CSVG1 12 M1	1310	1,35	1,09	421	2	2	1192	1639	R290
CSVG1 18 M1	1935	2,02	1,64	662	4	3	1528	1945	R290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CSVS1 06 M2	685	0,67	0,57	212	2	-	1192	1382	R290
CSVS1 09 M2	998	1,01	0,8	330	2	-	1528	1713	R290
CSVS1 12 M2	1310	1,35	1,1	421	2	-	1931	1885	R290
CSVS1 15 M2	1623	1,69	1,35	564	4	-	2384	2368	R290
CSVS1 18 M2	1935	2,02	1,66	662	4	-	3056	3026	R290
CSVS3 06 M2	685	0,77	0,61	254	2	-	1192	1382	R290
CSVS3 09 M2	998	1,15	0,9	396	2	-	1528	1713	R290
CSVS3 12 M2	1310	1,54	1,21	505	2	-	1931	1885	R290
CSVS3 15 M2	1623	1,92	1,52	677	4	-	2384	2368	R290
CSVS3 18 M2	1935	2,32	1,81	794	4	-	3056	3026	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CSVS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CSVG: Puertas cristal sobre marco deslizante, reduce el consumo energético
- Costados espesor 30mm diseño PANORAMICO
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - CSVG: M1 -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - CSVS: M2 -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- CSVS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CSVG Model: Glazed sliding doors, reduce energy consumption
- 30 mm sides, PANORAMIC DESIGN
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product tempe rature, according to EN-ISO-23953:
 - CSVG: M1 -1°+5°C, suitable for meat
 - CSVS: M2 -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model					Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	ud	ud		
SVS 06								
SVS / SVG 09								
SVS / SVG 12								
SVS 15								
SVS / SVG 18								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE

Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



CSVGI 12



Puertas correderas en modelos CSVG
Sliding doors on CSVG models