

VEE

California



CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.

Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Diseño con estilo cristal recto.

Estructura de cristales delantera.

Cristales templados.

Sistema de apertura de cristales abatible.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Visibilidad total del producto expuesto.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.

Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Design en verre droit.

Structure frontale en verre.

Verre trempé.

Système d'ouverture du verre sur charnières.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Visibilité totale du produit exposé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments préculs préemballés (take away, grab and go) et la viande.

Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Straight glass style design.

Front glass structure.

Tempered glass.

Hinged glass opening system.

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Total visibility of the product on display.

Epoxy painted steel display in white or black.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.



VEE/CA

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.

Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Diseño con estilo cristal recto.

Estructura de cristales delantera.

Cristales templados.

Sistema de apertura de cristales abatible.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Visibilidad total del producto expuesto.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

CA:

3 niveles de exposición.

2 estantes de cristal.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.

Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Design en verre droit.

Structure frontale en verre.

Verre trempé.

Système d'ouverture du verre sur charnières.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Visibilité totale du produit exposé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CA:

3 display levels.

2 glass shelves.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments préculs préemballés (take away, grab and go) et la viande.

Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Straight glass style design.

Front glass structure.

Tempered glass.

Hinged glass opening system.

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Total visibility of the product on display.

Epoxy painted steel display in white or black.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.

CA:

3 niveaux de présentation.

2 étagères en verre.



VEE25

Serie / Series / Série

**VEE
EXPERIENCE**

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VEE 12



VEE 18



VEE 25



VEE 09 CA



VEE 12 CA

Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé



VEE 12 U



VEE 18 U



VEE 25 U



VEE 09 U CA



VEE 12 U CA



VEE 12 S U


Serie/Series/Série **VEE EXPERIENCE**

VEE25


Take Away



VEE12 CA

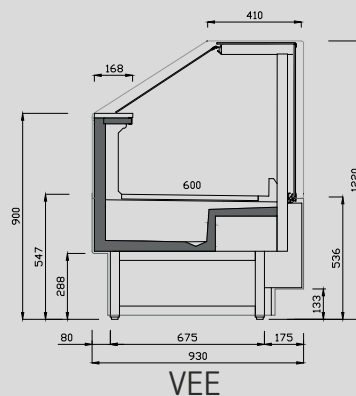

VEE

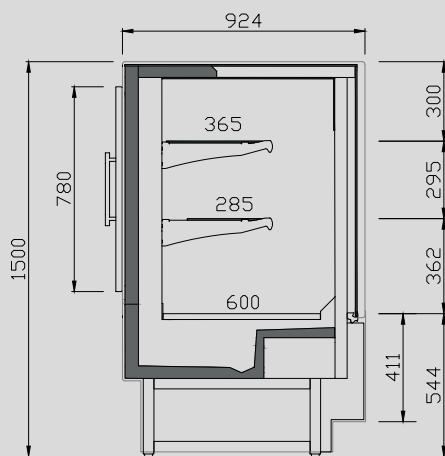

VEE CA

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joutes

RAL		NO RAL		NO	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar		VEE:	VEE:
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar		VEE CA:	VEE CA:
				S:	S:

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-----------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VEE/CA

Vitrina estrecha remota Take Away /
Narrow remote Take Away refrig. display counter /
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

MODELO
MODELE
MODÈLE



VEE 12



VEE 18



VEE 25



VEE 09 CA

VEE CA



VEE 12 CA

Precio Price Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes PTCEE12 PTCEE18 PTCEE25 Puertas correderas con marco / Sliding doors with frame / Portes coulissantes avec encadrement PTMAVEE12 PTMAVEE18 PTMAVEE25			-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina estrecha grupo incorporado / Narrow plug in refriger. display counter / Vitrine étroite groupe incorporé [VEE U]

Vitr. torre de carne grupo incorp. / Meat tower plug in display counter / Vitrine tour de viande groupe incorporé [VEE U CA]

Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away [VEE U S]

MODELO MODELE MODÈLE	 VEE 12 U	 VEE 18 U	 VEE 25 U	 VEE 09 U CA	 VEE 12 U CA	 VEE S U
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+5°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	150	225	300	190	253	150
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,75	1,13	1,50	1,08	1,44	0,89
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	3/4	1	3/4	1	1/3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud		Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	374	541	642	784	893	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,98	10,76	12,81	12,17	14,32	7,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes PTCEE12 PTCEE18 PTCEE25			-		Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes PTCEE12

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non incluses dans le prix