


Anhang C - Standarddachklammern


für Dachlattung: 3x5cm

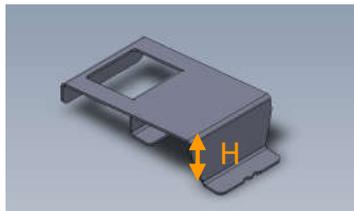

Klammer Typ 2
PKT-01-904-002
(Art.39831)

Klammer für Dachlattung 3x5cm,
H=40mm


Erkennungsmerkmal: 2 Kerben

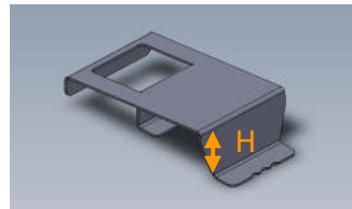

Klammer Typ 3
PKT-01-904-003
(Art.40366)

Klammer für Dachlattung
3x5cm, H=43mm

Erkennungsmerkmal: 3 Kerben

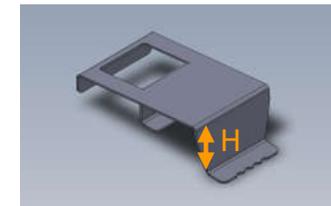


Klammer Typ 4
PKT-01-904-004
(Art.43719)

Klammer für Dachlattung
3x5cm, H=46mm

Erkennungsmerkmal: 4 Kerben


für Dachlattung: 4x6cm

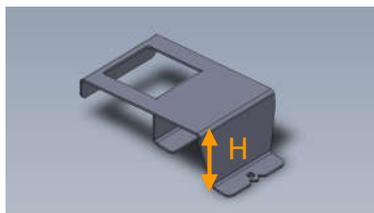

Klammer Typ 2.1
PKT-01-904-021
(Art.57611)

Klammer für Dachlattung
4x6cm (4x5cm)


Erkennungsmerkmal: 2 Kerben +
Bohrung

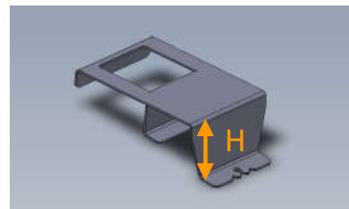

Klammer Typ 3.1
PKT-01-904-022
(Art.57612)

Klammer für Dachlattung
4x6cm (4x5cm)

Erkennungsmerkmal: 3 Kerben +
Bohrung

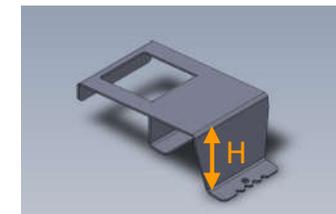

Klammer Typ 4.1
PKT-01-904-023
(Art.57613)


Klammer für Dachlattung
4x6cm (4x5cm)

Erkennungsmerkmal: 4 Kerben +
Bohrung

Welche Dachklammer zu verwenden ist ergibt sich aus dem Dachpfannentyp und der Dachlattengröße
(Nach Angabe des Dachlattenmaße wählen wir für Sie die passende Klammer aus)

Anhang C – Dachklammern für Verschiebeziegel


für Dachlattung: 3x5cm

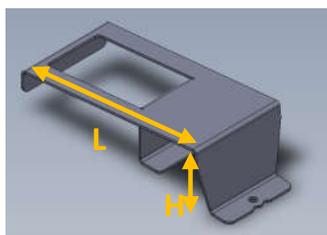

Klammer Typ 2
PKT-01-904-027
(Art. 64575)

Für Dachlattung 3x5cm


Erkennungsmerkmal:
2 Kerben + Bohrung
L=170mm, H=44mm

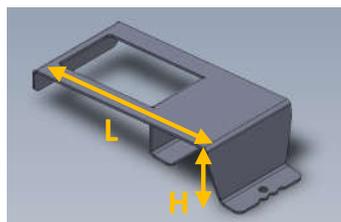

Klammer Typ 3 VZ
PKT-01-904-028
(Art.64656)

Für Dachlattung 3x5cm

Erkennungsmerkmal:
3 Kerben + Bohrung
L=170mm, H=48mm

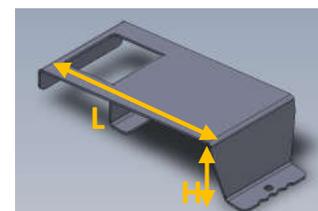


Klammer Typ 4 VZ
PKT-01-904-032
(Art.99118)

Für Dachlattung 3x5cm

Erkennungsmerkmal:
4 Kerben + Bohrung
L=170mm, H=50,5mm

für Dachlattung: 4x6cm

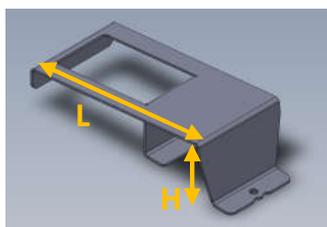

Klammer Typ 2.1 VZ

PKT-01-904-033 (Art. 100617)

Für Dachlattung 4x6cm

Erkennungsmerkmal:
2 Kerben + Bohrung
L=170mm, H=54mm

Klammer Typ 3.1 VZ

⇒ noch kein Artikel vorhanden

⇒ Alternative:
Universalklammer VZ verwenden

Klammer Typ 4.1 VZ



⇒ noch kein Artikel vorhanden

⇒ Alternative:
Universalklammer VZ verwenden

Welche Dachklammer zu verwenden ist ergibt sich aus dem Dachpfannentyp und der Dachlattengröße
(Nach Angabe des Dachlattenmaße wählen wir für Sie die passende Klammer aus)

Anhang C – Universalklammer

für Dachlattung: 3x5cm / 4x6cm (ersetzt Klammer Typ 2.3,4 und Typ 2.1, 3.1, 4.1)

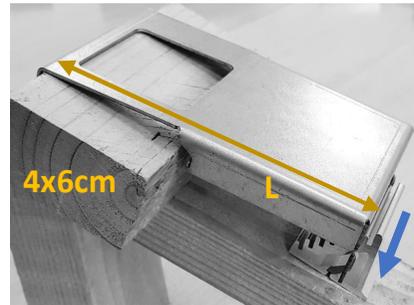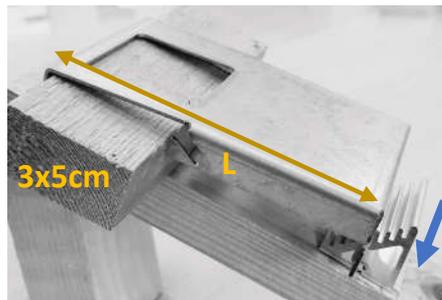



Klammer Universal kpl.
PKT-01-904-800
(Art. 99763)

Für Dachlattung 3x5cm oder 4x6cm
(4x5cm)

Erkennungsmerkmal:
L=130mm

➔ Zur Fixierung des Alusockels ist an der mit einem Pfeil gekennzeichneten Stelle eine Schraube mit mind. $\text{Drm.}=5\text{mm}$ einzudrehen

für Verschiebeziegel „VZ“ Dachlattung: 3x5cm / 4x6cm (ersetzt Klammer Typ 2,3,4 VZ und Typ 2.1, 3.1, 4.1 VZ)

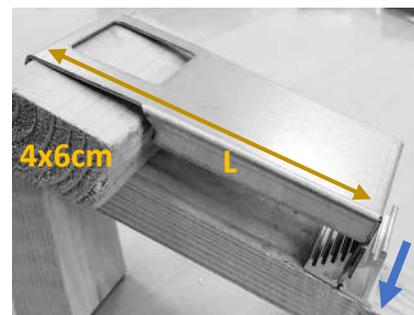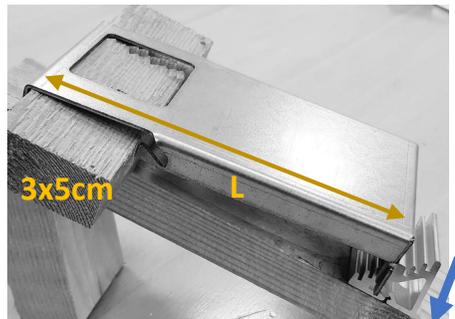

Klammer Universal **VZ** kpl.
PKT-01-904-805
(Art. 101575)

Für Dachlattung 3x5cm oder 4x6cm (4x5cm)

Erkennungsmerkmal:
L=170mm



➔ Zur Fixierung des Alusockels ist an der mit einem Pfeil gekennzeichneten Stelle eine Schraube mit mind. $\text{Drm.}=5\text{mm}$ einzudrehen

Siehe Montagehinweise für Universalklammer

Prokusol-Universalklammer für mehr Flexibilität

- => verwendbar für alle gängigen Dachlattengrößen
- => noch höhere Belastbarkeit
- => leichte Positionierung, d.h. nur auf Dachlattung aufstecken und fixieren

für Dachlatte (BxH)	Höhe entspricht Klammer:	Schlitz-Nummer
H<30mm	x	1
50 x 30mm	Typ 2	2
	Typ 3	3
	Typ 4	4
60 x 40mm 50 x 40mm	Typ 2.1	5
	Typ 3.1	6
	Typ 4.1	7

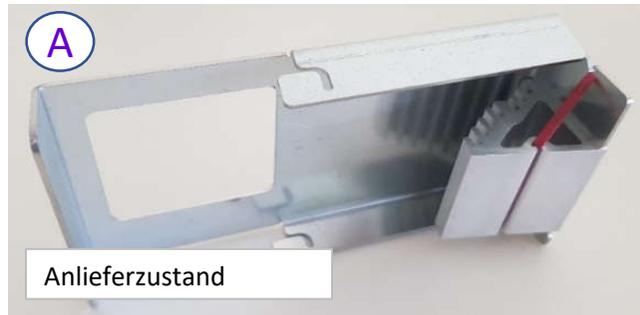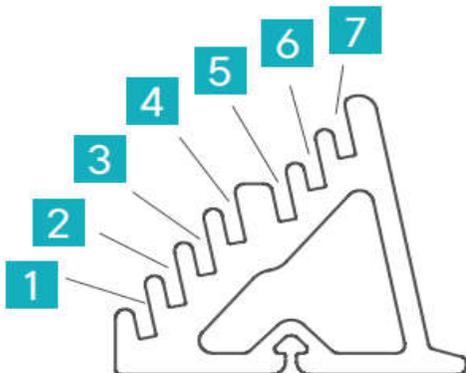

Die Universalklammer auf die Dachlatte aufsetzen und das Alu-Auflager mit einer Holzschraube Drm.=5mm (oder größer) fixieren.



Hinweis:
Die Alu-Ersatzpfanne muss an den umliegenden Dachziegeln und auf der Stahlklammer sauber aufliegen

