

SVIJET SUSTAVA EXTE

Jedna platforma. Sve mogućnosti.



SUSTAVI KUTIJA ZA ROLETE I SUSTAVI DODATNE OPREME ZA PROZORE I RJEŠENJA ZA OBLOGE

Svijet sustava 2026 / 2027

Dobro došli u EXTE.

PARTNER GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE.

EXTE je stručnjak za sustave kutija za rolete i dodataka za prozore. Od osnivanja društva 1959. godine neprestano smo rasli kao srednje veliko poduzeće te smo uvijek iznova na tržište uvodili nove proizvode i rješenja. Tako smo postali pouzdan partner proizvođačima sustava i prozora te konfektionarima. Svojim kupcima nudimo inovativne proizvode prilagođene njihovim potrebama po konkurentnim cijenama. Uz vlastitu izradu alata, veliki razvojni odjel i suvremene proizvodne pogone proizvodimo bogatu ponudu dijelova. Naša interna logistika jamči pouzdane isporuke u brojne dijelove Europe.

Kutije za rolete EXTE odgovaraju svakom sustavu profila. Učinkovite su, usklađene sa standardima i certificirane.

Kao predvodnici u pogledu cijena i tehnologije sami razvijamo i proizvodimo sve sustave i alate na svojim trima njemačkim lokacijama u Wipperfürthu, Nienburgu i Köthenu. Naši lokalni savjetnici pažljivo slušaju naše partnere. Tako u društvu EXTE znamo što tržište zahtijeva, razvijamo nove proizvode i poboljšavamo postojeće. Uz visoku razinu inovativnosti svojim tržišnim partnerima osiguravamo dobro poslovanje i nudimo upravo onu prednost u kvaliteti koja obećava dugoročan uspjeh.



” Naša strast prema kvaliteti i naša predanost održivim praksama potiču nas na stvaranje proizvoda koji ne samo da postavljaју tržišne standarde, već i poboljšavaju kvalitetu života naših kupaca.

Sadržaj

VELIK PROGRAM. FLEKSIBILNA PRIMJENA.

O nama	04	Konstrukcija roleta	96
Svijet dekora	08	Vodilice za rolete	96
Sustavi kutija za rolete	14	Pokrovi	104
Platforma XT	16	Ulazni lijevak	106
EXAKT XT	26	Četke i kederi	107
EXPERT XT	30	Sredstva za pričvršćivanje	108
ELITE XT	34	Grede	109
NEO XT	40	Poklopac kutije RENO	110
VISTA XT	46	Rubni komad RENO	111
Sustavi dodatne opreme za prozore	48	Dodatni profili	112
Priključak za prozor	50	Letvice za odmatanje	114
Situacije ugradnje	52	Kut revizijskog otvora	115
Svijet dekora EXTE	53	ARCA XT	116
Montaža prozora	54	Profili CELINO	118
Ravne letvice	54	Rješenja za oblaganje	120
Kutni profili i fleksibilna letvica	60	Krov Profi Plank	122
Ravne letvice na roli	62	Panel za oblaganje	124
Kutni profili i fleksibilna letvica na roli	65	Kutni profil	126
Pokrovne letvice	66	Upute za obradu	128
Uklopne letvice i pokrovne letvice	72	Trake za zaštitu privatnosti	130
Stezne letvice	74	Standardne/posebne boje	131
Brtvene letvice	77	Trake za zaštitu privatnosti Premium PP	132
i-letvice	78	Opće napomene	134
Kutovi	80		
Višenamjenske letvice	82		
PVC cijevi	83		
Sustav za oblaganje špaleta	84		
Profili s komorom	85		
Sustav s jezičcima	86		
Prihvatni profili	87		
Sustav Vario	88		
Pokrovni profili	89		
Kutna komora	90		
Prekrivanje špaleta	91		
Sustav prečke	92		
Staklene prečke	93		
Spojni profili	94		



Inovacije koje djeluju. Napredak koji ostavlja trag.

U društvu EXTE brojke nisu samo statistika, već dokaz našeg kontinuiranog razvoja te predanosti kvaliteti, inovacijama i održivosti. Od našeg osnutka 1959. godine do danas neprestano smo ulagali u svoje zaposlenike, tehnologije i postupke kako bismo bili ne samo predvodnici u industriji, već i ostvarili pozitivan doprinos

zaštiti okoliša. Naše brojke pokazuju kako rastemo, prilagođavamo se te uvijek nastojimo nadmašiti očekivanja naših kupaca i partnera.

400+
zaposlenika

28 000 m²
proizvodnih pogona

100 %
Zero Waste

4*
lokacije

NAŠA JE MISIJA JASNA.

Nastojimo poboljšati kvalitetu života i sigurnost stanovanja do 2030. ponudom svojih inovativnih i održivih proizvoda. Kao tržišni predvodnik, na svojim smo ključnim tržištima predani najboljem omjeru cijene i kvalitete te se obvezujemo upotrebljavati najsuvremenije tehnologije.

Kontinuiranim ulaganjima u digitalizaciju i automatizaciju te poticanjem svojih zaposlenika nastojimo aktivno oblikovati budućnost građevinske industrije te svojim kupcima uvijek nuditi odlučujuću prednost u pogledu kvalitete.

OTKRIJTE NAŠE LOKACIJE.

Naša prisutnost u građevinskoj industriji proteže se preko nacionalnih i međunarodnih granica. Uz tri strateški pozicionirane lokacije u Njemačkoj i jednu u Poljskoj u stanju smo svojim kupcima i partner-

ima ponuditi lokalnu stručnost i uslugu. Svaka podružnica odražava našu predanost kvaliteti, inovacijama i bliskosti s kupcima, mahom elementima koji su u srži naše korporativne filozofije.



Kvaliteta, inovacije i usluga.

RAZVOJ I PROIZVODNJA IZ JEDNOG IZVORA.

EXTE je partner poduzećima za proizvodnju sustava i te konfektionarima. Kao stručnjaci imamo sluha za tržište te podržavamo svoje kupce u razvoju proizvoda, poboljšanju funkcija i proizvodnji. Nudimo sve iz jednog izvora: vlastitu izradu alata i strojeva, učinkovitu konstrukciju, suvremene proizvodne pogone i visoke kapacitete isporuke. Naši su proizvodi učinkoviti, usklađeni sa standardima i certificirani. Radimo sa svim uobičajenim sustavima profila. Naše su prednosti visoka razina specijalizacije i bogato iskustvo.

SPOJ ZNANJA I VJEŠTINA.

Poboljšati i optimizirati postojeće sustave, ujednačeno uvrstiti nove sustave u razvojne i prodajne kanale bez prekidanja postojećih postupaka: to su glavne smjernice za sve sustave i rješenja koja pruža EXTE. Time objedinjujemo vlastito znanje i vještine sa znanjem naših partnera.

NEPRESTANA ULAGANJA.

Povećanje produktivnosti i kontinuirani rast zahtijevaju ulaganja u skladu s planom. Dva pogona za ekstruziju i brizganje u Wipperfürthu i Nienburgu (Saale), nova skladišta te središnja izrada alata i strojeva predstavljaju stabilan temelj. Neprestano širenje centra za sustave kutija za rolete u Köthenu, najsuvremenija radna mjesta za razvojne inženjere, potpuno automatizirani sustavi za presvlačenje folijom i visoka kvaliteta osiguravaju sadašnji i budući uspjeh poduzeća.

Jednostavno pametno. Jednostavno učinkovito. Budućnost stanovanja.



ENERGETSKA UČINKOVITOST UZ AUTOMATIZIRANO ZASJENJIVANJE

Integriranje tehnologija pametnog doma u asortiman proizvoda EXTE naglašava našu predanost inovacijama i udobnosti. Naši sustavi kutija za rolete u potpunosti su kompatibilni s vodećim proizvođačima motora, što zauzvrat omogućuje besprijekorno povezivanje s različitim središnjim jedinicama za pametne domove. Ta povezanost omogućuje intuitivno upravljanje putem uobičajenih platformi kao što su Alexa, HomeKit ili Google Assistant, te predstavlja središnji element za moderan, inteligentan dom.

Inteligentno upravljanje sustavima zaštite od sunca ima ključnu ulogu u energetske učinkovitosti zgrada. Automatizirana rješenja za zasjenjivanje društva EXTE značajno pridonose smanjenju emisija CO₂ te potrebe za energijom za grijanje i klimatizaciju. Istraživanja pokazuju da se pravilnom kombinacijom prozora i automatizirane zaštite od sunca može uštedjeti do 70 % energije za hlađenje i do 30 % energije za grijanje. To ne rezultira samo značajnim uštedama energije, već i optimiziranom klimom u prostoriji.

Impresivni rezultati: moguće je ostvariti do 70 % manje energije za hlađenje i do 30 % manje energije za grijanje u usporedbi s prozorima bez zaštite od sunca, posebno u klimatiziranim prostorijama ili kućama.

Smanjenje emisija CO₂

Nije loše: moglo bi se uštedjeti do šest milijuna tona emisija CO₂ kada bi sve stambene zgrade u Njemačkoj bile opremljene automatiziranom zaštitom od sunca.

Optimalna klima u prostoriji

Dobro došli u učinkovitu budućnost: automatizirani sustavi djeluju neovisno o klimatskim promjenama kako bi se u svakom trenutku osiguralo ugodno okruženje.

Komfor i kontrola

Upravljanje putem platformi pametnog doma omogućuje jednostavno prilagođavanje zaštite od sunca individualnim potrebama, čak i kada ukućani nisu kod kuće.

Toplina i buka ostaju vani.

UČINKOVITA TOPLINSKA ZAŠTITA. UŠTEDA ENERGIJE NA JEDNOSTAVAN NAČIN.

U svijetu u kojem energetska učinkovitost i održivost postaju sve važniji čimbenici, sustavi kutija za rolete društva EXTE postavljaju nove standarde u području toplinske zaštite. Naši su sustavi posebno dizajnirani kako bi ispunili stroge zahtjeve njemačkog Zakona o energetske učinkovitosti u zgradarstvu (GEG) i građevinskih propisa, s USB vrijednošću od $\leq 0,85 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ i f_{Rsi} vrijednošću $\geq 0,70$.

Svjesni smo da kutije za rolete mogu predstavljati potencijalne toplinske mostove te smo stoga svoje proizvode razvili tako da ih arhi-

tekti mogu uzeti u obzir u fazi planiranja kako bi se omogućilo smanjenje doplata za toplinske mostove. To se osigurava usklađenošću dokaza o istovjetnosti s primjerima ugradnje iz Dodatka 2. normi DIN 4108.


Naša integrirana izolacija gornjeg dijela pruža poboljšanu toplinsku izolaciju, koju arhitekti sve više traže, čime doprinosimo učinkovitijoj i održivijoj gradnji.

NADMAŠUJEMO OČEKIVANJA.



Poboljšana toplinska izolacija zahvaljujući integriranoj izolaciji gor jeg dijela: Arhitekti sve češće traže ovu značajku.

SMANJIVANJE TOPLINSKIH MOSTOVA.



Sustavi kutija za rolete društva EXTE pružaju savršenu toplinsku zaštitu u skladu sa zakonskim propisima.

MAKSIMALNO ZABRTVLJENO.



Za najrazličitije profile okvira dostupan je cijeli niz adapterskih letvica. Time se omogućava precizna montaža.

ZVUČNA IZOLACIJA EXTE.

Povećajte udobnost stanovanja uz letvicu za zaštitu od buke EXTE, koja predstavlja jednostavno, ali učinkovito rješenje za povećanje zvučne izolacije vaših sustava kutija za rolete. Ova posebno dizajnirana letvica nudi impresivnu razinu zvučne izolacije od 43 dB tako što u potpunosti zatvara izlazni utor kutije za rolete, čime se sprječava prodor buke.

Montaža je vrlo jednostavna: profil se jednostavno postavlja odozdo na krajnju šipku rolete i pričvršćuje vijcima, nakon čega se u

letvicu utiskuje gumeni keder. Ako je potrebno, profil se može jednostavno ukloniti kako bi se zamijenio roletni oklop. Letvica za zaštitu od buke nije prikladna samo za nove instalacije, već se može i jednostavno naknadno ugraditi, pri čemu njezini profili prekrivaju rupe za bušenje prethodno montiranih zaustavnika.

Dostupna za naše sustave EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT i NEO XT, letvica za zaštitu od buke EXTE nudi ekonomičan i učinkovit način za poboljšanje zaštite od buke u vašem domu.



DOSTUPNO JE VIŠE OD 400 FOLIJA TE EKSPRESNI ASORTIMAN


Dobro došli u Svijet dekora EXTE

→ Dobro došli u Svijet dekora EXTE, gdje se estetika spaja s funkcionalnošću. Naša bogata ponuda dekorativnih opcija omogućuje vam da unesete individualnost i eleganciju u svoje građevinske projekte. Bez obzira na to je li riječ o sustavima kutija za rolete, rješenjima za oblaganje ili priboru za prozore: kod nas ćete pronaći odgovarajuće rješenje koje zadovoljava najviše standarde kvalitete.

Otkrijte raznolikost boja i površina koje nudimo te pronađite inspiraciju za to kako svoje projekte možete oblikovati na jedinstven i privlačan način.



Kliknite ovdje za Svijet dekora EXTE:
<https://fensterzubehoer.exte.de/hr/dekorwelt>

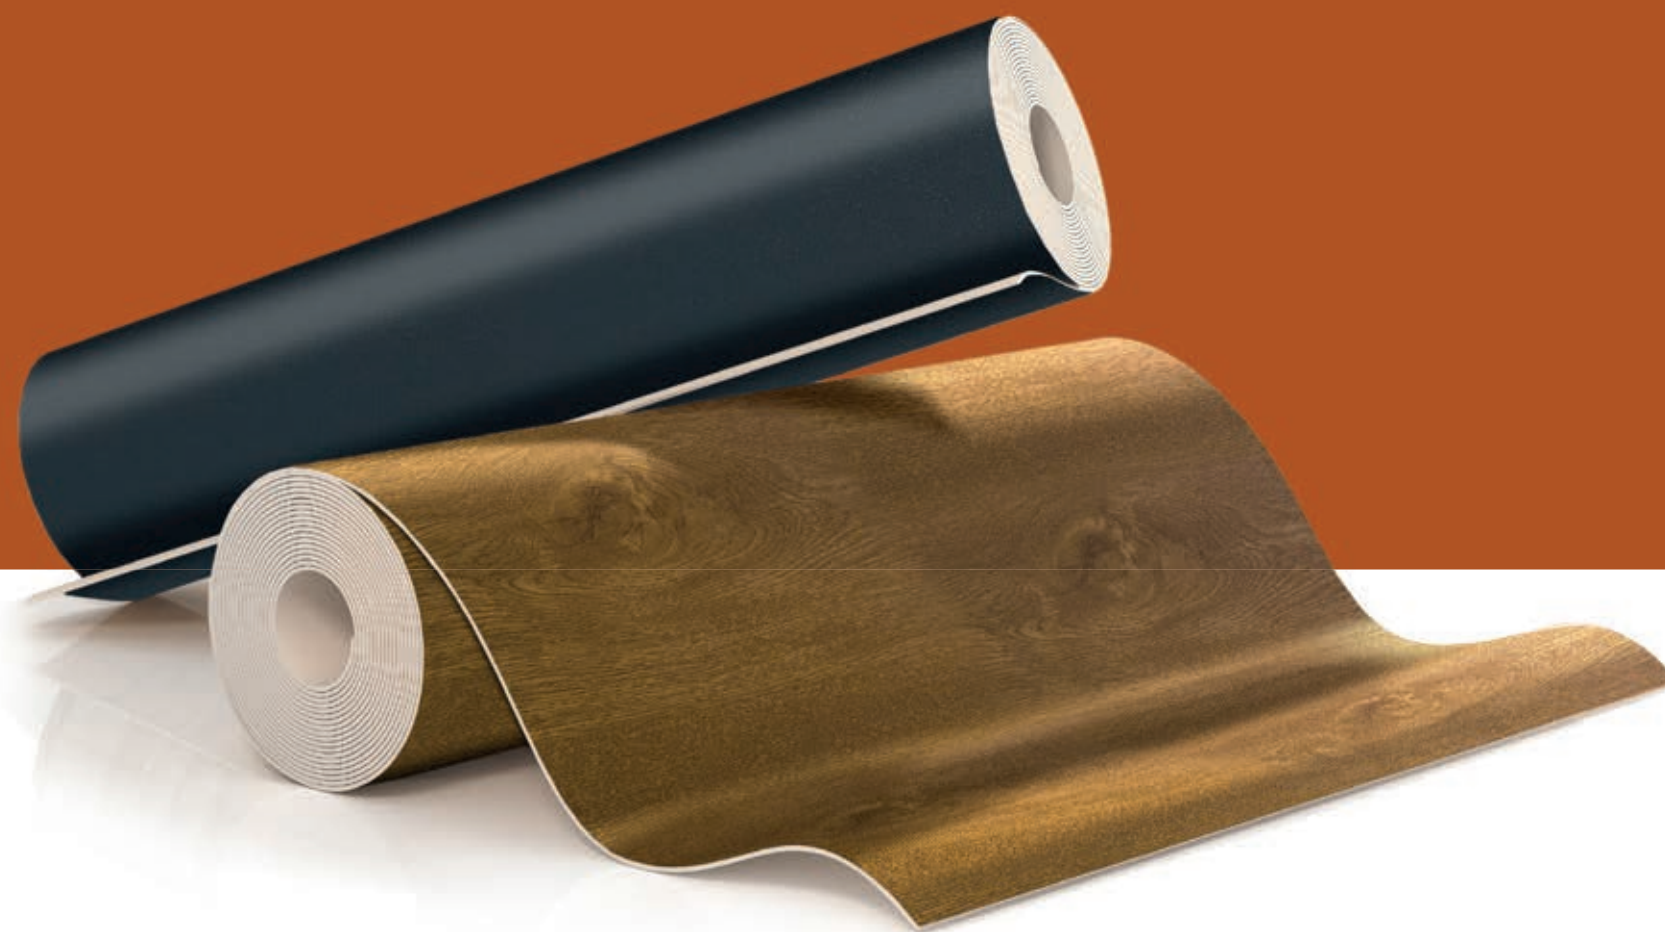

Dekori Express za kutije za rolete

Folije	Kratica	Sustavi roleta (RLS), kompleti i vanjske maske											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alux DB 703	ALXDB-H	x	x	x	x								
Antracitno siva	AG-H		x		x								
Antracitno siva 7016	AG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Antracit siva 7016, glatka	AGG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Antracit siva 7016, glatka 2	AGG-V	x	x	x	x								
Antracit siva 7016, ultra mat	AGUM	x	x	x	x								
Antracit siva SFTN	AGG-H	x	x	x	x								
Bazaltno siva 7012	BG	x	x	x	x								
Tamni hrast FI-F1	L	x		x									
Golden Oak	Q	x		x									
Siva 7155	SG	x		x									
Orah V	NB	x		x									
Kvarcno siva 7039	QG	x	x	x	x								

LEGENDA RLS, KOMPLETI I VANJSKE MASKE:

- 1

RLS 60 × 51, Mini, 1 utor, 2 četke
- 2

RLS 60 × 51, Maxi, 1 utor, 2 četke
- 3

RLS 60 × 51, Mini, 2 utora, 4 četke
- 4

RLS 60 × 35, Maxi, 2 utora, 4 četke
- 5

RLS 35 × 51, Mini, 1 utor, 2 četke
- 6

RLS 35 × 51, Maxi, 1 utor, 2 četke

7

RLS 60 × 86, Mini, 1 utor, 2 četke

8

RLS 60 × 86, Maxi, 1 utor, 2 četke

9

RLS udvostručenje 60 × 35

10

RLS pokrov za špalete


11

Konstruktivski kompleti Elite XT i Expert XT


12

Vanjske maske Elite XT i EXPERT XT


Folije Express za kutije za rolete




Alux DB 703 (ALXDB-H)
Dekor: 436-1014




Antracit siva (AG-H)
Dekor: 436-5003




Antracitno siva (AG)
Dekor: 02.11.71.000041-11670



Antracitno siva, glatka (AGG)
Dekor: 02.11.71.000041-808300



Antracitno siva, glatka 2 (AGG-V)
Dekor: 02.11.71.000041-809700




Antracitno siva 7016 ultra mat (AGUM)
Dekor: 02.20.71.000001-504700




Antracit siva SFTN (AGG-H)
Dekor: 436-7003



Bazaltno siva (BG)
Dekor: 02.11.71.000039-116700




Tamni hrast (L)
Dekor: 9.2052089-116700




Golden Oak (Q)
Dekor: 9.2178001-116700



Siva 7155 (SG)
Dekor: 02.11.71.000047-116700



Orah (NB)
Dekor: 9.2178007-116700



Kvarcno siva (QG)
Dekor: 02.11.71.000046-116700

Pravo na izmjene pridržano. Vrijeme isporuke za odabrane profile: 1 tjedan. Uvjet je dostupnost folija kod dobavljača folija!

Dekori Express za dodatnu opremu za prozore

NA ZALIHAMA JE DOSTUPNO 6 PROFILA U RAZLIČITIM DIMENZIJAMA. MOGUĆNOST ISPORUKE OD JEDNE ŠIPKE.

Folije	Kratica	Širina profila u mm					
		1	2	3	4	5	6
Staro bijela	AW-H	20, 30, 40, 50					
Antracitno siva	AG-H	30, 40					
Alux DB 703	ALXDB-H	30, 40		30, 40	30	30, 50	
Antracitno siva 7016	AG	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60 × 40
Antracitno siva 7016, glatka	AGG	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100	
Antracitno siva 7016, glatka 2	AGG-V	30, 40					
Antracitno siva 7016 SFTN	AGG-H	30, 40, 50	30	30, 40	30	30, 50, 80	
Antracitno siva 7016, ultra mat	AGUM	30, 40, 50		30, 40			
Bazaltno siva 7012	BG	20, 30, 40, 50		30, 40	30		
Planinski bor	Z	30			30, 50		
Tamnozelena 6125	TG	30, 40, 50, 60	30				
Tamni hrast FI-F1	L	20, 30, 40, 50			30, 40, 50	30, 40, 50	60 × 40
Golden Oak	Q	20, 30, 40, 50, 60		30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60 × 40
Siva 7155	SG	30, 40			30	30, 50	60 × 40
Mahagonij	GK	30, 40, 50			30		
Močvarni hrast St-F	F	30, 40			30	30	
Zelena boja mahovine 6005	MG	30, 40, 50				30, 50	
Orah V	NB	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60 × 40
Oregon 4	W	30				40	
Kvarcno siva 7039	QG	30		30, 40			
Sapeli	G	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50	30, 40, 50, 60	
Čokoladno smeđa 8875	M	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50	30, 40, 50	
Crno-smeđa 8518	J	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50	30, 40, 50, 60	
Siena PR 49233	SR-C	30, 40					
Prugasta duglazija	Y	30			30	30, 50, 60	

Folije Express za dodatnu opremu za prozore

Pravo na izmjene pridržano. Vrijeme isporuke za odabrane profile: 1 tjedan. Uvjet je dostupnost folija kod dobavljača folija!

JEDNA PLATFORMA – SVE MOGUĆNOSTI

Sustavi kutija za rolete

→ Uronite u svijet sustava kutija za rolete EXTE. Na sljedećim stranicama pronaći ćete sveobuhvatne informacije i inspiraciju kako biste lakše odabrali savršena rješenja za svoje projekte.

Naši sustavi kutija za rolete predstavljaju najvišu kvalitetu, fleksibilne mogućnosti upotrebe i jednostavnu montažu. Saznajte više o brojnim prednostima i primjenama naših proizvoda koji će vam pomoći da maksimalno povećate udobnost stanovanja i energetske učinkovitost.



Jedna platforma.
Četiri sustava.
Sve mogućnosti.




Jedinstvena tehnologija za svaku primjenu.

SUSTAVI KUTIJA ZA ROLETE XT DRUŠTVA EXTE

Platforma XT društva EXTE predstavlja samu srž naših inovacija proizvoda i pruža sveobuhvatnu osnovu za sve naše sustave. Ova je platforma posebno dizajnirana kako bi se povećala učinkovitost i

smanjila složenost ponudom brojnih identičnih dijelova i pojednostavljenih postupaka montaže.



EXAKT XT
SUSTAV ZA
RENOVACIJE

EXAKT XT naš je odgovor na rastuću potražnju za rješenjima koja štede prostor i troškove. Ovaj je sustav posebno osmišljen za projekte u kojima je odlučujuće poštivanje ograničenja dimenzija u skladu s njemačkim Zakonom o energetskej učinkovitosti u zgradstvu (GEG).



EXPERT XT
PROFESIONALNI
SUSTAV

EXPERT XT predstavlja apsolutnu učinkovitost i kompaktnost te je idealan za projekte u kojima su prostor i proračun ključni. Kao povoljan sustav nudi izvrsnu uravnoteženost kvalitete i troškova, bez ikakvih kompromisa u pogledu učinkovitosti.



ELITE XT
VRHUNSKI
SUSTAV

Otkrijte vodeći sustav kutija za rolete, poznat po svojoj svestranosti i vrhunskim značajkama. Ovaj vrhunski sustav kombinira naprednu tehnologiju s iznimnim dizajnom. ELITE XT idealno je rješenje za zahtjevnije projekte.



NEO XT
SUSTAV ZA
NOVOGRADNJE

NEO XT predstavlja vrhunac inovacija društva EXTE te je posebno dizajniran kako bi zadovoljio zahtjevnije potrebe novogradnje. Objedinj je naprednu tehnologiju s fleksibilnošću i učinkovitošću kako bi se omogućila besprijekorna integracija u suvremene građevinske projekte.

Pregled naših sustava.

	EXAKT XT	EXPERT XT	ELITE XT	NEO XT
Dimenzije kutija u mm (V × Š)	155 × 181 181 × 206 220 × 240	165 × 220 185 × 220 220 × 255	175 × 220 200 × 220 240 × 220 (× 255) (× 320)	250 × 240 260 × 270 (× 300) (× 365) 290 × 270 (× 300) (× 365)
Namjena Novogradnja		✓	✓	✓
Namjena Renovacija	✓	✓	✓	
Vrste zaklanjanja Roleta	✓	✓	✓	✓
Vrste zaklanjanja Zaslon	✓	✓	✓	✓
Vrste zaklanjanja Vanjska žaluzina			✓	✓
Integracija Zaštita od insekata		✓	✓	✓
Vrijednosti zvučne izolacije	do 43 dB (R _w vrijednost)	do 45 dB (R _w vrijednost)	do 48 dB (R _w vrijednost)	do 46dB (R _w vrijednost)
Vrijednosti toplinske izolacije	U _{sb} do 0,85 W/m²* K	U _{sb} do 0,79W/m²* K	U _{sb} do 0,48 W/m²* K	U _{sb} do 0,31 W/m²* K

Maksimalna fleksibilnost.

EXTE već desetljećima dizajnira sustave kutija za rolete. Dosljedan daljnji razvoj koncepta sustava i tehnologije platforme pri tome jednoznačno idu ukorak sa zahtjevima tržišta. Uložite u JEDAN sustav koji pokriva sve mogućnosti.

Platformom XT postavljamo nove standarde u građevinskoj industriji te svojim kupcima nudimo fleksibilnost i kvalitetu koja im je potrebna za njihove projekte.



TRI VRSTE REVIZIJSKIH OTVORA

EXTE nudi tri vrste revizijskih otvora po mjeri kako bi se osigurala optimalna prilagodba najrazličitijim potrebama ugradnje. Bez obzira na to je li riječ o prednjoj, donjoj ili stražnjoj strani, svaka vrsta revizijskog otvora pažljivo je osmišljena kako bi se omogućili jednostavno održavanje i pristupačnost, dok se istovremeno besprijekorno integrira u arhitekturu vaše zgrade.



TRI VRSTE ZAKLANJANJA

Uz integraciju triju različitih vrsta zaklanjanja, EXTE pruža odgovarajuće rješenje za svaki zahtjev: klasične rolete za dokazanu zaštitu i privatnost, Screen XT za suvremeno, estetsko reguliranje svjetlosti i vanjske žaluzine, elegantno rješenje za učinkovitu kontrolu dnevnog svjetla. Svaka vrsta zaklanjanja kombinira funkcionalnost sa stilom kako bi ozračje u vašim prostorijama bilo individualno i komforno.



ČETIRI SUSTAVA

EXTE implementira prilagođena rješenja za svaki građevinski zahtjev s pomoću četiriju sustava: EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT i NEO XT. Od kompaktnog sustava EXAKT XT te preko učinkovitog sustava EXPERT XT i svestranog sustava ELITE XT sve do visokokvalitetnog sustava NEO XT. Svaki je sustav razvijen kako bi vašem projektu pružio najvišu razinu funkcionalnosti i estetske elegancije.

To je ono po čemu se platforma XT odlikuje.

Raznolikost dekora

Naš bogati izbor od preko 400 dekora savršeno se prilagođava svakom vašem projektu.

Statik XT

Inovativne konstrukcije jačaju strukturni integritet i istovremeno pružaju kreativnu slobodu.

Vista XT

Novointegrirano ostakljenje otporno na padove društva EXTE. Sigurno. Elegantno. Savršeno integrirano.

Zaštita od insekata

Učinkovita integrirana rješenja za zaštitu od insekata bez kompromisa u pogledu estetike.

Podizno-klizna vrata

Spoj pristupačnosti i trendova vizualno i funkcionalno obogaćuje današnju arhitekturu.

Adapteri

Svestrani adapteri omogućuju besprijekornu integraciju za različite vrste prozora.

Vodilice

Naše vodilice odgovaraju svakoj vrsti zaklanjanja i tako uvelike povećavaju funkcionalnost sustava.

Toplinska zaštita

Sustavi koji povećavaju energetska učinkovitost i udobnost zahvaljujući naprednim i inovativnim značajkama toplinske zaštite.

Pametni dom

Naši su sustavi kompatibilni sa svim uobičajenim proizvođačima i nude potpunu učinkovitost zahvaljujući automatskom zasjenjivanju.

Postupci montaže

Učinkovitost i preciznost zahvaljujući dobro osmišljenim montažnim postupcima, od ležajnih podložnih ploča do izbočenja kutije.

Zvučna izolacija

Povećavamo opću udobnost stanovanja i dobrobit tako što štitimo vaše prostore od svakodnevnih buke.

Skladištenje

Jednim kompletom, jednim gornjim dijelom, jednom izolacijom i jednom ručicom za pričvršćivanje moguće je ostvariti četiri varijante otvaranja.

Naš doprinos smanjenju broja dijelova.

JEDNA PLATFORMA ZA SVE SUSTAVE:

- ležajne podložne ploče*
- deflektore*
- osnovni profil**
- profile za odmatanje**
- adaptere
- posebna željeza za ojačanje
- zaštitu od insekata*
- vodilice.



* Ne odnosi se na EXAKT XT ** Ne odnosi se na EXAKT XT ni EXPERT XT

Jedinstvena tehnologija za svaku primjenu.

SPOJ SVESTРАНOSTI I MAKSIMALNE UČINKOVITOSTI

Platforma XT društva EXTE predstavlja samu srž naših inovacija proizvoda i predstavlja sveobuhvatnu osnovu za sve naše sustave. Ova je platforma posebno osmišljena kako bi se povećala učinkovitost i smanjila složenost ponudom brojnih identičnih dijelova i pojednostavljenih postupaka montaže.


Platformom XT za kutije za rolete otpočinje nova era u konstrukciji kutija za rolete: jednim kompletom, jednim gornjim dijelom, jednom izolacijom i jednom ručicom za pričvršćivanje moguće je ostvariti tri varijante otvaranja. Iza toga jamstva krije se načelo konstrukcije, kojim se omogućuje višekratna upotreba komponente u različitim situacijama.

Ručica za pričvršćivanje XT prikladna je za svaku vrstu revizijskog otvora. To ne samo da smanjuje kapacitete potrebne za skladištenje, već i pojednostavljuje postupak naručivanja. Pričvršćivanje vijcima provodi se bočno na okviru maske.

Ručice odgovaraju svim prozorskim sustavima.


Izolacija se također optimalno i brzo prilagođava različitim varijantama otvaranja s pomoću označenih ureza.

Sustavi kutija za rolete društva EXTE odlikuju se najmanjim mogućim brojem dijelova, što znatno smanjuje kapacitete potrebne za skladištenje.

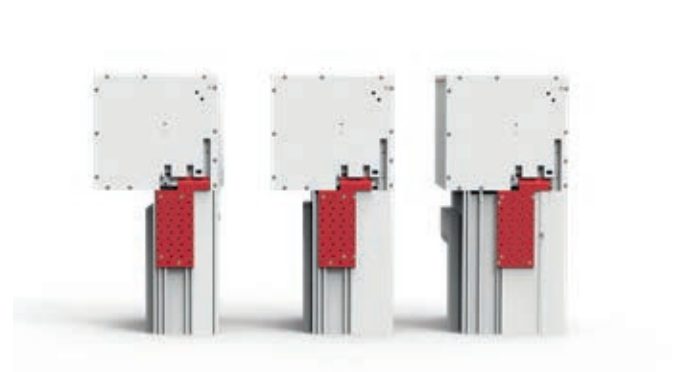

Jedan stil pričvršćivanja

Prikladno za sve vrste revizijskih otvora.

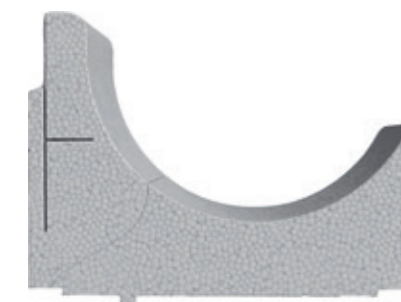


Prilagodljiv izolacijski klin

Jednostavna i brza prilagodba zahvaljujući označenim utorima.



Značajke SERIJE XT.

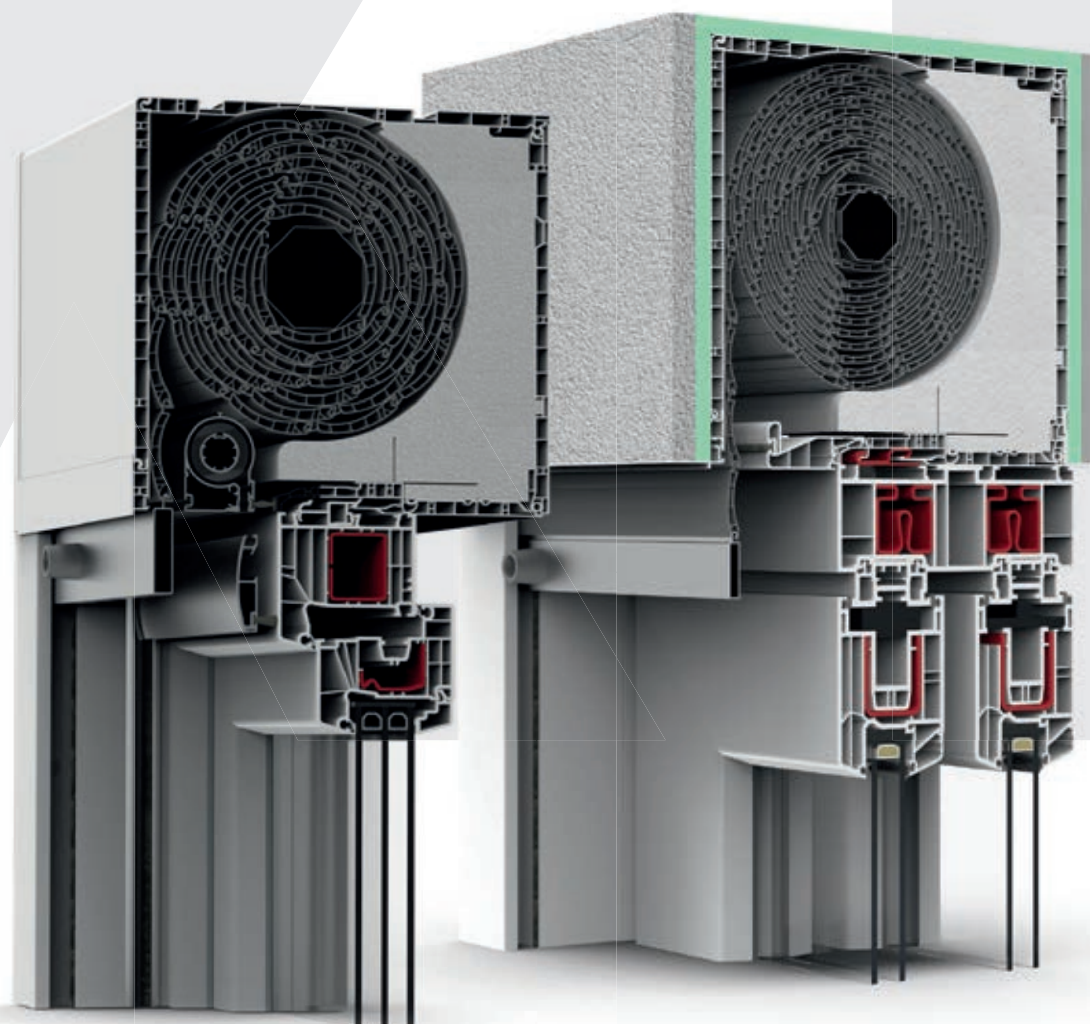

VISTA XT – Novointegrirano ostakljenje otporno na padove društva EXTE.

SIGURNO. ELEGANTNO. SAVRŠENO INTEGRIRANO.

Sustavom VISTA XT društvo EXTE postavlja nove standarde u području suvremene zaštite od pada. Zahvaljujući minimalnoj ukupnoj visini od samo 51 mm, VISTA XT besprijekorno se uklapa u vodilice za revizijski otvor ili ispod njih. Bez obzira na to je li riječ o PVC-u ili aluminiju: uz više od 400 varijanti boja, VISTA XT s lakoćom se prilagođava svakom dizajnu prozora.

Odaberite VSG staklo debljine 12 ili 16 mm, kombinirajte rolete Mini ili Maxi i iskoristite potpunu kompatibilnost sa svim sustavima kutija za rolete EXTE. Može se upotrebljavati u jednom ili više dijelova, vrlo se jednostavno montira i prikladan je za visine stakala od 500 – 1100 mm i širine do 2800 mm.

VISTA XT – MAKSIMALNA SIGURNOST, MINIMALAN NAPOR, SAVRŠENA INTEGRACIJA.

Stabilno.
Sigurno.
Provjereno.



Varijante zaklanjanja za sustave EXTE.



KLASIČNA ROLETA. SVESTRANA ZAŠTITA.

Klasična roleta bezvremenski je i provjereni završni element za prozore i francuske prozore. Budući da se sastoji od zglobno povezanih šipki, ovaj roletni oklop pruža zaštitu i privatnost. Dostupna je u različitim materijalima, kao što su tvrdi PVC i aluminij, a često je ispunjena poliuretanskom pjenom kako bi se osigurale dodatna izolacija i stabilnost.

Klasična roleta svestrano je rješenje koje se odlikuje dugovječnošću i funkcionalnošću te se besprijeckorno integrira u svaku fasadu.



SCREEN XT. S TKANINOM ZA ELEGANTNU ALTERNATIVU.

Zasloni za zaklanjanje predstavljaju inovativnu alternativu tradicionalnim roletama. Uz širok raspon mogućnosti prilagodbe u pogledu boja i materijala postavljaju nove standarde u području estetike i funkcionalnosti.

Besprijeckornom integracijom u naše sustave EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT i NEO XT osiguravaju precizno upravljanje zaštitom od sunca bez nabora. Idealni su za velika prozorska pročelja, kao što su podizno-klizna vrata, pružaju maksimalnu fleksibilnost zahvaljujući laganom dizajnu te proširuju mogućnosti uređenja životnih i radnih prostora.



VANJSKA ŽALUZINA. SPOJ DIZAJNA I FUNKCIONALNOSTI.

Vanjske žaluzine više su od pukog trenda. Naime, one su suvremeno rješenje za regulaciju količine dnevnog svjetla u javnim, poslovnim te, sve češće, stambenim zgradama. Njihov atraktivan dizajn savršeno se uklapa u velika prozorska pročelja i predstavlja izvrstan dodatak podizno-kliznim vratima. Mogućnost postavljanja vanjskih žaluzina velikih širina bez podjela čini ih fleksibilnim i estetski privlačnim izborom za suvremenu arhitekturu.


Uz integrirane sustave vanjskih žaluzina doživjet ćete novu dimenziju regulacije svjetlosti i dizajna.

Integrirana zaštita od insekata.

SNAŽNO RJEŠENJE S VISOKOM RAZINOM UDOBNOSTI

Integrirana zaštita od insekata nalazi se između oklopa i prozora. Pri tome kapacitet kutije za rolete ne ovisi o zaštiti od insekata. To vrijedi za sve vrste otvaranja. Mreža se, zajedno s opružnim mehanizmom, nalazi u stabilnoj aluminijskoj kaseti. Zahvaljujući tome se zaštita od insekata može pripremiti neovisno o kutiji. Kasetu je jednostavno potrebno zabraviti između ulaza u kutiji.

Zaštita od insekata za prozore može se naknadno ugraditi u bilo kojem trenutku u kutije s revizijskim otvorom smještenom iznutra, ispod i izvana do visine elementa od 2550 mm, uključujući kutiju. Postupak se provodi brzo i jednostavno. Vodilice oklopa već su unaprijed pripremljene za to. Nakon uklanjanja poklopca, na to se mjesto postavlja samo aluminijski profil.

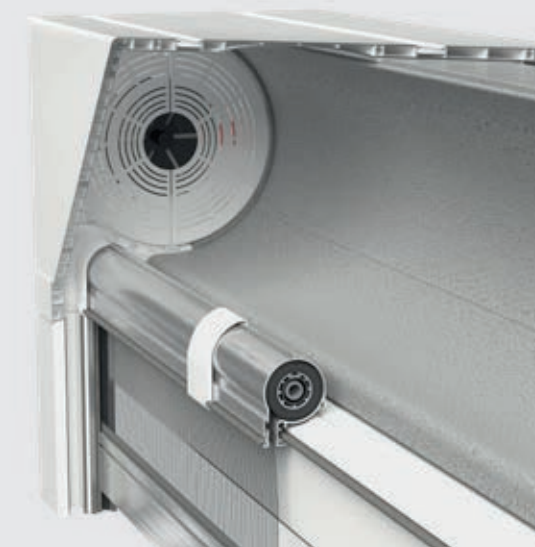


Podizno-klizna vrata. Potpuno u trendu.

UVIJEK SE PRILAGOĐAVAJU VAŠIM KUPCIMA.

U današnjem su građevinskom sektoru podizno-klizna vrata postala neizostavna. Ona su prvi izbor za iznimno široke elemente s pragom u razini poda.

Uz sustave društva EXTE moguće je ostvariti gotovo sve varijacije najrazličitijih situacija ugradnje s pomoću triju različitih vrsta revizijskih otvora. Bilo u standardnoj izvedbi s roletama ili sa zaslonima za zaklanjanje i vanjskim žaluzinama posebno prikladnim za velike širine.

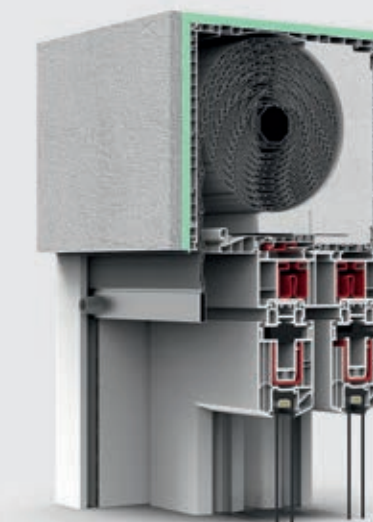




EXAKT XT

SUSTAV ZA RENOVACIJE

EXAKT XT odgovor je društva EXTE na rastuću potražnju za rješenjima koja štede prostor i troškove. Ovaj je sustav posebno osmišljen za projekte u kojima je odlučujuće poštivanje ograničenja dimenzija u skladu s njemačkim Zakonom o energetske učinkovitosti u zgradarstvu (GEG).



- ✓ Savršeno rješenje za renovaciju
- ✓ Klasična varijanta kao kutija za postavljanje
- ✓ Što veći revizijski otvor

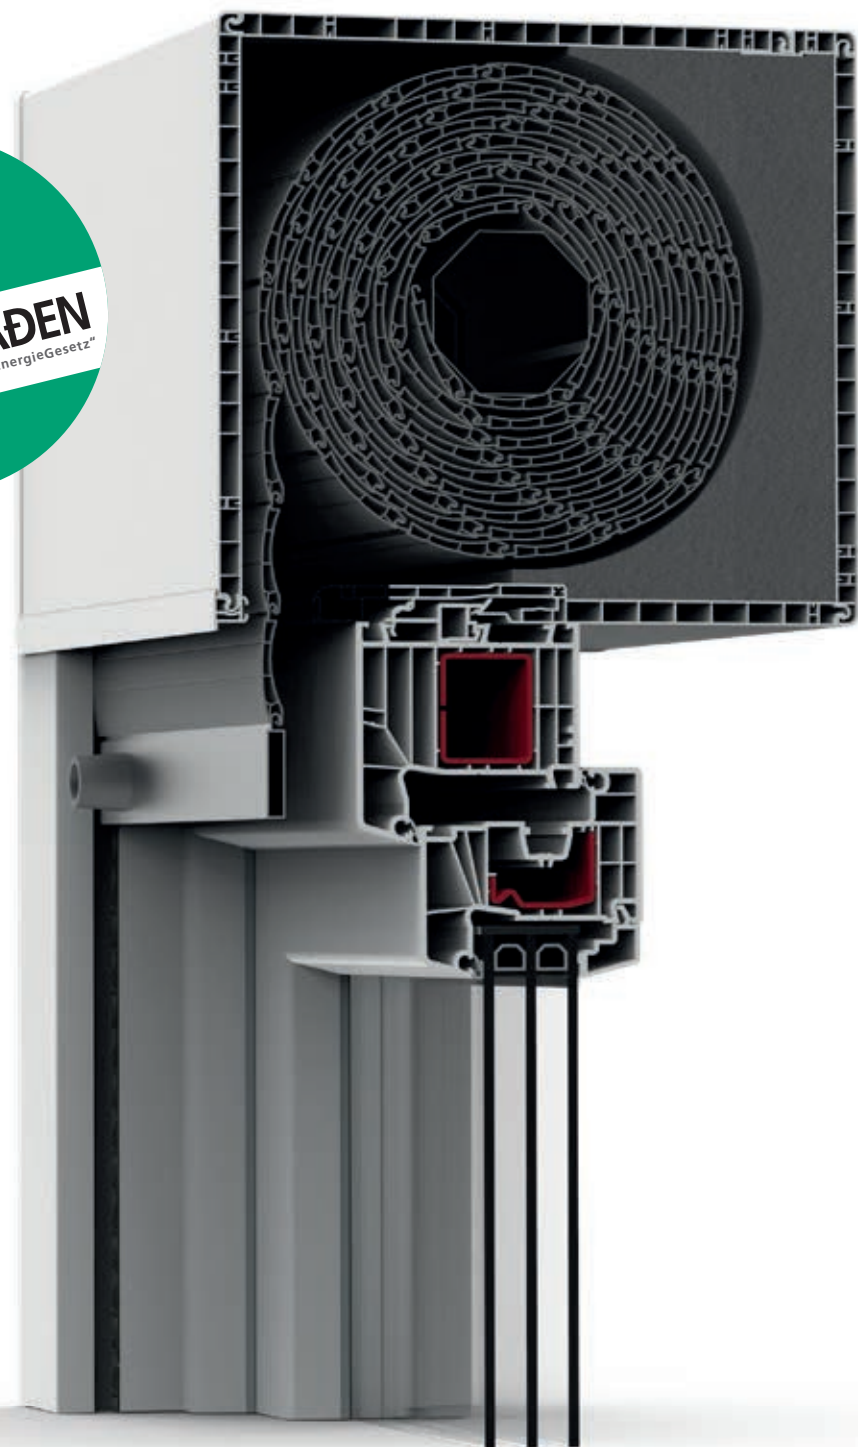


Maksimalna pristupačnost.

Otkrijte najnoviju inovaciju u području kutija za rolete: sustav kutija za rolete EXTE EXAKT XT postavlja nove standarde u pogledu pristupačnosti i jednostavnosti održavanja.

NOVITET ZA NAJVEĆU DODANU VRIJEDNOST

Sustav kutija za rolete EXTE EXAKT XT, osmišljen kao načelo fleksibilne platforme, predstavlja prilagođeno rješenje, posebno u klasičnoj varijanti kutije za postavljanje za renovacijske projekte. Karakteristična značajka ovog sustava jest mogućnost otvaranja unutarnjeg poklopca, čime se stvara što veći revizijski otvor. Ta konstrukcija olakšava pristup za radove održavanja, popravka ili nadogradnje te omogućuje brzu i jednostavnu provedbu.

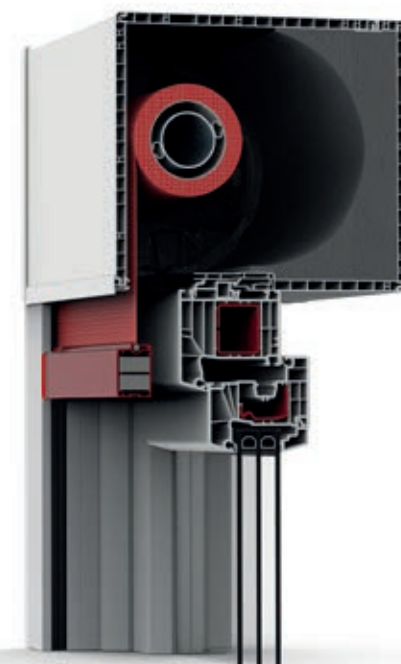

Ukratko

DIMENZIJE KUTIJE (U MM)

155 × 181 | 181 × 206 | 220 × 245

NAMJENA

Renovacija

VRSTE ZAKLANJANJA

roleta, zaslon

VRSTE REVIZIJSKIH OTVORA

Iznutra

VISINE ZAKLANJANJA

Oklop Mini: do 3000 mm

Oklop Maxi: do 2500 mm

Zaslon s patentnim zatvaračem: do 3300 mm

VODILICE

35 × 51 | 60 × 51 (unutarnji revizijski otvor)

VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE

Do 43 dB

VRIJEDNOSTI TOPLINSKE IZOLACIJE


U_{SB} do 0,77 W/m²*K



Jednostavan unutarnji revizijski otvor.

Sustav EXAKT XT društva EXTE svojom izvanrednom pristupačnošću i jednostavnošću održavanja predstavlja pravu revoluciju na tržištu. Sustav kutija za rolete EXTE EXAKT XT svojim načelom platforme predstavlja savršeno rješenje za renovaciju.

Ovaj dizajn prilagođen korisniku osigurava učinkovitu pristupačnost za popravke ili nadogradnje bez narušavanja estetike ili funkcionalnosti.

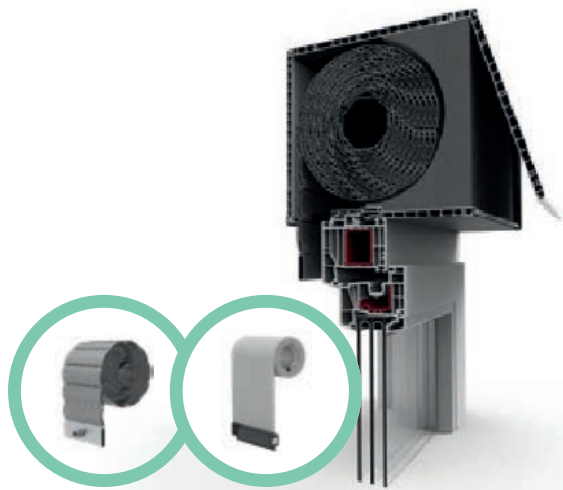

UNUTARNJI REVIZIJSKI OTVOR

U klasičnoj varijanti kao kutija za postavljanje za renovaciju otvara se unutarnja maska. Time se postiže što veći revizijski otvor.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.

Dimenzije kutije	U _{SB} vrijednost	f _{RSi} vrijednost	Rw (dB)
155 × 181 mm	do 0,79	do 0,72	do 41
181 × 206 mm	do 0,79	do 0,71	do 43
220 × 245 mm	do 0,79	do 0,70	do 43



DIMENZIJE ZAKLANJANJA KOD UNUTARNJEG REVIZIJSKOG OTVORA

Dimenzije kutije	155 × 181 mm	181 × 206 mm	220 × 245 mm
Oklop Mini SW 40	do 1150 mm*	do 2200 mm*	do 3650 mm*
Oklop Maxi SW 60	do 750mm*	do 1200 mm*	do 2200 mm*
Zaslon s patentnim zatvaračem	do 3300 mm*	do 3300 mm*	do 3300 mm*

* Maks. visina elementa, uključujući kutiju. Sve visine elemenata predstavljaju okvirne vrijednosti koje proizvođač kutije mora provjeriti ovisno o namjeni. Ne jamčimo za navedene vrijednosti.

Značajke proizvoda sustava EXAKT XT.



SKLADIŠTENJE

Ležajna ploča s funkcijom klizača za univerzalno pričvršćivanje motora, pogonskih mehanizama i upravljača s remenom.




STATIKA

Posebno željezo za ojačanje i statičke konzole u višestupanjskom statičkom konceptu za široke elemente u svrhu sigurnog pričvršćivanja prozora u nadvoju ili stropu.



PODIZNO-KLIZNA VRATA

Maks. širina okvira maske:
vrsta unutarnjeg revizijskog otvora do 190 mm



VODILICE

35 × 51 i 60 × 51 u PVC-u ili aluminiju


EXPERT XT

PROFESIONALNI SUSTAV

Uz varijabilni otvor prema unutra ili prema dolje, EXTE EXPERT XT idealan je za renovacije. Budući da se odlikuje malim i kompaktnim dimenzijama, kutija za rolete ispunjava sve zahtjeve kada je potrebna maksimalna praktičnost u najmanjim prostorima.



- ✓ Jedan komplet, dvije vrste otvora
- ✓ Izvrsna uravnoteženost kvalitete i troškova bez ikakve kompromisa

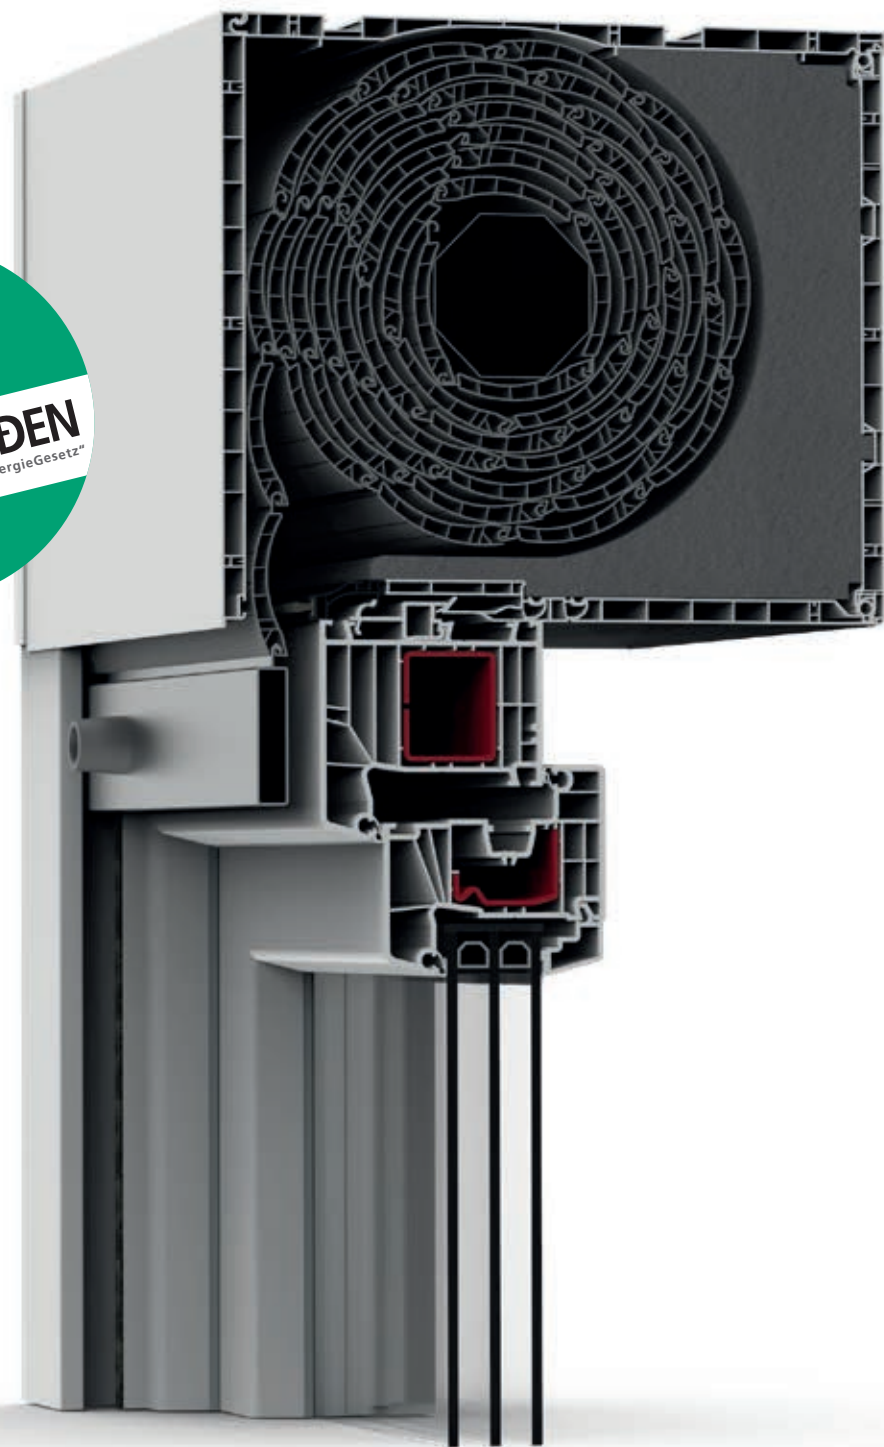

Kutije za renovaciju nove generacije.

Seriya XT narasla je: uz varijabilni otvor prema unutra ili prema dolje, EXTE EXPERT XT idealan je za renovacije. Budući da se odlikuje malim i kompaktnim dimenzijama, kutija za rolete ispunjava sve zahtjeve kada je potrebna maksimalna praktičnost u najmanjim prostorima. U tu je svrhu idealna ne samo zaštita od insekata između spremnika i prozora, već i mogućnost

žbukanja kutije iznutra i izvana, čime se povećava praktičnost upotrebe. Inteligentni detalji, kao što su univerzalna nosiva ploča ili istovjetni dijelovi unutar serije XT, stvaraju dodatne prednosti za korisnike. Naravno, EXTE EXPERT XT ispunjava sve zahtjeve njemačkog Zakona o energetskej učinkovitosti u zgradarstvu (GEG).



KOMPAKTNO. UČINKOVITO. VARIJABILNO.

Sustav EXPERT XT dostupan je u 3 veličine kutija za optimalnu prilagodbu odgovarajućoj građevinskoj situaciji.

Ukratko

DIMENZIJE KUTIJE (U MM)

165 × 220 | 185 × 220 | 220 × 255

NAMJENA

renovacije i novogradnja

VRSTE ZAKLANJANJA

roleta, zaslon

VRSTE REVIZIJSKIH OTVORA

iznutra, dolje

VISINE ZAKLANJANJA

Oklop Mini: do 3500 mm

Oklop Maxi: do 2800 mm

Zaslon s patentnim zatvaračem: do 3300 mm

VODILICE

60 × 35

35 × 51 | 60 × 51 (donji/unutarnji revizijski otvor)

VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE

Do 45 dB

VRIJEDNOSTI TOPLINSKE IZOLACIJE


U_{sb} do 0,79 W/m²*K



Vrste revizijskih otvora za EXPERT XT.

Sustav kutija za rolete EXTE EXPERT XT svojim načelom platforme predstavlja savršeno rješenje za svaku situaciju. Pristup revizijskim otvorima u našim sustavima kutija za rolete osmišljen je kako bi se omogućilo brzo i jednostavno održavanje.

Ovaj dizajn prilagođen korisniku osigurava učinkovitu pristupačnost za popravke ili nadogradnje bez narušavanja estetike ili funkcionalnosti.

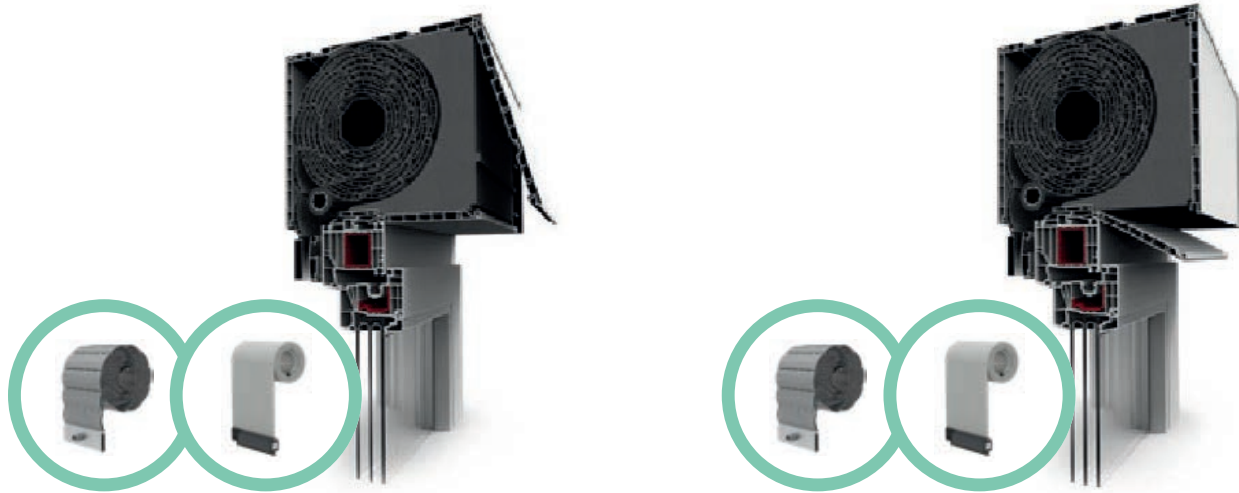

UNUTARNJI REVIZIJSKI OTVOR

Sustav EXTE EXPERT XT nadovezuje se na načelo platforme sustava kutija za rolete XT i nudi savršeno rješenje za svaki zadatak renovacije. U klasičnoj varijanti kao kutija za postavljanje otvara se unutarnja maska. Time se postiže velik revizijski otvor.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

DONJI REVIZIJSKI OTVOR

EXTE EXPERT XT također impresionira kao postavljena kutija u novogradnji jer kutija koja se može prežbukati ima zasebnu masku revizijskog otvora koja se može otvoriti prema dolje. Tako unutarnja maska može biti opremljena završnim kutovima i jednostavno prežbukana. Okviri maske mogu se izraditi do dubine od 92 mm.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.


Dimenzije kutije	U _{SB} vrijednost	f _{Rsi} vrijednost	R _w (dB)
165 × 220 mm	do 0,82	do 0,71	do 40
185 × 220 mm	do 0,81	do 0,70	do 42
220 × 255 mm	do 0,82	do 0,71	do 45




DIMENZIJE ZAKLANJANJA ZA UNUTARNJI I DONJI REVIZIJSKI OTVOR

Dimenzije kutije	165 × 220 mm	185 × 220 mm	220 × 255 mm
Oklop Mini SW 40	do 1750 mm*	do 2500 mm*	do 3500 mm*
Oklop Maxi SW 60	do 1200 mm*	do 1850mm*	do 2800 mm*
Zaslon s patentnim zatvaračem	do 3300 mm*	-	do 3300 mm*

* Maks. visina elementa, uključujući kutiju. Sve visine elemenata predstavljaju okvirne vrijednosti koje proizvođač kutije mora provjeriti ovisno o namjeni. Ne jamčimo za navedene vrijednosti. Kada se upotrebljava zaštita od insekata, maks. visina elementa smanjuje se na maks. 1850 mm.



Značajke proizvoda sustava EXPERT XT.

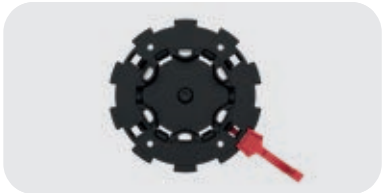

SKLADIŠTENJE

Ležajne ploče s funkcijom klizača za univerzalno pričvršćivanje motora, pogonskih mehanizama i upravljača s remenom.



ZAŠTITA OD INSEKATA

Integrirana zaštita od insekata na prozorima do visine elementa od 1800 mm




STATIKA

Posebno željezo za ojačanje i statičke konzole u višestupanjskom statičkom konceptu za široke elemente u svrhu sigurnog pričvršćivanja prozora u nadvoju ili stropu.



PODIZNO-KLIZNA VRATA

Maks. širina okvira maske:
vrsta unutarnjeg revizijskog otvora do 200 mm

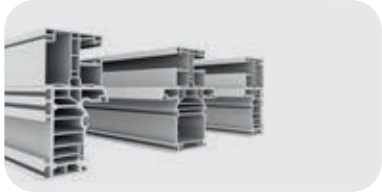

VODILICE

60 × 35, 35 × 51 i 60 × 51 u PVC-u ili aluminiju.




ELITE XT

VRHUNSKI SUSTAV

Uz EXTE ELITE XT moguće je realizirati sve građevinske oblike uz samo jednu platformu sustava. Time se otvaraju prilike za nova poslovna područja, npr. upotrebom vanjskih roleta i vanjskim revizijskim otvorom u kutiji za postavljanje.



- ✓ Maksimalna fleksibilnost, minimalan broj dijelova
- ✓ Smanjena potreba za skladišnim prostorom
- ✓ Jedan komplet, četiri vrste otvora

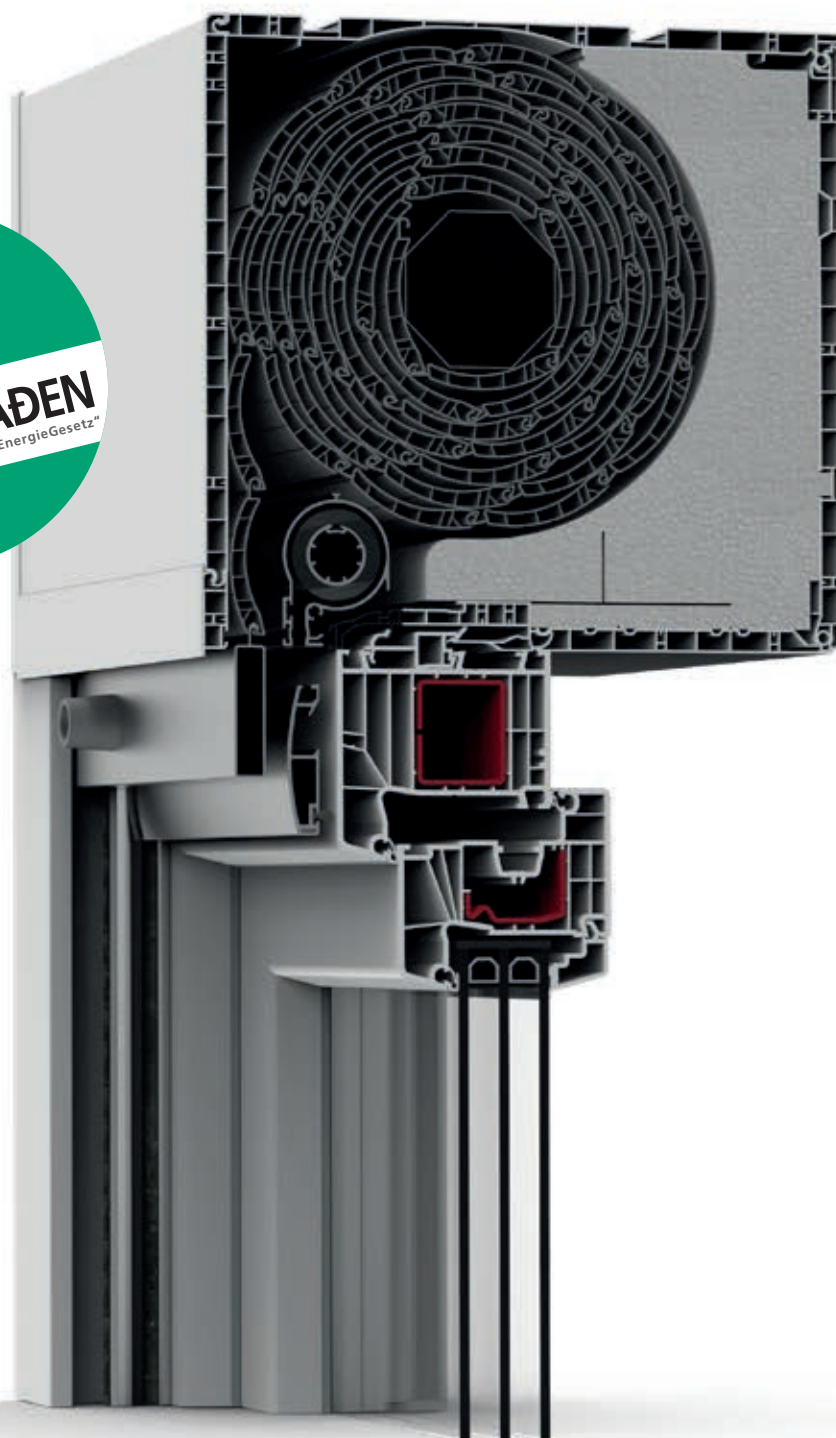


Fascinantne mogućnosti.

EXTE već desetljećima dizajnira sustave kutija za rolete. Dosljedan daljnji razvoj koncepta sustava i tehnologije platforme pri tome jednoznačno idu ukorak sa zahtjevima tržišta. Uz EXTE ELITE XT moguće je realizirati sve građevinske oblike uz samo jednu platformu sustava. Time se otvaraju prilike za nova poslovna područja, npr. upotrebom vanjskih roleta i vanjskim revizijskim otvorom u kutiji za postavljanje.

TEHNIČKE INOVACIJE ZA NAJVEĆU DODANU VRIJEDNOST

U sustav kutija za rolete EXTE ELITE XT uloženo je više godina razvojnih istraživanja. Glavni je rezultat načelo varijabilna otvaranja prema dolje, prema unutra i prema van, kao i vanjske žaluzine. Fascinantan aspekt ovog rješenja svakako je njegova jednostavnost: bez obzira na vrstu revizijskog otvora, prihvatni kapacitet zaklanjanja jednak je za sve vrste otvora. Pri tome nije važno upotrebljava li se zaštita od insekata ili ne. Time se partnerima društva EXTE jamči jasna prednost na tržištu.

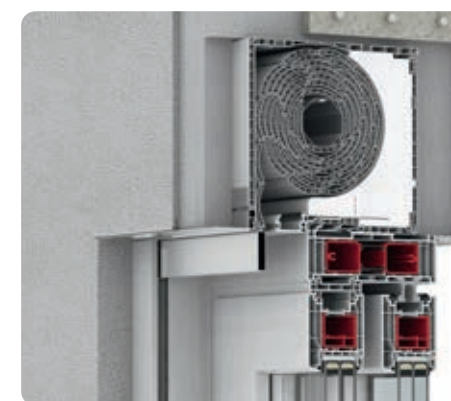

Vanjski revizijski otvor savršeno je integriran

Ukratko

DIMENZIJE KUTIJE (U MM)

175 × 220 | 200 × 220 | 240 × 220 |
240 × 255 240 × 320

NAMJENA

renovacije i novogradnja

VRSTE ZAKLANJANJA

roleta, zaslon, vanjska žaluzina

VRSTE REVIZIJSKIH OTVORA

iznutra, dolje, izvana

VODILICE

35 × 51 | 60 × 51 (donji/unutarnji revizijski otvor)
35 × 86 | 60 × 86 (vanjski revizijski otvor)
60 × 132 (vanjska žaluzina)

VISINE ZAKLANJANJA

Oklop Mini: do 3500 mm
Oklop Maxi: do 2800 mm
Zaslon s patentnim zatvaračem: do 3300 mm
Vanjska žaluzina od 80 mm
s obrubom: do 2700 mm

VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE

Do 48 dB


VRIJEDNOSTI TOPLINSKE IZOLACIJE

U_{SB} do 0,48 W/m²*K

Vrste revizijskih otvora za ELITE XT.

Sustav kutija za rolete EXTE ELITE XT svojim načelom platforme predstavlja savršeno rješenje za svaku situaciju. Pristup revizijskim otvorima u našim sustavima kutija za rolete osmišljen je kako bi se omogućilo brzo i jednostavno održavanje.


Ovaj dizajn prilagođen korisniku osigurava učinkovitu pristupačnost za popravke ili nadogradnje bez narušavanja estetike ili funkcionalnosti.

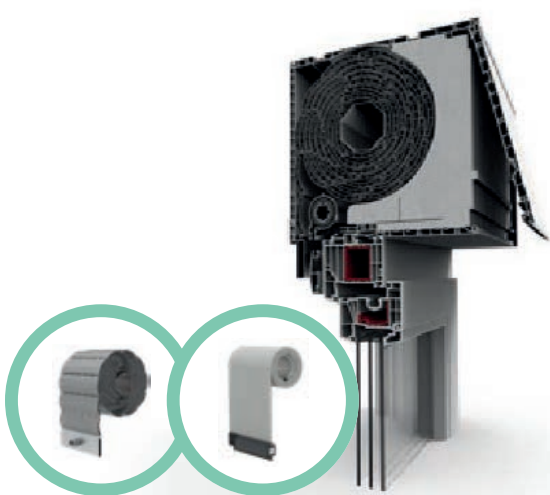

UNUTARNJI REVIZIJSKI OTVOR

U klasičnoj varijanti kao kutija za postavljanje za renovaciju otvara se unutarnja maska. Time se postiže što veći revizijski otvor. Aluminijska kasetna sa zaštitom od insekata već je unaprijed sastavljena ili se, po potrebi, može jednostavno naknadno ugraditi.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

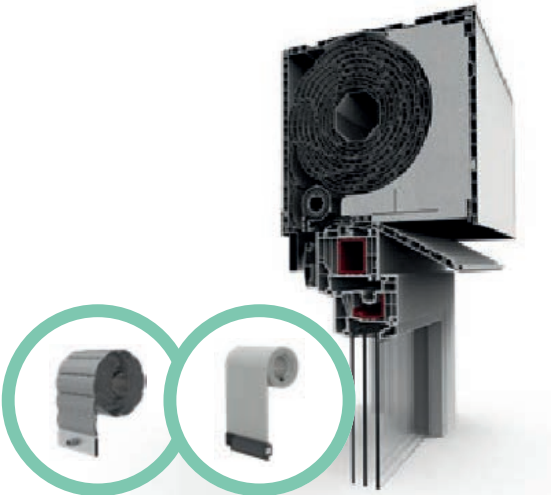

DONJI REVIZIJSKI OTVOR

ELITE XT također impresionira kao postavljena kutija u novogradnji. Naime, rješenje koje se može prežbukati osigurano je revizijskim otvorom u donjem dijelu. Dubine okvira maske mogu se izraditi do 92 mm. Revizijski otvor pritom i dalje iznosi 100 mm.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.

Dimenzije kutije	U _{SB} vrijednost	f _{RSI} vrijednost	R _w (dB)
175 × 220 mm	do 0,84	do 0,71	do 42
200 × 220 mm	do 0,84	do 0,72	do 43
240 × 220 mm	do 0,73	do 0,70	do 48
240 × 255 mm	do 0,73	do 0,70	do 48
240 × 320 mm	do 0,73	do 0,70	do 48



ZA UNUTARNJI, DONJI I VANJSKI revizijski otvor

Dimenzije kutije	175 × 220 mm	200 × 220 mm	240 × 220/255/320 mm
Oklop Mini SW 40	do 1700 mm*	do 2500 mm*	do 3500 mm*
Oklop Maxi SW 60	do 1200 mm*	do 1850mm*	do 2800 mm*
Zaslon s patentnim zatvaračem	-	-	do 3300 mm*

* Maks. visina elementa, uključujući kutiju. Sve visine elemenata predstavljaju okvirne vrijednosti koje proizvođač kutije mora provjeriti ovisno o namjeni. Ne jamčimo za navedene vrijednosti.

Značajke proizvoda sustava ELITE XT.



SKLADIŠTENJE

Ležajne ploče s funkcijom klizača za univerzalno pričvršćivanje motora, pogonskih mehanizama i upravljača s remenom.



ZAŠTITA OD INSEKATA

Integrirana zaštita od insekata na prozorima s aluminijskom kasetom do visine elementa od 2550 mm.




STATIKA

Posebno željezo za ojačanje i statičke konzole u višestupanjskom statičkom konceptu za široke elemente u svrhu sigurnog pričvršćivanja prozora u nadvoju ili stropu.



PODIZNO-KLIZNA VRATA


Maks. širina okvira maske:
vrsta unutarnjeg revizijskog otvora: do 200 mm
vrsta donjeg revizijskog otvora: do 180 mm

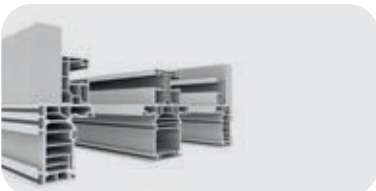

VODILICE

35 × 51, 60 × 51, u PVC-u ili aluminiju

Vanjski revizijski otvor i vanjska žaluzina.

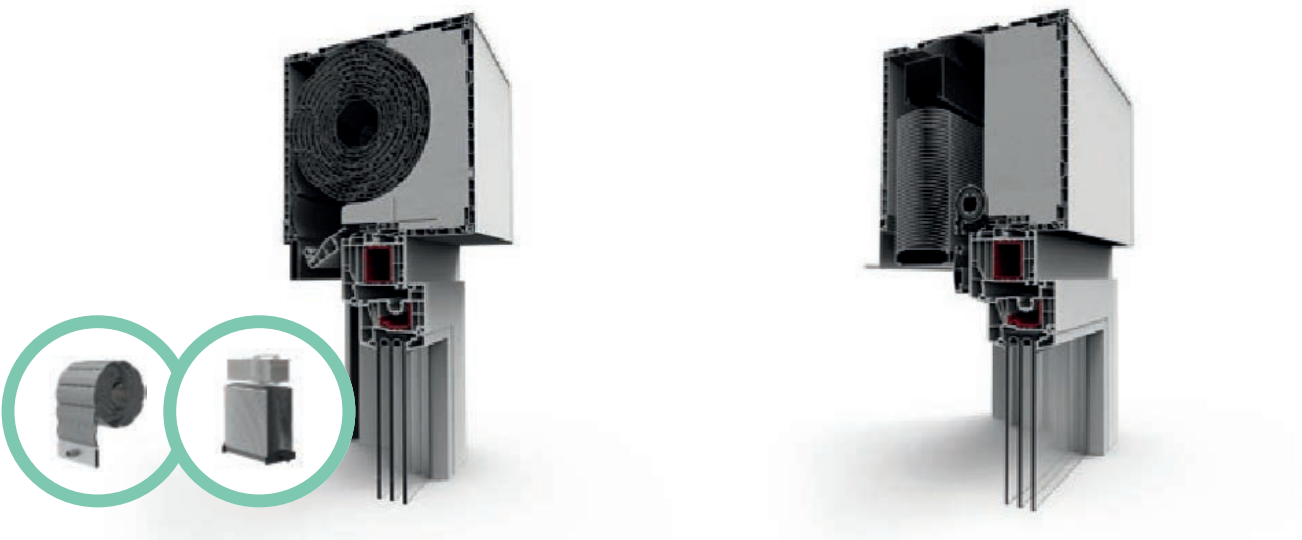

VANJSKI REVIZIJSKI OTVOR

Ako je za pasivne kuće ili javne zgrade potrebna maksimalna nepropusnost zraka, sustav kutija za rolete ELITE XT s revizijskim otvorom prema van također predstavlja optimalno rješenje. Kutija se jednostavnim pomicanjem osnovnog profila može u potpunosti ožbukati iznutra i hermetički zatvoriti.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, vanjska žaluzina

VANJSKA ŽALUZINA U SUSTAVU ELITE XT

Sustavom kutija za rolete EXTE ELITE XT društvo EXTE nudi integrirano rješenje za jednostavnu montažu i mogućnost potpunog žbukanja. Osim jasnih prednosti u pogledu troškova izgradnje, uštede vremena i održavanja, ovo sustavno rješenje također pozitivno pridonosi odvajanju zanatskih radova. Vlasniku zgrade i arhitektu stoga je dobavljač prozora jedini partner za kontakt.

KOD RJEŠENJA S VANJSKOM ŽALUZINOM

Dimenzije kutije

240 × 255 mm


Vanjska maska
240 mm

do 2000 mm*

Vanjska maska
280 mm

do 2700 mm*

* Maks. visina elementa uklj. kutiju s porubljenom lamelom od 80 mm.



Vanjska žaluzina
može se prežbukati
iznutra i izvana.

Značajke proizvoda sustava ELITE XT.



PODIZNO-KLIZNA VRATA

Maks. širina okvira maske:
moguće su sve širine



VODILICE

35 × 86, 60 × 86 i 60 × 132, u PVC-u ili aluminiju

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.

Dimenzije kutije

U_{SB} vrijednost

f_{Rsi} vrijednost

Rw (dB)

175 × 220 mm do 0,75 do 0,71 do 43

200 × 220 mm do 0,75 do 0,72 do 43

240 × 220 mm do 0,48 do 0,70 do 46

240 × 225 mm do 0,48 do 0,70 do 46






NEO XT

SUSTAV ZA NOVOGRADNJE

Sustav EXTE NEO XT predstavlja vrhunac inovacija društva EXTE te je posebno dizajniran kako bi zadovoljio zahtjevne potrebe novogradnje. Objedinjuje naprednu tehnologiju s fleksibilnošću i učinkovitošću kako bi se omogućila besprijejkorna integracija u suvremene građevinske projekte.

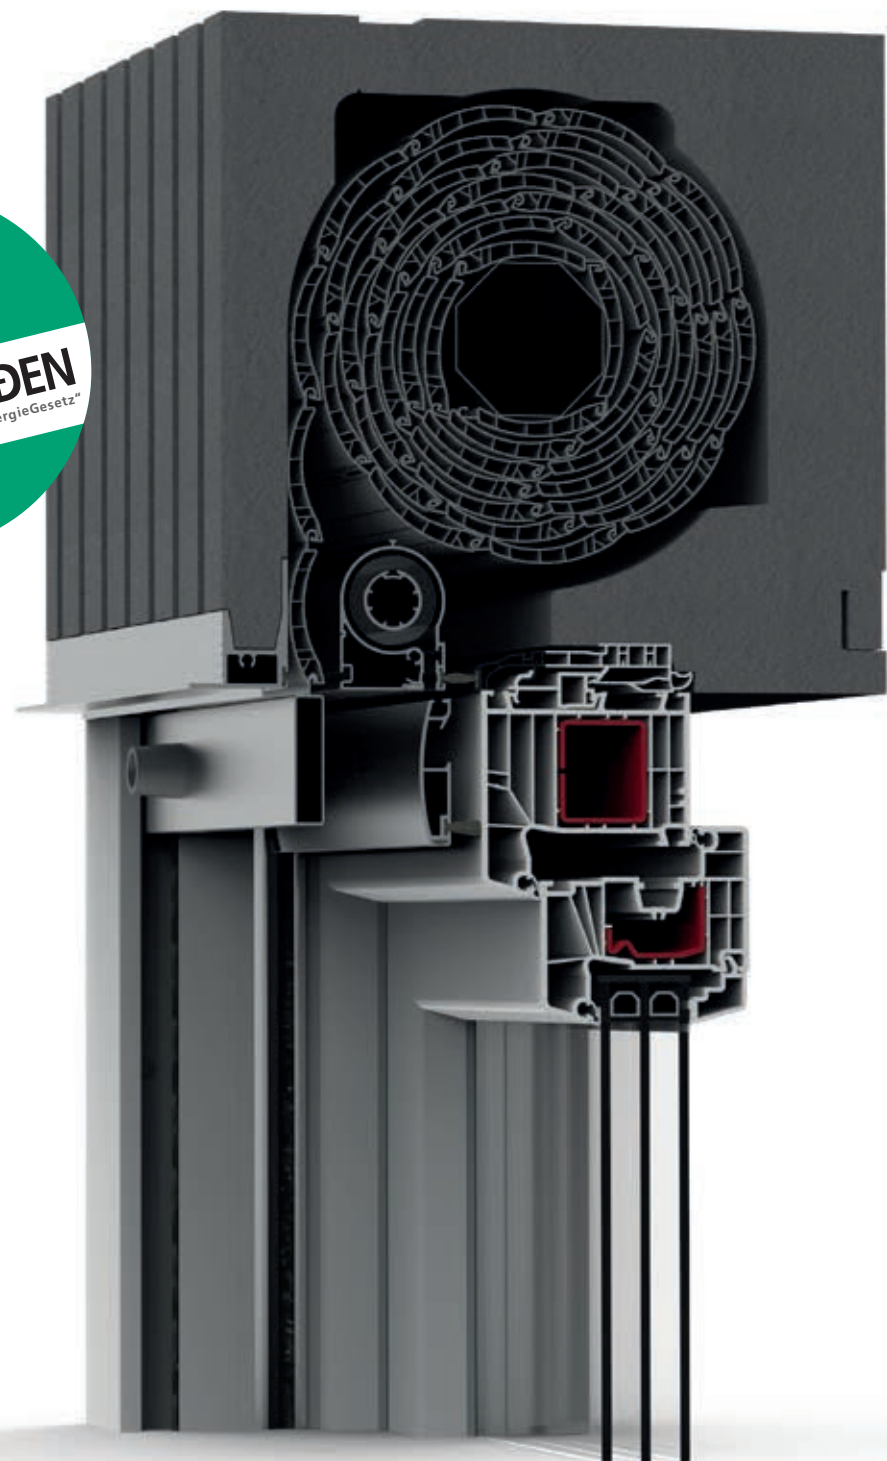

- ✓ Rješenje za novogradnju koje se može prežbukati
- ✓ 100 % zrakonepropusno
- ✓ Izvrsne vrijednosti toplinske izolacije



Spoj inovacije i učinkovitosti.

NEO XT NANOVO DEFINIRA STANDARDE ZA SUVREMENE SUSTAVE KUTIJA ZA ROLETE.

Integracijom najnovijih tehnologija u dizajn NEO XT predstavlja izvanrednu kombinaciju performansi, pouzdanosti i estetike. Dizajniran kako bi zadovoljio zahtjeve suvremene gradnje, NEO XT postavlja nove standarde u pogledu funkcionalnosti i dizajna.

Energetska učinkovitost: sustavi kutija za rolete NEO XT uvelike doprinose energetske učinkovitosti zgrade. Zahvaljujući poboljšanim izolacijskim svojstvima smanjuju gubitak energije, što dovodi do značajnog smanjenja troškova grijanja i hlađenja.

Automatizacijska kompatibilnost: budući da je potpuno kompatibilan s vodećim sustavima pametnog doma, sustav NEO XT omogućuje besprijeckornu integraciju u vaš postojeći sustav automatizacije doma. Upravljaite svojim roletama praktično putem pametnog telefona, tableta ili glasovnog asistenta te stvorite optimalne uvjete osvjetljenja u bilo koje doba dana.


Robusna konstrukcija: izrađen da traje – NEO XT sadržava visokokvalitetne materijale koji jamče izvanrednu dugovječnost

i otpornost na vremenske utjecaje. Robusna konstrukcija osigurava dugotrajnu funkcionalnost i pouzdanost.

Jednostavna ugradnja i održavanje: promišljena konstrukcija olakšava ne samo ugradnju, već i održavanje te pristup za popravke. Time se štede vrijeme i troškovi, a NEO XT stoga predstavlja ekonomično rješenje.

Poboljšana zvučna izolacija: zahvaljujući inovativnim tehnologijama izolacije NEO XT osigurava učinkovito smanjenje buke izvana, čime se stvara tiše i ugodnije životno ili radno okruženje.

Varijanta s klinkerom: NEO XT može se izraditi i kao klasična polujuska za konstrukcije prekrivene klinkerom u visinama kutije 250 i 260. Po želji s vanjskom maskom od PVC-a ili aluminija.



Ukratko

DIMENZIJE KUTIJE (U MM)

250 × 240 | 260 × 270 (300, 365)
290 × 270 (300, 365)

NAMJENA

Novogradnja

VRSTE ZAKLANJANJA

roleta, zaslon, vanjska žaluzina

VRSTE REVIZIJSKIH OTVORA

iznutra, izvana

VODILICE

35 × 51, 60 × 51, 60 × 35 (donji revizijski otvor)
35 × 86, 60 × 86 (vanjski revizijski otvor)
60 × 132 (vanjska žaluzina)

VISINE ZAKLANJANJA

Oklop Mini: do 3900 mm
Oklop Maxi: do 2850 mm
Zaslon s patentnim zatvaračem: do 3300 mm
Vanjska žaluzina od 80 mm s obrubom: do 2700 mm

VRIJEDNOSTI ZVUČNE ISOLACIJE

Do 46 dB


VRIJEDNOSTI TOPLINSKE ISOLACIJE

U_{SB} do 0,31 W/m²*K

Vrste revizijskih otvora za NEO XT.

Sustav kutija za rolete EXTE NEO XT svojim načelom platforme predstavlja savršeno rješenje za svaku situaciju. Pristup revizijskim otvorima u našim sustavima kutija za rolete osmišljen je kako bi se omogućilo brzo i jednostavno održavanje.

Ovaj dizajn prilagođen korisniku osigurava učinkovitu pristupačnost za popravke ili nadogradnje bez narušavanja estetike ili funkcionalnosti.

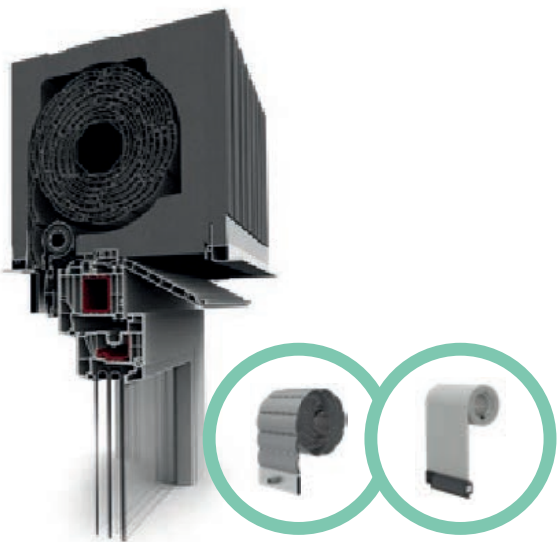

DONJI REVIZIJSKI OTVOR

Za pasivne kuće i javne zgrade, gdje je najveća razina zrakonepropusnosti obvezna, sustav kutija za rolete EXTE NEO XT s revizijskim otvorom u donjem dijelu predstavlja idealan izbor.

Unutarnja maska može biti opremljena kutovima za žbuku i prežbukana. Dubine okvira maske mogu se izraditi do 92 mm. Revizijski otvor pritom i dalje iznosi 100 mm. To je dovoljno za sve radove montaže ili demontaže koji mogu biti potrebni.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, zaslon

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.

Dimenzije kutije	U _{SB} vrijednost	f _{RSi} vrijednost	R _w (dB)
250 × 240 mm	do 0,52	do 0,75	do 41
260 x 270 mm	do 0,31	do 0,74	do 43
260 × 300 mm	do 0,31	do 0,73	do 43
260 × 365 mm	do 0,31	do 0,73	do 43
290 × 270 mm	do 0,34	do 0,74	do 43
290 × 300 mm	do 0,34	do 0,73	do 43
290 × 365 mm	do 0,34	do 0,73	do 43



DIMENZIJE ZAKLANJANJA KOD DONJEG REVIZIJSKOG OTVORA

Dimenzije kutije	250 × 240 mm	260 x 270 mm	290 × 270 mm
Oklop Mini SW 40	do 3500 mm*	do 3500 mm*	do 3500 mm*
Oklop Maxi SW 60	do 2850 mm*	do 2850 mm*	do 2850 mm*
Zaslon s patentnim zatvaračem	do 3300 mm	do 3300 mm	do 3300 mm

* Maks. visina elementa, uključujući kutiju. Sve visine elemenata predstavljaju okvirne vrijednosti koje, ovisno o namjeni, šipki ili vanjskoj žaluzini, mora provjeriti proizvođač kutije. Ne jamčimo za navedene vrijednosti.

Značajke proizvoda sustava NEO XT.



SKLADIŠTENJE

Ležajne ploče s funkcijom klizača za univerzalno pričvršćivanje motora, pogonskih mehanizama i upravljača s remenom.




ZAŠTITA OD INSEKATA

Integrirana zaštita od insekata na prozorima s aluminijskom kasetom do visine elementa od 2550 mm.



STATIKA

Posebno željezo za ojačanje i statičke konzole u višestupanjskom statičkom konceptu za široke elemente u svrhu sigurnog pričvršćivanja prozora u nadvoju ili stropu.

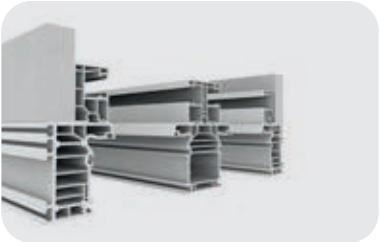

VODILICE

60 × 35, 35 × 51, 60 × 51, u PVC-u ili aluminiju

Vanjski revizijski otvor i vanjska žaluzina.



VANJSKA REVIZIJA

Ako je za pasivne kuće ili javne zgrade potrebna maksimalna nepropusnost zraka, sustav kutija za rolete EXTE NEO XT s revizijskim otvorom prema van također predstavlja optimalno rješenje. To se postiže pomicanjem osnovnog profila. Time se kutija može u potpunosti prežbukati iznutra i hermetički zatvoriti.

Moguće vrste zaklanjanja:
roleta, vanjska žaluzina

VANJSKA ŽALUZINA U SUSTAVU NEO XT

Sustavom kutija za rolete EXTE NEO XT društvo EXTE nudi integrirano rješenje za jednostavnu montažu i mogućnost potpunog žbukanja. Osim jasnih prednosti u pogledu troškova izgradnje, uštede vremena i održavanja, ovo sustavno rješenje također pozitivno pridonosi odvajanju zanatskih radova. Vlasniku zgrade i arhitektu stoga je dobavljač prozora jedini partner za kontakt.

Učinkovita toplinska i zvučna izolacija.

Dimenzije kutije	U _{SB} vrijednost	f _{RSi} vrijednost	Rw (dB)
250 × 240 mm	do 0,52	do 0,81	do 41
260 × 270 mm	do 0,31	do 0,77	do 43
260 × 300 mm	do 0,31	do 0,76	do 43
260 × 365 mm	do 0,31	do 0,76	do 43
290 × 270 mm	do 0,34	do 0,76	do 43
290 × 300 mm	do 0,34	do 0,76	do 43
290 × 365 mm	do 0,34	do 0,75	do 43



DIMENZIJE ZAKLANJANJA UZ VANJSKU REVIZIJU

Dimenzije kutije	250 × 240 mm	260 × 270 mm	290 × 270 mm
Oklop Mini SW 40	do 3500 mm*	do 3500 mm*	do 3500 mm*
Oklop Maxi SW 60	do 2850 mm*	do 2850 mm*	do 2850 mm*
Vanjska žaluzina 80 mm	do 2700 mm*	do 2700 mm*	do 2700 mm*


* Maks. visina elementa, uključujući kutiju. Sve visine elemenata predstavljaju okvirne vrijednosti koje, ovisno o namjeni, šipki ili vanjskoj žaluzini, mora provjeriti proizvođač kutije. Ne jamčimo za navedene vrijednosti.

Značajke proizvoda sustava NEO XT.



PODIZNO-KLIZNA VRATA

Maks. širina okvira maske:
Vrsta vanjskog revizijskog otvora moguća je za sve širine

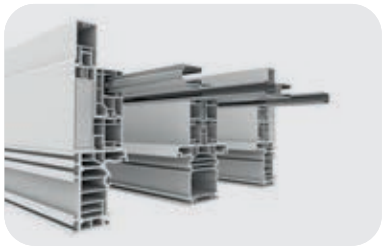

VODILICE

35 × 86, 60 × 86 i 60 × 132, u PVC-u ili aluminiju



VISTA XT – prva integrirana zaštita od pada u PVC-u na svijetu.

FUNKCIONALNO PROMIŠLJENO. VIZUALNO INTEGRIRANO.

Sustavom VISTA XT društvo EXTE predstavlja inovativno rješenje za suvremenu arhitekturu u kojoj se sigurnost, dizajn i funkcionalnost savršeno isprepliću. Potpuno integrirano ostakljenje za-

štićeno od pada posebno je razvijeno za spajanje estetskih zahtjeva s najvećom sigurnošću, a sve to u izvedbi koja ostaje gotovo nevidljiva.

Stabilno.
Sigurno.
Provjereno.



Maksimalna sigurnost, minimalan napor, savršena integracija.

Zahvaljujući minimalnoj ukupnoj visini od samo 51 mm, VISTA XT besprijekorno se uklapa u vodilice za revizijski otvor ili ispod njih. Time se osigurava da dizajn fasade ostane skladan i jasan, bez dodatnih nadogradnji ili vidljivih pričvrtnih elemenata. Sustav istovremeno omogućuje brzu i jednostavnu montažu, što je idealno za projekte novogradnje i renovacije.

Sustav VISTA XT po želji je dostupan u izvedbi od PVC-a ili aluminija. Uz više od 400 varijanti boja, investitori i projektanti mogu savršeno uskladiti sustav s odgovarajućim prozorskim sustavom, bez obzira na to je li riječ o diskretnom, suvremenom ili individualnom dizajnu. EXTE pruža maksimalnu fleksibilnost i kada je riječ o ostakljenju: sustav se može kombinirati s VSG staklom debljine 12 mm i 16 mm te je stoga prikladan za najrazličitije arhitektonske zahtjeve.

Sustav VISTA XT pokazuje se posebno svestranim u kombinaciji sa sustavima roleta. Prikladan je i kako za Mini tako i za Maxi zaklanjanja roleta te se može integrirati u sve sustave kutija za rolete EXTE. Time se otvara širok raspon primjena, od obiteljskih kuća i preko suvremenih stambenih kompleksa do visokokvalitetnih rješenja za objekte.

Kako bi se osigurala maksimalna sloboda planiranja, VISTA XT može se upotrebljavati u jednom dijelu ili više njih. Sustav ima odobrenje građevinskog nadzora za visine stakala od 500 do 1100 mm i prikladan je za širine od 600 do 2800 mm. Time EXTE nudi rješenje koje omogućuje i filigranske zaštite od pada stakla i elemente velikog formata.

VISTA XT jamči sigurnost bez kompromisa uz jamstvo integracije, fleksibilnosti i estetike. Predstavlja rješenje koje se besprijekorno uklapa u suvremene građevinske koncepte te istovremeno ispunjava najviše funkcionalne zahtjeve. Idealan je izbor za sve koji cijene skladan cjelokupni izgled, dugovječne materijale i maksimalnu slobodu dizajna.

- ✓ U jednom dijelu ili više njih
- ✓ Sustav u PVC-u ili aluminiju
- ✓ Za staklo debljine 12 ili 16 mm
- ✓ Širina do 2800 mm
- ✓ Vodilice od PVC-a u više od 400 varijanti boja



VARIJANTA OD PVC-A

Prikladno za prozore od PVC-a, dostupno u bijeloj boji i s dekorom.



VARIJANTA OD ALUMINIJA

Savršeno rješenje za aluminijske prozore i prozore obložene aluminijem.



VISTA XT – ostakljenje zaštićeno od pada širine do 2800 mm.




PRIKLADNO RJEŠENJE ZA SVAKU SITUACIJU

Sustavi dodatne opreme za prozore

→ Dobro došli u svijet sustava dodatne opreme za prozore društva EXTE. Naša visokokvalitetna rješenja za dodatnu opremu posebno su osmišljena za usavršavanje i optimizaciju vaših projekata za ugradnju prozora.

Bogatom ponudom proizvoda nudimo vam rješenja po mjeri koja objedinjuju funkcionalnost i dizajn. Otkrijte kako naši inovativni sustavi dodatne opreme za prozore, od brtvenih profila do ukrasnih letvica, mogu značajno poboljšati udobnost, učinkovitost i estetiku vaših građevinskih projekata.

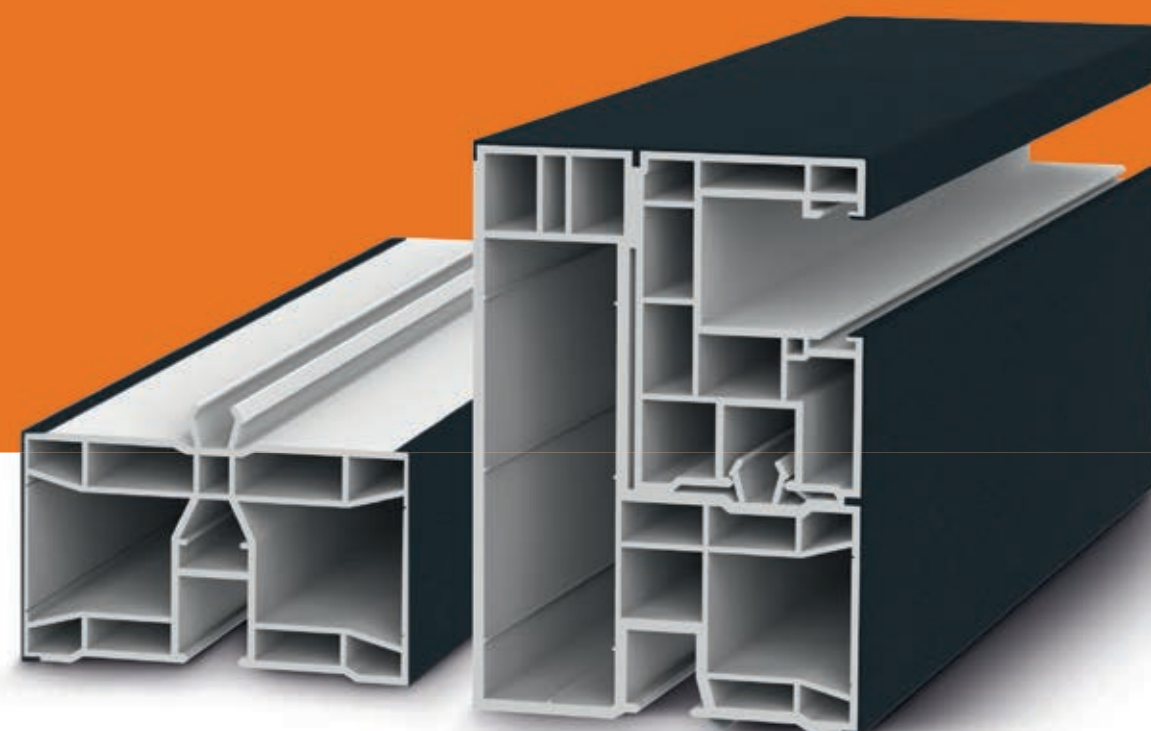




Idealan prozorski spoj

Slika (u nastavku) služi za pojašnjenje funkcija prozorskoj spoja u građevini. Profesionalno oblikovanje priključnog spoja (konstrukcija, geometrija spoja, pričvršćivanje, izolacija i brtvljenje) mora se

isplanirati, izračunati i izvesti u skladu s funkcijama i opterećenjima. Upotrebljivost prozora, vrata ili fasadne konstrukcije ovisi o izvedbi spojeva.

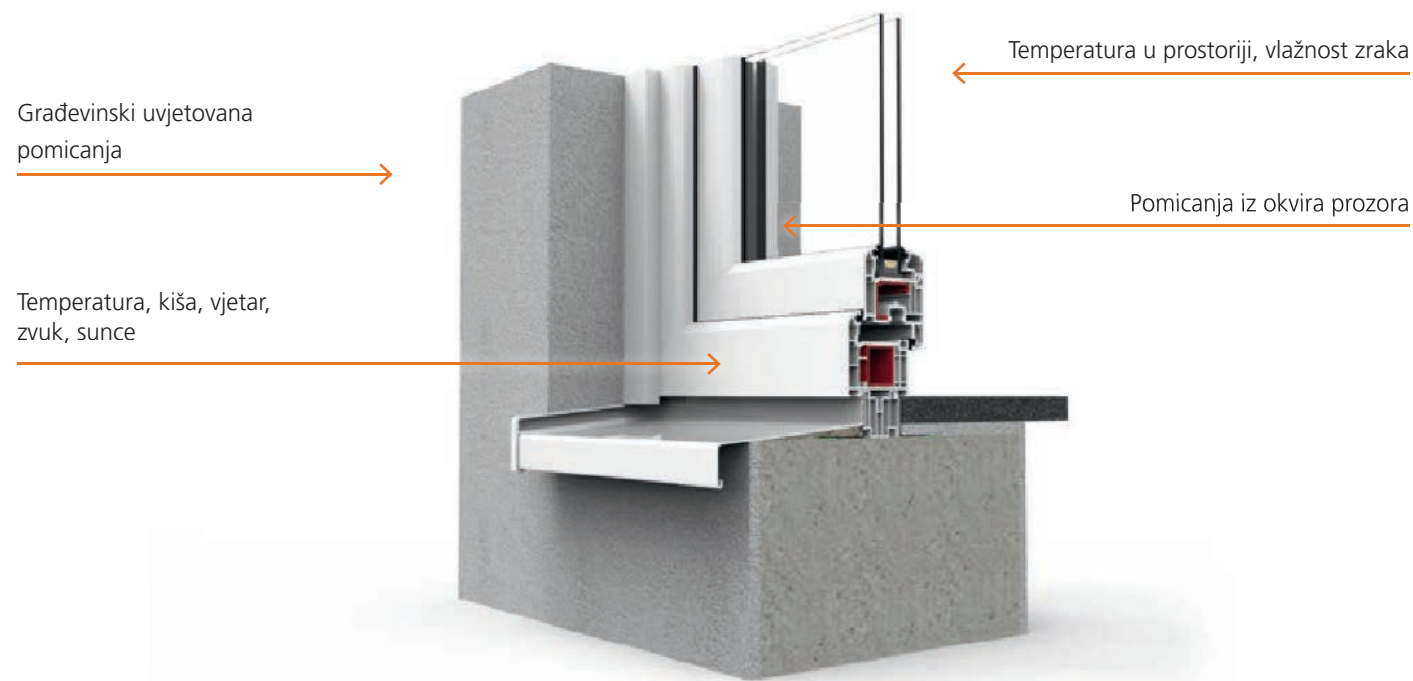

Prozorski spojevi moraju ispunjavati sljedeće funkcije:

- Otpornost na vanjske temperature, vjetar, kišu, zvuk, zračenje odnosno odvođenje tih opterećenja od građevinskog objekta.
- Apsorpcija i kompenzacija pomicanja građevine i pomicanja iz konstrukcije okvira.
- Kompenzacija tolerancija građevinskog objekta i tolerancija iz konstrukcije okvira.
- Nošenje vlastite težine konstrukcije okvira te apsorpcija i odvođenje sila koje nastaju tijekom upotrebe.
- Ne smije dopustiti da temperatura ni vlažnost zraka u prostoriji prodru u ovojnicu građevinskog objekta.
- Mogućnost odvođenja prodrle vode prema van.

Pokrivanje spojeva stručno se provodi s pomoću građevinskih spojnih profila društva EXTE.

Za stručnu ugradnju prozora, vrata i fasada dostupni su sljedeći informativni materijali i smjernice. Pridržavajte se naših napomena za obradu, koje ćete pronaći na stranici 134.





- **Smjernice za montažu:** ugradnja prozora i fasada uz kontrolu kvalitete putem oznake kvalitete RAL. Izdavač: RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren
- **DIN 18055, 1981-10:** Prozori, propusnost spojeva, nepropusnost za kišu i mehaničko opterećenje; zahtjevi i ispitivanje. Izdavač: Beuth-Verlag GmbH Berlin
- **Tehničke smjernice za staklarske radove / Savezno udruženje staklarskih radova:** br. 20, ugradnja prozora i francuskih vrata. Izdavač: Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf



1. RAZINA Razina razdvajanja

Zadaće razine:

- Odvajanje klime u prostoriji i vanjske klime.
- Razina se nalazi u području čija temperatura mora biti viša od temperature rosišta unutarnje klime (oko 10 °C) kako bi se izbjeglo stvaranje kondenzata



2. RAZINA Funkcionalna razina

Zadaće razine:

- Osiguravanje toplinske i zvučne izolacije.

3. RAZINA Zaštita od vremenskih utjecaja

Zadaće razine:

- Zaštita od kiše i vjetra.

Zahtjevi za spoj:

- Elastična apsorpcija pomicanja građevine i prozora.
- Osiguravanje nepropusnosti u pogledu kretanja zraka i difuzije pare.
- Bez prekida duž cijele razine.
- Izvedba spoja mora biti nepropusnija od vanjskog spoja.

Prikladna izvedba spoja

- Silikonski šav odgovarajućih dimenzija ili folije koje ne propuštaju difuziju pare.

Zahtjevi za spoj:

- Sprječavanje kretanja zraka, bez pukotina (prijenos zvuka).
- Spoj mora biti suh i odvojen od klime u prostoriji.

Prikladna izvedba spoja:

- Pjene izvedene u potrebnim kvalitetama.
- Mineralna vuna, pluto ili sličan materijal s visokim izolacijskim učinkom.
- Trake od pjene.

Zahtjevi za spoj:


- Sprječavanje kretanja zraka.
- Kontrolirano odvođenje kišnice.

Prikladna izvedba spoja:

- „Načelo krovnog pokrova”.
- Brtvene trake (koje su unaprijed komprimirane).



Prikladno rješenje za svaku primjenu

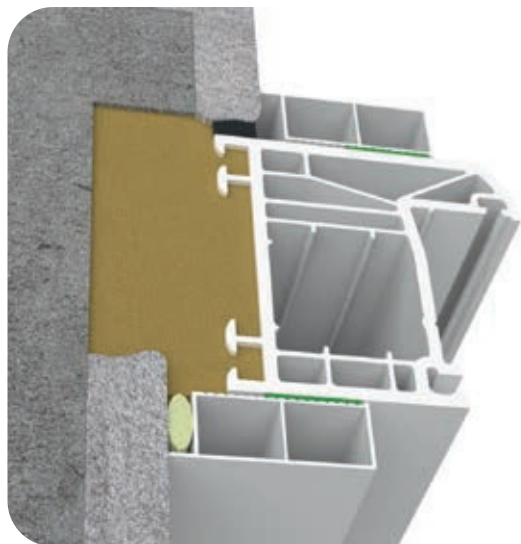


1. SITUACIJA UGRADNJE – ZID S GRANIČNIKOM ZA ŠPALETE

Profili za vanjsko područje:

- kutovi
- pokrovne letvice
- letvice s komorom
- brtvene letvice.

Profili za unutarnje područje:

- brtvene letvice
- i-letvice
- ravne letvice
- kutovi
- pokrovne letvice
- letvice s komorom.

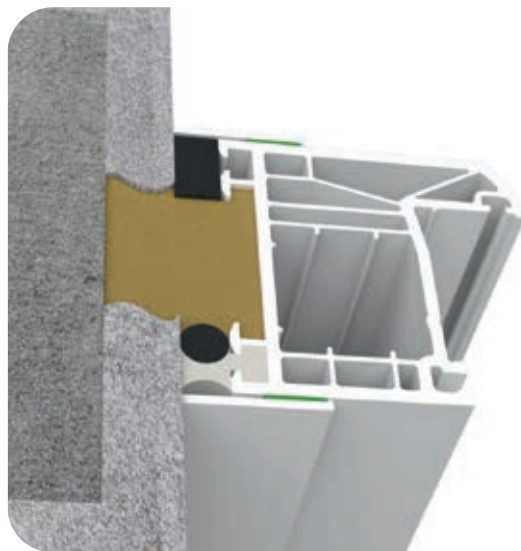

2. SITUACIJA UGRADNJE – ZID BEZ GRANIČNIKA ŠPALETA

Profili za vanjsko područje:

- ravne letvice
- kutovi
- pokrovne letvice
- letvice s komorom
- brtvene letvice.

Profili za unutarnje područje:

- brtvene letvice.
- i-letvice
- ravne letvice
- kutovi
- pokrovne letvice
- letvice s komorom



Svijet dekora EXTE



Savršen dizajn za djelomičan i potpuni dekor.

Plastični profili danas moraju pokrivati iznimno širok spektar boja. Stoga smo proširili svoju kompetenciju i osigurali novi, potpuno automatizirani sustav za oblaganje PVC-om. To nam omogućuje isporuku čak i malih količina profila u brojnim željenim bojama.



OTKRIJTE NAŠ PRETRAŽIVAČ FOLIJA NA
WWW.EXTE.DE/HR/DEKORWELT

KONCEPT DEKORA EXTE

Kako bismo osigurali najbolju mogućnost isporuke uz veliku raznolikost boja, ostvarili smo sljedeći koncept:
Svi artikli označeni slovom **D** dostupni su u dekorativnoj izvedbi i omataju se folijom u ciklusima od 1 do 2 tjedna. Isporučiti se mogu

sve folije koje se nalaze na zalihama iz asortimana proizvođača Renolit, Continental i Veka. Na zahtjev ćemo vam rado dostaviti aktualan i cjelokupan popis.

Oznaka

Profile koji su dostupni u dekorativnoj izvedbi označili smo sljedećim simbolom:

D Dekor

Artikl je dostupan u dekorativnoj izvedbi. Odabrani artikli također su dostupni u ekspresnom dekoru iz zaliha. Pregled možete pronaći na stranicama 10 – 13.

Objašnjenje kratica boja

Crtica ispred oznake boje predstavlja vezu s odgovarajućim brojem artikla.

Kôdovi boja	Opis	Kôdovi boja	Opis
-3	Karamel	-13	E6EV1
-5	Bijela boja salamandra	-14	Crna
-4	Kremasto bijela	-15	Bez premaza
-6	Bijela	-46	Antracitno siva
-7	Smeđa	-PF	S dodatnom zaštitnom folijom




Ravne letvice

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Za svrsishodno prekrivanje građevinskih spojnih fuga, s glatkom donjom stranom.

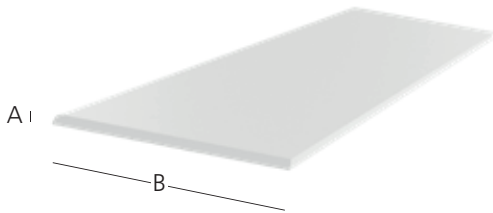

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
65020020	Ravna letvica 20 × 2,0	20
65020030	Ravna letvica 30 × 2,0	30
65020040	Ravna letvica 40 × 2,0	40
65020050	Ravna letvica 50 × 2,0	50
65020060	Ravna letvica 60 × 2,0	60
65020070	Ravna letvica 70 × 2,0	70
65020080	Ravna letvica 80 × 2,0	80
65020100	Ravna letvica 100 × 2,0	100

Visina A: 2,0 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 120 m (od veličine 60) 60 m



Ravne letvice

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Rebrasta donja strana osigurava jednostavno nanošenje ljepila te ne bubri kada se letvica pritisne.



Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
65025020	Ravna letvica 20 × 2,5	20	D
65025025	Ravna letvica 25 × 2,5	25	
65025030	Ravna letvica 30 × 2,5	30	D
65025035	Ravna letvica 35 × 2,5	35	
65025040	Ravna letvica 40 × 2,5	40	D
65025050	Ravna letvica 50 × 2,5	50	D
65025060	Ravna letvica 60 × 2,5	60	D
65025070	Ravna letvica 70 × 2,5	70	
65025080	Ravna letvica 80 × 2,5	80	D
65025100	Ravna letvica 100 × 2,5	100	D
65025120	Ravna letvica 120 × 2,5	120	
65025150	Ravna letvica 150 × 2,5	150	D
65025200	Ravna letvica 200 × 2,5	200	D

Visina A: 2,5 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 120 m; (od veličine 50) 60 m; (od veličine 150) 30 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Ravne letvice – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s **ljepljivom trakom**
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: samo za unutarnje područje.

FUNKCIJA

Ravna letvica s ljepljivom trakom za jednostavnu i laganu obradu.

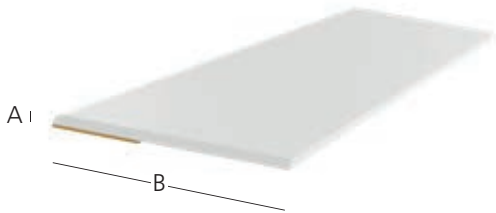

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
66020020	Ravna letvica 20 × 2,0 SK	20
66020030	Ravna letvica 30 × 2,0 SK	30
66020040	Ravna letvica 40 × 2,0 SK	40
66020050	Ravna letvica 50 × 2,0 SK	50
66020060	Ravna letvica 60 × 2,0 SK	60
66020070	Ravna letvica 70 × 2,0 SK	70
66020080	Ravna letvica 80 × 2,0 SK	80
66020100	Ravna letvica 100 × 2,0 SK	100

Visina A: 2,0 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 120 m (od veličine 60) 60 m

Ravne letvice – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s **penastom ljepljivom trakom**
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
- Dekorativni profili s penastom ljepljivom trakom samo za unutarnje područje

FUNKCIJA

Ravna letvica s penastom ljepljivom trakom za jednostavnu i laganu obradu.



Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
64030020	Ravna letvica 20 × 2,5, pjena SK	20	
64030030	Ravna letvica 30 × 2,0, pjena SK	30	
64030040	Ravna letvica 40 × 2,5, pjena SK	40	
64030050	Ravna letvica 50 × 2,5, pjena SK	50	
64030060	Ravna letvica 60 × 2,5, pjena SK	60	
64030080	Ravna letvica 80 × 2,5, pjena SK	80	
64030100	Ravna letvica 100 × 2,5, pjena SK	100	

Visina A: 2,5 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

 Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.



Ravne letvice s profilom – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s mekanim profilom i **pjenastom ljepljivom trakom**
- Materijal: bijeli PVC; dekorativni elementi s crnim profilom
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Ravna letvica s pjenastom ljepljivom trakom za jednostavnu i laganu obradu. Dodatni mekani profil služi za izjednačavanje malih neravnina na špaletu.



Br. artikla	Naziv	Širina u mm
67030020	Ravna letvica 20 × 2,5, s profilom, pjena SK	20
67030030	Ravna letvica 30 × 2,5, s profilom, pjena SK	30
67030040	Ravna letvica 40 × 2,5, s profilom, pjena SK	40
67030050	Ravna letvica 50 × 2,5, s profilom, pjena SK	50
67030060	Ravna letvica 60 × 2,5, s profilom, pjena SK	60
67030080	Ravna letvica 80 × 2,5, s profilom, pjena SK	80
67030100	Ravna letvica 100 × 2,5, s profilom, pjena SK	100

Visina A: 2,5 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m




Kutni profili

- OPIS PROIZVODA
- Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Svrishodno prekrivanje povezujućih ili kutnih spojeva.

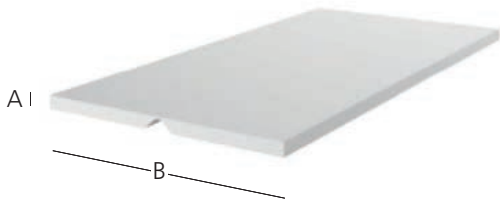

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
6462020	Kutni profil 20 × 20 × 2,5 mm	40	
6462525	Kutni profil 25 × 25 × 2,5 mm	50	
6463535	Kutni profil 35 × 35 × 2,5 mm	70	
6465020	Kutni profil 50 × 20 × 2,5 mm	70	
6464040	Kutni profil 40 × 40 × 2,5 mm	80	
6465050	Kutni profil 50 × 50 × 2,5 mm	100	
6466060	Kutni profil 60 × 60 × 2,5 mm	120	

Visina A: 2,5 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m


 Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Fleksibilna letvica

- OPIS PROIZVODA
- Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Svrishodno prekrivanje povezujućih ili kutnih spojeva.

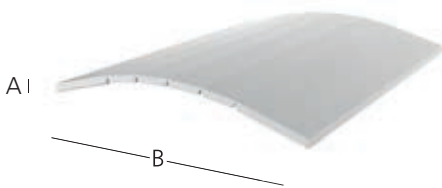

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
64241	Fleksibilna letvica 80 × 2	80

Visina A: 2 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m




Ravne letvice – samoljepljive


Na roli

MONTAŽNE LETVICE NA ROLI S PJENASTOM LJEPLJIVOM TRAKOM.

Dostupno kao rola od 50 m i rola od 150 m. Naše montažne letvice otporne su na vremenske utjecaje i UV zračenje te su stoga idealne za svestrane primjene u vanjskom i unutarnjem području.

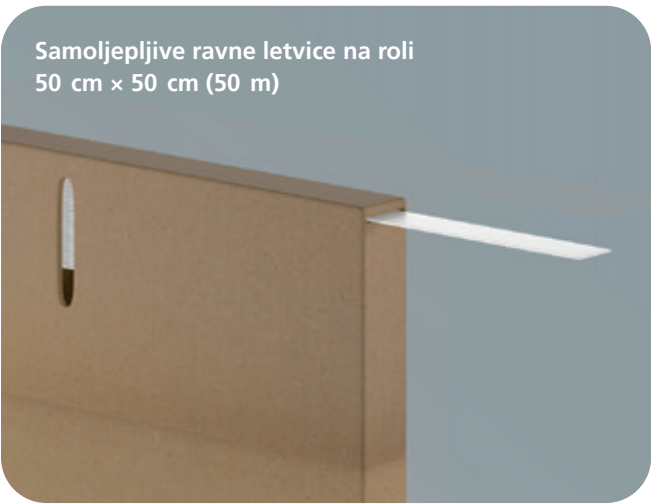

Samoljepljive ravne letvice na roli
50 cm × 50 cm (50 m)

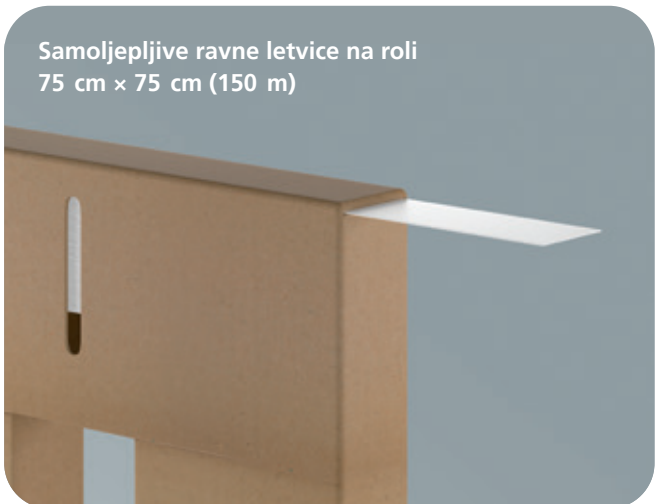

Samoljepljive ravne letvice na roli
75 cm × 75 cm (150 m)

PREDNOSTI UPOTREBE LETVICA NA ROLI

- Izrađene su od visokokvalitetne plastike njemačke proizvodnje.
- Isporučuju se u robusnoj i čistoj ambalaži, čime se sprječavaju nakupljanje prašine i ogrebotine na letvicama.
- Ušteda prostora tijekom prijevoza i skladištenja.
- Mogućnost praktičnog nošenja zahvaljujući manjoj jedinici pakiranja (50 metara).
- Zahvaljujući manjim jedinicama pakiranja (50 metara) ostvaruju se prednosti u pogledu dimenzija koje nisu tako često potrebne.
- Prozirno okno pruža pogled koliko je materijala na roli preostalo.
- Posebno jednostavno rezanje na odgovarajući duljinu s role zahvaljujući kartonskoj ambalaži optimiziranoj u pogledu širine.
- Sprječavanje uvijanja letvica uslijed odmatanja po duljini.
- Velik unutarnji polumjer za brzo zaglađivanje letvice pruža mogućnost jednostavne i trenutne obrade izravno s role.
- Optimizirane pjenaste ljepljive trake i širine pjenaste ljepljive trake osiguravaju savršeno prijanjanje.
- Bez otpadaka tijekom obrade.



Ravne letvice – samoljepljive

Na roli

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s **pjenastom ljepljivom trakom** na roli
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Ravna letvica s pjenastom ljepljivom trakom za jednostavnu i laganu obradu.



ROLA OD 50 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
64015020RO,50	Ravna letvica 20 × 1,5, pjena SK, na roli	20
64015030RO,50	Ravna letvica 30 × 1,5, pjena SK, na roli	30
64015040RO,50	Ravna letvica 40 × 1,5, pjena SK, na roli	40
64015050RO,50	Ravna letvica 50 × 1,5, pjena SK, na roli	50
64015060RO,50	Ravna letvica 60 × 1,5, pjena SK, na roli	60

ROLA OD 150 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
64015020RO	Ravna letvica 20 × 1,5, pjena SK, na roli	20
64015030RO	Ravna letvica 30 × 1,5, pjena SK, na roli	30
64015040RO	Ravna letvica 40 × 1,5, pjena SK, na roli	40
64015050RO	Ravna letvica 50 × 1,5, pjena SK, na roli	50
64015060RO	Ravna letvica 60 × 1,5, pjena SK, na roli	60

Visina A: 2,5 mm Duljina: 50 m ili 150 m Jedinica pakiranja: 1 kartonska kutija

Ravne letvice s profilom – samoljepljive

Na roli

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s profilom i **pjenastom ljepljivom trakom** na roli.
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Ravna letvica s pjenastom ljepljivom trakom i mekanim profilom za jednostavnu i laganu obradu.



ROLA OD 50 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
67015020RO,50	Ravna letvica 20 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	20
67015030RO,50	Ravna letvica 30 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	30
67015040RO,50	Ravna letvica 40 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	40
67015050RO,50	Ravna letvica 50 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	50
67015060RO,50	Ravna letvica 60 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	60

ROLA OD 150 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
67015020RO	Ravna letvica 20 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	20
67015030RO	Ravna letvica 30 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	30
67015040RO	Ravna letvica 40 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	40
67015050RO	Ravna letvica 50 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	50
67015060RO	Ravna letvica 60 × 1,5, s profilom, pjena SK, na roli	60

Visina A: 2,5 mm Duljina: 50 m ili 150 m Jedinica pakiranja: 1 kartonska kutija

Kutni profili i fleksibilna letvica – samoljepljivi


Na roli

OPIS PROIZVODA

- Kutni profili i fleksibilna letvica, **samoljepljivi**
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Svrishodno prekrivanje povezujućih ili kutnih spojeva.

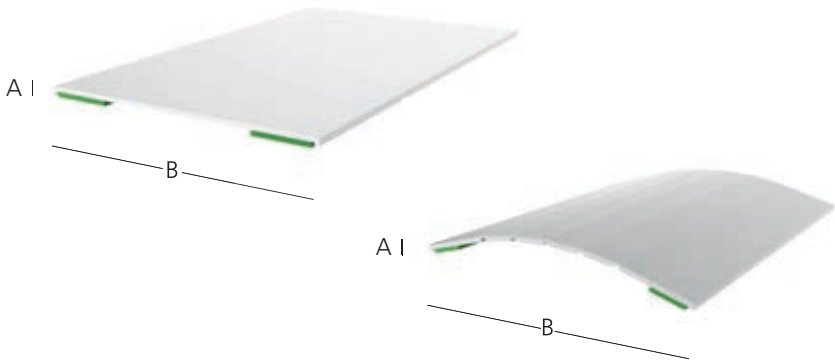

KUTNI PROFILI NA ROLI OD 50 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6671515RO,50	Kutni profil 15 × 15, 2 × pjena SK, na roli	30
6672525RO,50	Kutni profil 25 × 25, 2 × pjena SK, na roli	50
6674020RO,50	Kutni profil 40 × 20, 2 × pjena SK, na roli	60
6673030RO,50	Kutni profil 30 × 30, 2 × pjena SK, na roli	60
6673535RO,50	Kutni profil 35 × 35, 2 × pjena SK, na roli	70

Visina A: 2 mm Duljina: 50 m Jedinica pakiranja: 1 kartonska kutija

FLEKSIBILNA LETVICA NA ROLI OD 50 M

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
66715080RO,50	Fleksibilna letvica 80 × 1,5, 2 × pjena SK, na roli	80


Visina A: 2 mm Duljina: 50 m Jedinica pakiranja: 1 kartonska kutija

Pokrovne letvice od 7 mm

- OPIS PROIZVODA**
- Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Rebrasta donja strana osigurava jednostavno nanošenje ljepila te ne bubri kada se letvica pritisne.

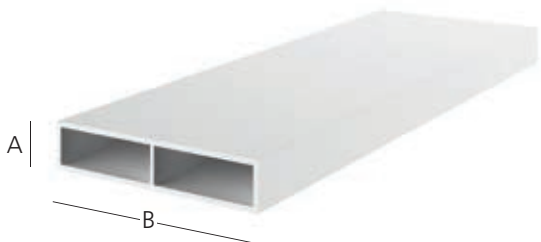

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
6507153	Pokrovna letvica 15 × 7	15	
6507253	Pokrovna letvica 25 × 7	25	
6507353	Pokrovna letvica 35 × 7	35	D
6507453	Pokrovna letvica 45 × 7	45	
6507553	Pokrovna letvica 55 × 7	55	D
6507753	Pokrovna letvica 75 × 7	75	D
6507953	Pokrovna letvica 95 × 7	95	D

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m


D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Pokrovne letvice od 7 mm – samoljepljive

- OPIS PROIZVODA**
- Pokrovne letvice s **penastom ljepljivom trakom**
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Profil komore koji je unaprijed opremljen pjenastom ljepljivom trakom osigurava jednostavnu i laganu obradu. Dekorativni profili s pjenastom ljepljivom trakom samo za unutarnje područje.

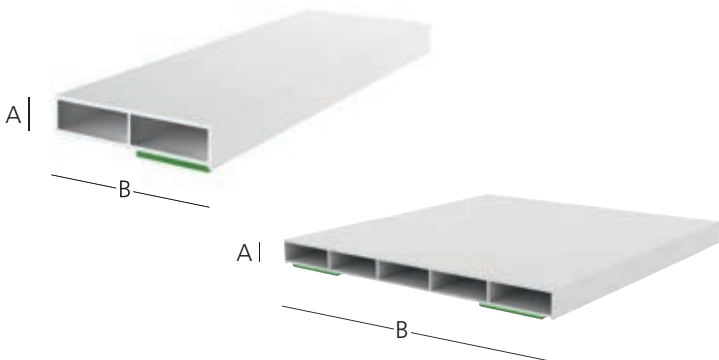

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
6407153	Pokrovna letvica 15 × 7, pjena SK	15	
6407253	Pokrovna letvica 25 × 7, pjena SK	25	D
6407353	Pokrovna letvica 35 × 7, pjena SK	35	D
6407403	Pokrovna letvica 40 × 7, pjena SK	40	D
6407453	Pokrovna letvica 45 × 7, pjena SK	45	
6407553	Pokrovna letvica 55 × 7, pjena SK	55	D
6407753	Pokrovna letvica 75 × 7, pjena SK	75	D
6407953	Pokrovna letvica 95 × 7, pjena SK	95	D

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6477953	Pokrovna letvica 95/7, 2 × pjena SK	95

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m



Pokrovne letvice od 7 mm, s oznakom

OPIS PROIZVODA

- Pokrovne letvice s oznakom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Rebrasta donja strana osigurava jednostavno nanošenje ljepila te ne bubri kada se letvica pritisne.

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
650720	Pokrovna letvica 20 × 7, s oznakom	20	D
650730	Pokrovna letvica 30 × 7, s oznakom	30	D
650740	Pokrovna letvica 40 × 7, s oznakom	40	D
650750	Pokrovna letvica 50 × 7, s oznakom	50	D
650760	Pokrovna letvica 60 × 7, s oznakom	60	D
650780	Pokrovna letvica 80 × 7, s oznakom	80	D
650700	Pokrovna letvica 100 × 7, s oznakom	100	D

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m, od širine 80 mm u dekoru Jedinica pakiranja: 30 m


D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.



Pokrovne letvice od 7 mm, s oznakom – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Pokrovne letvice s oznakom i **penastom ljepljivom trakom**
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

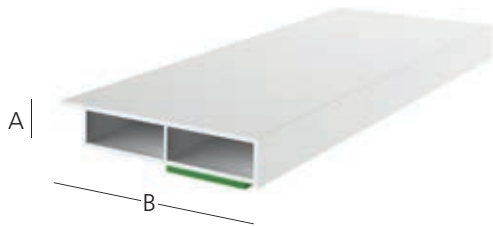

FUNKCIJA

Profil komore koji je unaprijed opremljen penastom ljepljivom trakom osigurava jednostavnu i laganu obradu. Dekorativni profili s penastom ljepljivom trakom samo za unutarnje područje.

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
640720	Pokrovna letvica 20 × 7, s oznakom, pjena SK	20	D
6407251	Pokrovna letvica 25 × 7, s oznakom, pjena SK	25	D
640730	Pokrovna letvica 30 × 7, s oznakom, pjena SK	30	D
640740	Pokrovna letvica 40 × 7, s oznakom, pjena SK	40	D
640750	Pokrovna letvica 50 × 7, s oznakom, pjena SK	50	D
640760	Pokrovna letvica 60 × 7, s oznakom, pjena SK	60	D
640780	Pokrovna letvica 80 × 7, s oznakom, pjena SK	80	D
640700	Pokrovna letvica 100 × 7, s oznakom, pjena SK	100	D

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m, od širine 80 mm u dekoru Jedinica pakiranja: 30 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Pokrovne letvice od 15 mm, s oznakom

OPIS PROIZVODA

- Pokrovne letvice s oznakom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Rebrasta donja strana osigurava jednostavno nanošenje ljepila. Ne bubri kada se letvica pritisne.

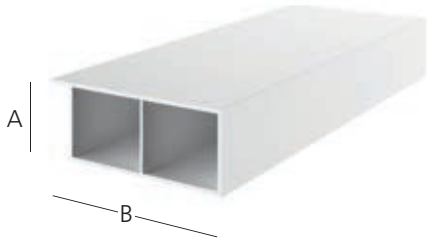

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
651520	Pokrovna letvica 20 × 15, s oznakom	20	D
651530	Pokrovna letvica 30 × 15, s oznakom	30	D
651540	Pokrovna letvica 40 × 15, s oznakom	40	D
651550	Pokrovna letvica 50 × 15, s oznakom	50	D
651560	Pokrovna letvica 60 × 15, s oznakom	60	D
651580	Pokrovna letvica 80 × 15, s oznakom	80	D

Visina A: 15 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.


Pokrovne letvice od 15 mm s oznakom – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Pokrovne letvice s oznakom i **penastom ljepljivom trakom**
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Profil komore koji je unaprijed opremljen penastom ljepljivom trakom osigurava jednostavnu i laganu obradu. Dekorativni profili s penastom ljepljivom trakom samo za unutarnje područje.

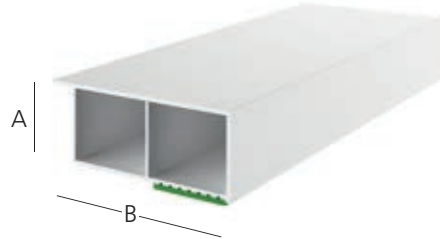

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
641520	Pokrovna letvica 20 × 15, s oznakom, pjena SK	20	D
641530	Pokrovna letvica 30 × 15, s oznakom, pjena SK	30	D
641540	Pokrovna letvica 40 × 15, s oznakom, pjena SK	40	D
641550	Pokrovna letvica 50 × 15, s oznakom, pjena SK	50	D
641560	Pokrovna letvica 60 × 15, s oznakom, pjena SK	60	D
641580	Pokrovna letvica 80 × 15, s oznakom, pjena SK	80	D

Visina A: 15 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.


Uklopne letvice od 15 mm, s oznakom

OPIS PROIZVODA

- Pokrovna letvica s oznakom i ukupnom visinom od 15 mm
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Profil komore za pričvršćivanje s pomoću brtvenih vijaka ili stezaljki. S mekanim profilom za brtvljenje prema okviru maske. Posebno prikladno u dekorativnom području za vanjsku, ali i unutarnju primjenu.

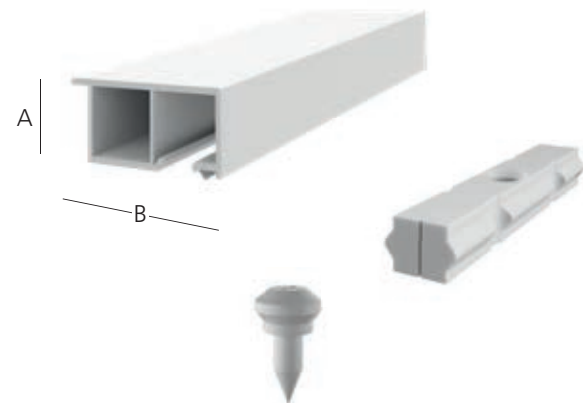

Br. artikla	Naziv	Širina u mm	
6515304	Uklopna letvica 30 × 15 mm	30	D
6515404	Uklopna letvica 40 × 15 mm	40	D

Visina A: 15 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Br. artikla	Naziv
5630	Brtveni vijak za sustave roleta od PVC-a i aluminija

Jedinica pakiranja: 1000 komada

Br. artikla	Naziv
5632	Stezni komad za sustav roleta

Jedinica pakiranja: 1000 komada


Pokrovne letvice – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Pokrovne letvice s mjestima razdvajanja i pjenastom ljepljivom trakom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Fleksibilne pokrovne letvice. Jednostavno skraćivanje u koracima od 10 mm zahvaljujući unaprijed određenim mjestima razdvajanja. Letvice se mogu i jednostavno savijati.

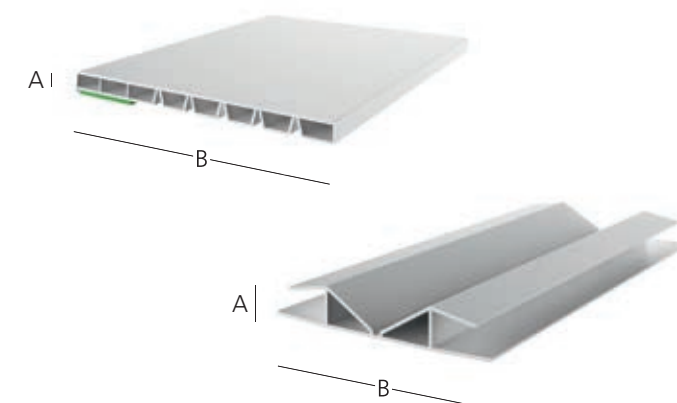

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6405080R	Pokrovna letvica 80 × 5, s mjestima razdvajanja i pjenom SK	80
6405100R	Pokrovna letvica 100 × 5, s mjestima razdvajanja i pjenom SK	100

Visina A: 5 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6405001	Spojni profil	50

Visina A: 8 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

PRIMJER PRIMJENE






Letvice s komorom

OPIS PROIZVODA

- Letvice s komorom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

S pomoću unaprijed izrađenih točaka loma letvice se mogu brzo srezati na potrebnu dimenziju.

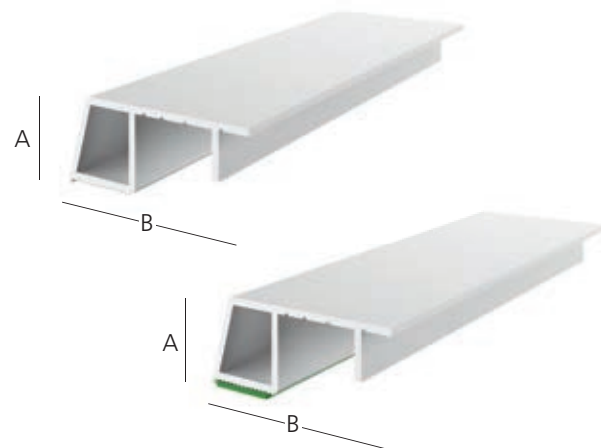

Br. artikla

Naziv

Širina u mm

651640

Letvica s komorom 16 × 40

40

Visina A: 16 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla

Naziv

Širina u mm

641618

Letvica s komorom 16 × 18, pjena SK

18

641638

Letvica s komorom 1, 6 × 38, pjena SK

38

641640

Letvica s komorom 1, 6 × 40, pjena SK

40

Visina A: 16 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m




Letvice s komorom

OPIS PROIZVODA

- Letvice s komorom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Prekrivanje povezujućih spojeva i prihvat za brtvenu traku na lokaciji ugradnje.

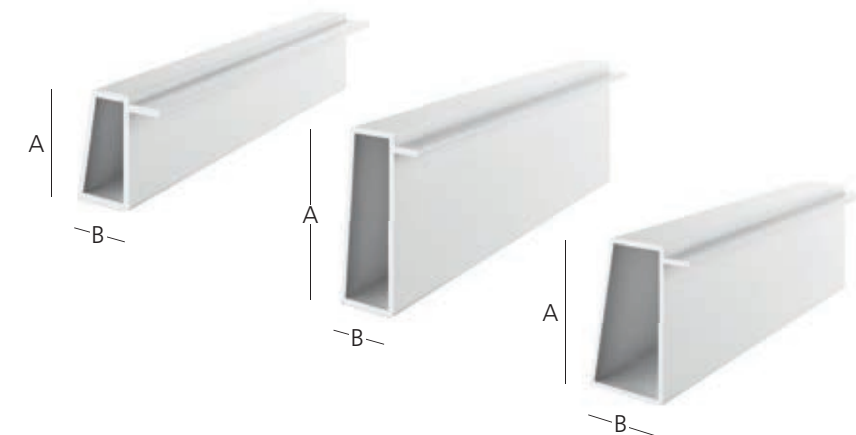

Br. artikla

Naziv

Širina u mm

651322

Letvica s komorom 13 × 22

13

Visina A: 22 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla

Naziv

Širina u mm

651335

Letvica s komorom 13 × 35

13

Visina A: 35 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla

Naziv

Širina u mm

652135

Letvica s komorom 21 × 35

21

Visina A: 35 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Brtvene letvice – samoljepljive


PREKRIVANJE SPOJEVA I
BRTVLJENJE U SKLADU S RAL-OM U JEDNOM SUSTAVU

OPIS PROIZVODA

- Samoljepljiva brtvena letvica
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje


FUNKCIJA

Jednostavna, brza i čista obrada. Prikladno za unutarnje i vanjsko brtvljenje.
Ispitivanje građevnih elemenata u skladu sa smjernicom ift-a MO-01/1.

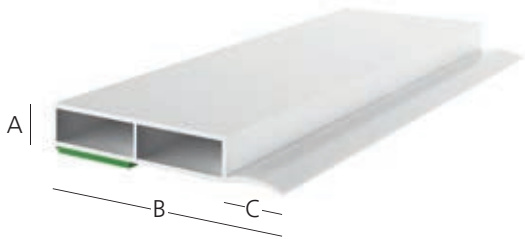

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6607025	Brtvena pokrovna letvica 25 × 7, pjena SK	25
6607035	Brtvena pokrovna letvica 35 × 7, pjena SK	35
6607045	Brtvena pokrovna letvica 45 × 7, pjena SK	45
6607065	Brtvena pokrovna letvica 65 × 7, pjena SK	65
6607085	Brtvena pokrovna letvica 85 × 7, pjena SK	85

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Širina C: 10 mm Jedinica pakiranja: 60 m

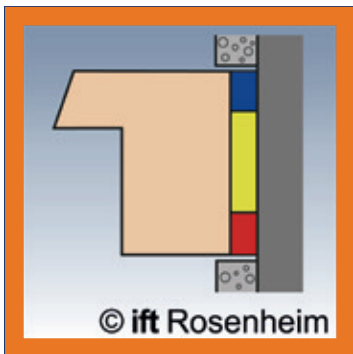

Brtvene letvice – samoljepljive

Rezultati ispitivanja komponenti u skladu sa smjernicom ift-a MO/01, izvješće o ispitivanju 19-002700


Propusnost zraka do ± 1000 Pa, u novom stanju	$a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m h daPa})$
Otpornost na udare kiše do 600 Pa, u novom stanju	Sprječava prodor vode
Propusnost zraka do ± 1000 Pa, nakon simuliranih kratkotrajnih opterećenja (temperatura, vjetar, trošenje)	$a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m h daPa})$
Otpornost na udare kiše do 600 Pa, nakon simuliranih kratkotrajnih opterećenja (temperatura, vjetar, trošenje)	Sprječava prodor vode

PRIMJENA

Nakon što se letvica zalijepi na prozor, spoj nastaje uslijed posebne geometrije. Širina i dubina ovog spoja oblikovani su u optimalnom omjeru $t : b \sim 1 : 2$. Punjenjem silikonom (izvana) ili MS polimerom (iznutra) postiže se zrakonepropusnost na strani prostorije i otpornost na udare kiše na vanjskoj

strani. Elastična brtvena traka pritom isključuje prijanjanje na tri strane. Nije potrebno upotrebljavati konop za naknadno punjenje. Letvice su opremljene zaštitnom folijom koja se uklanja nakon montaže.

Elastični brtveni most isključuje prijanjanje na tri strane.

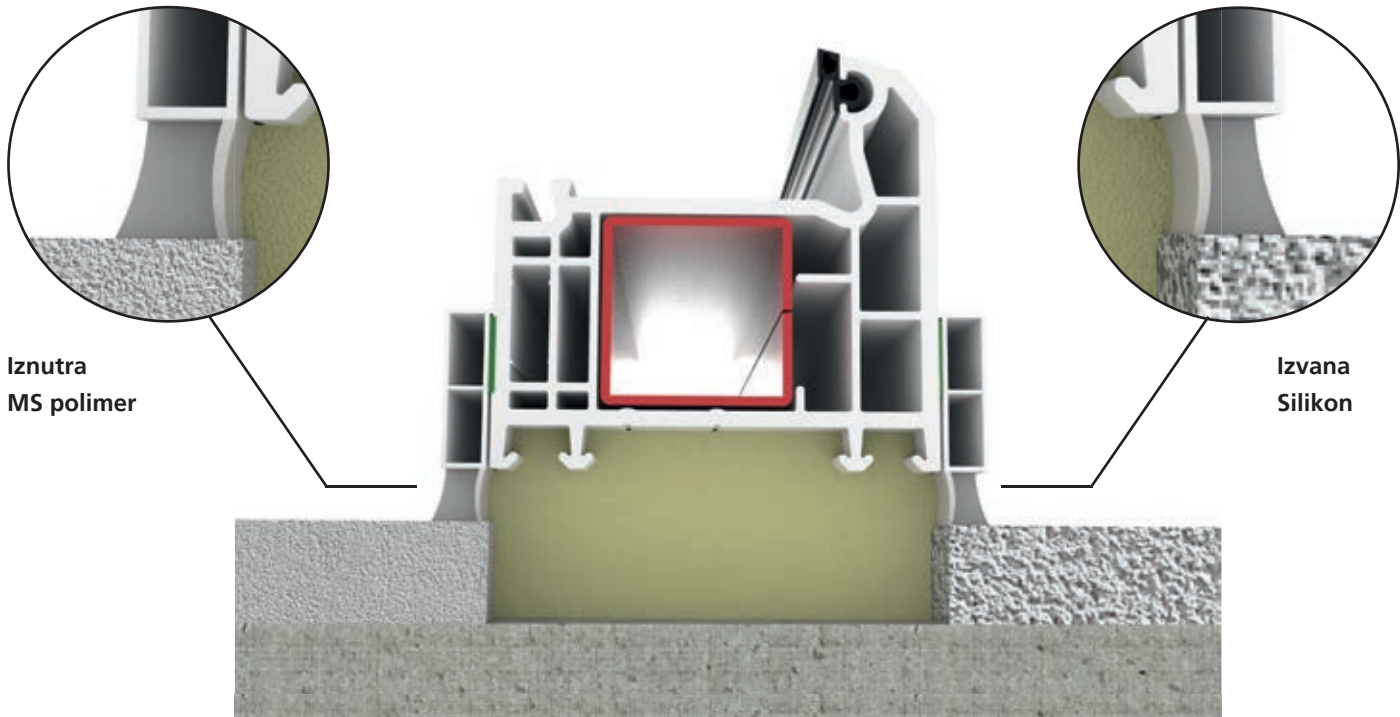


i-letvice – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s unaprijed sastavljenim sustavom nepropusnim za difuziju pare
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: samo za unutarnje područje

FUNKCIJA

Brtvljenje unutarnjih prozorskih spojeva u skladu s propisima RAL-a. Sustav se sastoji od impregnirane, prethodno komprimirane mekane PU pjene u PP foliji. Zatvarač putem perforacije i trake za kidanje tvori područje za kidanje za foliju koja strši. Odvajanjem suvišne folije aktivira se ugrađena, komprimirana brtvena traka, a preostala se folija ravnomjernim pritiskom pritišće na spoj.

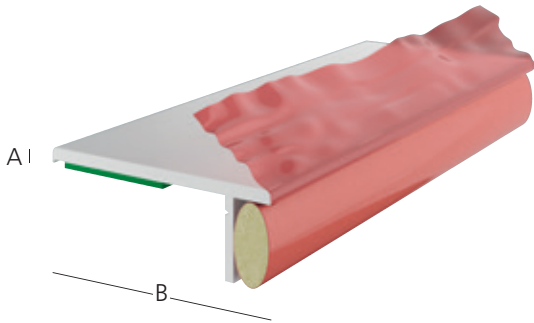

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
9044025	Ravna i-letvica 25 × 2,5, pjena SK	25
9044040	Ravna i-letvica 40 × 2,5, pjena SK	40

Visina A: 2,5 mm Duljina: 5 m Jedinica pakiranja: 50 m


i-letvice – samoljepljive

OPIS PROIZVODA

- Montažne letvice s unaprijed sastavljenim sustavom nepropusnim za difuziju pare
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: samo za unutarnje područje

FUNKCIJA

Brtvljenje unutarnjih prozorskih spojeva u skladu s propisima RAL-a. Sustav se sastoji od impregnirane, prethodno komprimirane mekane PU pjene u PP foliji. Zatvarač putem perforacije i trake za kidanje tvori područje za kidanje za foliju koja strši. Odvajanjem suvišne folije aktivira se ugrađena, komprimirana brtvena traka, a preostala se folija ravnomjernim pritiskom pritišće na spoj.

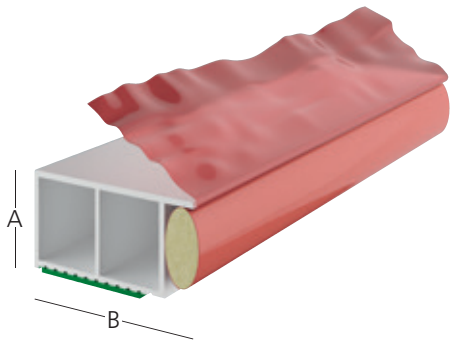

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6415201	Pokrovna i-letvica 20 × 15, s oznakom, pjena SK	20
6415301	Pokrovna i-letvica 30 × 15, s oznakom, pjena SK	30
6415401	Pokrovna i-letvica 40 × 15, s oznakom, pjena SK	40
6415601	Pokrovna i-letvica 60 × 15, s oznakom, pjena SK	60
6415801	Pokrovna i-letvica 80 × 15, s oznakom, pjena SK	80


Visina A: 15 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Jednakokrani kutovi

- OPIS PROIZVODA
- Kutni profili
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
 - Dekor: presvlačenje folijom provodi se na vanjskoj strani!

FUNKCIJA

Svrishodno prekrivanje povezujućih ili kutnih spojeva.

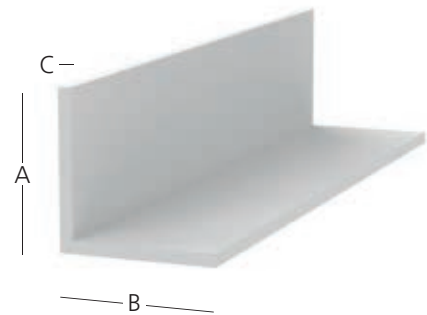

Br. artikla	Naziv	Visina A x B u mm	Debljina u mm
71020020	Kutni profil 20 x 20 x 2,5, četvrtasti	20 x 20	2,5
71025025	Kutni profil 25 x 25 x 2,5, četvrtasti	25 x 25	2,5
71030030	Kutni profil 30 x 30 x 2,5, četvrtasti	30 x 30	2,5
71035035	Kutni profil 35 x 35 x 2,5, četvrtasti	35 x 35	2,5
71040040	Kutni profil 40 x 40 x 2,5, četvrtasti	40 x 40	2,5
71050050	Kutni profil 50 x 50 x 2,5, četvrtasti	50 x 50	2,5
71060060	Kutni profil 60 x 60 x 2,5, četvrtasti	60 x 60	2,5
61100100	Kutni profil 100 x 100 x 2,5, okrugli	100 x 100	2,5

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m; (od veličine 100 x 100) 30 m

 Dekor je s vanjske strane presvučen folijom. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


→ Dodatne dimenzije kutova moguće su kao posebna izrada od količine za kupnju od 1200 m.

Kutovi s različitim krakovima

- OPIS PROIZVODA
- Kutni profili
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
 - Dekor: presvlačenje folijom provodi se na vanjskoj strani!

FUNKCIJA

Svrishodno prekrivanje povezujućih ili kutnih spojeva.

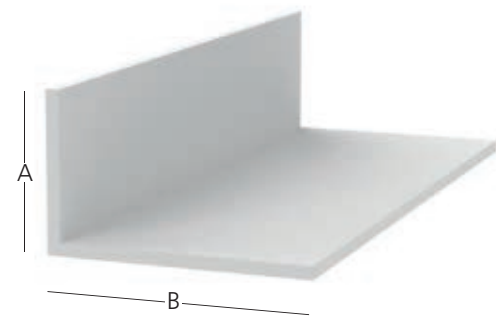

Br. artikla	Naziv	Visina A x B u mm	Debljina u mm
71020012	Kutni profil 20 x 12 x 2,5, kutni	20 x 12	2,5
71030020	Kutni profil 30 x 20 x 2,5, četvrtasti	30 x 20	2,5
71040020	Kutni profil 40 x 20 x 2,5, četvrtasti	40 x 20	2,5
71045025	Kutni profil 45 x 25 x 2,5, četvrtasti	45 x 25	2,5
71050010	Kutni profil 50 x 10 x 2,5, četvrtasti	50 x 10	2,5
71050030	Kutni profil 50 x 30 x 2,5, kutni	50 x 30	2,5
71060020	Kutni profil 60 x 20 x 2,5, četvrtasti	60 x 20	2,5
71060030	Kutni profil 60 x 30 x 2,5, četvrtasti	60 x 30	2,5
71060040	Kutni profil 60 x 40 x 2,5, četvrtasti	60 x 40	2,5
71080040	Kutni profil 80 x 40 x 2,5, četvrtasti	80 x 40	2,5
71080050	Kutni profil 80 x 50 x 2,5, četvrtasti	80 x 50	2,5
71100060	Kutni profil 100 x 60 x 2,5, četvrtasti	100 x 60	2,5
61150100	Kutni profil 150 x 100 x 2,5, okrugli	150 x 100	2,5


Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m; (od veličine 80 x 50) 30 m

 Dekor je s vanjske strane presvučen folijom. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.

→ Dodatne dimenzije kutova moguće su kao posebna izrada od količine za kupnju od 1200 m.

Višenamjenske letvice

- OPIS PROIZVODA
- Višenamjenske letvice
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
- FUNKCIJA
- Profili s komorom za jednostavnu i laganu obradu.

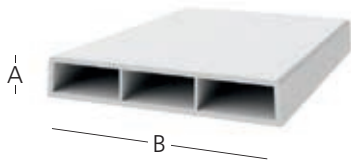


Br. artikla	Naziv	Širina u mm
6512042	Višenamjenska letvica 42 × 12	42
6512070	Višenamjenska letvica 70 × 12	70
6512100	Višenamjenska letvica 100 × 12	100

Visina A: 12 mm Duljina: 6 m Širina C: 10 mm Jedinica pakiranja: 60 m (od veličine 100) 30 m

Cijevi od PVC-a


- OPIS PROIZVODA
- Cijevi od PVC-a
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
- FUNKCIJA
- Mogućnost svestrane upotrebe.

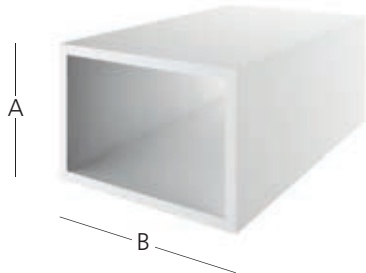

Br. artikla	Naziv	Visina A	Širina B	Jedinica pakiranja
6839	Cijev od PVC-a 50 × 50 × 3 mm	50 mm	50 mm	24 m
6878	Cijev od PVC-a 90 × 50 × 3 mm	50 mm	90 mm	24 m

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

- OPIS PROIZVODA
- Cijevi od PVC-a
 - Materijal: bijeli PVC
 - Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje
- FUNKCIJA
- Mogućnost svestrane upotrebe.

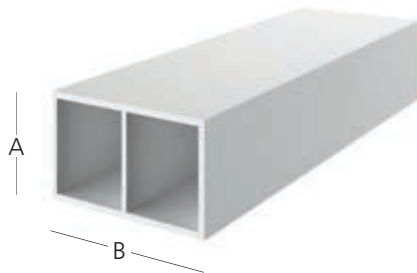

Br. artikla	Naziv	Širina u mm
652034	Cijev od PVC-a 34 × 20 × 1,2 mm	34

Visina A: 20 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m



Sustav za oblaganje špaleta

SUSTAVI ZA OBLAGANJE UNUTARNJIH PROZORSKIH ŠPALETA

Tijekom zamjene prozora uvijek je potrebno popraviti susjednu špaletu, kako iznutra tako i izvana. Svoj sustav za oblaganje špaleta nudimo vam kao brzo, čisto i povoljno alternativno rješenje sa suhogradnjom i žbukanjem. Dostupna su vam dva sustava:

SUSTAV S JEZIČCIMA

Sustav s jezičcima prikladan je za oblaganje kutnih špaleta. Posebna značajka sustava jest jednostavna montaža s jezičcima koji su u potpunosti prekriveni pokrovnim profilom. Time nastaju vizualno posebno atraktivna rješenja.

Sustav Vario s profilom s komorom na unutarnjem okviru prozora



SUSTAV VARIO

S druge strane, sustav Vario omogućuje jednostavno prekrivanje kosih špaleta. Zahvaljujući varijabilnom točki savijanja u prihvatnom i pokrovnom profilu moguće je nestupnjevano prilagođavanje svakom kutu.

Oba se sustava mogu montirati na brojne standardne prozorske sustave.

Sustav s jezičcima i profilom s komorom na unutarnjoj prozorskoj špaleti



Profili s komorom

OPIS PROIZVODA

- Profili s komorom
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Prekrivanje špaleta.



Br. artikla

510175

Naziv

Profil s komorom 175 × 10 mm

Visina A: 10 mm **Duljina:** 6 m **Jedinica pakiranja:** 30 m

Br. artikla

510250

Naziv

Profil s komorom 250 × 10 mm

Visina A: 10 mm **Duljina:** 6 m **Jedinica pakiranja:** 24 m




Upute za ugradnju sustava s jezičcima

Postavite jezičak na ploču.




Držite ploču i jezičak zajedno na zidu i umetnite ih u prihvatni profil.

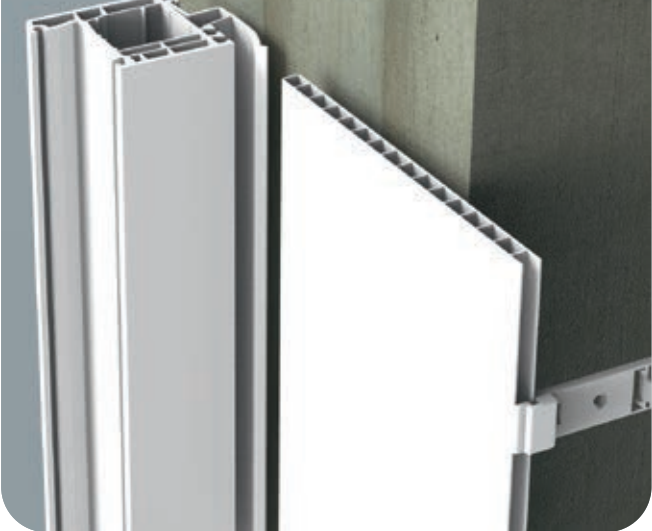

Vijčano pričvrstite jezičak na zid.



Prekrijte jezičak pokrovnim profilom.

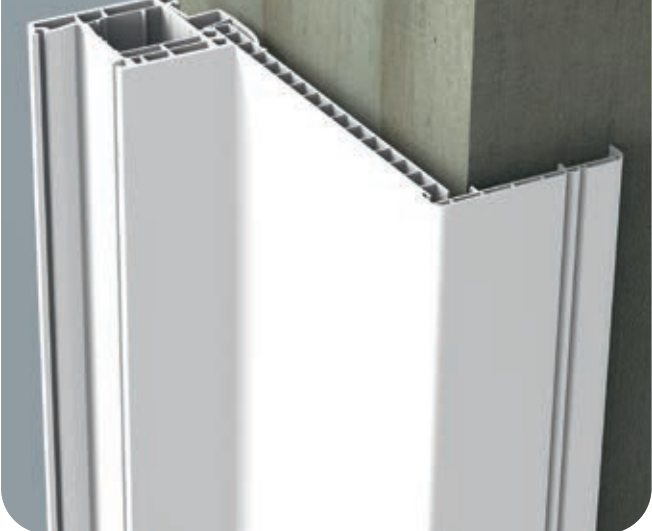


Prihvatni profili

OPIS PROIZVODA

- Prihvatni profili
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Držač za profile s komorom

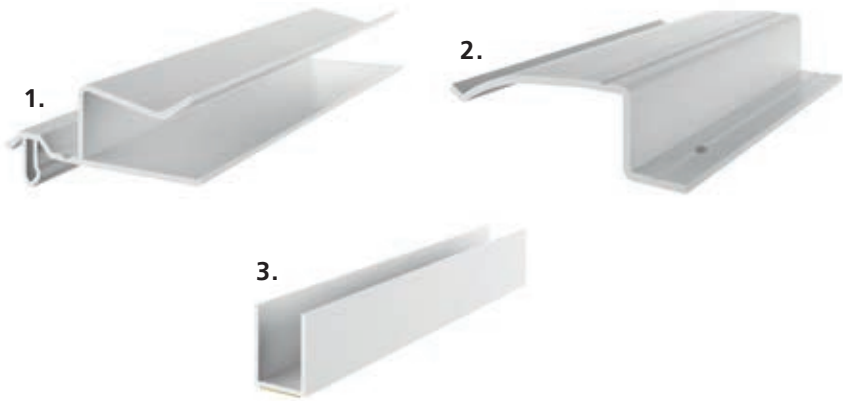

1. PRIHVATNI PROFIL ZA UMETANJE U UTOR OKVIRA MASKE

Br. artikla	Naziv
513001	Prihvatni profil za umetanje u utor okvira maske, prikladan za različite sustave, univerzalan

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

2. UNIVERZALNI PRIHVATNI PROFIL ZA NAVRTANJE

Br. artikla	Naziv
513002	Univerzalni prihvatni profil za navrtanje na okvir maske, univerzalan

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

3. U-PROFIL

Br. artikla	Naziv
513003	U-profil 15 × 12 × 15
513004	U-profil 15 × 12 × 15, SK

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m



Upute za ugradnju sustava Vario

Postavite pokrovni profil na ploču.



Držite ploču i prihvatni profil zajedno na zidu i umetnite u prihvatni profil.



Vijčano pričvrstite pokrovni profil na zid.



Utaknite poklopac na pokrovni profil.



Pokrovni profili

OPIS PROIZVODA	FUNKCIJA
• Pokrovni profili • Materijal: bijeli PVC • Područje primjene: za unutarnje područje	Prekrivanje reznih rubova ili krajnjih rubova profila.

Br. artikla	Naziv
514001	Pokrovni profil 75 × 12 (Vario)
Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m	
Br. artikla	Naziv
514003	Pokrovni profil 75 mm (sustav s jezičcima)
514004	Pokrovni profil 100 mm (sustav s jezičcima)
Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m	
Br. artikla	Naziv
514012	Jezičak 100, konfekcioniran s čeličnom oprugom
Jedinica pakiranja: 250 komada	
Br. artikla	Naziv
514010	Pokrov za kutni spoj (Vario)
Jedinica pakiranja: 250 komada	
Br. artikla	Naziv
514015	Kutni spojnik
Jedinica pakiranja: 200 komada	





Kutni profil s komorom

OPIS PROIZVODA

- Kutni profil s komorom i prihvatni profili.
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Prekrivanje špaleta.

Br. artikla	Naziv
W1400707	Kutni profil sa šupljom komorom 140×70×7
W1800807	Kutni profil sa šupljom komorom 180×80×7
W1100907	Kutni profil sa šupljom komorom 110×90×7
W1401007	Kutni profil sa šupljom komorom 140×100×7

Visina A: 7 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
64510	Prihvatni profil za kutni profil s komorom

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv
65500	Komplet pribora za prekrivanje kutnih profila s komorom (za prekrivanje kutnih profila s komorom projekcije do 140 mm)

Jedinica pakiranja: 100 kompleta (1 komplet dovoljan je za jedan kut i sadržava: 1 × poklopac, 2 × vodoravna kutna spojnika, 2 × okomita kutna spojnika)



Pokrov za špalete

OPIS PROIZVODA

- Pokrovni profili
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Prekrivanje špaleta.

Br. artikla	Naziv
5093-6	Pokrov za špalete, 46 × 25

Visina A: 46 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 24 m



D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Br. artikla	Naziv
5630	Brtveni vijak za sustave roleta od PVC-a i aluminija

Jedinica pakiranja: 1000 komada



PRIMJER PRIMJENE

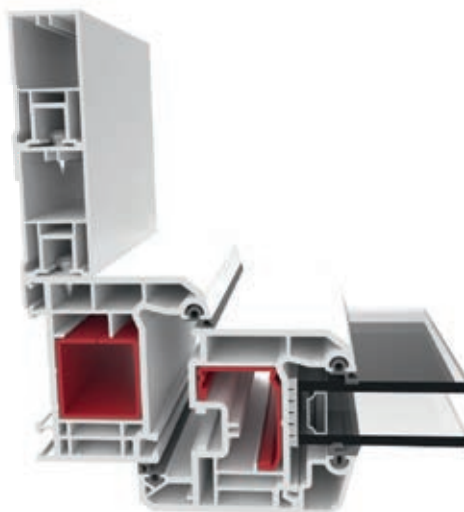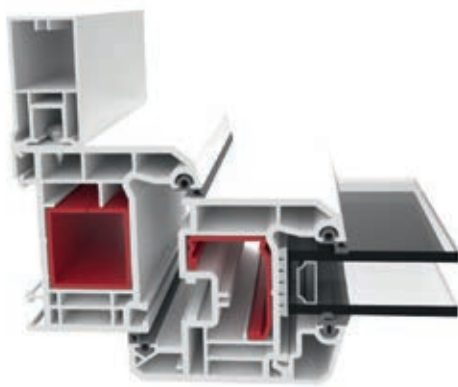



Sustav prečki

OPIS PROIZVODA

Staklene prečke EXTE kvalitetan su proizvod u koji smo uložili svoje 30-godišnje iskustvo u području ekstruzije samoljepljivih staklenih prečki. Na temelju svojeg iskustva neprestano smo unaprjeđivali aspekte dizajna i tehnologije te ih prilagođavali zahtjevima tržišta.

LINIJE PROIZVODA

Prečkeseisporučujuubijelimnijansamakojeodgovarajuprozorskim sustavima. Također, možemo proizvesti prečke u boji RAL 9001. Međutim, te vrste nisu dostupne na zalihama, stoga nam se obratite ako ih želite naručiti.

PRIMJERI SUSTAVA PREČKI



BOJE PROFILA

Prečke se mogu isporučiti sa sljedećim bojama profila:

- Karamel (Veka) samo za dimenzije 27 x 9 mm i 45 x 9 mm
- Crna
- Siva RAL 7001 (Veka, Rehau, Schüco)
- Siva RAL 7035 (Gealan, KBE, Kömmerling, Trocal, Salamander, Aluplast, Brüggmann)

Dostupni su svi uobičajeni dekori. Ovisno o dekoru, osnovno tijelo izrađeno je u bijeloj, tamnosmeđoj ili sivoj boji. Boja profila pritom se izvodi u skladu s vašim zahtjevima.

Prečke se isporučuju u visokokvalitetnoj kartonskoj kutiji koja je prikladna i za skladištenje u vašem poduzeću.



Staklene prečke

OPIS PROIZVODA

- Profili prečki s nagibom od 15°.
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za vanjsko i unutarnje područje

FUNKCIJA

Vizualno poboljšanje prozora, stilsko sredstvo u starim i novim zgradama.

Br. artikla	Naziv	
67527	Staklena prečka 27 x 9 mm	D
67534	Staklena prečka 34 x 9 mm	D
67545	Staklena prečka 45 x 9 mm	D
67565	Staklena prečka 65 x 9 mm	D

Visina A: 9 mm Duljina: 5 m Jedinica pakiranja: 60 m




Br. artikla	Naziv	
67327	Staklena prečka 27 x 11 mm	D

Visina A: 11 mm Duljina: 5 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv	
67427	Staklena prečka 27 x 13 mm	D
67434	Staklena prečka 34 x 13 mm	D
67445	Staklena prečka 45 x 13 mm	D
67465	Staklena prečka 65 x 13 mm	D

Visina A: 11 mm Duljina: 5 m Jedinica pakiranja: 60 m; (od veličine 45) 40 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

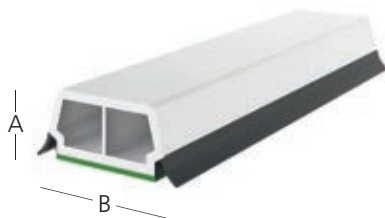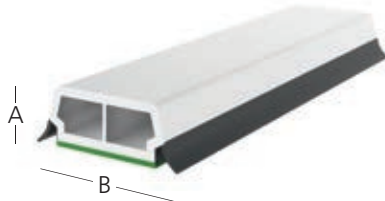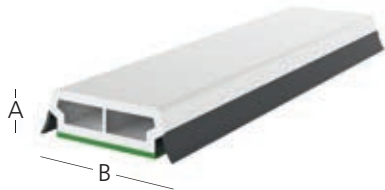

Spojni profili

OPIS PROIZVODA

- Spojni profili za prozorske klupčice
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Profil opruge za različite sustave profila.

Br. artikla	Naziv
6879	Profil opruge 4,6 × 12 (prikladan za Salamander)
6880	Profil opruge 4 × 13

Duljina: 6 m **Jedinica pakiranja:** 60 m
Profil opruge može se upotrijebiti za: Aluplast, Schüco, Rehau, Gealan, profile LB, Trocal, KBE, Roplasto, Dimex, Kömmerling, Salamander

PRIMJER PRIMJENE




Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: unutarnji/donji revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

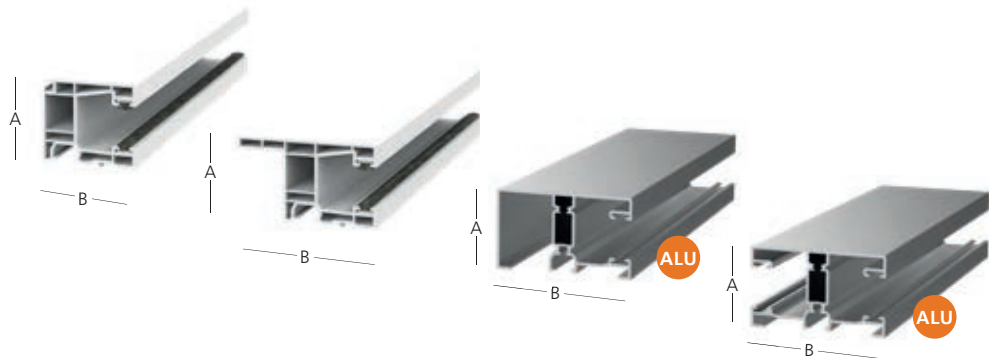

Br. artikla	Naziv	
509911-6	RLS 40 × 35, Maxi, 1 utor, 2 četke	D
Visina A: 35 mm Širina B: 40 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		
Br. artikla	Naziv	
509912-6	RLS 60 × 35, s oznakom, Maxi, 1 utor, 2 četke	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		
Br. artikla	Naziv	
54322-15	RLS ALU 60 × 35, Maxi, 1 utor, bez četki	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		
Br. artikla	Naziv	
54372-15	RLS ALU 60 × 35, Maxi, 2 utora, bez četki	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.


Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: unutarnji/donji revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

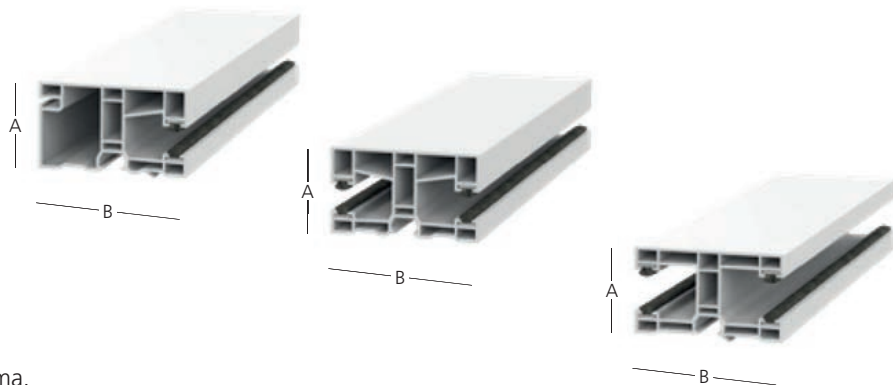

Br. artikla	Naziv	
50971-6	RLS 60 × 35, Mini, 1 utor, 2 četke	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		
Br. artikla	Naziv	
50982-6	RLS 60 × 35, Mini, 2 utora, 4 četke	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		
Br. artikla	Naziv	
50983-6	RLS 60 × 35, Maxi, 2 utora, 4 četke	D
Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 6 m		

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.




Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: unutarnji/donji revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

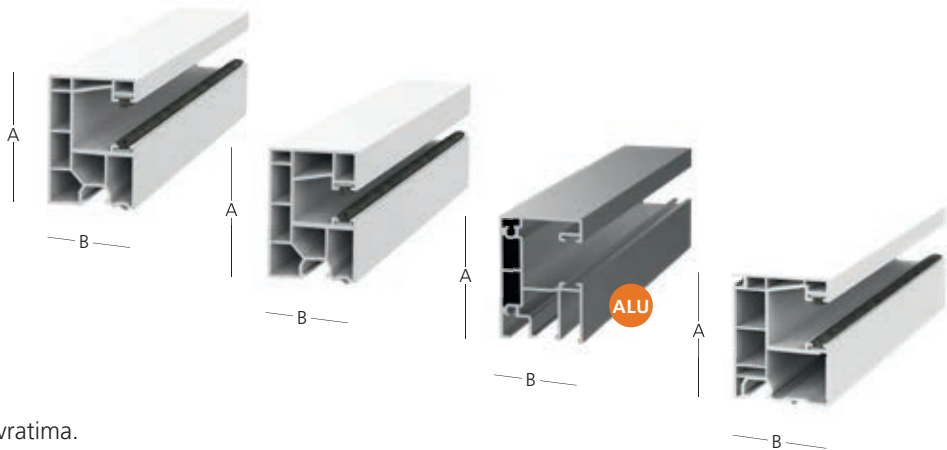

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

50811-6	RLS 35 × 51, Maxi, 1 utor, 2 četke
---------	------------------------------------

Visina A: 51 mm Širina B: 35 mm Jedinica pakiranja: 36 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

50851-6	RLS 35 × 51, Mini, 1 utor, 2 četke
---------	------------------------------------

Visina A: 51 mm Širina B: 35 mm Jedinica pakiranja: 36 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

54351-15	RLS ALU 35 × 51, Maxi, 1 utor, bez četke
----------	---

Visina A: 51 mm Širina B: 35 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

509913-6	RLS 40 × 51, Maxi, 1 utor, 2 četke
----------	------------------------------------

Visina A: 51 mm Širina B: 40 mm Jedinica pakiranja: 36 mm

Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.




Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: unutarnji/donji revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i ratima.

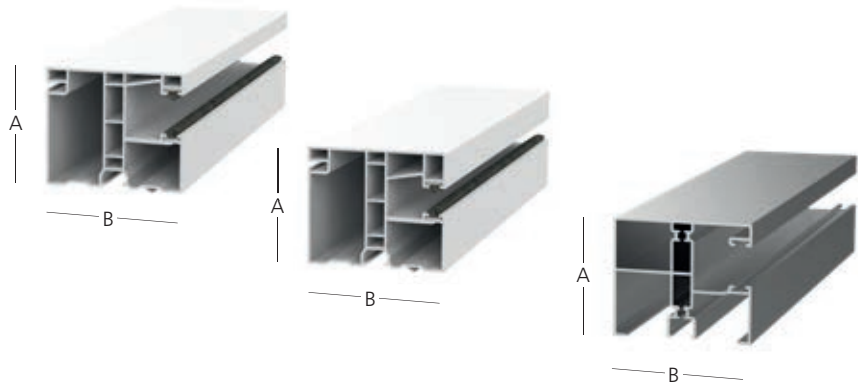

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

50911-6	RLS 60 × 51, Maxi, 1 utor, 2 četke
---------	------------------------------------

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

50901-6	RLS 60 × 51, Mini, 1 utor, 2 četke
---------	------------------------------------

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

54321-15	RLS ALU 60 × 51, Maxi, 1 utor, bez četke
----------	---

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: unutarnji/donji revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

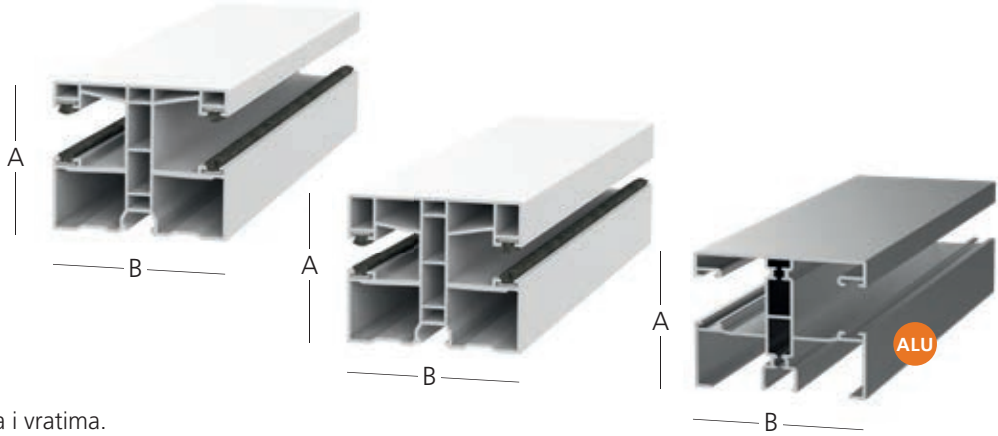

Br. artikla	Naziv
50961-6	RLS 60 × 51, Maxi, 2 utora, 4 četke

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
50951-6	RLS 60 × 51, Mini, 2 utora, 4 četke

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
54371-15	RLS ALU 60 × 51, Maxi, 2 utora, bez četke

Visina A: 51 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: vanjski revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

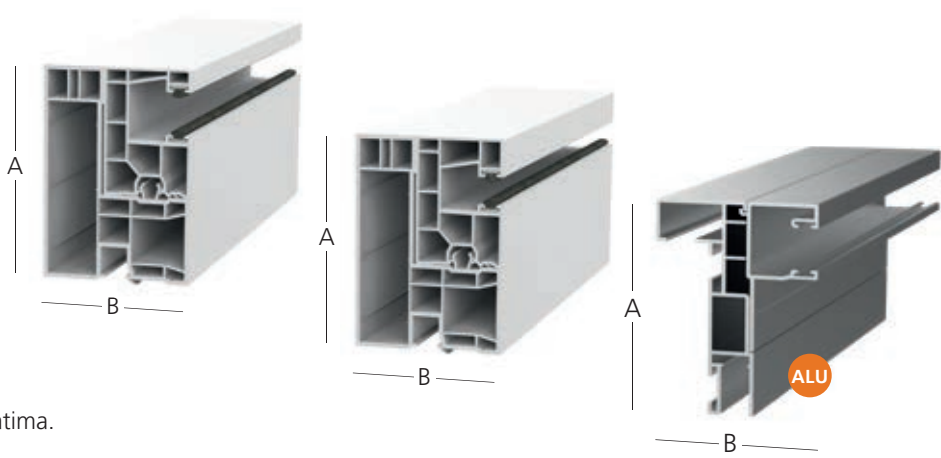

Br. artikla	Naziv
50871-6	RLS 60 × 86, Maxi, 1 utor, 2 četke

Visina A: 86 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
50861-6	RLS 60 × 86, Mini, 1 utor, 2 četke

Visina A: 86 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
5433-15	RLS ALU 60 × 86, Maxi, 1 utor, bez četke
5494-15	Adapter ALU 60 × 86 za RA/RS

Visina A: 86 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC, aluminij bez premaza
- Područje primjene: vanjski revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

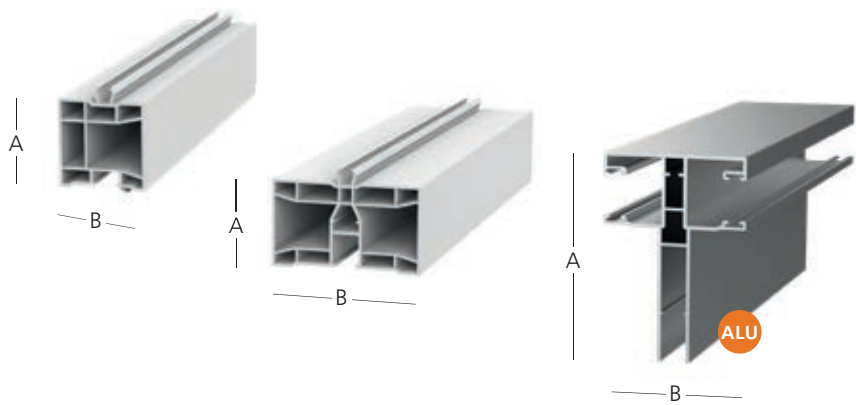

Br. artikla	Naziv
50801-6	Udvostručenje 35 × 35 za 50811, 50851



Visina A: 35 mm Širina B: 35 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
5082-6	Profil za udvostručenje 60 × 35 za 50951, 50961



Visina A: 35 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
5434-15	RLS ALU 60 × 86, Maxi, 2 utora, bez četke

Visina A: 86 mm Širina B: 60 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -5 Bijela boja salamandera. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.


Vodilice za rolete

OPIS PROIZVODA

- Vodilice za rolete
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: vanjski revizijski otvor

FUNKCIJA

Vodilice za elemente roleta na prozorima i vratima.

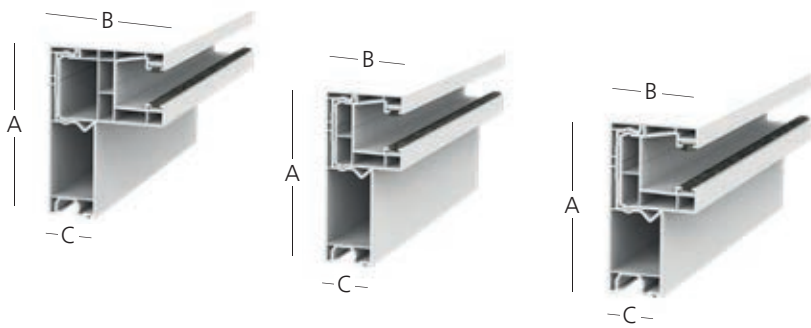

Br. artikla	Naziv
509915-6	RLS-F 60 × 86, Maxi, 1 utor, 2 četke



Visina A: 86 mm Širina B: 60 mm Širina C: 25 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
509916-6	RLS-F 40 × 86, Maxi, 1 utor, 2 četke



Visina A: 86 mm Širina B: 40 mm Širina C: 25 mm Jedinica pakiranja: 6 m

Br. artikla	Naziv
509914-6	RLS-F 40 × 75, Maxi, 1 utor, 2 četke



Visina A: 75 mm Širina B: 40 mm Širina C: 25 mm Jedinica pakiranja: 6 m


Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Pokrovi

OPIS PROIZVODA	FUNKCIJA
- Pribor za vodilice za rolete. - Materijal: bijeli ASA	Priključni elementi vodilica za elemente roleta na prozorima i vratima.

Br. artikla	Naziv
57933-6	Pokrov RLS 40 × 35, uklj. zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509913 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57993-6	Pokrov RLS 60 × 35, uklj. 2 zasuna
Jedinica pakiranja: 100 komada Prikladno za: 50971, 50982, 50983 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57934-6	Pokrov RLS 60 × 35, s oznakom, uklj. 1 zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509912 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57972-6	Pokrov RLS 35 × 51, uklj. 1 zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 50811, 50851, 54351 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57935-6	Pokrov RLS 40 × 51, uklj. 1 zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509913 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57931-6	Pokrov RLS 60 × 51, uklj. 2 zasuna
Jedinica pakiranja: 100 komada Prikladno za: 50901, 50911, 54321, 50951, 50961, 54371 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	

Ostale varijante boja su: **6** = bijela | **7** = smeđa | **14** = crna | **46** = antracitno siva.

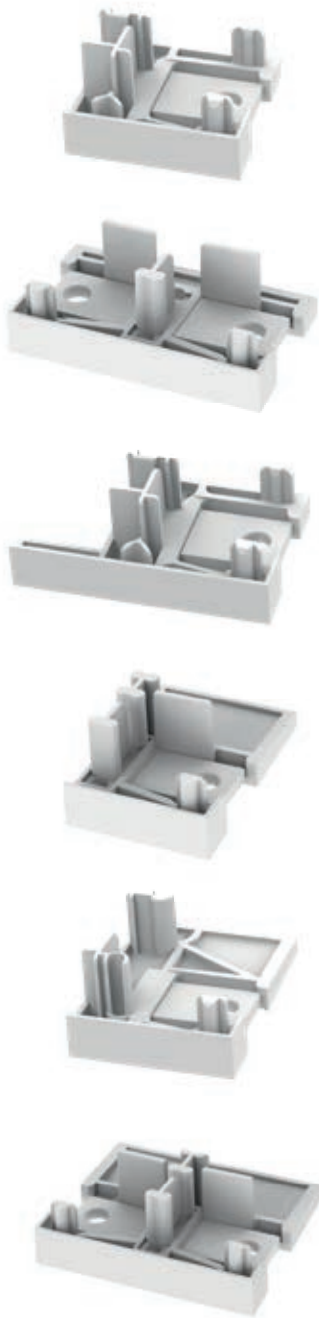

Pokrovi

OPIS PROIZVODA	FUNKCIJA
- Pribor za vodilice za rolete. - Materijal: bijeli ASA	Priključni elementi vodilica za elemente roleta na prozorima i vratima.

Br. artikla	Naziv
57963-6	Pokrov, profil adaptera RLS-F 75
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509914 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57964-6	Pokrov, profil adaptera RLS-F 86
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509915, 509916 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57973-6	Pokrov za klizni utor RLS-F 40, Maxi, uklj. 1 zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509915, 509916 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57974-6	Pokrov za klizni utor RLS-F 60, Maxi, uklj. 1 zasun
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 509915 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57969-6	Pokrov za adapter RA 50841
Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: 50851, 50861 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	
Br. artikla	Naziv
57968-6	Pokrov za udvostručenje 5082
Jedinica pakiranja: 100 komada Prikladno za: 5082 Ostale varijante boja: -7/-14/-46	

Ostale varijante boja su: **6** = bijela | **7** = smeđa | **14** = crna | **46** = antracitno siva.



Ulazni lijevak

OPIS PROIZVODA	FUNKCIJA
- Pribor za vodilice za rolete. - Materijal: bijeli ASA	Prikjučni elementi vodilica za elemente roleta na prozorima i vratima.

Br. artikla	Naziv
57945-14	Ulazni lijevak, jednostruko otvoren

Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)

Br. artikla	Naziv
57944-14	Ulazni lijevak, dvostruko otvoren

Jedinica pakiranja: 100 komada Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)

Br. artikla	Naziv
579421-6	Ulazni lijevak, jednostruki, Mini

Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)
Ostale varijante boja: -14

Br. artikla	Naziv
579411-6	Ulazni lijevak, jednostruki, Maxi

Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)
Ostale varijante boja: -14

Br. artikla	Naziv
579431-6	Ulazni lijevak, dvostruko zatvoren, Mini

Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)
Ostale varijante boja: -14

Br. artikla	Naziv
579422-6	Ulazni lijevak, dvostruko zatvoren, Maxi

Jedinica pakiranja: 100 parova Prikladno za: sve jednostavne sustave roleta (RLS)
Ostale varijante boja: -14

Ostale varijante boja su: 6 = bijela | 14 = crna



Četke i kederi

OPIS PROIZVODA
Pribor za aluminijske vodilice za rolete.

FUNKCIJA
Četke i kederi za vodilice roleta.



Br. artikla	Naziv
5398	Četka 6,7 × 4,5, za sustav roleta od aluminija, siva

Jedinica pakiranja: 425 m

Br. artikla	Naziv
5397-12	Keder Mini za sustav roleta od aluminija, siva

Jedinica pakiranja: 200 m

Br. artikla	Naziv
53971-12	Keder Maxi za sustav roleta od aluminija, siva

Jedinica pakiranja: 400 m

Sredstva za pričvršćivanje

OPIS PROIZVODA

- Pribor za vodilice za rolete

FUNKCIJA

Priključni elementi vodilica za elemente roleta na prozorima i vratima.



Br. artikla	Naziv
5630	Brtni vijak za sustave roleta od PVC-a i aluminija

Jedinica pakiranja: 1000 komada

Br. artikla	Naziv
5632	Stezni komad za sustav roleta

Jedinica pakiranja: 1000 komada

Br. artikla	Naziv
54341	Utični profil RLS od aluminija, vanjski revizijski otvor

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m


Grede

OPIS PROIZVODA

- Grede
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za stare i nove zgrade

FUNKCIJA

Za prekrivanje vanjskog priključnog spoja.

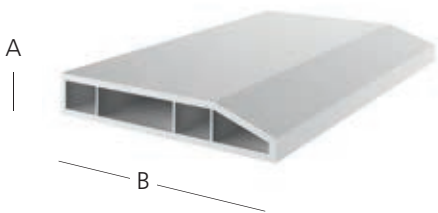

Br. artikla	Naziv
9053	Greda 45 × 10 mm
9054	Greda 60 × 10 mm

Visina A: 10 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

PRIMJER PRIMJENE



Poklopac kutije RENO EX

OPIS PROIZVODA

- Poklopac kutije RENO EX (izolacija Neopor 20 mm, uvučena 25 mm)
- Materijal: bijeli PVC, Neopor
- Područje primjene: za stare i nove zgrade

FUNKCIJA

- Šuplje komore za poboljšanu U-vrijednost
- 2 brtve za kutiju rolete čine dodatne mjere za brtvljenje nepotrebnima
- Dodatni profili za čist spoj



Br. artikla	Naziv
607120011	Poklopac kutije RENO EX 120 mm
607140011	Poklopac kutije RENO EX 140 mm
607160011	Poklopac kutije RENO EX 160 mm
607180011	Poklopac kutije RENO EX 180 mm
607195011	Poklopac kutije RENO EX 195 mm
607220011	Poklopac kutije RENO EX 220 mm
607260011	Poklopac kutije RENO EX 260 mm
607300011	Poklopac kutije RENO EX 300 mm

Visina A: 30 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 18 m

Rubni komad RENO EX s rubom za žbukanje

OPIS PROIZVODA

- Rubni komad s rubom za žbukanje
- Materijal: bijeli PVC, Neopor
- Područje primjene: za stare i nove zgrade

FUNKCIJA

- Rubni komad za bočno umetanje u poklopac kutije s rubom za žbukanje
- S ukošeno odrezanom izolacijom za nepropustan spoj bez pukotina



Br. artikla	Naziv
607120100	Rubni komad RENO EX 120 mm s rubom za žbukanje
607140100	Rubni komad RENO EX 140 mm s rubom za žbukanje
607160100	Rubni komad RENO EX 160 mm s rubom za žbukanje
607180100	Rubni komad RENO EX 180 mm s rubom za žbukanje
607195100	Rubni komad RENO EX 195 mm s rubom za žbukanje
607220100	Rubni komad RENO EX 220 mm s rubom za žbukanje
607260100	Rubni komad RENO EX 260 mm s rubom za žbukanje
607300100	Rubni komad RENO EX 300 mm s rubom za žbukanje

Visina A: 30 mm Širina: 25 mm Jedinica pakiranja: 50 parova



Dodatni profili

OPIS PROIZVODA

- Za unutarnje pričvršćivanje poklopca kutije
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za stare i nove zgrade

FUNKCIJA

- Dodatni profili za pričvršćivanje na unutarnju masku kutije za rolete

Br. artikla	Naziv
60722	Dodatni profil B&H

Visina A: 18 mm Širina: 42 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 30 m

Br. artikla	Naziv
60723	Dodatni profil PW Prix Roka

Visina A: 31 mm Širina: 34 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 30 m

Br. artikla	Naziv
60721	Dodatni profil 15 × 9

Visina A: 9 mm Širina: 15 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 30 m

Br. artikla	Naziv
51003161	Uklopni profil 30 mm

51003181	Uklopni profil 38 mm
----------	----------------------







Širina: 30 i 38 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 18 m

Br. artikla	Naziv
51003101	Profil adaptera C70

Visina A: 13 mm Širina: 67 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv
5100312	F-profil

Visina A: 40 mm Širina: 25 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m




Letvice za odmatanje

OPIS PROIZVODA

- Letvice za odmatanje s prihvatom poklopca kutije
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za stare i nove zgrade

FUNKCIJA

- Za prihvat poklopca kutije na okviru maske
- Po želji s mekanim profilom ili izolacijskim umetkom za brtvljenje na poklopcu kutije
- Vanjska funkcija odmatanja s prihvatom s četkom

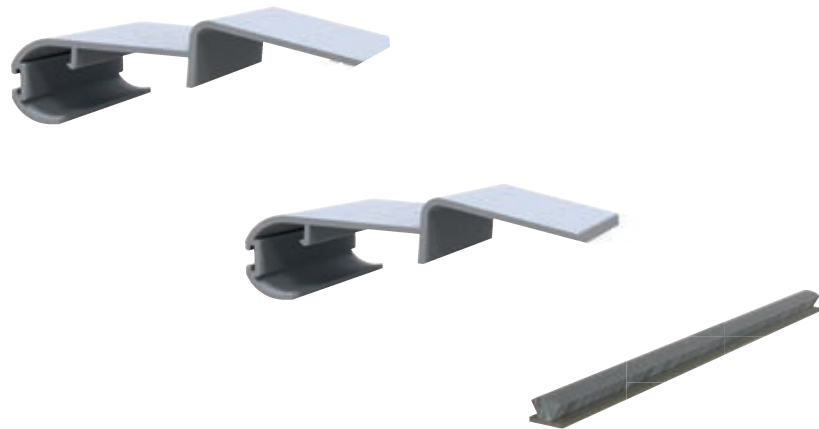

Br. artikla	Naziv
5010004-6	Letvica za odmatanje 85, s brtvenim profilom

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m Ostale varijante boja: -14

Br. artikla	Naziv
5010003-6	Letvica za odmatanje 100, s brtvenim profilom

Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m Ostale varijante boja: -14

Br. artikla	Naziv
R881	Četka 6,7 × 8 mm, siva

Jedinica pakiranja: 200 m

PRIMJER PRIMJENE



Letvica za odmatanje 100


Kut revizijskog otvora

OPIS PROIZVODA

- Pribor za vodilice za rolete.
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: vanjski revizijski otvor

FUNKCIJA


Kut revizijskog otvora za vanjski revizijski otvor.



Br. artikla	Naziv
5904-6	Kut vanjskog revizijskog otvora
Širina B: 50 mm Duljina: 6 m Jedinica pakiranja: 60 m Ostale varijante boja: -14	



ARCA XT

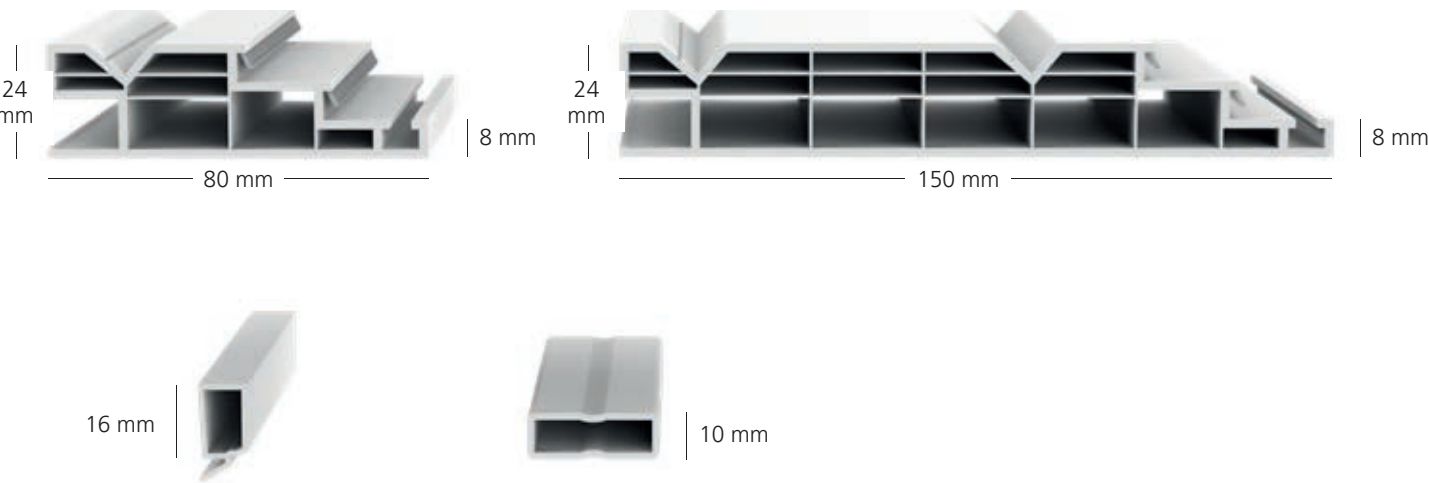


POSEBAN SUSTAV ZA ITALIJU

Posebno razvijen za talijansko tržište, ARCA XT donosi novu dimenziju u svijet renovacije i novogradnje. Svojim tankim, naknadnim oblaganjem, prilagođenim tradicionalnoj i modernoj arhitekturi, ARCA XT predstavlja klasu za sebe.

PREDNOSTI SUSTAVA ARCA XT

- Robustan višekomorni sustav
- Jednostavna montaža
- Može se upotrebljavati s pločama od 10 mm i 28 mm
- Držač ploče koji se može jednostavno demontirati
- Velik izbor boja

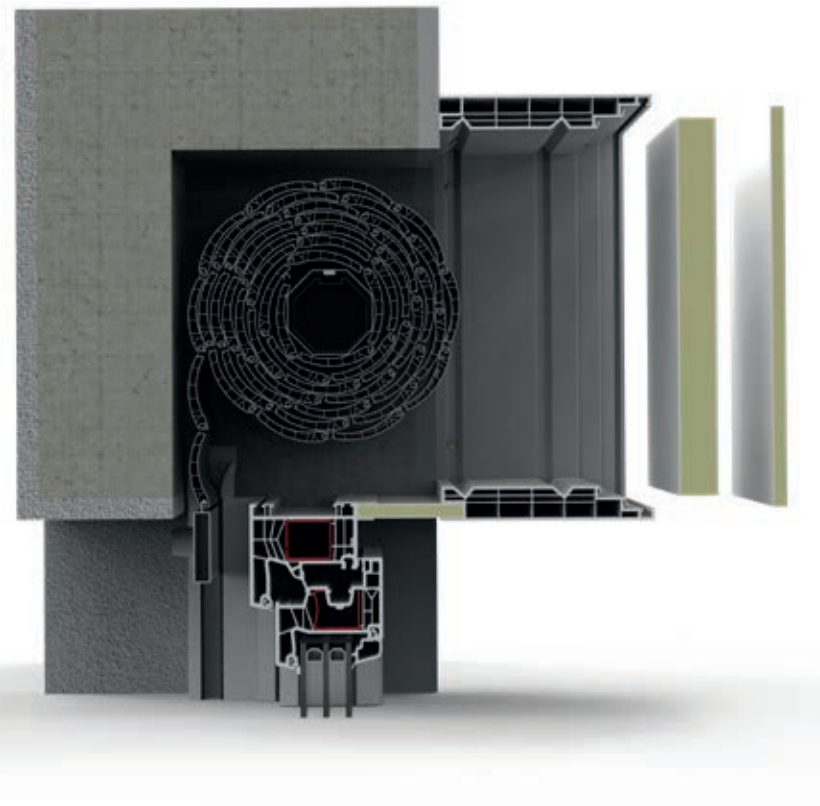

Svojstvo toplinske izolacije:
 U_{sb} : do 0,89 [W/(m₂*K)]



Zvučna izolacija:
 $D_{n,e,w}$ (C,Ctr): do 55 (-1,-4) dB

Profili za kutije za rolete

OPIS PROIZVODA

- Pokrovni profili
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Oblaganje postojećih kutija za rolete.

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

69240103-6 Stezna letvica ARCA XT



Ostale varijante boja: -4, -5 Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

6924028-6 Spojni profil ARCA XT



Ostale varijante boja: -4, -5 Jedinica pakiranja: 60 m

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

6924150-6 Profil okvira ARCA XT 150 mm



Ostale varijante boja: -4, -5 Jedinica pakiranja: 6 m (-4 / 528 m)

Br. artikla	Naziv
-------------	-------

6924080-6 Profil okvira ARCA XT 80 mm



Ostale varijante boja: -4, -5 Jedinica pakiranja: 6 m (-4 / 1320 m)

Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u bojama -5 Bijela boja salamandera i -4 Kremasto bijela. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.



Pokrovni profil CELINO

OPIS PROIZVODA

Prednji profil za Celino.

PODRUČJE PRIMJENE

Prihvat donje ploče i prednje maske.



JEDNOSTAVNO ČIST ZAVRŠETAK.

Pokrovnim profilom Celino moguće je prihvatiti maske revizijskih otvora debljine do 10 mm. Po želji se profil može montirati u ravnini s površinom ili s izbočenjem od 10 mm prema dolje zahvaljujući dvama različitim položajima za prihvat, čime se osigurava čisto i estetsko rješenje za završne rubove.

PREDNOSTI SUSTAVA CELINO

- Jednostavna montaža
- Može se montirati s preklapanjem i bez njega
- Vrlo fleksibilan sustav
- Bogata ponuda boja



Profili za kutije za rolete

OPIS PROIZVODA

- Pokrovni profili
- Materijal: bijeli PVC
- Područje primjene: za unutarnje područje

FUNKCIJA

Oblaganje maske revizijskog otvora kod postojećih kutija za rolete.

Br. artikla	Naziv
6921000-6	Pokrovna kapa za pokrovni profil 64 × 15

Ostale varijante boja: -3 / -4 / -7 Jedinica pakiranja: 1000 kom.


Br. artikla	Naziv
692150064-6	Pokrovni profil 64 × 15

Ostale varijante boja: -4, -5 Jedinica pakiranja: 60 m


D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u bojama -5 Bijela boja salamandera i -4 Kremasto bijela. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.



PRIMJERI PRIMJENE

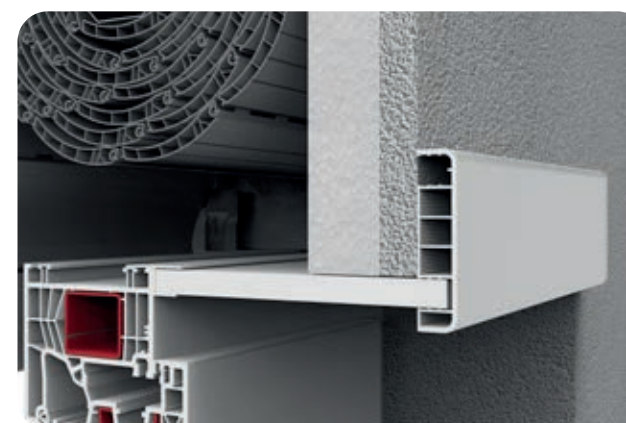

S preklapanjem

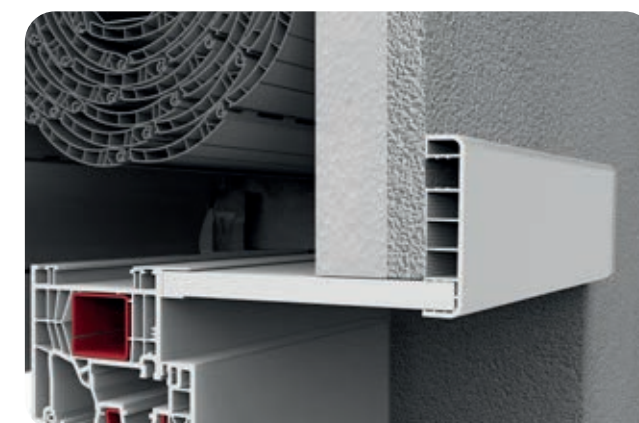

Bez preklapanja

SVIJET PUN MOGUĆNOSTI

Rješenja za oblaganje

→ U društvu EXTE vjerujemo da svaki vanjski dizajn treba biti jedinstven. Stoga imamo bogatu ponudu rješenja za oblaganje i mogućnosti zaštite od pogleda koje zadovoljavaju najviše standarde kvalitete. Od odabira savršenog dekora do konačne montaže: pouzdajte se u našu stručnost kako biste svoju viziju pretvorili u stvarnost.



Krov Profi Plank

Panel za oblaganje s velikom raznolikošću dekora

Profi Plank asortiman je profesionalnih plastičnih rješenja za oblaganje za krovove i fasade. Visokokvalitetni profili osiguravaju dugovječan i besprijekoran izgled, i to bez ikakva održavanja. Budući da nisu izrađeni od kompozitnih materijala, mogu se s lakoćom i u potpunosti reciklirati nakon desetljeća uporabe.


Profi Plank može se, nalik drvu, obrađivati standardnim alatima (pogledajte upute za obradu). Pomno promišljeni detalji i dodatni profili omogućuju brzu i jednostavnu montažu.

Profi Plank dostupan je u velikom izboru bezvremenskih i suvremenih izvedbi dizajna. Uz tri ekskluzivna standardna dekora, na zahtjev je dostupno i više od 400 dodatnih dekora. Raznolikost koja ispunjava sve želje.

- Estetski i vizualno privlačan oblik
- Posebno stabilna i dugovječna izvedba
- U potpunosti bez potrebe za održavanjem
- Jednostavno čišćenje
- Brza i jednostavna montaža
- Može se 100 % reciklirati

Krov Profi Plank

Prednosti krova Profi Plank

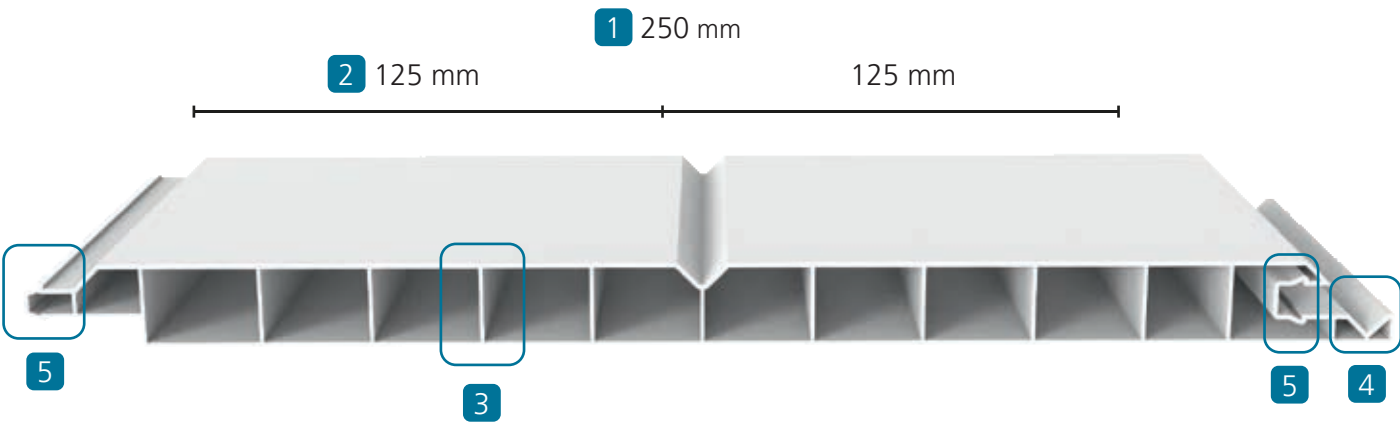

- 1

Brzo postavljanje zahvaljujući širini pokrivanja od 250 mm
- 2

„Izgled dvostruke ploče” s razmakom od 125 mm, prikladan za klasične drvene ploče izvedene s načelom „utor i pero”
- 3

Visoka stabilnost zahvaljujući prikladnim debljinama stijenci / unutarnjim prečkama
- 4

Kanal za vijčano pričvršćivanje s izbušenim duguljastim otvorima
- 5

Mehanizam „utor i pero” s utičnim spojevima



Krov Profi Plank

PANEL ZA OBLAGANJE



Br. artikla	Naziv	Duljina	Jedinica pakiranja	Pal. jedinica pakiranja	
7502-6	Krov Profi Plank 250 × 17 mm, bijela	6 m	30 m	420 m	D
7502,300-6	Krov Profi Plank 250 × 17 mm, bijela, 3 m	3 m	15 m	420 m	D

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -4 Kremasto bijela. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.

PRIMJER UGRADNJE



Pribor

U-PROFIL



Br. artikla	Naziv	Duljina	Jedinica pakiranja	
7510-6	U-profil 50 × 21 mm, bijela	6 m	60 m	D
7510,300-6	U-profil 50 × 21 mm, bijela	3 m	30 m	D

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -4 Kremasto bijela. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.



H-PROFIL

Br. artikla	Naziv	Duljina	Jedinica pakiranja	
7512,300-6	H-profil 65 × 21 mm, bijela	3 m	30 m	D

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53. Odabrani artikli također su dostupni u boji -4 Kremasto bijela. Više pojedinosti možete pronaći u našem cjeniku.

PRIMJER UGRADNJE



U-profil



H-profil

Krov Profi Plank

KUTNI PROFIL



Br. artikla	Naziv	Duljina	Jedinica pakiranja
7511,300-6	Kutni profil, varijabilan, 73 x 105 x 17 mm, bijela	3 m	18 m

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

PRIMJER UGRADNJE



iznutra



izvana > 90°

Pribor

KUTNI PROFIL OD TVRDE PJENE



Br. artikla	Naziv	Jedinica pakiranja
7519,225-6	Udarni spojnik s kutnim profilom od tvrde pjene 225 mm, bijela	20 kom. D
7519,400-6	Udarni spojnik s kutnim profilom od tvrde pjene 400 mm, bijela	20 kom. D
7520,225-6	Vanjski kutni spojnik s kutnim profilom od tvrde pjene 225 mm, bijela	20 kom. D
7520,400-6	Vanjski kutni spojnik s kutnim profilom od tvrde pjene 400 mm, bijela	20 kom. D
7521,400-6	Unutarnji kutni spojnik s kutnim profilom od tvrde pjene 400 mm, bijela	20 kom. D

D Dekor. Opširan opis koncepta dekora EXTE nalazi se na stranici 53.

Krov Profi Plank

Upute za obradu

Krovni paneli Profi Plank i kutni profili od tvrde pjene upotrebljavaju se za oblaganje krovnih prevjesa, rubova, zabata i potkrovlja.

Skladištenje

Plastični profili moraju se skladištiti bez pritiskanja i tako da naliježu cijelom površinom. Profili koji se skladište na otvorenom moraju biti zaštićeni od izravnih vremenskih utjecaja.

Alati

Paneli za oblaganje Profi Plank mogu se jednostavno obrađivati standardnim alatima. Za piljenje se upotrebljava pila sa sitnim zupcima ili kutna brusilica za jednoručno rukovanje. Mogu se upotrebljavati i poprečne pile s plastičnim listovima za piljenje. Za bušenje su prikladna svrdla od brzoreznog čelika (HSS) bez vrha za centriranje.

Rukovanje

Plastični profili mogu se ogrebat pri dodiru sa šiljastim ili oštrim predmetima (npr. skalpelom). Ogrebotine mogu nastati i trljanjem dviju površina profila jednih o druge. Kako bi se izbjegla takva oštećenja, potrebno je rukovati materijalom uz odgovarajuću pažnju. Stoga se ambalaža u pravilu mora otvoriti po cjelokupnoj dužini.

Čišćenje

Za čišćenje površina prikladna su sva sredstva za čišćenje na bazi otapala koja ne sadržavaju površinski aktivne tvari. Sredstva za čišćenje s otapalima na bazi acetona, 2-butanona/MEK-a i sredstva za čišćenje na bazi octa mogu nagristi plastične profile te se stoga ni u kojem slučaju ne smiju upotrebljavati.

Potkonstrukcija

Drvene letvice za potkonstrukciju moraju imati minimalnu debljinu od 25 mm i minimalnu širinu od 30 mm. Za krovne prevjese najveći razmak između letvica iznosi 60 cm.


Materijal za pričvršćivanje

Za pričvršćivanje ploča Profi Plank mogu se upotrebljavati nehrđajući čavli, vijci ili spajalice za profilne ploče.

Profi Plank – upute za obradu

MONTAŽA

Ploče Profi Plank, kao i svi dodatni profili, pričvršćuju se na potkonstrukciju na razmaku od najviše 30 cm. U slučaju primjena na fasadi, pričvršćivanje se u što većoj mjeri provodi na središnjem položaju i putem u tu svrhu izrađenih duguljastih otvora.

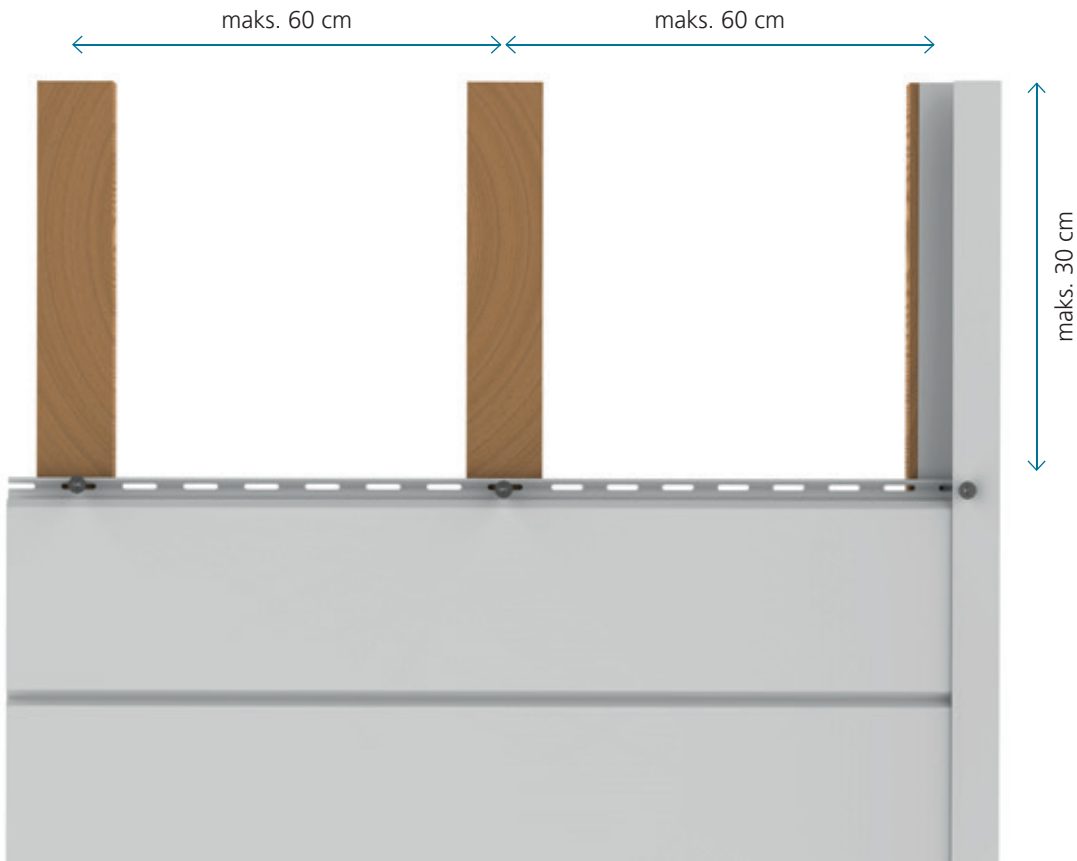

Kutni profili od tvrde pjene moraju se pričvrstiti na potkonstrukciju na razmaku od najviše 30 cm na vrhu i dnu. Potrebno je prethodno izbušiti 1 mm više od debljine vijka.

Kako bi se izjednačila linearna ekspanzija, tijekom ugradnje na svim čeonim i kutnim spojevima potrebno je osigurati dovoljne razmake za ekspanziju. Oni moraju iznositi najmanje:

- bijeli profili**
0,3 % duljine profila = 3 mm po metru duljine profila
- Dekoratívni profili**
0,5 % duljine profila = 5 mm po metru duljine profila
Za dekorativne profile dopuštena je maksimalna duljina obrade od 300 cm.

Zaštitne folije moraju se ukloniti odmah nakon ugradnje. Pri montaži na krovne grede potrebno je ukloniti zaštitnu foliju prije montaže.

Trake za zaštitu privatnosti

VRHUNSKA KVALITETA PROIZVEDENA U NJEMAČKOJ


Trake za zaštitu privatnosti Exte Premium idealne su za pretvaranje bilo koje ograde od dvostrukih šipki koja je dostupna na tržištu u atraktivan element za zaštitu privatnosti. Materijal je iznimno čvrst, otporan na vremenske uvjete, stabilna oblika te, prije svega, otporan na UV zračenje i svjetlost tijekom godina. Blago izbrušena površina osigurava atraktivan izgled. Unaprijed konfekcionirani materijal već je prikladan izrezan za sve komercijalno dostupne elemente ograde. Može se montirati brzo, jednostavno i bez alata.

Traka za zaštitu privatnosti upletena je u elemente šipkaste prostrirke i pričvršćena na krajevima iza pokrovne letvice stupa ograde. Nisu potrebna dodatna sredstva za pričvršćivanje ni pomoćna sredstva.

Naše trake za zaštitu privatnosti izrađene su od visokokvalitetnog polipropilena i dostupne u 9 atraktivnih boja.

Zahvaljujući površini koja se lako čisti, trake za zaštitu privatnosti Exte Premium posebno su jednostavne za održavanje. Prljavština se može jednostavno isprati vrtim crijevom za vodu ili, ako je potrebno, obrisati krpom za čišćenje.

PROIZVEDENO U
NJEMAČKOJ



Pregled svih prednosti naših vrhunskih traka za zaštitu privatnosti:

- Otporne na vremenske uvjete i robusne
- Najveća otpornost na vremenske uvjete
- Jednostavno pričvršćivanje uplitanjem
- Jednostavne za održavanje i čišćenje
- Privlačan dizajn u 9 atraktivnih boja

Standardne boje

Antracitno siva
nalik RAL 7016

Prozorsko siva
nalik RAL 7040

Kameno siva
nalik RAL 7030

Zelena boja mahovine
nalik RAL 6005

Posebne boje

Tamnocrna
nalik RAL 9005

Čisto bijela
nalik RAL 9010

Orah
nalik RAL 8011

Zelena boja jelke
nalik RAL 6009

Prozirna

Trake za zaštitu privatnosti Premium PP

OPIS PROIZVODA

- Trake za zaštitu privatnosti
- Materijal: polipropilen
- Područje primjene: za ograde s mrežom od šipki

FUNKCIJA

- Zaštita od pogleda
- Dizajnerski element
- Mogućnost naknadne ugradnje u bilo kojem trenutku
- Jednostavna montaža
- Najveća otpornost na vremenske uvjete

PROIZVODI ŠIPKI

Br. artikla	Naziv	Boja
9420190-7016	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Antracitno siva, nalik RAL 7016
9420190-7040	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Prozorsko siva, nalik RAL 7040
9420190-7030	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Kameno siva, nalik RAL 7030
9420190-6005	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Zelena boja mahovine, nalik RAL 6005
9420190-9005	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Tamnocrna, nalik RAL 9005
9420190-9010	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Čisto bijela, nalik RAL 9010
9420190-8011	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Orah, nalik RAL 8011
9420190-6009	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Zelena boja jelke, nalik RAL 6009
9420190-0001	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP 190 mm	Prozirna

Visina: 190 mm Duljina: 2,535 m Jedinica pakiranja: 10 kom. Jedinica pakiranja na paleti: 480 kom.

Trake za zaštitu privatnosti Premium PP

OPIS PROIZVODA

- Trake za zaštitu privatnosti
- Materijal: polipropilen
- Područje primjene: za ograde s mrežom od šipki

FUNKCIJA

- Zaštita od pogleda
- Dizajnerski element
- Mogućnost naknadne ugradnje u bilo kojem trenutku
- Jednostavna montaža
- Najveća otpornost na vremenske uvjete



ROBA NA ROLI

Br. artikla	Naziv	Boja
9420190RO-7016	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP, rola, 190 mm	Antracitno siva, nalik RAL 7016
9420190RO-7040	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP, rola, 190 mm	Prozorsko siva, nalik RAL 7040
9420190RO-6005	Trake za zaštitu privatnosti PREMIUM PP, rola, 190 mm	Zelena boja mahovine, nalik RAL 6005

Visina: 190 mm Duljina: 25,50 m Jedinica pakiranja: 1 kom. Jedinica pakiranja na paleti: 72 kom.

Opće upute za skladištenje, pakiranje i obradu

1. OPĆE INFORMACIJE O MATERIJALU

PVC zadržava svojstva promjene oblika pri visokim temperatura-
ma i istodobnom opterećenju težinom ili tlakom! Tijekom ugrad-
nje potrebno je osigurati dovoljan razmak od susjednih građevnih
elemenata kako bi se omogućila linearna ekspanzija.

Promjena duljine uslijed djelovanja topline

Sljedeći podatci vrijede za temperaturne razlike od oko 70 K (npr.
od -10 °C do + 60 °C).

Tvrđi PVC, bijeli:	min. 0,3 % duljine profila
Tvrđi PVC, obojen:	min. 0,5 % duljine profila

2. PRIJEVOZ / OTPREMA

Profili se moraju prevoziti bez djelovanja tlaka na njih. Pri osigu-
ravanju tereta potrebno je izbjeći izravan dodir sa sigurnosnom
trakom upotrebom odgovarajućih sigurnosnih kutnih nosača za
prijevoz. Izrezani profili mogu se otpremati u maksimalnoj dulji-
ni od 3 m. Troškovi prijevoza i rezanja obračunavaju se zasebno
prema utrošenom radu.

Pozor! Naknadno omatanje, npr. izrezanih profila, rastezljivom
folijom nije dopušteno jer u protivnom može doći do trajnih
promjena oblika pri visokim temperaturama.

3. SKLADIŠTENJE

Plastični profili moraju se skladištiti bez pritiskanja i tako da nali-
ježu cijelom svojom površinom. Profili koji se skladište na otvor-
enom moraju biti zaštićeni od izravnih vremenskih utjecaja.

4. SAMOLJEPLJIVI PROFILI

Površina za lijepljenje mora biti suha te bez prašine i masnoće.
Za čišćenje ljepljive površine prikladna su sva sredstva za čišćenje
na bazi otapala koja ne sadržavaju površinski aktivne tvari (oprez:
sredstva za čišćenje s otapalima na bazi acetona, 2-butanona/
MEK-a i sredstva za čišćenje na bazi octa mogu nagristi plastične
profile). Preporučuje se nanošenje sredstva za čišćenje papirnatim
ručnicima koji ne ostavljaju dlačice i čišćenje ljepljivih površina ne-
posredno prije lijepljenja. Lijepljenje je potrebno provesti na sob-
noj temperaturi i upotrebom profila čija temperatura odgovara
sobnoj temperaturi. Ne preporučuje se obrada na temperaturama
nižim od 15 °C. Profili se ne smiju lijepiti kada su napeti i moraju
se ravnomjerno pritisnuti.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti krajevima profila. Zaštit-
ne folije na vidljivim površinama profila moraju se ukloniti odmah
nakon ugradnje.

Jamstvo za funkciju ljepljive trake iznosi dvije godine od datuma
proizvodnje.

Profili s ljepljivim trakama prikladni su samo za upotrebu u zat-
vorenom prostoru. Kaširani profili s ljepljivim trakama u pravilu
nisu prikladni za upotrebu na otvorenom. Minimalna površina za
lijepljenje mora iznositi 80 % širine ljepljive trake. Zaštitnu foliju
ljepljive trake potrebno je ukloniti s ljepljive trake neposredno pri-
je montaže. Puna snaga prianjanja samoljepljivih profila postiže
se tek nakon otprilike 24 sata.
Bočno postavljanje kompresijskih traka nije dopušteno jer one
pritišću lijepljeni spoj. Pri visokim temperaturama to može dovesti
do trajnih promjena oblika i odvajanja samoljepljiva spoja.

5. KAŠIRANI PROFILI

Zbog proizvodno-tehničkih razloga, kod kaširanih profila potreb-
no je odrezati prva 4 cm na oba kraja jer se na tim mjestima ne
može zajamčiti lijepljenje folije duž cjelokupne površine. Tamni
i kaširani dekorativni profili moraju se skladištiti u zatvorenom
prostoru te tijekom skladištenja i prijevoza biti zaštićeni od izrav-
na sunčevog svjetla. Potrebno je izbjegavati nakupljanje topline
ispod tamnih folija za pakiranje ili sličnih materijala.

6. VODILICE ROLETA

Za montažu se smiju upotrebljavati isključivo brtveni vijci (br. ar-
tikla 5630) i stezni elementi (br. artikla 5632) koje je odobrilo
društvo EXTE. Razmak između brtvenih vijaka ne smije biti veći od
300 mm. Prvi brtveni vijak pričvršćuje se na 100 mm od gornjeg
i donjeg ruba prozora.

Vodilice se moraju postaviti na okvir pomaknute u odnosu na
krajnji položaj, a zatim gurnuti u svoj konačni položaj.
Bočno postavljanje kompresijskih traka nije dopušteno jer one
pritišću uklopljeni spoj. Pri visokim temperaturama to može do-
vesti do trajnih promjena oblika i odvajanja vodilica.

Opće napomene o našim uvjetima

1. CIJENE

Naše su cijene neto cijene i ne uključuju zakonom propisani PDV.

2. VRIJEME ISPORUKE STANDARDNIH/POSEBNIH PRO-IZVODA:

Standardni profili dostupni su na zalihama u roku od 5 radnih
dana nakon potvrde narudžbe. Posebni proizvodi na zahtjev
kupca naplaćuju se u skladu s utrošenim radom za rukovanje
i pakiranje. Rokovi isporuke za te artikle određuju se prema
dogovoru.

3. PAKIRANJE:

Pakiranje se provodi na paleti, u
plastičnoj foliji i/ili u kartonskim kutijama. Palete EXTE evidenti-
raju se putem računa za palete kupca. Palete koje nisu vraćene
naplaćuju se.

4. UVJETI ISPORUKE ZA OTPREMU

UNUTAR NJEMAČKE:

Isporuka DAP [„besplatna dostava“] na adresu kupca za:

vrijednost robe > 1.000 €:	bez naknade za prijevoz
vrijednost robe < 1.000 €:	paušalna naknada za prijevoz od 80 €

Drukčija adresa isporuke:
dodatna paušalna naknada za obradu od 30 €

Ručni istovar:
prema utrošenom radu, najmanje 70 €

Dostava paketa dimenzija do 2,5 m:
prema utrošenom radu, najmanje 15 €

Ekspresna dostava unutar 24 h dimenzija do 2,5 m:
prema utrošenom radu, najmanje 35 €

Rezanje za ekspresnu dostavu:
4 € po rezu

Narudžbe s robom koja se može otpremiti isključivo kao paket
obračunavaju se prema utrošenom radu. Za naše sustave kutija
za rolete i za isporuke u inozemstvo vrijede različiti uvjeti.

5. MANJE KOLIČINE:

Po želji je za sve profile moguća i isporuka pojedinačnih šipki
umjesto punih jedinica pakiranja. Međutim, u tim slučajevima
naplaćujemo dodatnu naknadu za manje količine od 25 € po
artiklu.

Sustavi kutija za rolete



Sustavi dodatne opreme za prozore



Rješenja za oblaganje



Tu smo za vas.

EXTE GmbH
Wasserfuhr 4
D – 51688 Wipperfürth

EXTE GmbH
Damaschkeweg 15
D – 06366 Köthen

EXTE Sp. z o.o.
ul. Zaolziańska 11
PL – 41-800 Zabrze

Telefon: +49 2267 687-0
Telefaks: +49 2267 687-88
E-pošta: fzb@exte.de

Telefon: +49 3496 30995-0
E-pošta: kontakt@exte.de

Telefon: +48 32 332 0406
Telefaks: +48 32 332 0405
E-pošta: exte@exte.pl

