

MOBYSE-CN100

MOBY**SF-CN100**

Frantoio a cono



M O B Y S F - C N 1 0 0

MOBYSF-CN100



Frantoio a cono




L'impianto SF-CN100 è un macchinario specifico per la frantumazione adatto per la produzione di sabbia di alta qualità direttamente in cantiere. La crescente domanda di sabbia artificiale di alta qualità nell'industria delle costruzioni ha reso gli impianti mobili per la produzione di sabbia attrezzature essenziali per la moderna produzione di aggregati. Questi impianti versatili combinano mobilità e potente tecnologia di frantumazione per produrre sabbia che soddisfa le specifiche più rigorose per la produzione di calcestruzzo e asfalto. In RIMAC abbiamo progettato le nostre soluzioni mobili per la produzione di sabbia per garantire forma delle particelle costante, curva granulometrica ottimale e qualità superiore che la tradizionale sabbia naturale spesso non può eguagliare. Che tu stia lavorando a progetti autostradali, produzione di calcestruzzo preconfezionato o ad applicazioni specialistiche nel settore delle costruzioni, le nostre unità mobili portano l'impianto di produzione della sabbia direttamente alla fonte della materia prima.

Gli impianti mobili per la produzione di sabbia eliminano le sfide logistiche e i costi associati al trasporto dei materiali verso impianti fissi. Lavorando la pietra direttamente in cava o nei siti di progetto, gli operatori riducono in modo significativo le spese di trasporto mantenendo il pieno controllo sulla qualità della sabbia e sui tassi di produzione. Le nostre configurazioni di mobile sand making machine sono progettate un'installazione e uno spostamento rapidi, consentendo ai contractor di massimizzare l'efficienza operativa su più cantieri. La flessibilità di produrre sabbia "on demand" significa non dipendere da fornitori esterni non doversi confrontare con carenze di materiale nelle fasi critiche del progetto.

MODELLO	TRAMOGGIA	POTENZA MOTORE	MISURE DI TRASPORTO
Moby SF-CN100 con vaglio	mc 1,5	Tier 4 Final / Stage V - 90 kw	Lunghezza mm 15979
	Dimensioni: 1800 x 2700 mm	Tier 3 90 kw Disponibile nella versione Hybrid	Larghezza mm 2936 Altezza mm 3387 Peso ton 35
Moby SF-CN100 senza vaglio	mc 1,5	Tier 4 Final / Stage V - 90 kw	Lunghezza mm 12389
	Dimensioni : 1800 x 2700 mm	Tier 3 90 kw Disponibile nella versione Hybrid	Larghezza mm 2541 Altezza mm 3380 Peso ton 29

MODELLO	POTENZA MOTORE	DIMENSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE	DIMENSIONE APERTURA DI SCARICO	CAPACITÀ
MOBY SF-CN100	90	103 mm	10-32 mm	59-128
		76 mm	10-19 mm	57-102
		58 mm	8-19 mm	43-75
		42 mm	4-16 mm	27-57
		31 mm	4-8 mm	30-40

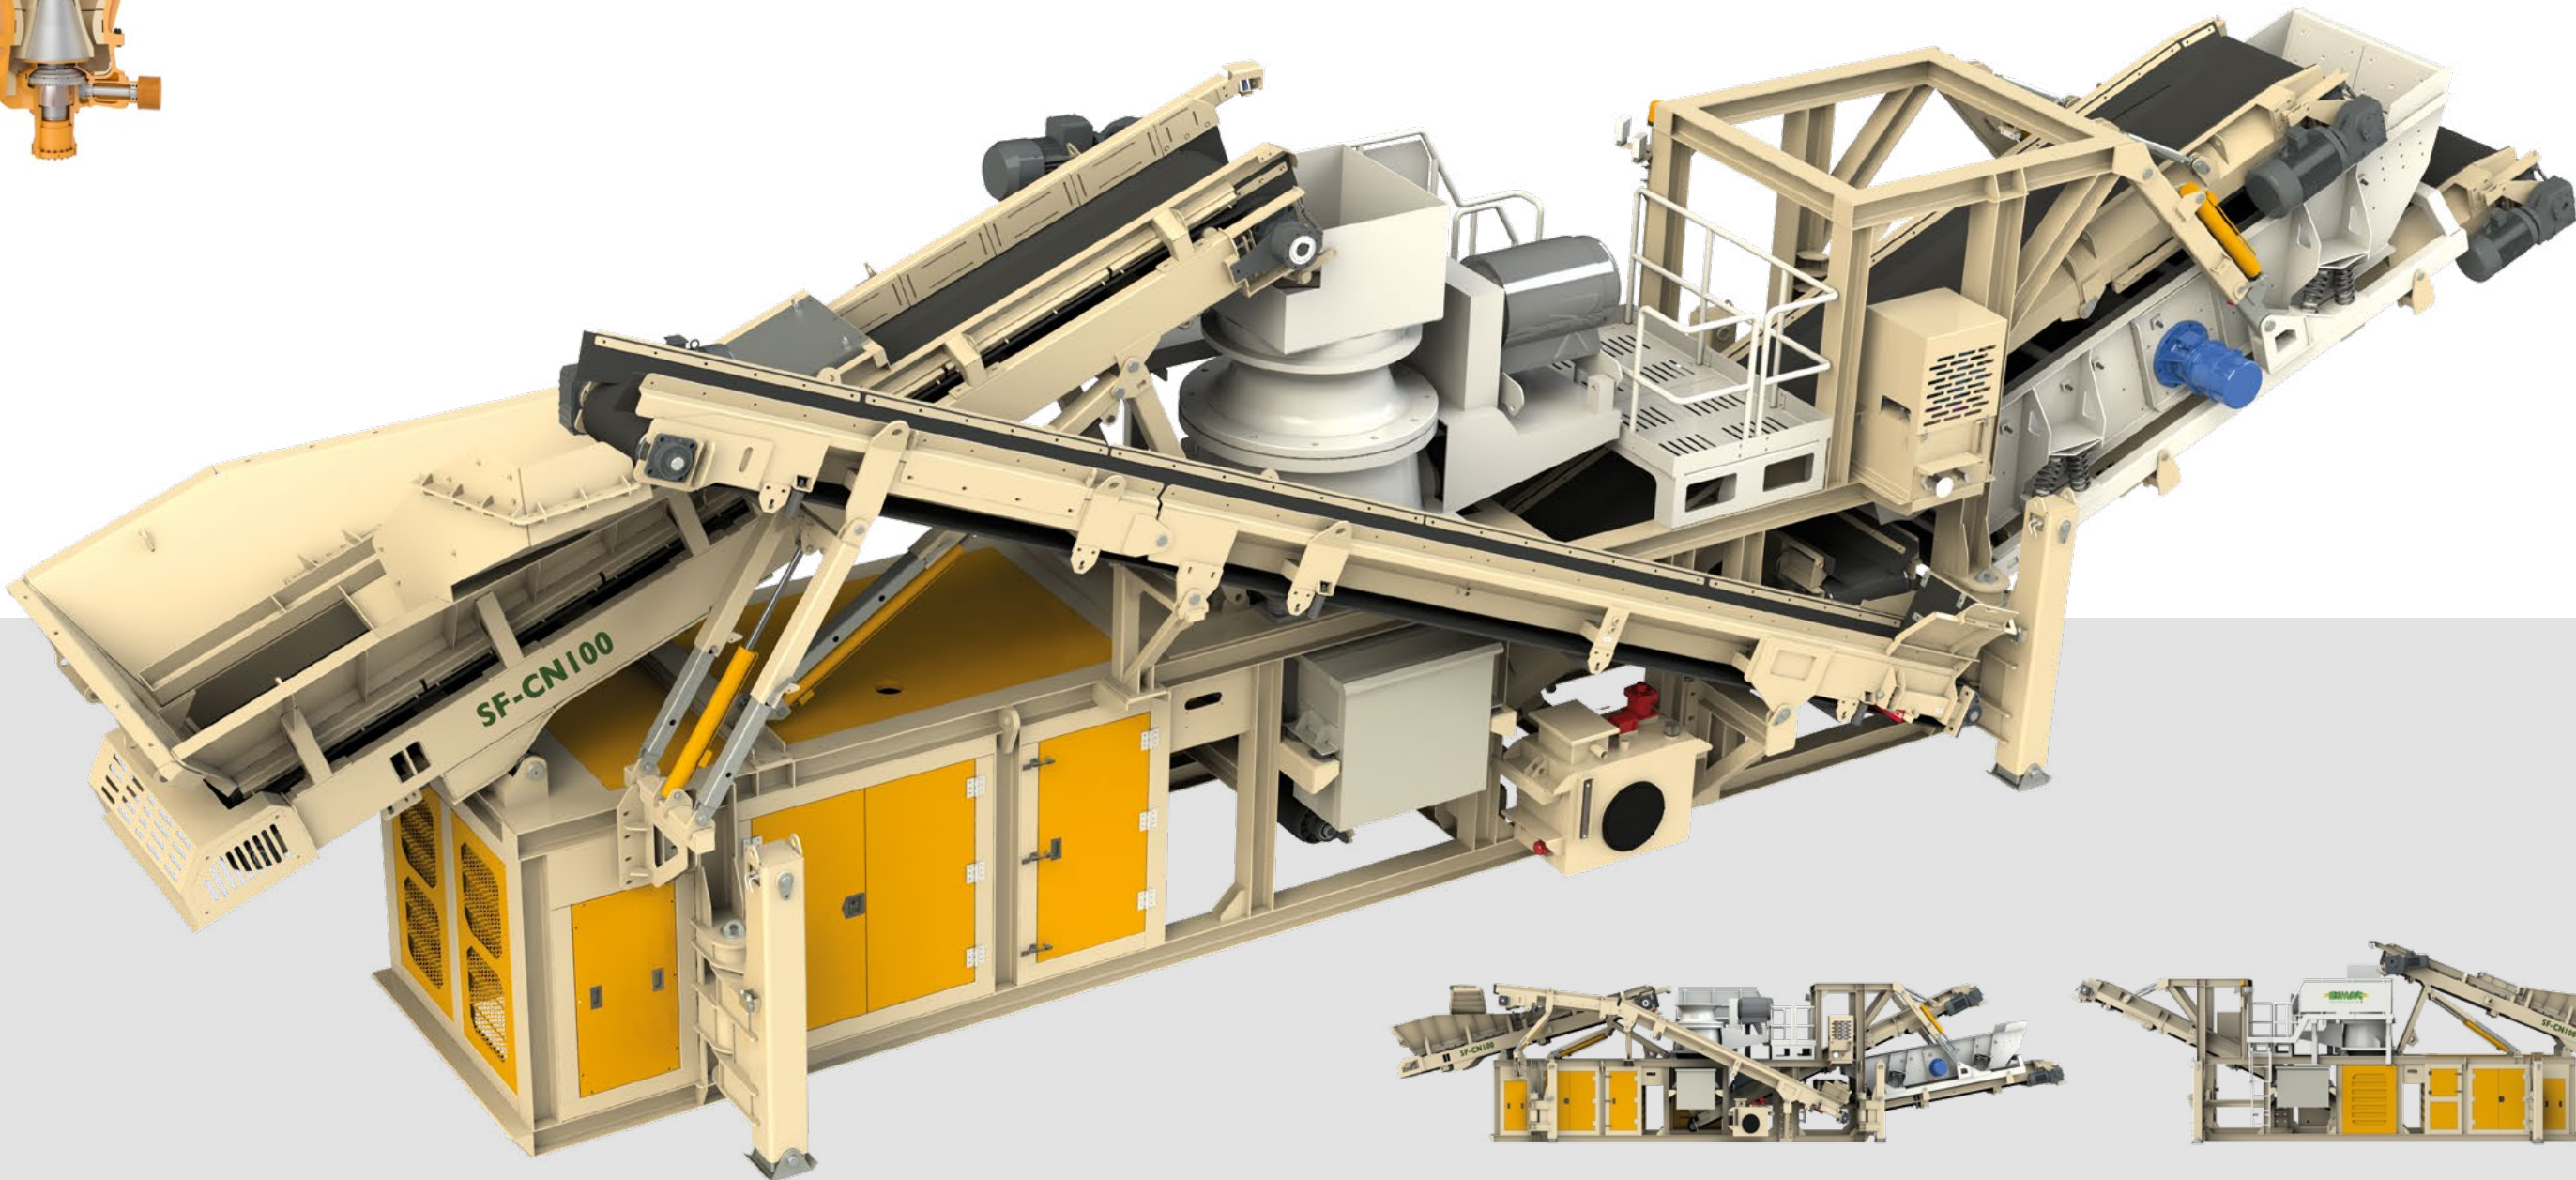



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch