


AHD-WAOP SB

Alarmpanel mit Emergency Call (BNWAS)

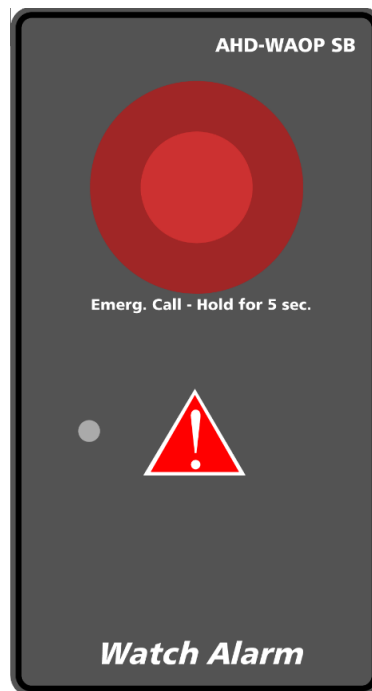

- ***Zusätzliches Alarmpanel mit Emergency Call für Wachalarm-Anlagen nach BNWAS***
- ***Brückentauglich, mit automatischer Dimmung der Bedienelemente***
- ***Einbaumodul, einfach in bereits bestehende Anlagen integrierbar***


Als Zubehör für Böning-Wachalarm-Anlagen nach BNWAS (AHD-WAOP / AHD-WAOP K) stehen zusätzliche Alarm- und Quittierpanels zur Verfügung. Diese werden in die bestehende Wachbereitschaftsanlage integriert und können je nach Gerät bestimmte Funktionen ausführen. Alle Zusatzgeräte können sowohl mit AHD-WAOP als auch mit AHD-WAOP K kombiniert werden.

AHD-WAOP SB ist ein Alarmpanel mit Emergency Call für den Einsatz auf Brücken. Es signalisiert aktive Alarmer in der Wachbereitschaftsanlage und bietet gleichzeitig die Funktion zum Auslösen eines Notruf-Alarmes (Emergency Call).

Dies geschieht durch Betätigen des integrierten Pilztasters für mind. 5 Sekunden.

Für den blendfreien Einsatz im Brückenbereich ist das Gerät mit einer automatischen Dimmung ausgestattet.

Abmessungen

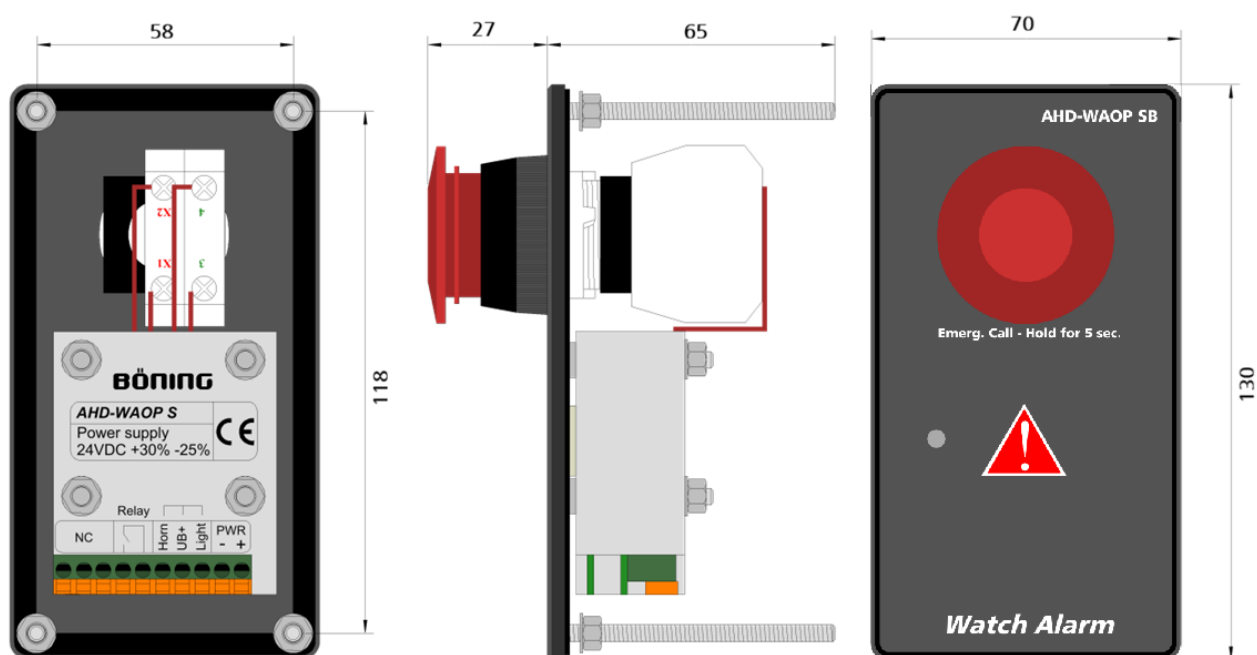

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%)
Stromaufnahme	Max. 250 mA (24 V DC)
Umgebungstemperatur	-15°C...+ 70°C
Lagertemperatur	-50°C...+85°C
Gewicht	Ca. 0,4 kg
Schutzklasse	IP 65 (frontseitig) IP 20 (rückseitig)
Außenmaße (mm)	70 mm x 130 mm x 65 mm
Pultauusschnitt	59 mm x 107 mm
Schnittstellen	1 x Externer Summer 1 x Externes optisches Signal 1 x Relais (NO)
Artikel-Nummer	14712