

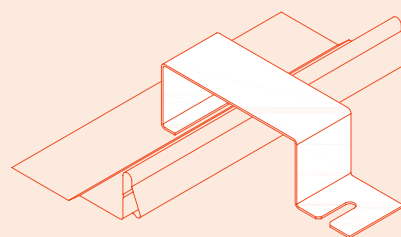



SUPPORTO SCOSSALINA BORDO A200

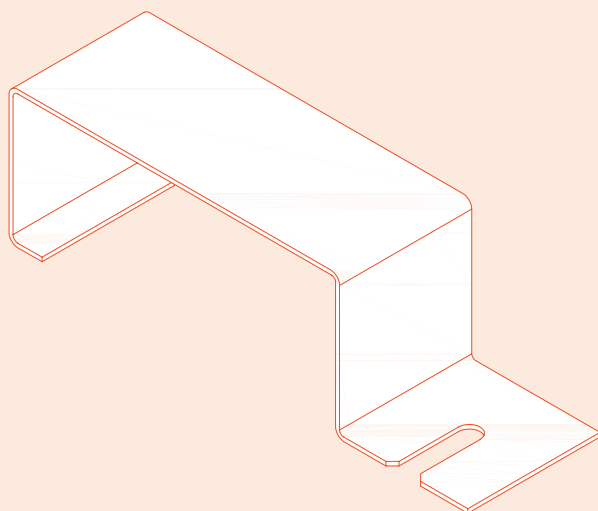


installazione di inizio posa

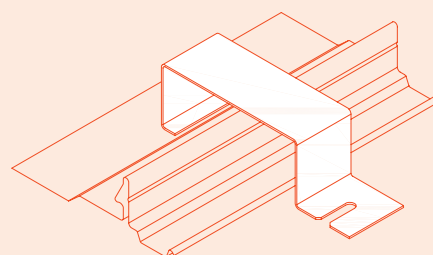


installazione di fine posa

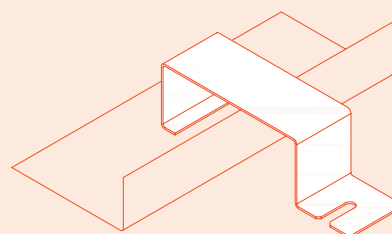

installazione su latteneria piegata

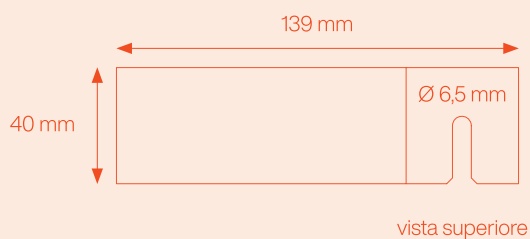

vista superiore

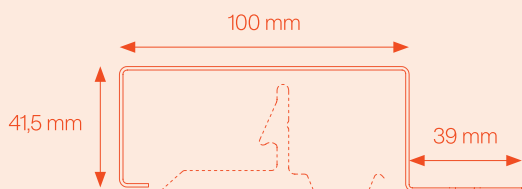

vista frontale

Il supporto scossalina di colmo va installato per fornire un appoggio alla latteneria di chiusura del pacchetto di copertura, in corrispondenza della greca femmina della prima lastra e della greca maschio dell'ultima. Svolge quindi la funzione di supporto per la latteneria. La staffa viene fissata alla sottostruttura e può essere installata anche in sovrapposizione alla staffa di partenza A200.

CARATTERISTICHE

	MATERIALE	SPESSORE	CODICE
Supporto scossalina bordo A200	ACCIAIO INOX	10/10	5234005