

PRODUCTSPECIFICATIE


Bedrijfsnaam RMKS RHEIN MAIN KIES UND SPLITT GMBH & CO. KG
Dammstraße 31
47119 Duisburg
Winlokatie Vältinsschollensee, Meissenheim

PRODUCT grind 2/8 Heterogeen kwartshoudend grind

HANDELSNAAM

VERSIE 21.05.2024

NORM: NEN-EN 12620 / NEN 5905

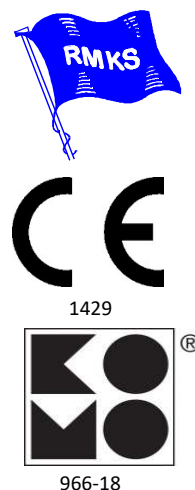

specifieke zeefdoorval / zeefrest (conform tabel 2 voetnoot c)

zeven (mm)	normgrens		productie gemiddelde	100% grens		90% grens	
	min	max		min	max	min	max
16	100	100	100	100	100	100	100
11,2	98	100	100	99	100	99	100
8	85	99	95	86	98	86	98
2	0	20	1	0	10	0	10
1	0	5	0,5	0	5	0	5
0,063	0	1,5	0,4	0	1,5	0	1,5

categorie	G _c 85/20	
korrelvorm (<i>vlakheidsindex</i>)	Fl ₂₀	
hoeveelheid fijne delen	f _{1,5}	
dichtheid ρ_a	+/- 0.05	2,65 Mg/m ³
dichtheid ρ_{rd}	+/- 0.05	2,58 Mg/m ³
dichtheid ρ_{ssd}	+/- 0.05	2,61 Mg/m ³
waterabsorptie	1,05%	
vorst/dooi bestandheid	F ₂	
chloridegehalte	<0,001%	
in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}	
bindings- verhardingsvertraging (humuszuren)	voldoet	
ASR gevoeligheid (CUR 89)	"potentieel reactief"	
	"EI"	
Na ₂ O - equivalent	0,007	%(^m / _m)

Meißenheim, 21.05.24

Heinz Schlecht