
U15 - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Passiver Subwoofer mit einem 15 Zoll Treiber



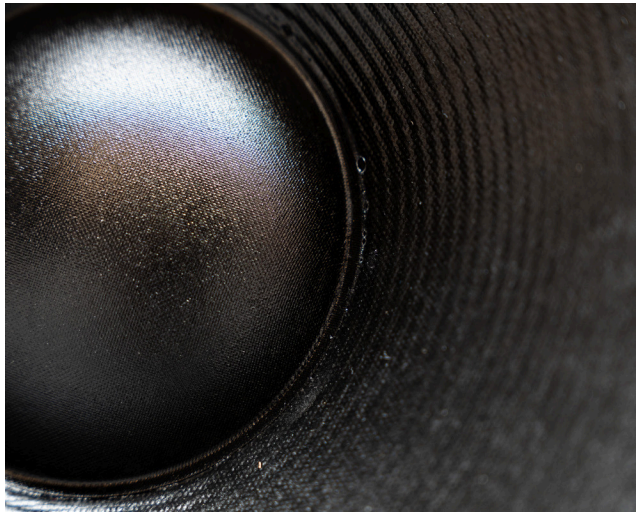

EINFÜHRUNG

Der U15 ist Teil der neuen UNO Series und baut auf dem Fundament des U12 auf, mit höherem Pegel, tieferer Erweiterung und mehr Pegelreserve. Sein 15”-Langhubtreiber in einem geschlossenen Gehäuse reicht mit Autorität und Kontrolle bis 22Hz hinab. Straffer, artikulierter Bass, der Druck liefert, ohne Präzision zu opfern. Ausgelegt für mittelgroße bis große Räume, bietet der U15 die perfekte Balance zwischen Kraft und Genauigkeit und ist damit eine vielseitige Wahl für Hochleistungs-Kinosysteme und anspruchsvolle Hörumgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 Ohms nominal
Frequenzgang	
-3dB	22Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	113dB
Spitze	119dB
Bestückung	15 Zoll Langhubtreiber mit 75mm-Schwingspule in geschlossenem Gehäuse mit 48 Liter
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	450W
Spitze	900W
Kennschalldruck	
1W/1m	93,8dB
Anschlüsse	Vergoldete Anschlussklemmen
Gehäuseaufbau	hohlraumfreies MDF, innen verstrebt, schwarz lackiert

Abmessungen	
BxHxT	540x621x202mm (+10 Gitter)
Versandkarton	
BxHxT	628x708x300mm
Nettogewicht	25 Kg
Versandgewicht	28 Kg
Lieferumfang	Dämpfungsfüße
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung
Verstärkung	Externer Verstärker erforderlich 1ch DA03-DSP / 1ch DA08-DSP empfohlen

Procella-Verstärker werden separat verkauft und verpackt

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio