



TOMA EL CONTROL CON

EPSILON 12V150Ah^{T2}

EAN: 8718531362840



Seguridad

- Balanceo avanzado de celdas para un rendimiento y una vida útil óptimos
- Protección contra sobrecorriente y cortocircuito
- Protección contra sobretensión y subtenión
- Protección contra temperaturas altas y bajas
- Protección contra descarga profunda
- Protección térmica de los bornes: detecta cables flojos

El pilar de nuestra gama, y no por casualidad:

- **BMS avanzado con app** para estado en tiempo real, registro de eventos y máxima seguridad
- **Nueve sensores de temperatura** para respuesta inmediata y rendimiento constante
- **Bornes recubiertos de aluminio** para una conductividad eficiente y menos calentamiento

- **Sistema de calefacción inteligente** protege en frío y alarga la vida de la batería
- **Celdas de alta calidad** seleccionadas para un rendimiento duradero y equilibrado
- **Grado IP56** resistente al polvo y al agua a alta presión, para cualquier condición
- **Compatible con dispositivos de terceros** mediante bus CAN y LIN

La Epsilon: la batería para autocaravanas, reinventada.

Autonomía y control total. La Epsilon está hecha para la vida en movimiento: inteligente, robusta y siempre lista. Con calefacción integrada, protecciones y control desde la app, te da energía en cualquier estación y en cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad nominal	150 Ah
Energía	1.920 Wh
Tensión en vacío	13,2 V
Ciclos de vida	> 5.000 ciclos


CARGA Y DESCARGA

Método de carga	CCCV
Tensión de carga	14,3 V – 14,6 V
Corriente de carga máx.	200 A
Tensión final de descarga	10 V
Corriente de descarga continua	200 A
Corriente de descarga de pico	350 A

ESPECIFICACIONES GENERALES

EAN-13	8718531362840
Designación de la batería	IFpP/27/148/135[3p4s] M/-20+60/95
Tensión nominal	12,8 V

Conecta tu Epsilon a la app Be in Charge por Bluetooth. Sigue el rendimiento en tiempo real, controla la batería y actualiza el firmware para nuevas funciones.

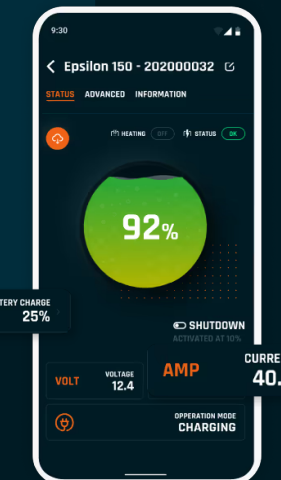

CONFORMIDAD

Certificaciones	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (celdas)
Clasificación de transporte	UN 3480

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones (L × An × Al)	353 × 175 × 190 mm (13,9" × 6,9" × 7,5") (= DIN H8 / LN5)
Peso	16,5 kg (36,38 lbs)
Material de la carcasa	PC/ABS
Grado de protección	IP56
Tipo de celda / química	LiFePO ₄

TEMPERATURAS

Temperatura de carga	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Temperatura de descarga	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 35 °C (14 °F a 95 °F)

CONECTIVIDAD

Bus CAN	CANopen Compatible con Victron (firmware >= v1.6.0)
Bus LIN	CI-Bus
Puertos E/S	Botón ON/OFF externo Control de generador e inversor Salida analógica de estado de carga
Bluetooth	App Be in Charge

