



BE IN CHARGE MIT DER

EPSILON 12V150Ah^{T2}

EAN: 8718531362840



Sicherheitsfunktionen


- Moderner Zellausgleich für optimale Leistung und Lebensdauer
- Überlast- und Kurzschlusschutz
- Über- und Unterspannungsschutz
- Schutz bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen
- Tiefentladeschutz
- Thermischer Polschutz: erkennt lose Kabelverbindungen

Nicht ohne Grund das Rückgrat unserer Serie:

- **Modernes BMS mit App** für Echtzeitstatus, Ereignisprotokoll und maximale Sicherheit
- **Neun Temperatursensoren** für sofortige Reaktion und konstante Leistung
- **Aluminiumbeschichtete Pole** für effiziente Leitfähigkeit und geringere Wärmeentwicklung

- **Intelligentes Heizsystem** schützt bei Kälte und verlängert die Lebensdauer
- **Hochwertige Zellen** ausgewählt für dauerhaft ausgewogene Leistung
- **Schutzart IP56** gegen Staub und Wasser unter hohem Druck, gebaut für jede Bedingung
- **Kompatibel mit Fremdgeräten** über CAN- und LIN-Bus

Verbinden Sie Ihre Epsilon per Bluetooth mit der Be in Charge App. Leistung in Echtzeit verfolgen, Batterie steuern und per Firmware-Update neue Funktionen freischalten.

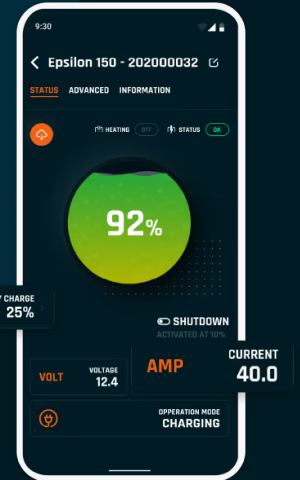

Die Epsilon: die Wohnmobilbatterie, neu gedacht.

Autark unterwegs und alles unter Kontrolle. Die Epsilon ist für das Leben unterwegs gemacht: intelligent, robust, immer bereit. Mit integrierter Heizung, Schutzfunktionen und App-Steuerung liefert sie Energie zu jeder Jahreszeit, an jedem Ort.

ELEKTRISCHE DATEN

Nennkapazität	150 Ah
Energie	1.920 Wh
Leerlaufspannung	13,2 V
Zykluslebensdauer	> 5.000 Zyklen

LADE- UND ENTLADEDATEN

Ladeverfahren	CCCV
Ladespannung	14,3 V – 14,6 V
Max. Ladestrom	200 A
Entladeschlussspannung	10 V
Dauerentladestrom	200 A
Impulsentladestrom	350 A

ALLGEMEINE DATEN

EAN-13	8718531362840
Batteriebezeichnung	IFpP/27/148/135[3p4s] M/-20+60/95
Nennspannung	12,8 V

KONFORMITÄT

Zertifizierungen	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (Zellen)
Transportklassifizierung	UN 3480

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	353 × 175 × 190 mm (13,9" × 6,9" × 7,5") (= DIN H8 / LN5)
Gewicht	16,5 kg (36,38 lbs)
Gehäusematerial	PC/ABS
Schutzart	IP56
Zelltyp / Chemie	LiFePO ₄

TEMPERATURDATEN

Ladetemperatur	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
Entladetemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-10 °C bis 35 °C (14 °F bis 95 °F)

KONNEKTIVITÄT

CAN-Bus	CANopen Victron-kompatibel (Firmware >= v1.6.0)
LIN-Bus	CI-Bus
I/O-Anschlüsse	Externer Ein/Aus-Taster Generator- und Wechselrichtersteuerung Analoger SoC-Ausgang
Bluetooth	Be in Charge App

