



BE IN CHARGE WITH THE

EPSILON 12V150Ah^{T2}

EAN: 8718531362840



Fonctions de sécurité

- Équilibrage avancé des cellules au service des performances et de la durée de vie
- Protection contre les surintensités et les courts-circuits
- Protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Protection contre les températures trop élevées ou trop basses
- Protection contre la décharge profonde
- Protection thermique des bornes : détecte les connexions de câbles desserrées

Le pilier de notre gamme, et ce n'est pas un hasard :

- **BMS avancé avec suivi via l'application** pour l'état en temps réel, l'enregistrement des événements et un fonctionnement sûr
- **Neuf capteurs de température** pour une réaction immédiate et des performances constantes
- **Bornes en aluminium revêtu** pour une conduction efficace et un échauffement réduit

- **Système de chauffage intelligent** pour une protection par temps froid et une longue durée de vie
- **Cellules haut de gamme**, sélectionnées pour des performances durables et équilibrées
- **Indice IP56** contre la poussière et les jets d'eau puissants, conçue pour les conditions exigeantes
- **Compatible avec des appareils tiers** via les bus CAN / LIN

Découvrez l'Epsilon : la batterie de camping-car réinventée.

Partez en autonomie, gardez le contrôle. L'Epsilon est conçue pour la vie sur la route : intelligente, robuste et toujours prête. Avec son chauffage intégré, ses protections et sa commande via l'application, elle alimente votre voyage en toute saison.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Capacité nominale	150 Ah
Énergie	1920 Wh
Tension en circuit ouvert	13,2 V
Durée de vie en cycles	> 5 000 cycles


CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE ET DE DÉCHARGE

Méthode de charge	CCCV
Tension de charge	14,3 V – 14,6 V
Courant de charge max.	200 A
Tension de fin de décharge	10 V
Courant de décharge continu	200 A
Courant de décharge de pointe	350 A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

EAN-13	8718531362840
Désignation de la batterie	IFpP/27/148/135[3p4s] M/-20+60/95
Tension nominale	12,8 V

Connectez votre Epsilon à l'application Be In Charge via Bluetooth. Suivez les performances en temps réel, pilotez votre batterie et mettez à jour le firmware pour débloquer de nouvelles fonctions.

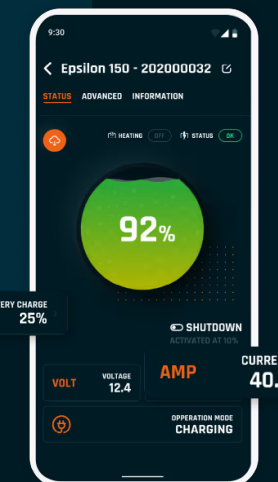

CONFORMITÉ

Certifications	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (cellules)
----------------	--

Classification de transport	UN 3480
-----------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L×l×H)	353 × 175 × 190 mm (13,9" × 6,9" × 7,5") (=DIN H8 / LN5)
Poids	16,5 kg (36,38 lbs)
Matériau du boîtier	PC/ABS
Indice de protection	IP56
Type de cellule / chimie	LiFePO ₄

PLAGES DE TEMPÉRATURE

Température de charge	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Température de décharge	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Température de stockage	-10 °C à 35 °C (14 °F à 95 °F)

CONNECTIVITÉ

Bus CAN	CANopen Compatible Victron (à partir du firmware v1.6.0)
Bus LIN	CI-Bus
Ports E/S	Bouton marche/arrêt externe Commande du générateur et de l'onduleur Sortie analogique de l'état de charge
Bluetooth	Be in Charge App

