



BE IN CHARGE WITH THE

EPSILON 12V180Ah

Costruita attorno a un BMS avanzato con monitoraggio in tempo reale tramite app e nove sensori di temperatura per una risposta immediata. I terminali in alluminio rivestito riducono l'accumulo di calore, mentre le celle di alta qualità sono selezionate per prestazioni durature ed equilibrate. Grado di protezione IP56 e pronta per ciò che verrà.



Funzioni di sicurezza

- Bilanciamento avanzato delle celle a favore di prestazioni e durata
- Protezione da sovracorrente e cortocircuito
- Protezione da sovratensione e sottotensione
- Protezione da temperature troppo alte o troppo basse
- Protezione da scarica profonda
- Protezione termica dei terminali: rileva i collegamenti dei cavi allentati

1. **BMS avanzato con monitoraggio tramite app** per stato in tempo reale, registrazione degli eventi e funzionamento sicuro

2. **Nove sensori di temperatura** per una risposta immediata e prestazioni costanti


3. **Terminali in alluminio rivestito** per una conduttività efficiente e un minore accumulo di calore

4. **Sistema di riscaldamento intelligente** per la protezione dal freddo e una lunga durata della batteria

5. **Grado di protezione IP56** contro polvere e getti d'acqua potenti, per condizioni impegnative

6. **Compatibile con dispositivi di terze parti** tramite bus CAN / LIN

Collega la tua Epsilon all'app Be In Charge tramite Bluetooth. Monitora le prestazioni in tempo reale, controlla la batteria e aggiorna il firmware per sbloccare nuove funzioni.

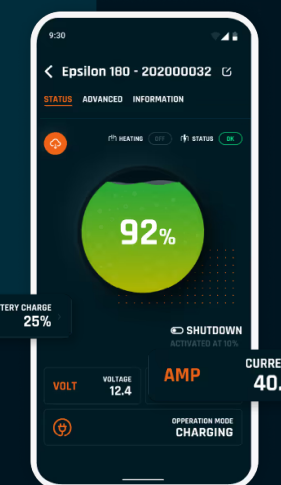

Scopri l'Epsilon: la batteria per camper reinventata.

Viaggia off-grid e mantieni il controllo. L'Epsilon è fatta per la vita in movimento: intelligente, robusta e sempre pronta. Con riscaldamento integrato, protezioni e controllo tramite app, alimenta il tuo viaggio in ogni stagione.

SPECIFICHE ELETTRICHE

Capacità nominale	180 Ah
Energia	2304 Wh
Tensione a circuito aperto	13,2 V
Vita utile in cicli	> 5000 cicli

SPECIFICHE DI CARICA E SCARICA

Metodo di carica	CCCV
Tensione di carica	14,3 V – 14,6 V
Corrente di carica max.	135 A
Tensione di fine scarica	10 V
Corrente di scarica continua	200 A
Corrente di scarica di picco	350 A

SPECIFICHE GENERALI

EAN-13	8718531362833
Designazione della batteria	IFpR/33140[12P4S] M/-20+60
Tensione nominale	12,8 V

CONFORMITÀ

Certificazioni	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (celle)
Classificazione di trasporto	UN 3480

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxPxH)	353 × 175 × 190 mm (13,9" × 6,9" × 7,5") (=DIN H8 / LN5)
Peso	15,4 kg (33,95 lbs)
Materiale dell'involucro	PC/ABS
Grado di protezione	IP56
Tipo di cella / chimica	LiFePO ₄

INTERVALLI DI TEMPERATURA

Temperatura di carica	da -30 °C a 55 °C (da -22 °F a 131 °F)
Temperatura di scarica	da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)

CONNETTIVITÀ

Bus CAN	CANopen Compatibile con Victron (dal firmware v1.6.0)
Bus LIN	CI-Bus
Porte I/O	Pulsante on/off esterno Controllo di generatore e inverter Uscita analogica dello stato di carica
Bluetooth	Be in Charge App

