

# FICHE TECHNIQUE


## C305HC



### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| No de pièce         | C305HC                        |
| Groupe BCI          | 902                           |
| Tension             | 6V                            |
| Type                | Acide liquide                 |
| Capacité @20h       | 330AH                         |
| Capacité de réserve | 760 min. @25 amp.             |
| Cycles de vie       | 700 cycles at 80% DOD         |
| Type de borne       | Double, pôle auto + boulon M8 |
| Couple de serrage   | 11-14.7 N*m (111-150 KGf*cm)  |
| Matériau du boîtier | Polypropylène                 |
| Hydromètre intégré  | Oui                           |


### DESSINS TECHNIQUES

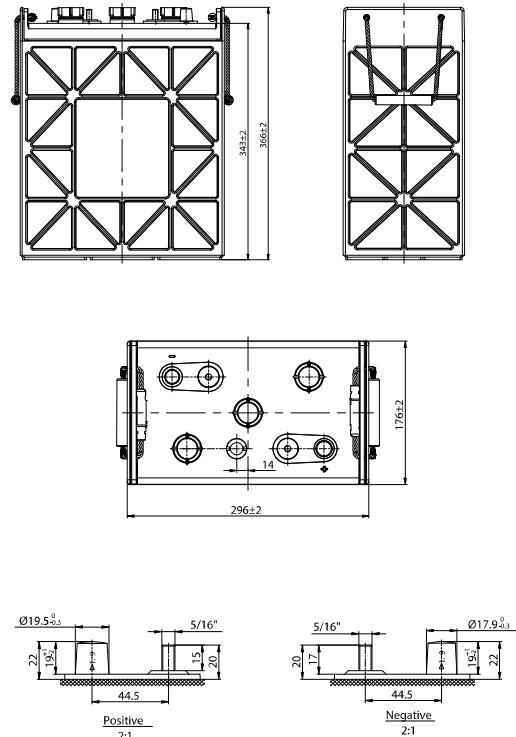

### DIMENSIONS

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Longueur           | 11 5/8" (296 mm)  |
| Largeur            | 6 15/16" (176 mm) |
| Hauteur du boîtier | 13 1/2" (343 mm)  |
| Hauteur totale     | 14 7/16" (366 mm) |
| Poids              | 92,6 lbs (42 Kg)  |

### HYDROMÈTRE INTÉGRÉ

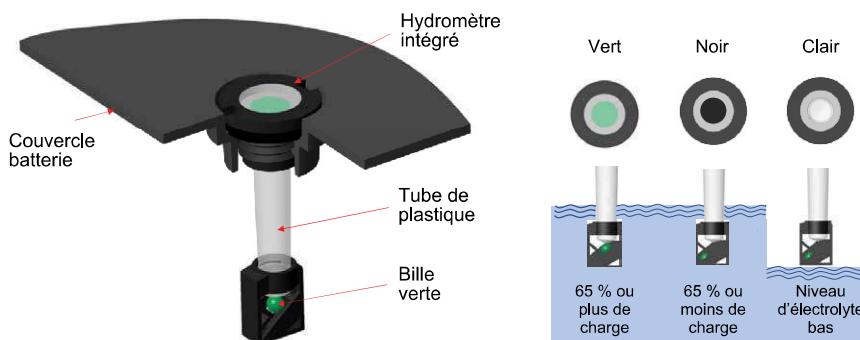

| INDICATEUR DE CHARGE              | GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (25°C) | TENSION À VIDE (VOLTAGE) | ÉTAT DE LA CHARGE (%) |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| BON STATUS (65%+)                 | 1,285                     | 6,405                    | 100                   |
|                                   | 1,265                     | 6,345                    | 90                    |
|                                   | 1,245                     | 6,285                    | 80                    |
|                                   | 1,225                     | 6,225                    | 70                    |
| RECHARGE NÉCESSAIRE STATUS (65%-) | 1,205                     | 6,165                    | 60                    |
|                                   | 1,185                     | 6,105                    | 50                    |
|                                   | 1,165                     | 6,045                    | 40                    |
|                                   | 1,145                     | 5,985                    | 30                    |
|                                   | 1,125                     | 5,925                    | 20                    |
|                                   | 1,105                     | 5,865                    | 10                    |