

I-06 Mod 1 Motorantrieb Vollfunktion



Systembezeichnung


- ISOLETTE® - TYP I-06 / Mod. 1

Motordaten

- Encodermotor 24 Volt / DC mit 4-adrigem Anschlusskabel
- Kabellänge standardmäßig 4 Meter, Sonderlängen möglich
- Motor- und Getriebeeinheit leicht austauschbar

Elektro- und Zubehörteile

- Trafo 24 V / DC
- Controller als Gruppensteuermodul für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung
- Verpolungssichere Steckerverbindung IP 67



Funktionen

- Heben
- Senken
- Drehen
- Wenden

Abmessungen

B ca. 450 bis 2700 mm
H ca. 300 bis 3000 mm


Standardausführung mit Seitenmotor.

Scheibengrößen bis zu 6,0m² Glasfläche.
Maximale Fertigungsgrößen auf Anfrage.

Pakethöhen ca. in mm

H	P
500	90
750	95
1000	100
1250	110
1500	115
1750	125
2000	130
2250	135
2500	150
2700	155
3000	160

H = Scheibenhöhe

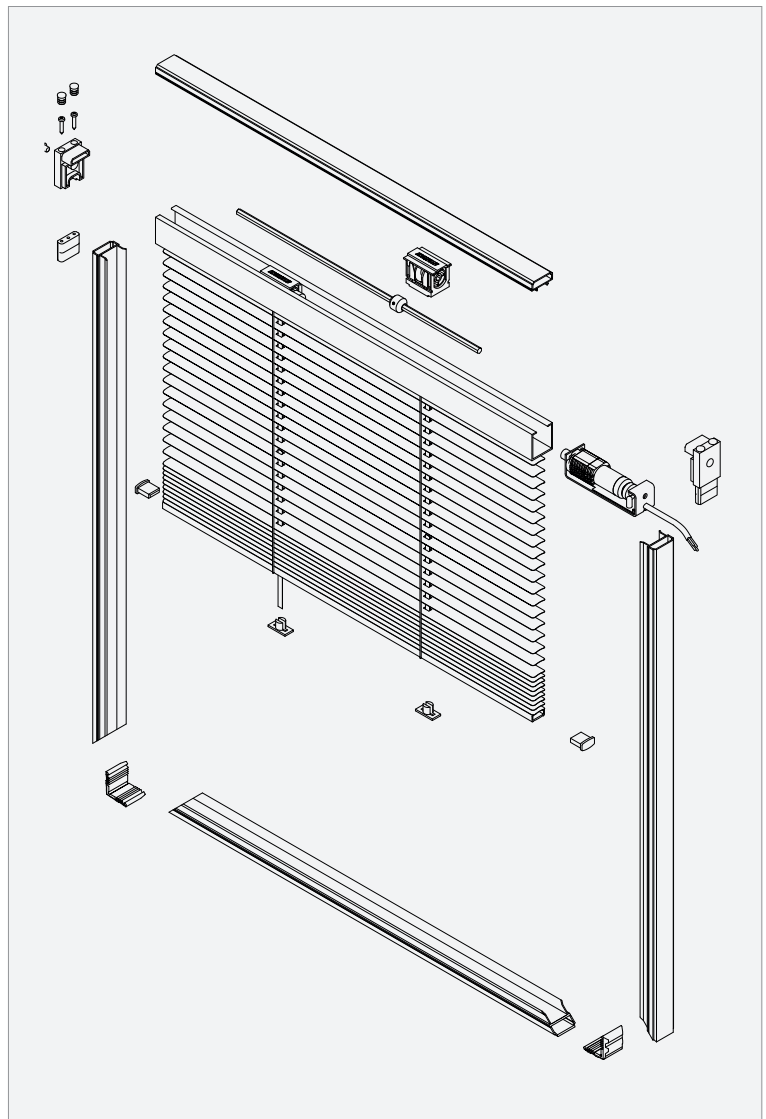

Technische Änderungen vorbehalten.