



XE75SL

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า



Bucket บักกี้ :
0.21 m³

Weight น้ำหนัก :
10,600 kg

Engine เครื่องยนต์ :
KUBOTA V2607

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
42.4 kW (56.8 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

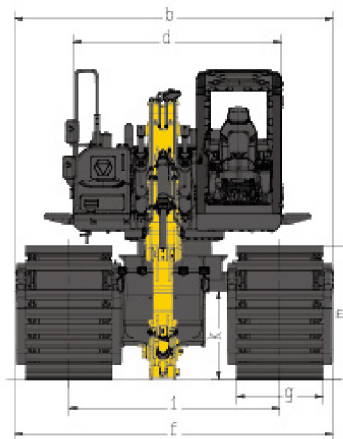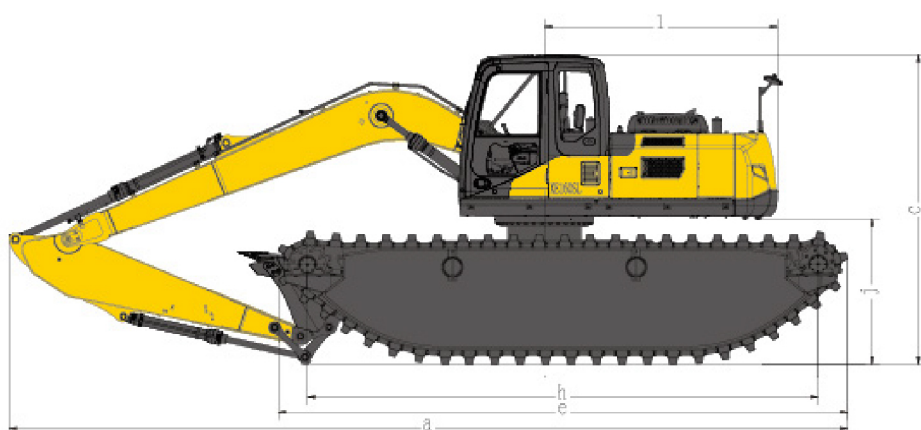

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักตัวรถ Operating Weight	10,600 Kg
ความจุถังน้ำ Bucket Capacity	0.21 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	KUBOTA V2607
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์ Engine Power	42.4/2,000 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	225.8/1,400-1,800 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	2.615 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	2.9 km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	10 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	-
แรงดันพื้น Ground Pressure	18.6 kPa
แรงขุดของถังน้ำ Bucket Digging Force	51.4 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	26.7 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	160 L/min
แรงดันวาล์วความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	26.5 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Pressure of Travel System	26.5 MPa
แรงดันของระบบของการหมุน Pressure of Swing System	18.6 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.5 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	7,270
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,000
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,300
D ความกว้างฐานสวิง Width of Platform	mm	2,070
E ความยาวของล้อตีนตะขา Length of Crawler	mm	5,750
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,000
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขา Width of Track Shoe	mm	780
H ความยาวของล้อตีนตะขาบนพื้น Track Length on Ground	mm	5,125
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขา Roller Gauge	mm	2,000
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	1,435
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	875
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Min. Tail Swing Radius	mm	1,800
M ความสูงของตีนตะขา Crawler Height	mm	1,300

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	10,990
ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	8,525
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	5,890
รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Radius	mm	9,840
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,970
ความยาวบูม Length of Boom	mm	4,420
ความยาวแขน Length of Arm	mm	2,418

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	130 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	76 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	10 L