



XG130
MINING DUMP TRUCK

รายละเอียดสินค้า


Body Volume :
ความจุของกระบะ :
47.6-57.8 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
96,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :
WP15HG770E304

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
566 kW (770 แรงม้า)/1,900 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

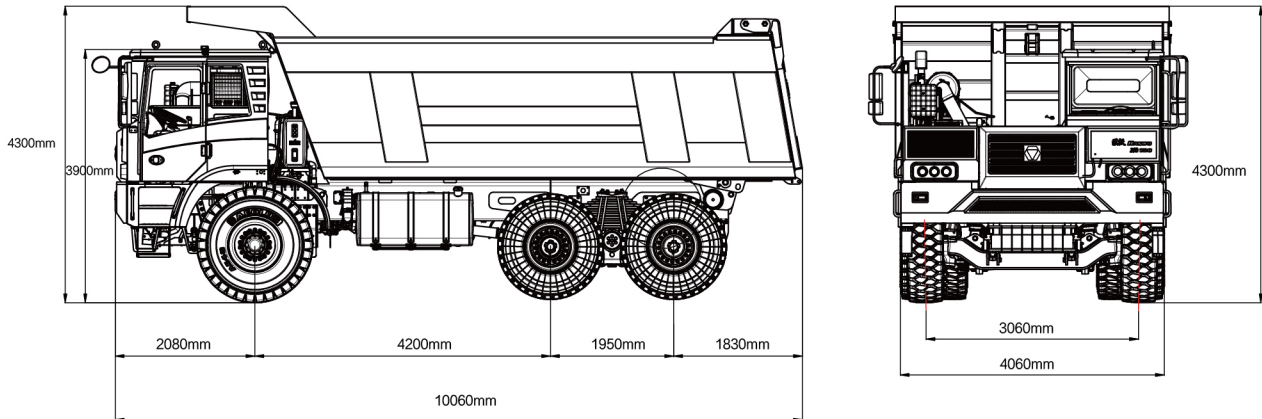

Performance Parameter : ข้อมูลสมรรถนะ

Model : โมเดล	XG130
Driving Type : รูปแบบการขับเคลื่อน	6 x 4
Rated Payload : น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนด	96000 kg
Curb Weight : น้ำหนักรถเปล่า	46000 kg
Fuel Tank : ถังเชื้อเพลิง	Aluminum 800L
Max.Gradeability : ความสามารถในการปีนทางลาดชันสูงสุด	32%
Min.Turning Radius : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	14 m

Engine : เครื่องยนต์

Model : โมเดลเครื่องยนต์	WP15HG770E304
Max. Power : กำลังเครื่องยนต์	770 แรงม้า (HP)
Displacement : ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์	15.33L
Rated Power/Speed : กำลังที่กำหนด / ความเร็วรอบที่กำหนด	566kW/1900rpm
Max.Engine Torque : แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด	2900N·m

Cab : ห้องโดยสาร

Cab : ห้องโดยสาร / ห้องคนขับ	Narrow Offset Cab
Road Access : การขึ้นขึ้นท้องถนน / พวงมาลัย	LeftHD
AC : เครื่องปรับอากาศ	Cooling Power : 5 kW Heating Power : 7 kw

Transmission : ระบบส่งกำลัง

Model : โมเดล	8DS280 8 FAST 8-Speed MT
PTO : ชุดส่งกำลังเสริม (Power Take-Off)	Standard

Axle : เพลา

Axle (F/M/R) : เพลาหน้า/กลาง/หลัง	30t/50t/50t
Speed Ratio : อัตราทดเพลา	18.722

Option : อุปกรณ์เสริม

GPS Spare Tyres, Multi-Media, GPS

Suspension : ระบบกันสะเทือน

Suspension Type(F/R) : ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า/ด้านหลัง)	Oil-Gas Suspension(F), 14.PCSI Leaf Springs(R)(34mm×4+37mm×10)
--	--

Body : กระบะบรรทุก

Body Dimension : ขนาดภายในกระบะ	9800 mm×3800 mm×1850 mm Bottom: 16 mm, Side: 12 mm
Body Configuration : คุณลักษณะกระบะ	Welded Body Bottom Heating(Optional)
Body Hoists : ประสิทธิภาพการยกกระบะ	Raise Angle: 48° Time: 33s, Lower Time: 25s
Body Volume : ความจุของกระบะ	Struck: 47.6m³ Heaped(SAE2:1): 57.8m³

Dimension : ขนาด

Overall Dimensions : ขนาดภายนอกโดยรวม L × W × H	10060 × 4060 × 4300 mm
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	4200 mm / 1950 mm
Min. Ground Clearance : ระยะห่างจากพื้นดินต่ำสุด	425 mm
Frame Dimensions : ขนาดโครงรถ / เฟรม	Frame Height: 525 mm, Outer Width: 1200 mm, Thickness : 14mm(14 mm)
Wheel Track (F/R) : ระยะห่างล้อหน้า/หลัง	3060 mm / 2850 mm
Suspension Dimensions (F/R) : ขนาดส่วนยื่นหน้า/หลังของระบบกันสะเทือน	2080 mm / 1830 mm
Approach / Departure Angle	26° / 51°

Others : คุณสมบัติอื่นๆ

Brake Type : ชนิดเบรก	Drum Type
ABS : ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก	None
Tyres : ยาง	480/95R29
Retarder : รีটারเดอร์	Standard
Electrical System : ระบบไฟฟ้า	24 V

