



XMR403VT
Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า


Exciting Force :
แรงบดอัด
42 kN

Operating Mass
น้ำหนักปฏิบัติการ
4,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
CHANGCHAI ZN490B

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
36 kW (48.2 แรงม้า)/2,600 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

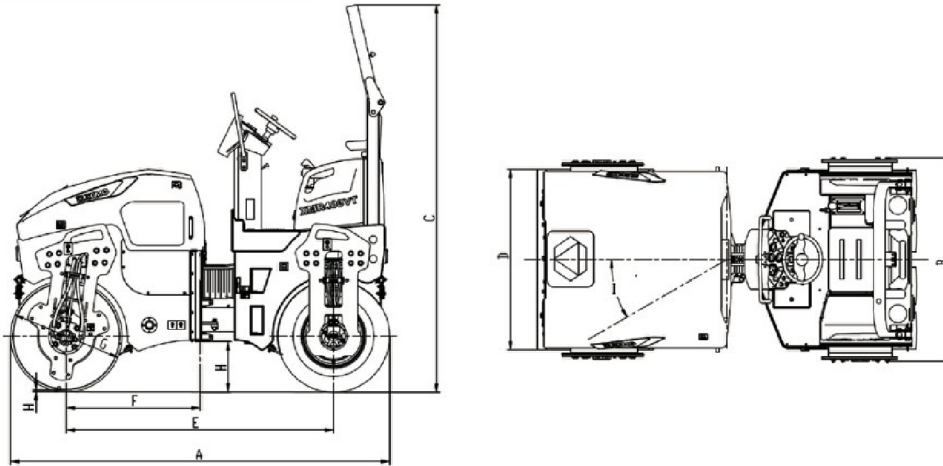

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XMR403VT	2,720	1,462	2,819	1,300	1,920	960	800	16	30°
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	----	-----

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักปฏิบัติการ : Operating Mass	4,000 Kg
น้ำหนักกระแทกยังพื้นผิวโดยไม่มีการเคลื่อนที่ : Static Linear Load	150 N/cm
ความถี่การสั่นสะเทือน : Vibration Frequency	60 Hz
ความสูงของการเคลื่อนไหวของแวนด์ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน : Nominal Amplitude	0.41 mm
แรงบดอัด : Exciting Force	42 kN
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม : Drum Diameter	800 X 1,300 mm
ความสามารถในการไต่ทางชัน : Theoretical Gradeability	30%
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน : Operating Speed	0~10.6 km/h
มุมบังคับเลี้ยว : Steering Angle	±30°
มุมการสั่น : Oscillation Angle	±10°
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดภายใน/ภายนอก : Minimum Turning Radius Intern/extern	3,062/4,362 mm
ค่าความสูงจากพื้นถึงท้องรถ : Ground Clearance	348 mm
กำลังเครื่องยนต์ : Engine Power	36 kW (48.2 แรงม้า)/2,600 rpm

