



XE17U

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า



Bucket บ้างที่ :
0.04 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
1,795 kg

Engine เครื่องยนต์ :
D902

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
11.8 kW (15.8 แรงม้า)/2,300 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

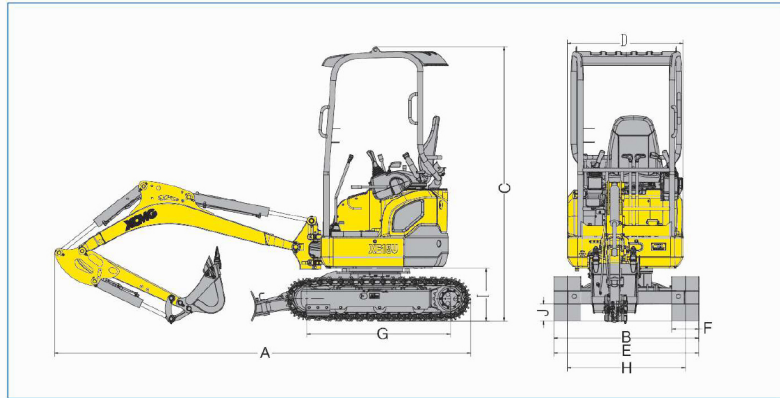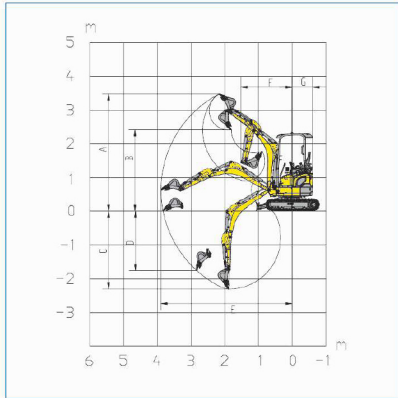

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	1,795 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.04 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	D902
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	-
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	-
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	-
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	3
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	11.8 kW / 2,300 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	51.3/1,800 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	0.898 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	4.1/2.6 Km/h
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	9 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	≤30°
แรงดันพื้น Ground Pressure	28.5 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	16 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	10 kN
แรงขุดลากสูงสุด Max. Traction	15.6 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	64.4 L/min
แรงดันวาล์วนิรภัย Main Safety Valve Pressure	25.3 MPa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	21 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	11 MPa
แรงดันระบบควบคุม Pilot System Pressure	3.5 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	3,560
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	990/1,240
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	2,350
D ความกว้างของฐานสวิง Width of Platform	mm	900
E ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	990/1,240
F ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Width of Track Shoe	mm	230
G ความห่างของตัวเดินกับสปีดเกียร์ Length of Wheel	mm	1,270
H ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Track Gauge	mm	760/1,010
I ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Counterweight Clearance	mm	450
J ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ Min. Ground Clearance	mm	145
ขนาดใบมีด กว้าง / สูง Dozer Blade Width/Height	mm	1,240/258

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	3,475
B ระยะการเทสูงสุด Maximum Dumping Height	mm	2,415
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	2,290
D ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นที่แนวตั้ง Max. Vertical Digging Depth	mm	1,750
E รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Radius	mm	3,900
F รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	1,550
G Min Turning Radius of Tail	mm	620
ระยะลึกสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Hoist Height	mm	260
ระยะลึกสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Digging Depth	mm	180
ความยาวบูม Length of boom	mm	1,828
ความยาวแขน Length of Arm	mm	950

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	17 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	18 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	3.8 L