






XCB20-L6-S

Electric Counterbalance Forklifts

XCMG SOLID TO SUCCEED

Load curve chart

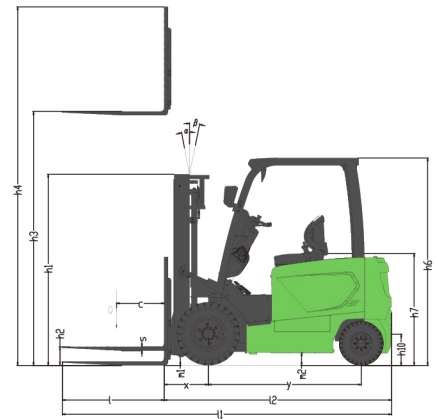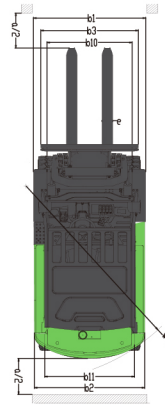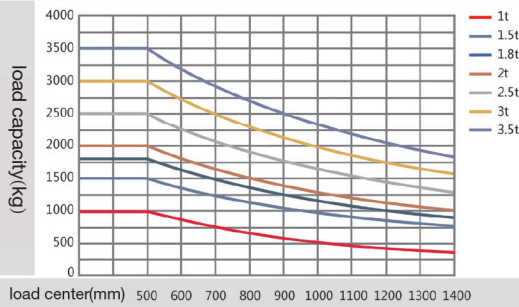

รายละเอียดสินค้า : Specification	หน่วย : Unit	XCB20-L6-S
Battery Type : ประเภทแบตเตอรี่	m	Lithium Battery
Operation Type : รูปแบบการขับขี่	m	Seat-type
Rated Load Capacity : พิกัดรับน้ำหนัก	kg	2000
Load Centre Distance : ระยะศูนย์กลางน้ำหนัก	mm	500
Front Overhanging Distance : ระยะยื่นด้านหน้า	mm	460
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	mm	1606
Service Weight (including battery) : น้ำหนักรถเปล่า (รวมแบตเตอรี่)	kg	3670
Tires Type, front/rear : ประเภทของยาง หน้า/หลัง	/	Pneumatic tire/Pneumatic tire
Front Wheel Specifications : ขนาดยางล้อหน้า	/	7.00-12-14PR
Rear Wheel Specifications : ขนาดยางล้อหลัง	/	18x7-8-14PR
Wheel track, front : ระยะห่างล้อคู่หน้า	mm	970
Wheel track, rear : ระยะห่างล้อคู่หลัง	mm	970
Mast Tilting Angle, front/rear : มุมเอียงเสา หน้า/หลัง	°	6/12
Mast Retraction Height : ความสูงของเสาเมื่อเก็บสุด	mm	2000
Mast Free Lifting Height : ระยะยกอิสระของเสา	mm	150
Max Lifting Height : ความสูงการยกสูงสุด	mm	3000
Maximum height when lifting the mast (with backrest) : ความสูงสูงสุดขณะยก (รวมแผงพิง)	mm	4100
Overhead Guard Height : ความสูงหลังคา	mm	2170
Overall Length (included forks) : ความยาวรวม (รวมงา)	mm	3455
Overall Length (without forks) : ความยาวรวม (ไม่รวมงา)	mm	2385
Overall width : ความกว้างรวม	mm	1250
Fork Size (Thickness/Width/Length) : ขนาดงา (หนา/กว้าง/ยาว)	mm	40/122/1070
Fork Carriage Standard: ISO2328 : มาตรฐานแผงงา: ISO2328	mm	2A
Fork Carriage Width : ความกว้างแผงงา	mm	1040
Minimum ground clearance height at the mast : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (บริเวณเสา)	mm	130
Maximum driving speed, loaded/ unloaded : ความเร็วขับเคลื่อนสูงสุด (มี/ไม่มีโหลด)	(km/h)	14/14
Maximum lifting speed, loaded/ unloaded : ความเร็วยกสูงสุด (มี/ไม่มีโหลด)	m/s	0.31/0.43
Descending speed, loaded/ unloaded : ความเร็วลงสูงสุด (มี/ไม่มีโหลด)	m/s	0.45/0.5
Max Traction, Loaded : แรงจุดลากสูงสุด (มีโหลด)	N	11000
Max Gradeability, loaded/ unloaded : ความสามารถไต่ทางชันสูงสุด (มี/ไม่มีโหลด)	%	15/20
Service Brake/ Park Brake : เบรกใช้งาน/ เบรกจอด	-	Hydraulic/Mechanical
Battery Capacity : ความจุแบตเตอรี่	(V/Ah)	80/206
Battery Weight (±5%) : น้ำหนักแบตเตอรี่ (±5%)	kg	260

