



XCS4531E

ELECTRIC CONTAINER REACH STACKER

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักยกสูงสุด
Max. Lifting Capacity
45,000 kg

ความสูงในการยกสูงสุด
Max. Lifting height
15.1 m

กำลังมอเตอร์ : Motor Power
346 kW (463 HP)

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

ความสูงในการยกสูงสุด Max. Lifting height	15.1 เมตร
น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	45,000 kg
ความสามารถในการวางซ้อนสินค้า Stacking Capacity	5-5-4
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	13%

ความเร็วในการยกสูงสุด Max. Lifting Speed	ความเร็วในการยก Unloaded	420 mm/s
	ความเร็วในการยกขึ้น Rated loaded	250 mm/s
ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed		20 km/h

ส่วนประกอบหลัก Main Parts List

Spreader	XCMG XJD450
เพลาดrive Axle	Germany Kessler D102PL34I
ปั๊ม Pump	America Parker


มอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motor

กำลังไฟฟ้า Continuous Mechanical Output Power	(463 HP) 346 kW
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	3,800 Nm.
ค่ามาตรฐานไอเสีย Emission Standards	ZERO Emission

ข้อมูลแบตเตอรี่ Battery Pack

ประเภทแบตเตอรี่ Battery Types	Lithium iron Phosphate
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ Battery Voltage	618 V
ความจุของแบตเตอรี่ Battery Capacity	595 / 535 / 423 kWh
ระยะเวลาในการชาร์จไฟ 0-80%	2Hr
ระยะเวลาในการทำงานต่อการชาร์จไฟเต็ม	12 / 10 / 8 Hr

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

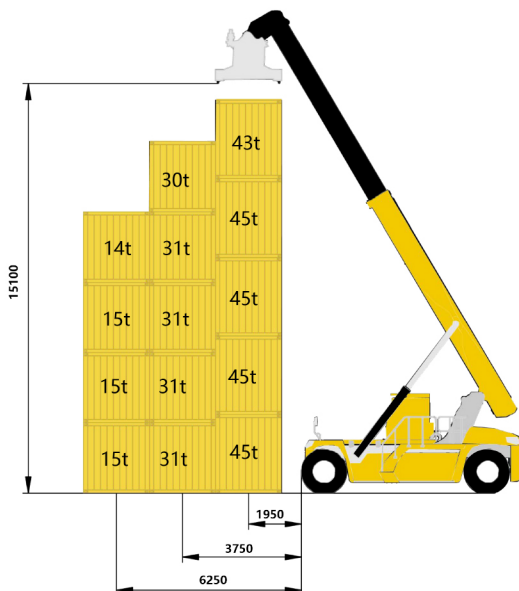


ขนาดของรถเครน Dimension


ความยาวโดยรวม Overall Length	11,340 mm
ความสูงรถ Height	4,670 mm
ระยะกึ่งกลางระหว่างล้อ Wheelbase	6,000 mm

ความกว้าง Width	ความกว้างของ Spreader	6,053 mm
	ความกว้างของล้อหน้า Front Wheel	4,200 mm
ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance		350 mm
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด Min. Turning Radius		8,000 mm

ขนาดของเครื่องจักร Dimensions

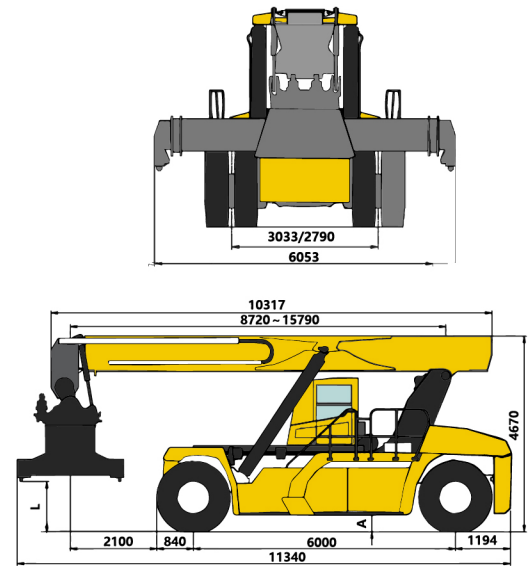

Counterweight A		Counterweight B	
Weight	13.742kg	Weight	3826kg
Qty	1	Qty	1

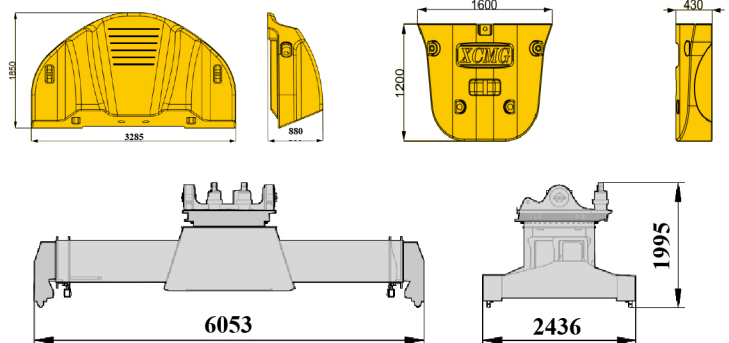

PRODUCT FEATURE

รถยกตู้คอนเทนเนอร์ไฟฟ้า รุ่น XCS4531E เครื่องมือช่วยขนย้ายสำหรับงานท่าเรือลานจัดเก็บ-รับฝากตู้คอนเทนเนอร์ มาพร้อมประสิทธิภาพขนน้ำด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ห้องโดยสารกว้างขวางเพิ่มทัศนวิสัยในการมอง สามารถใช้งานได้กับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 คิว และ 40 คิว

